DATENBLATT

# VASF 2.50/1–0.XXXXX
# SEITENKANAL–VAKUUMPUMPEN


einstufig, luftgekühlt
VARIAIR Frequenzumrichter


**MAKE IT BECKER.**




VARIAIR SPEED FLOW

BECKER

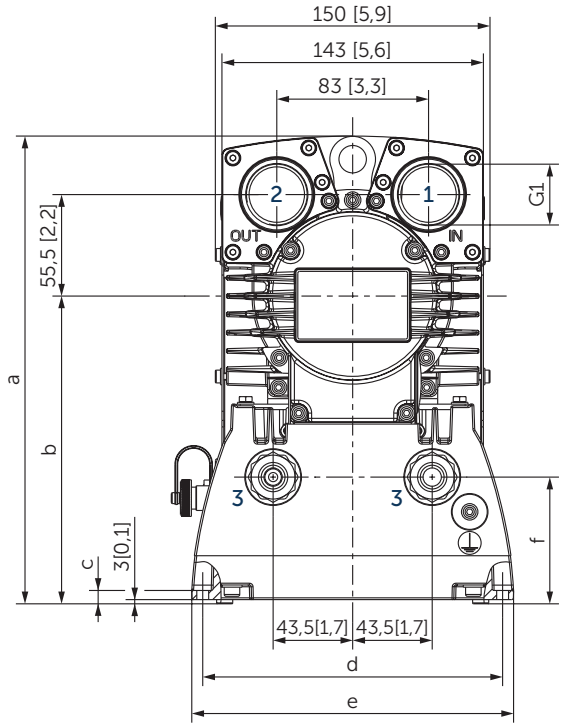

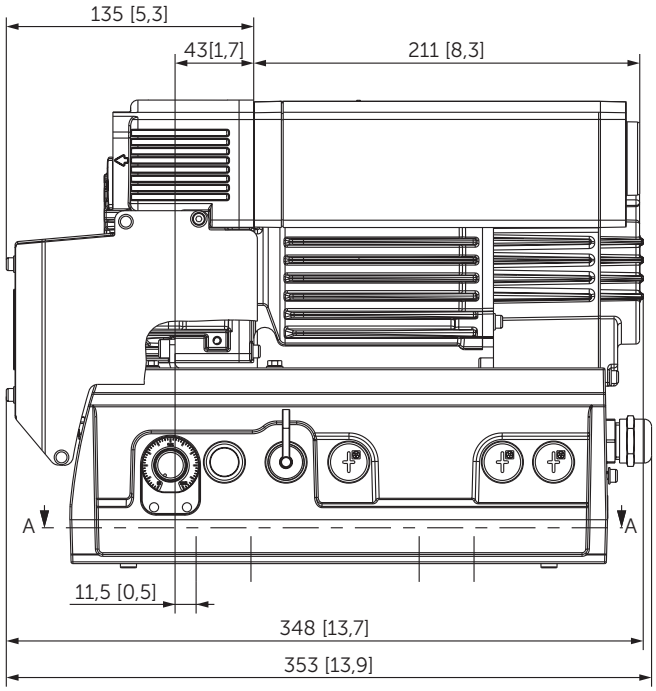


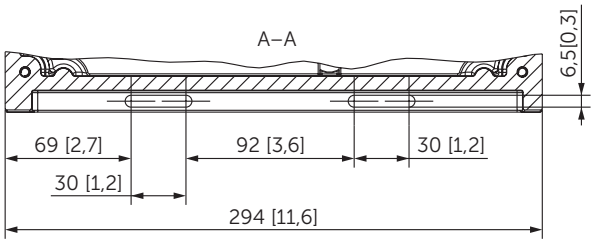

1 Sauganschluss (G 1)
2 Druckanschluss (G 1)
3 SKINTOP MS-SC-M20x1.5 / Klemmbereich Ø 7–13 mm [0,3–0,5 Zoll]
- Abbildung der AC Version
- Abmessungen in mm [Zoll]

| | a | b | c | d | e | f |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 256,5 [10,1] | 169 [6,7] | 8 [0,3] | 164,0 [6,5] | 176,0 [6,9] | 70 [2,8] |
| DC | 233,0 [ 9,2] | 146 [5,8] | 4 [0,2] | 161,6 [6,4] | 172,5 [6,8] | 47 [1,9] |

| VASF 2.50/1 | Saugluft-menge | Vakuum relativ | | Frequenz | Emissions-Schalldruckpegel [1] | Gewicht | M 3~ U V W 3~ | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $m^3/h$ max. | mbar max. | kPa max. | Hz | dB(A) | kg | | A max. |
| **–0.AC230** | 48 | -290 | -29 | 50–300 | 61 | 12,3 | 0,65 kW<br>AC 1~<br>200 V -10% ... 230 V +10%<br>50/60 Hz | 6 |
| **–0.AC115** | 48 | -270 | -27 | 50–300 | 61 | 12,3 | 0,60 kW<br>AC 1~<br>100 V -10% ... 115 V +10%<br>50/60 Hz | 10 |
| **–0.DC024** | 48 | -280 | -28 | 50–300 | 65 | 11,5 | 0,77 kW<br>DC<br>24 V ±20% | 35 |

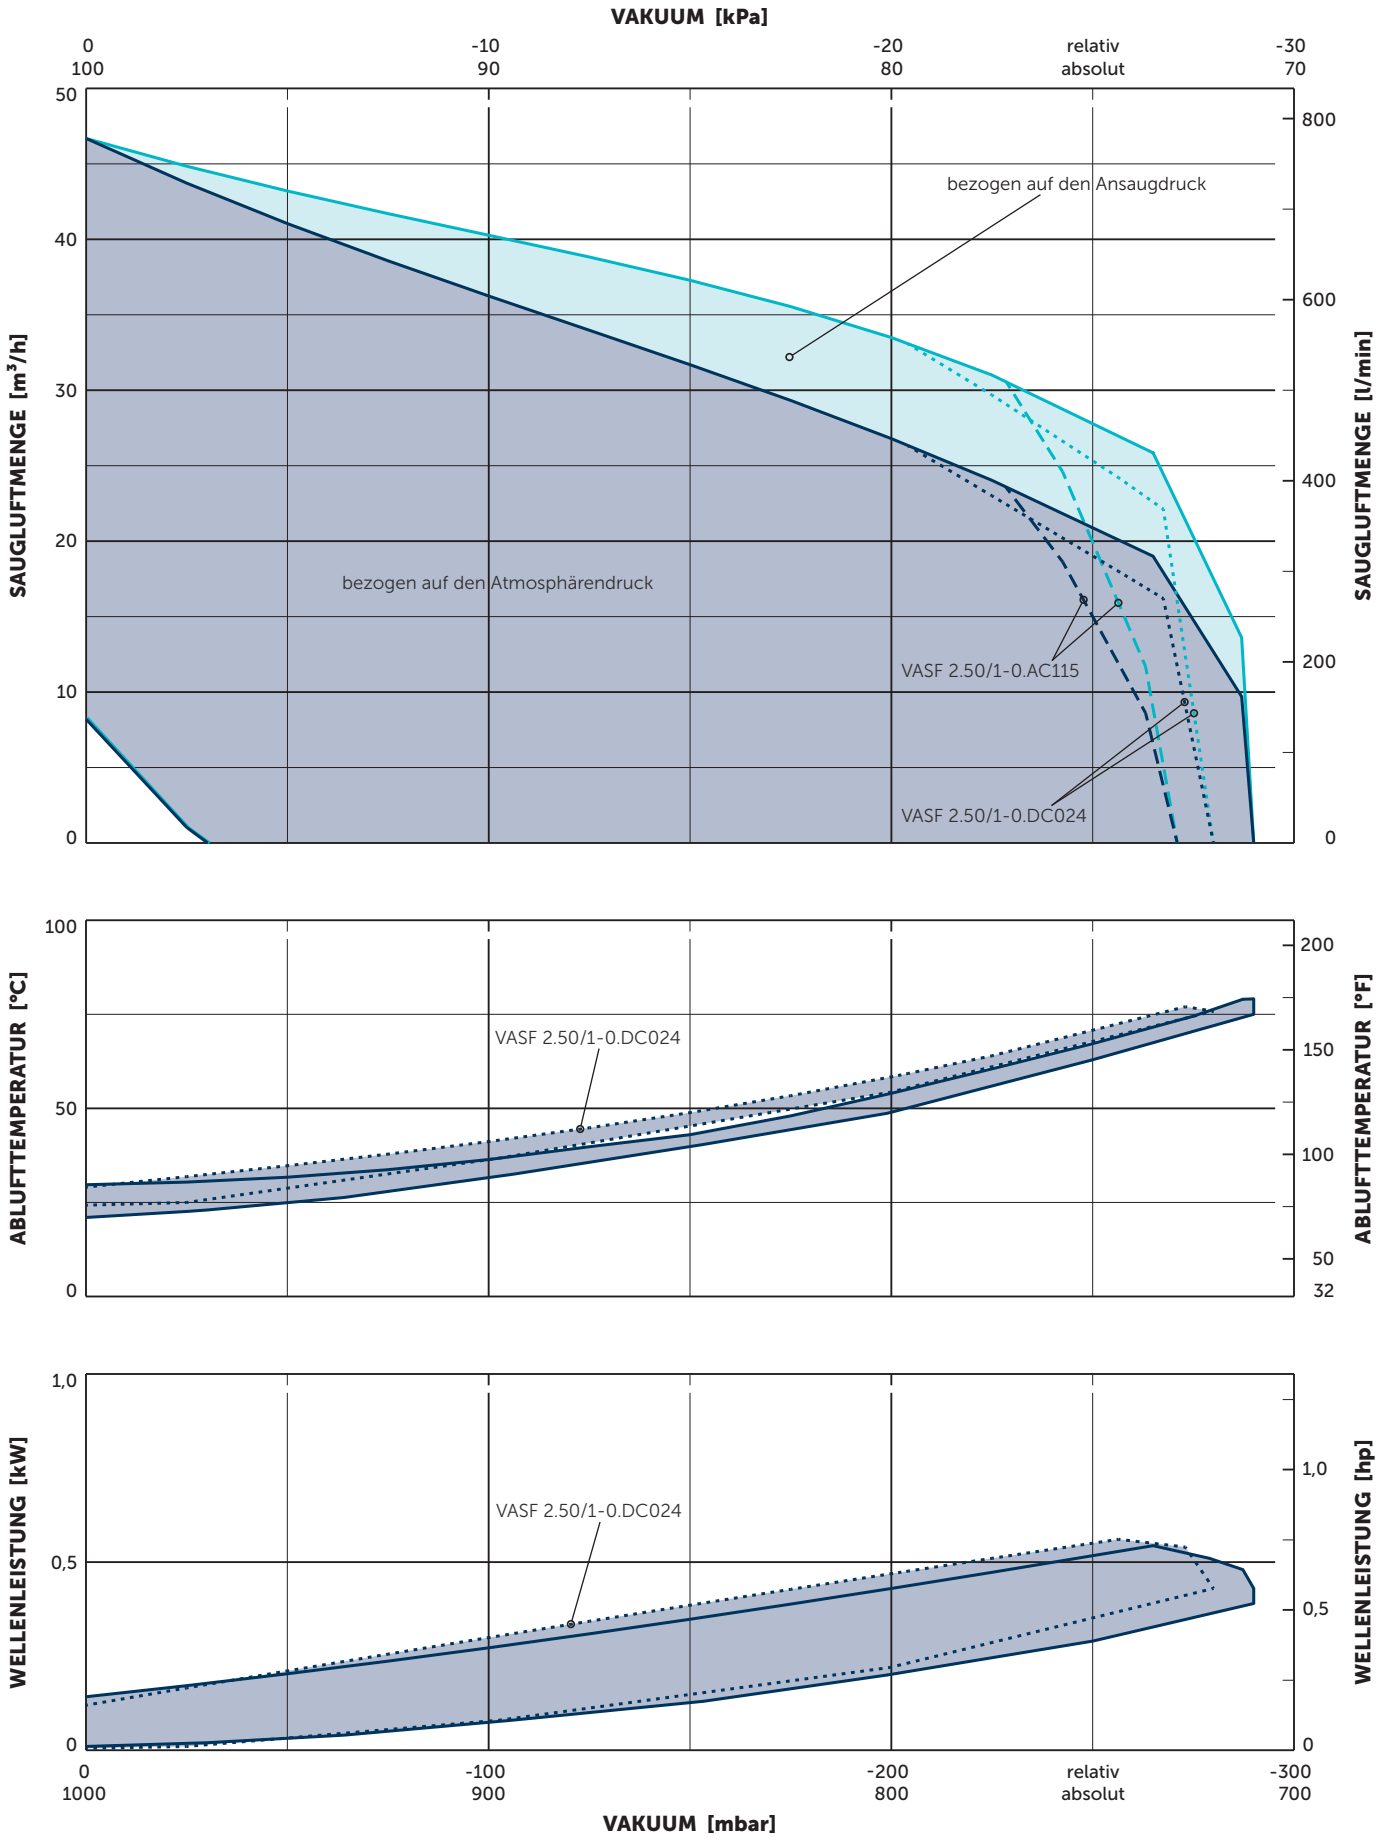[1] Nach DIN EN ISO 11203, Messgenauigkeit der Klasse 2, erweiterte Messunsicherheit von 3 db
1 m [39,4 Zoll] Abstand, mittlere Druckbelastung, beide Seiten abgeleitet, saugseitig unbelastet




Bezugsdaten (Atmosphäre): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Toleranz: ±10%
Max. Umgebungstemperatur: ≤ 45°C (≤ 113°F)

Änderungen vorbehalten 2019-12-12

# MAKE IT BECKER.

BECKER

www.becker-international.com