DATENBLATT

VASF 2.50/1–0.XXXXX BASIC

SEITENKANAL–VAKUUMPUMPEN

einstufig, luftgekühlt
Frequenzumrichter

MAKE IT BECKER.

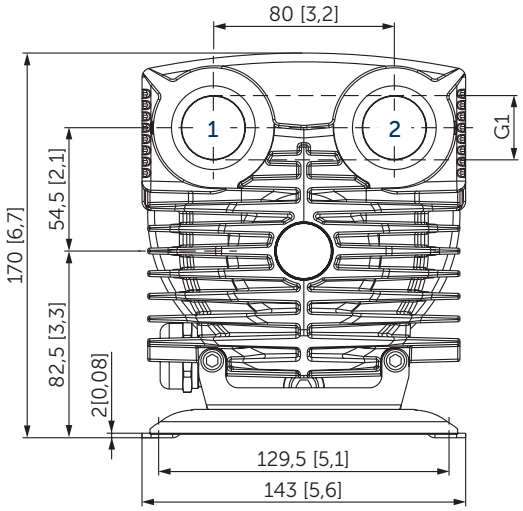



Abbildung VASF 2.80


VARIAIR SPEED FLOW

BECKER

TYP 1 – STANDARD



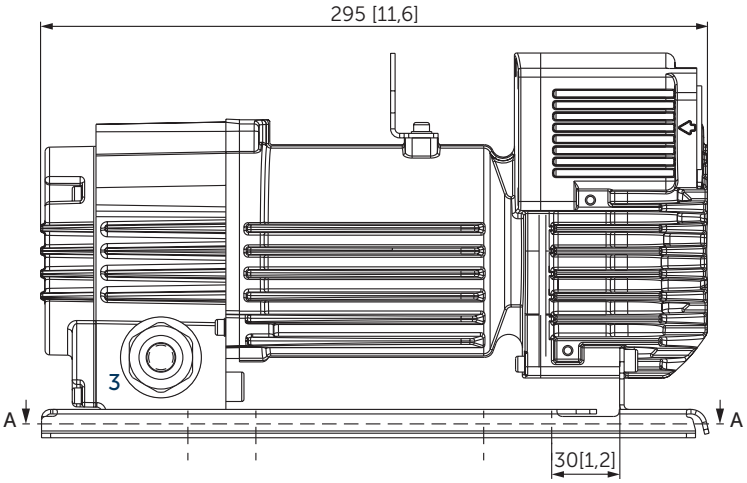


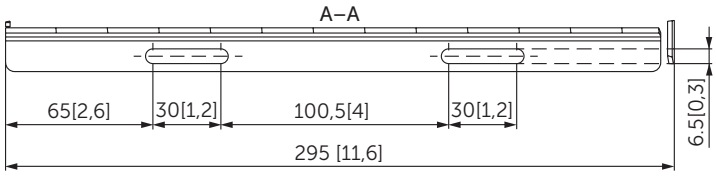

1 Sauganschluss (G 1)
2 Druckanschluss (G 1)
3 SKINTOP MS-SC-M32x1.5 EMV
Klemmbereich Ø 11–22 mm [0,4–0,9 Zoll]
- Abmessungen in mm [Zoll]


VASF 2.50/1	Saugluft-menge	Vakuum relativ		Frequenz	Emissions-Schalldruckpegel [1]	Gewicht			M 3~ U V W 3~ 1~ L N	I A max.
	m^3/h max.	mbar max.	kPa max.	Hz	dB(A)	kg Typ 1	kg Typ 2	kg Typ 3		
–0.AC230 BASIC	48	-195	-19,5	50–300	63 [2] / 76 [3]	7,3	7,6	8,2	0,40 kW AC 1~ 200 V -10% ... 230 V +10% 50/60 Hz	4
–0.AC115 BASIC	48	-195	-19,5	50–300	63 [2] / 76 [3]	7,3	7,6	8,2	0,41 kW AC 1~ 100 V -10% ... 115 V +10% 50/60 Hz	6
–0.DC024 BASIC	48	-180	-18,0	50–300	57 [2] / 80 [3]	7,3	7,6	8,2	0,40 kW DC 24 V ±20%	25


[1] Nach DIN EN ISO 11203, Messgenauigkeit der Klasse 2, erweiterte Messunsicherheit von 3 db, Abstand von 1 m [39,4 Zoll]
[2] mit Schalldämpfer, beide Seiten abgeleitet (Druck und Vakuum)
[3] ohne Schalldämpfer, Verbraucherseite abgeleitet (Vakuum), andere Seite offen (Druck)
- Frequenzumrichter inklusive Netzfilter; weitere Informationen zu den Frequenzumrichtern siehe Anleitung

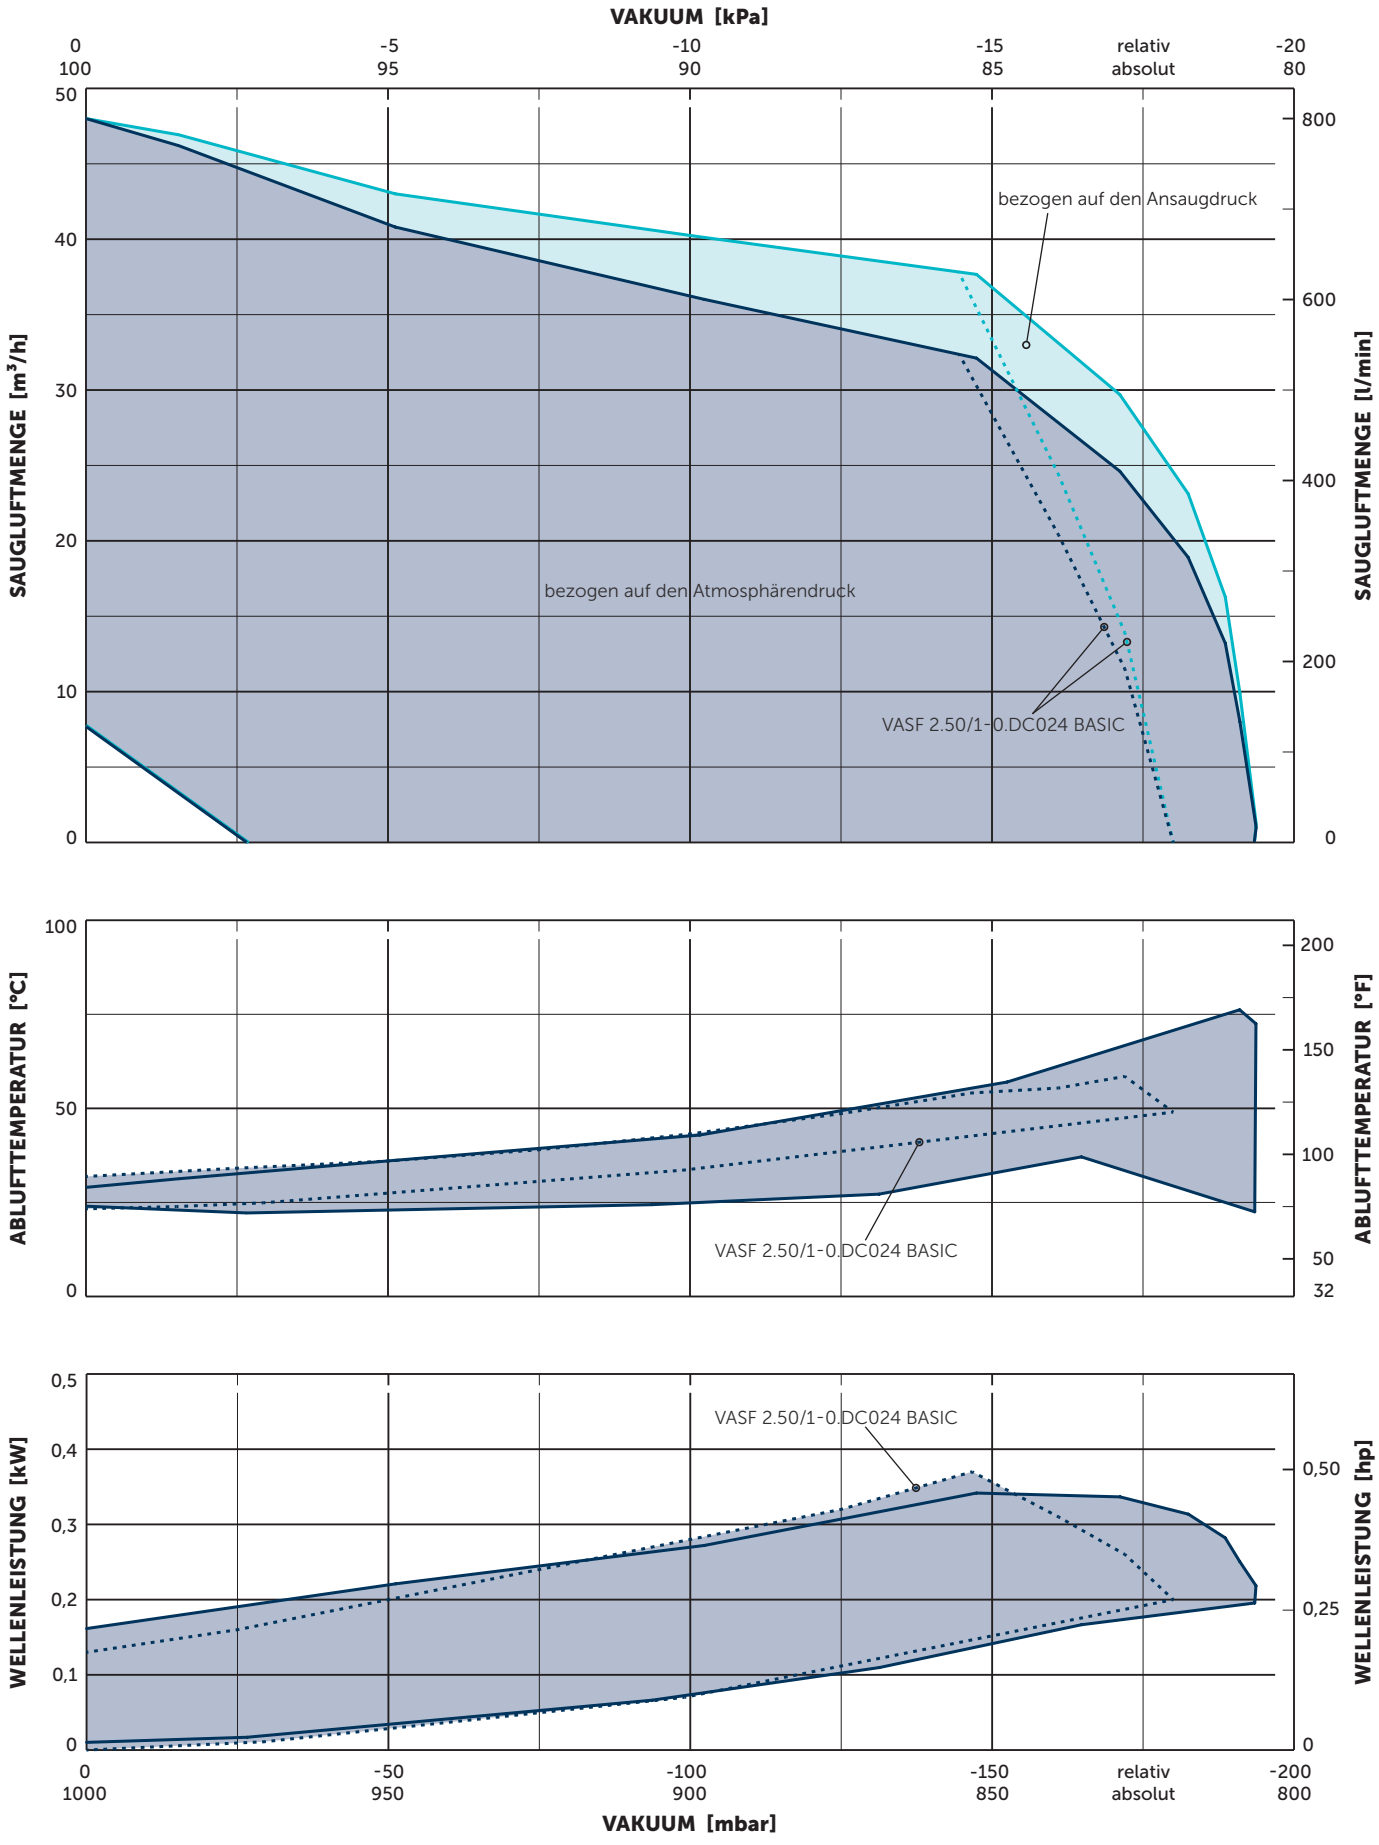

Bezugsdaten (Atmosphäre): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Toleranz: ±10%
Max. Umgebungstemperatur: ≤ 45°C (≤ 113°F)


FREQUENZUMRICHTER AC 230 V

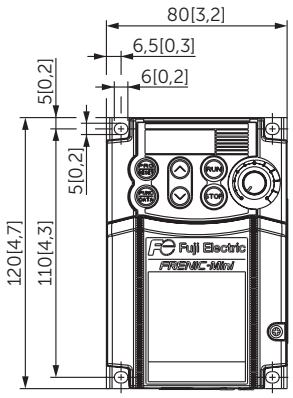


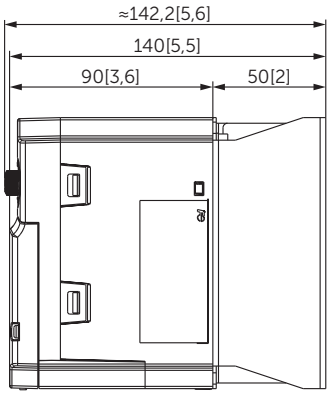


kg		
AC 230 V	AC 115 V	DC 24 V
0,9	1,3	1,6


FREQUENZUMRICHTER AC 115 V

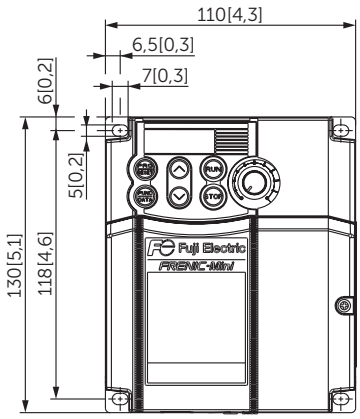

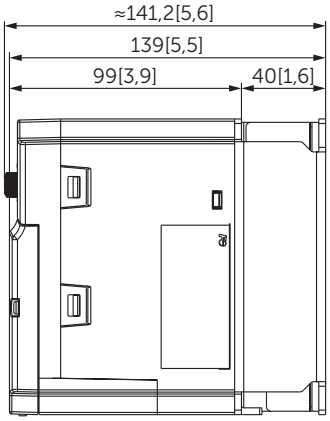

FREQUENZUMRICHTER DC 24 V

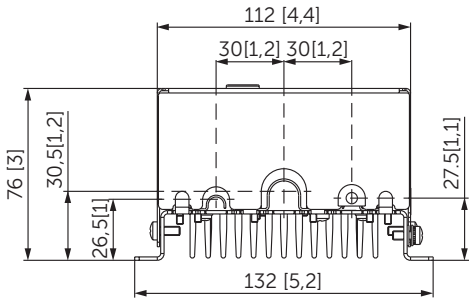


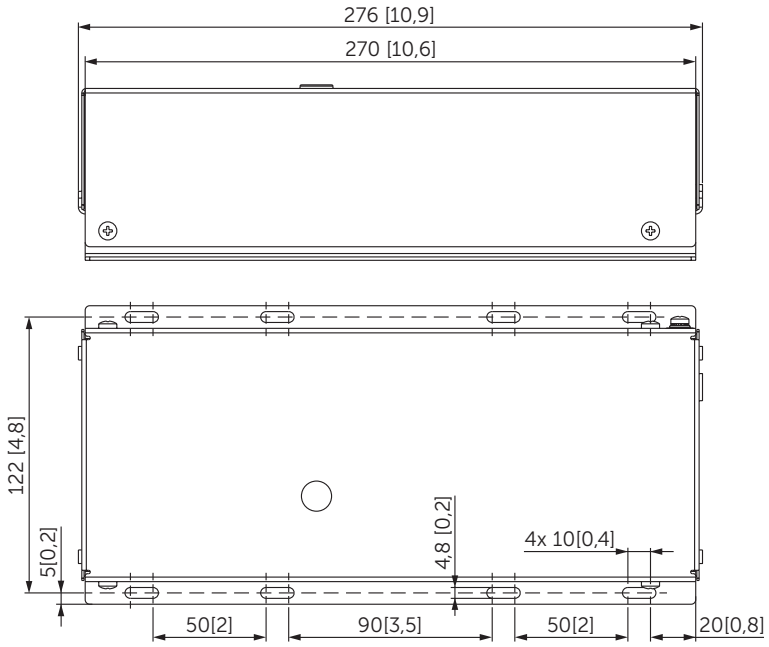


- Weitere Informationen zu den Frequenzumrichtern siehe Anleitung


VARIANTEN UND ZUBEHÖR


TYP 2 – RÜCKWÄRTIGE ANSCHLÜSSE

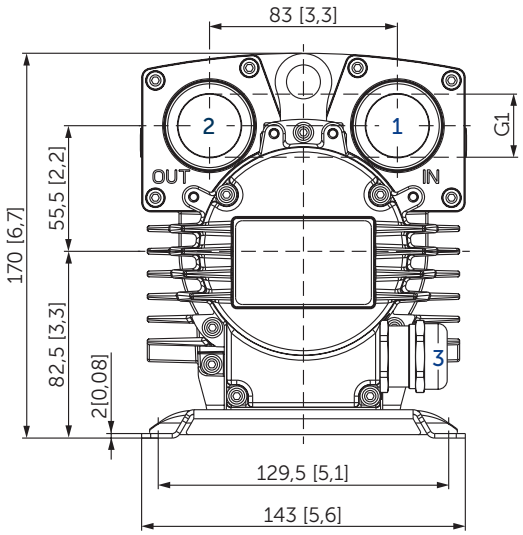

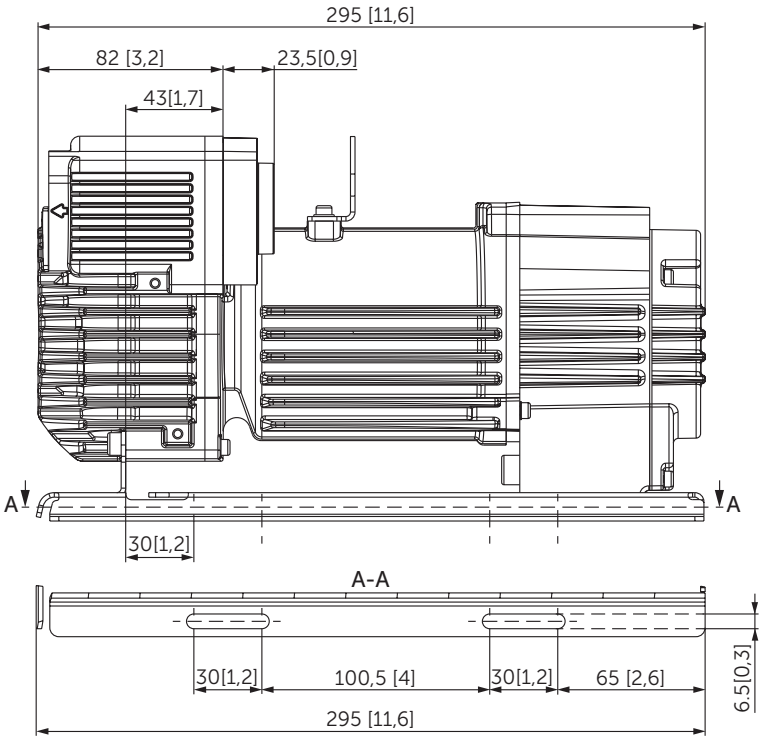


TYP 3 – MIT SCHALLDÄMPFERN

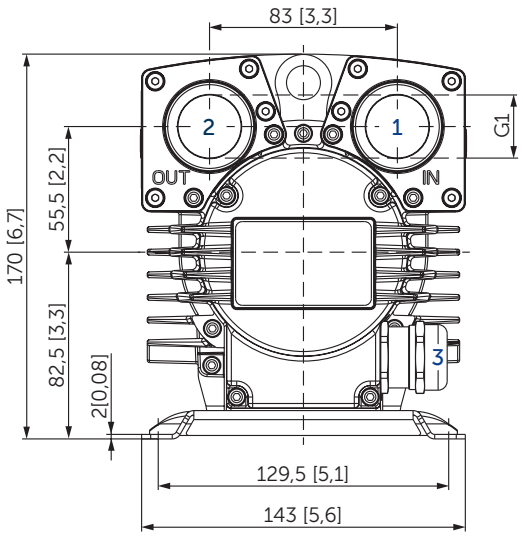

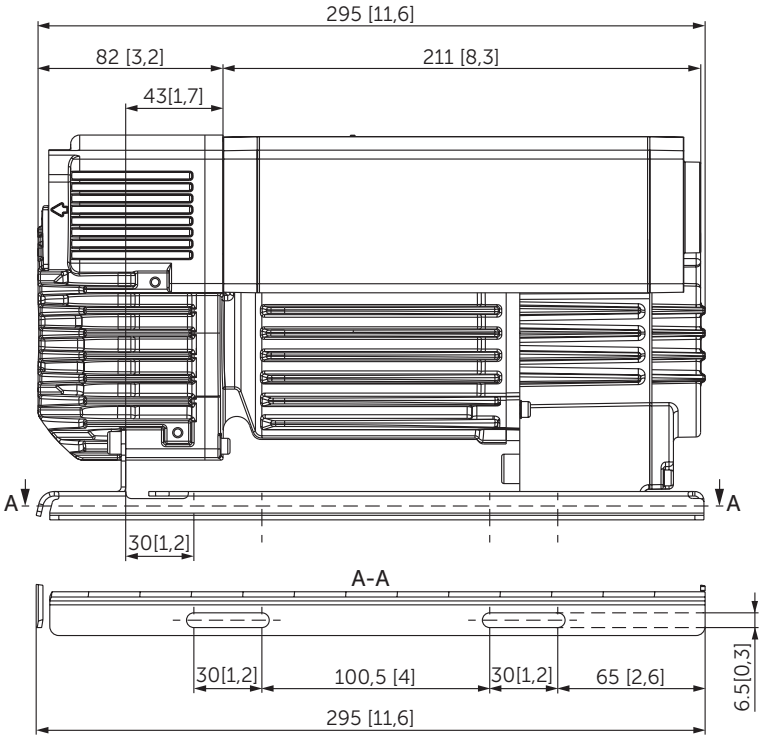

KABEL

AC WN211-267 (NR. 74202670000)
DC WN211-231 (NR. 74202310000)

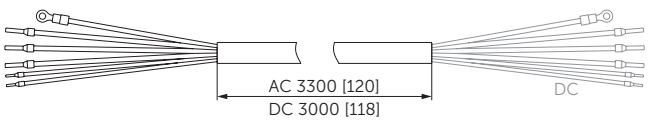

1 Sauganschluss (G 1)
2 Druckanschluss (G 1)
3 SKINTOP MS-SC-M32x1.5 EMV
Klemmbereich Ø 11–22 mm [0,4–0,9 Zoll]
▪ Abmessungen in mm [Zoll]

Änderungen vorbehalten 2019-12-13

MAKE IT BECKER.

www.becker-international.com

BECKER