FICHA TÉCNICA

VASF 2.50/1–1.ACXXX
COMPRESORES DE CANAL LATERAL


una etapa, refrigerado por aire, estanca a los gases
VARIAIR variador de frecuencia

MAKE IT BECKER.



VARIAIR SPEED FLOW


BECKER

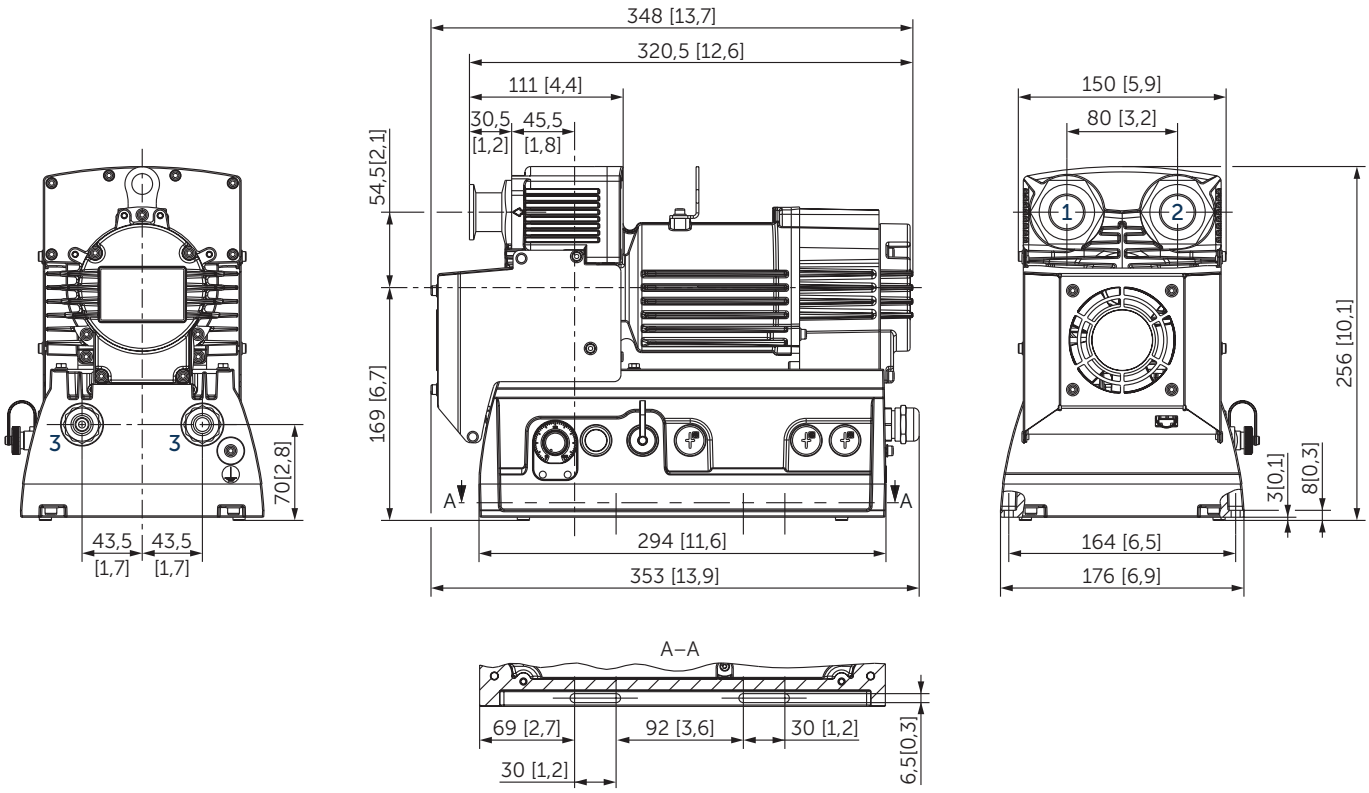

1 Conexión de vacío DN 25 ISO-KF (DIN 28403)
2 Conexión de presión DN 25 ISO-KF (DIN 28403)
3 SKINTOP MS-SC-M20x1.5 / Rango de sujeción Ø 7–13 mm [0,3–0,5 inch]
▪ Dimensiones en mm [inch]

VASF 2.50/1	Flujo [1]	Relación de presión p/p [1]	Frecuencia	Nivel de presión acústica de emisión [1]	Peso		
	m^3/h max.	max.	Hz	dB(A)	kg		A max.
–1.AC230	47	1,29	50–300	59	11,5	0,65 kW AC 1~ 200-230 V 50/60 Hz	6
–1.AC115	47	1,27	50–300	59	11,5	0,60 kW AC 1~ 100-115 V 50/60 Hz	10


▪ VASF 2.50/1–1.ACXXX estanca a los gases: fugas <1x10^{-5} mbar l/s (<1x10^{-6} Pa m^3/s) medida con detector de fugas de helio, parte integral para todo el equipo
[1] Medido para aire a referencia; Referencia (atmosférica): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F); Tolerancia: ±10%
[2] Según DIN EN ISO 11203, clase de precisión de medida: clase 2, incertidumbre de medición extendida: 3 dB
1 m [39,4 inch] de distancia, en media carga, derivados de ambos lados, lado de succión descargado

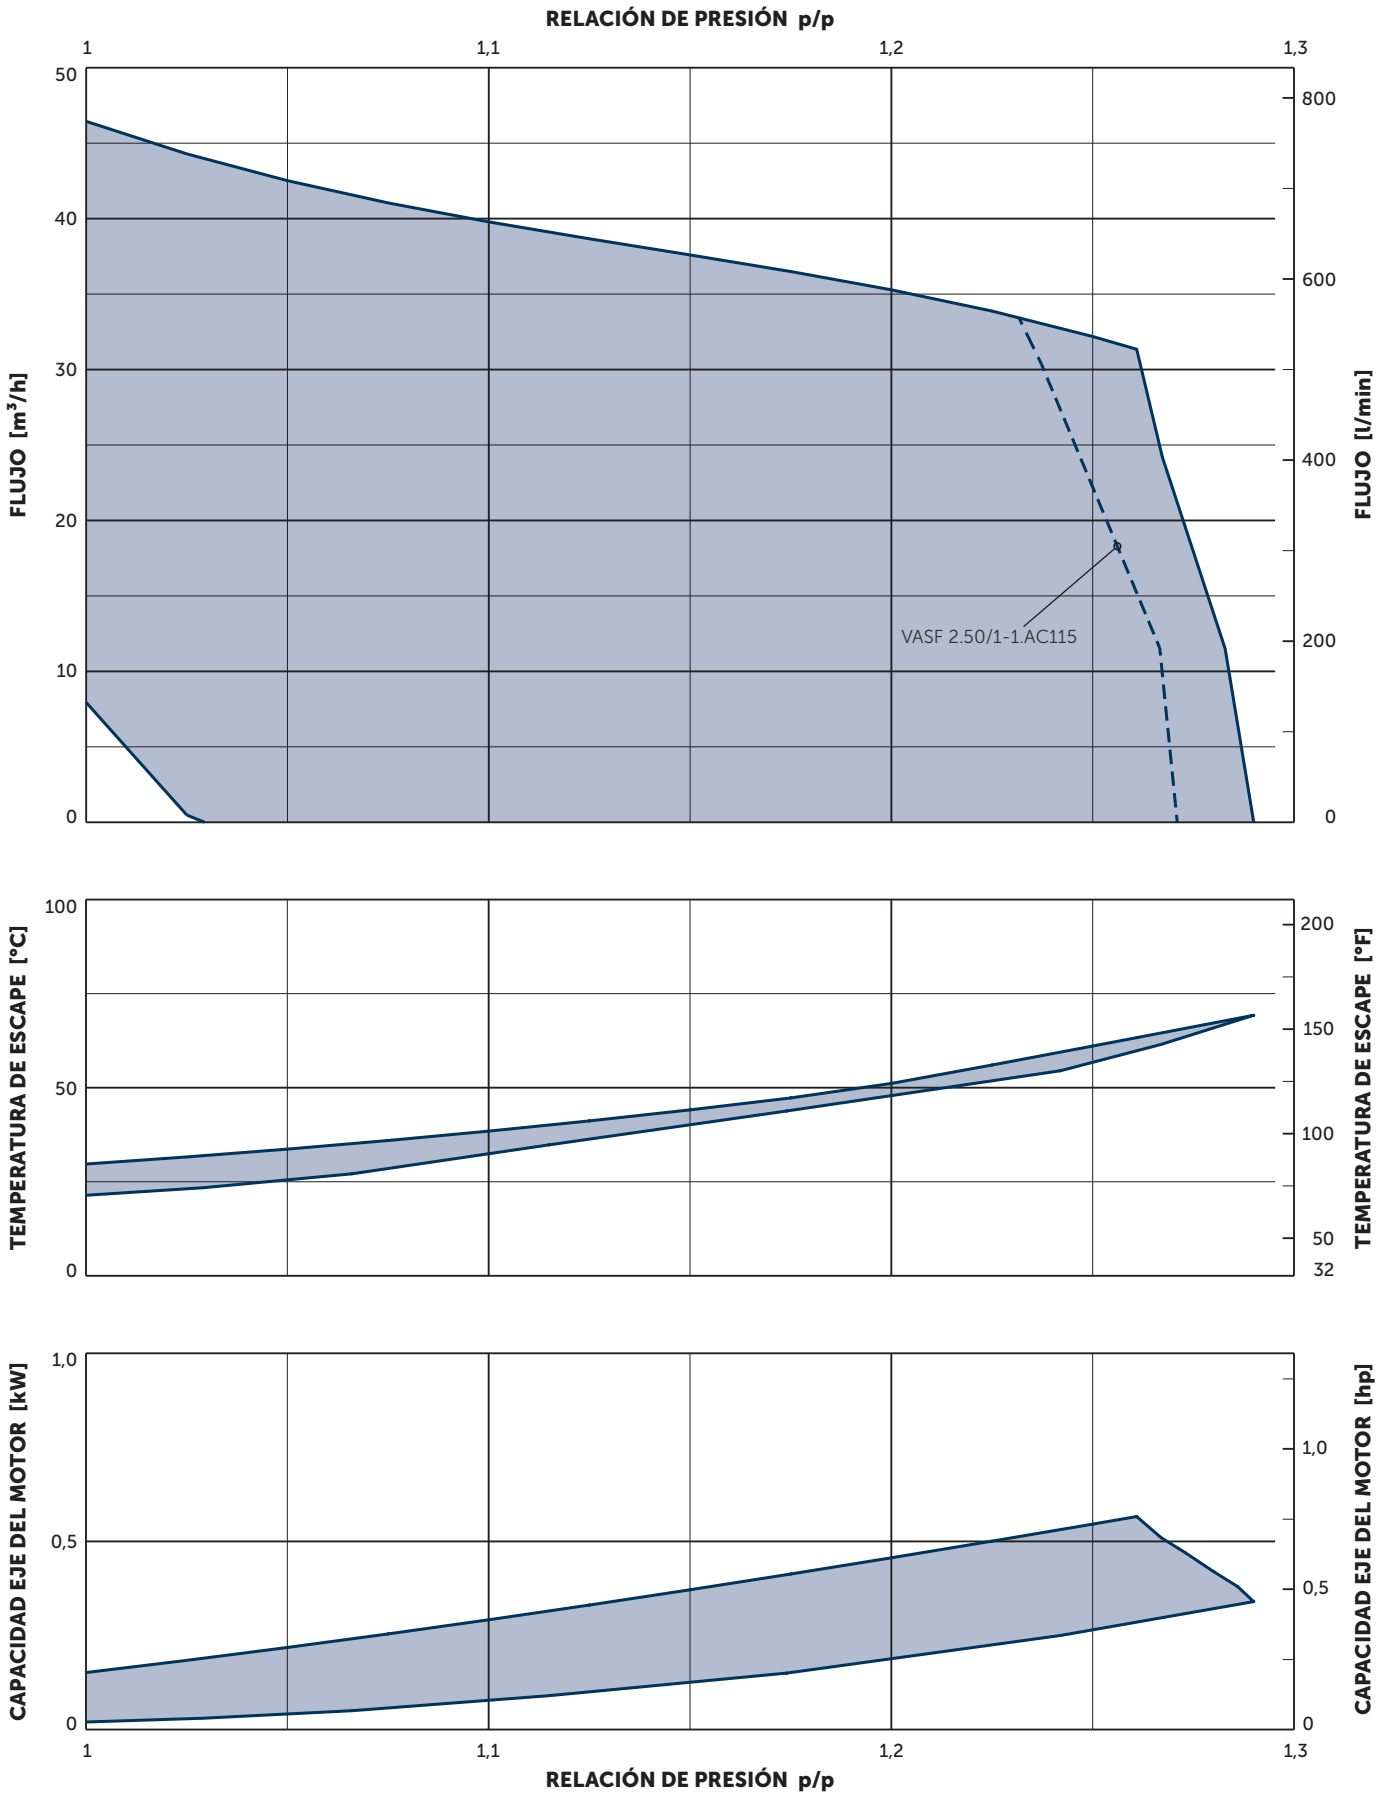

Referencia (atmosférica): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Tolerancia: ±10%
Medido para aire (curvas características distintas para gases intertes)
Max. temperatura ambiente: ≤ 45°C (≤ 113°F)
Presión de entrada: ≤ 1050 mbar (105 kPa)

VARIANTES Y ACCESORIOS

VARIAIR VARIADOR DE FRECUENCIA EXTERNO

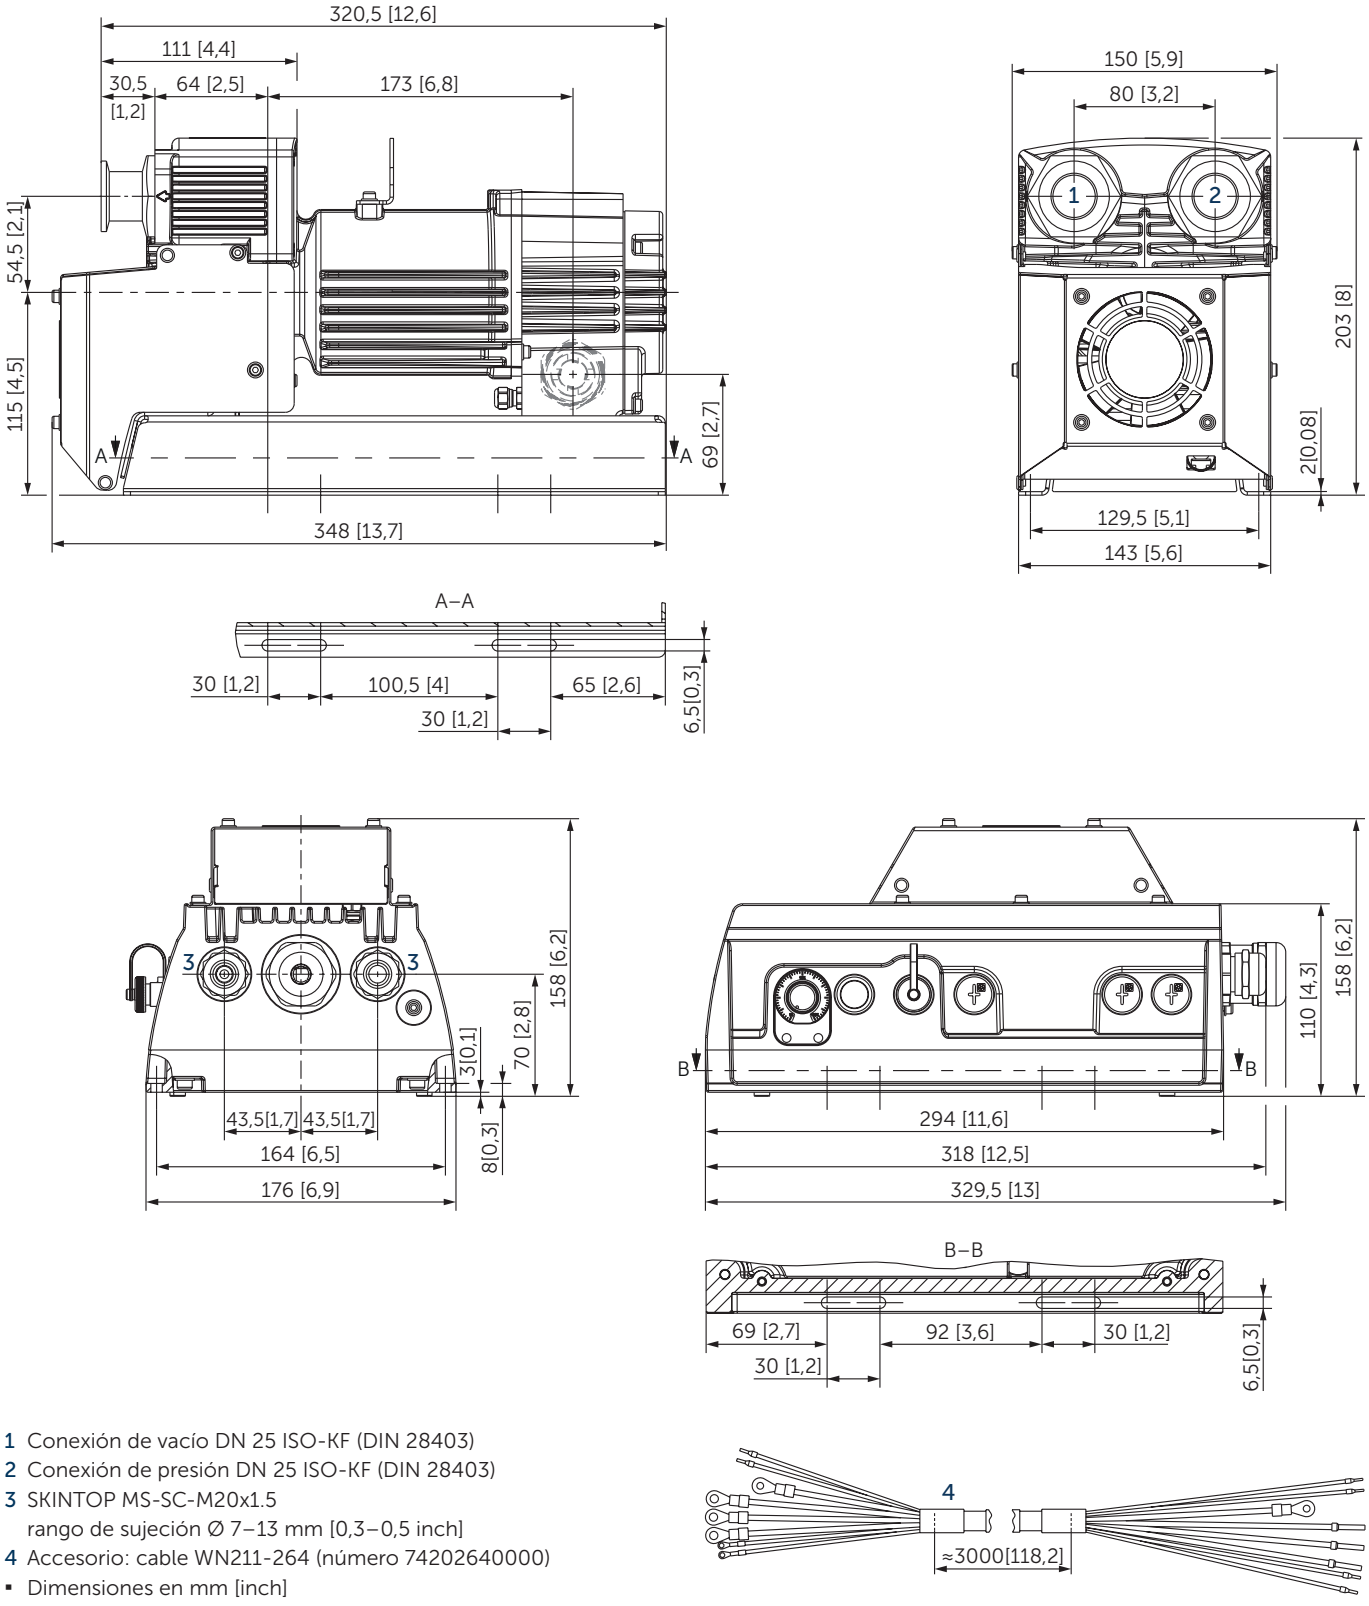

1 Conexión de vacío DN 25 ISO-KF (DIN 28403)
2 Conexión de presión DN 25 ISO-KF (DIN 28403)
3 SKINTOP MS-SC-M20x1.5
rango de sujeción Ø 7–13 mm [0,3–0,5 inch]
4 Accesorio: cable WN211-264 (número 74202640000)
▪ Dimensiones en mm [inch]

Derecho a modificaciones reservado 2025-07-16

MAKE IT BECKER.