FICHE TECHNIQUE

VASF 2.50/1–1.ACXXX

SOUFFLANTES À CANAL LATÉRAL


mono-étagée, refroidis par air, étanche au gaz
VARIAIR convertisseur de fréquence

MAKE IT BECKER.



VARIAIR SPEED FLOW

BECKER

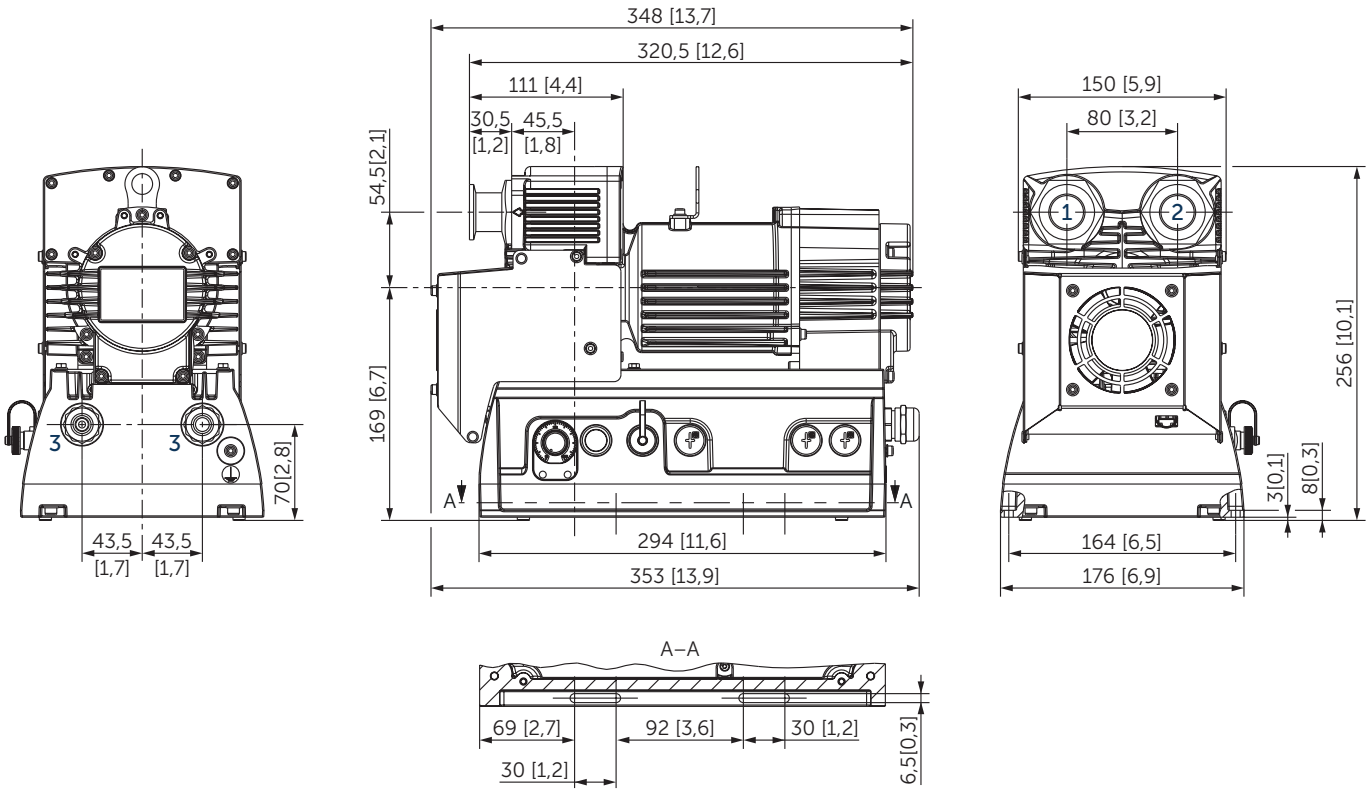


1 Raccord vide DN 25 ISO-KF (DIN 28403)
2 Raccord pression DN 25 ISO-KF (DIN 28403)
3 SKINTOP MS-SC-M20x1.5 / Plage de serrage Ø 7–13 mm [0,3–0,5 inch]
- Mesures en mm [inch]

VASF 2.50/1	Débit [1]	Rapport de pression p/p [1]	Fréquence	Niveau de pression acoustique d'émission [2]	Poids		
	m^3/h max.	max.	Hz	dB(A)	kg		A max.
–1.AC230	47	1,29	50–300	59	11,5	0,65 kW AC 1~ 200-230 V 50/60 Hz	6
–1.AC115	47	1,27	50–300	59	11,5	0,60 kW AC 1~ 100-115 V 50/60 Hz	10

- VASF 2.50/1–1.ACXXX étanche au gaz: taux de fuite <1x10^{-5} mbar l/s (<1x10^{-6} Pa m^3/s), mesuré avec un détecteur de fuites à l'hélium, pour la totalité de l'appareil


[1] Mesurée pour l'air comme donnée de référence; Référence (atmosphère): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F); Tolérance: ±10%
[2] Selon DIN EN ISO 11203, classe de précision de mesure: classe 2, incertitude de mesure étendue: 3 dB
1 m [39,4 inch] de distance, à régime moyen, avec dérivation des deux côtés, côté aspiration déchargé

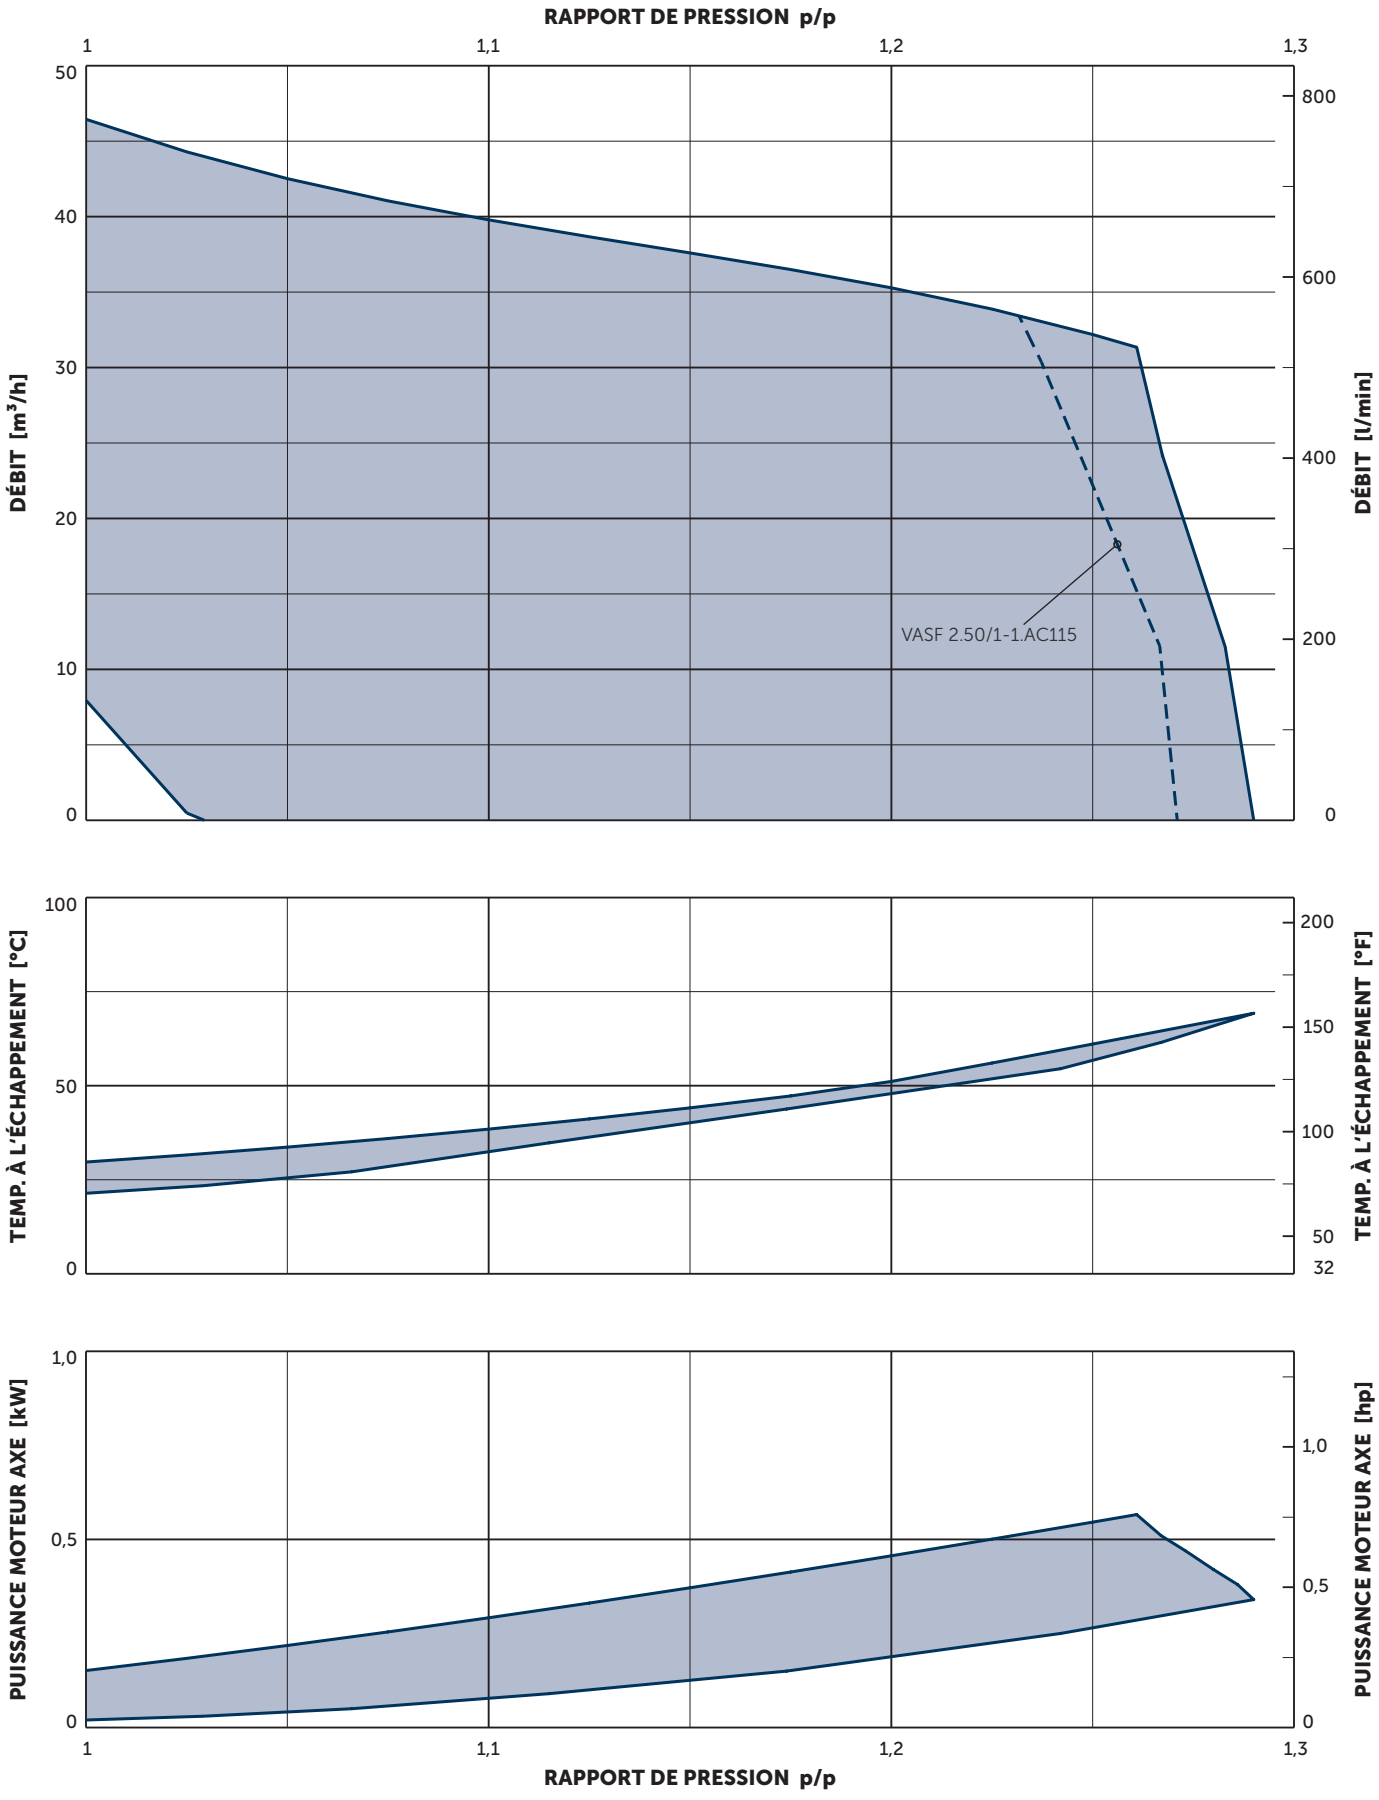

Référence (atmosphère): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Tolérance: ±10%
Mesurée pour l'air (courbes caractéristiques différentes pour gaz inertes)
Max. température ambiante: ≤ 45°C (≤ 113°F)
Pression d'entrée: ≤ 1050 mbar (105 kPa)

VARIANTES ET ACCESSOIRES

VARIAIR CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE EXTERNE

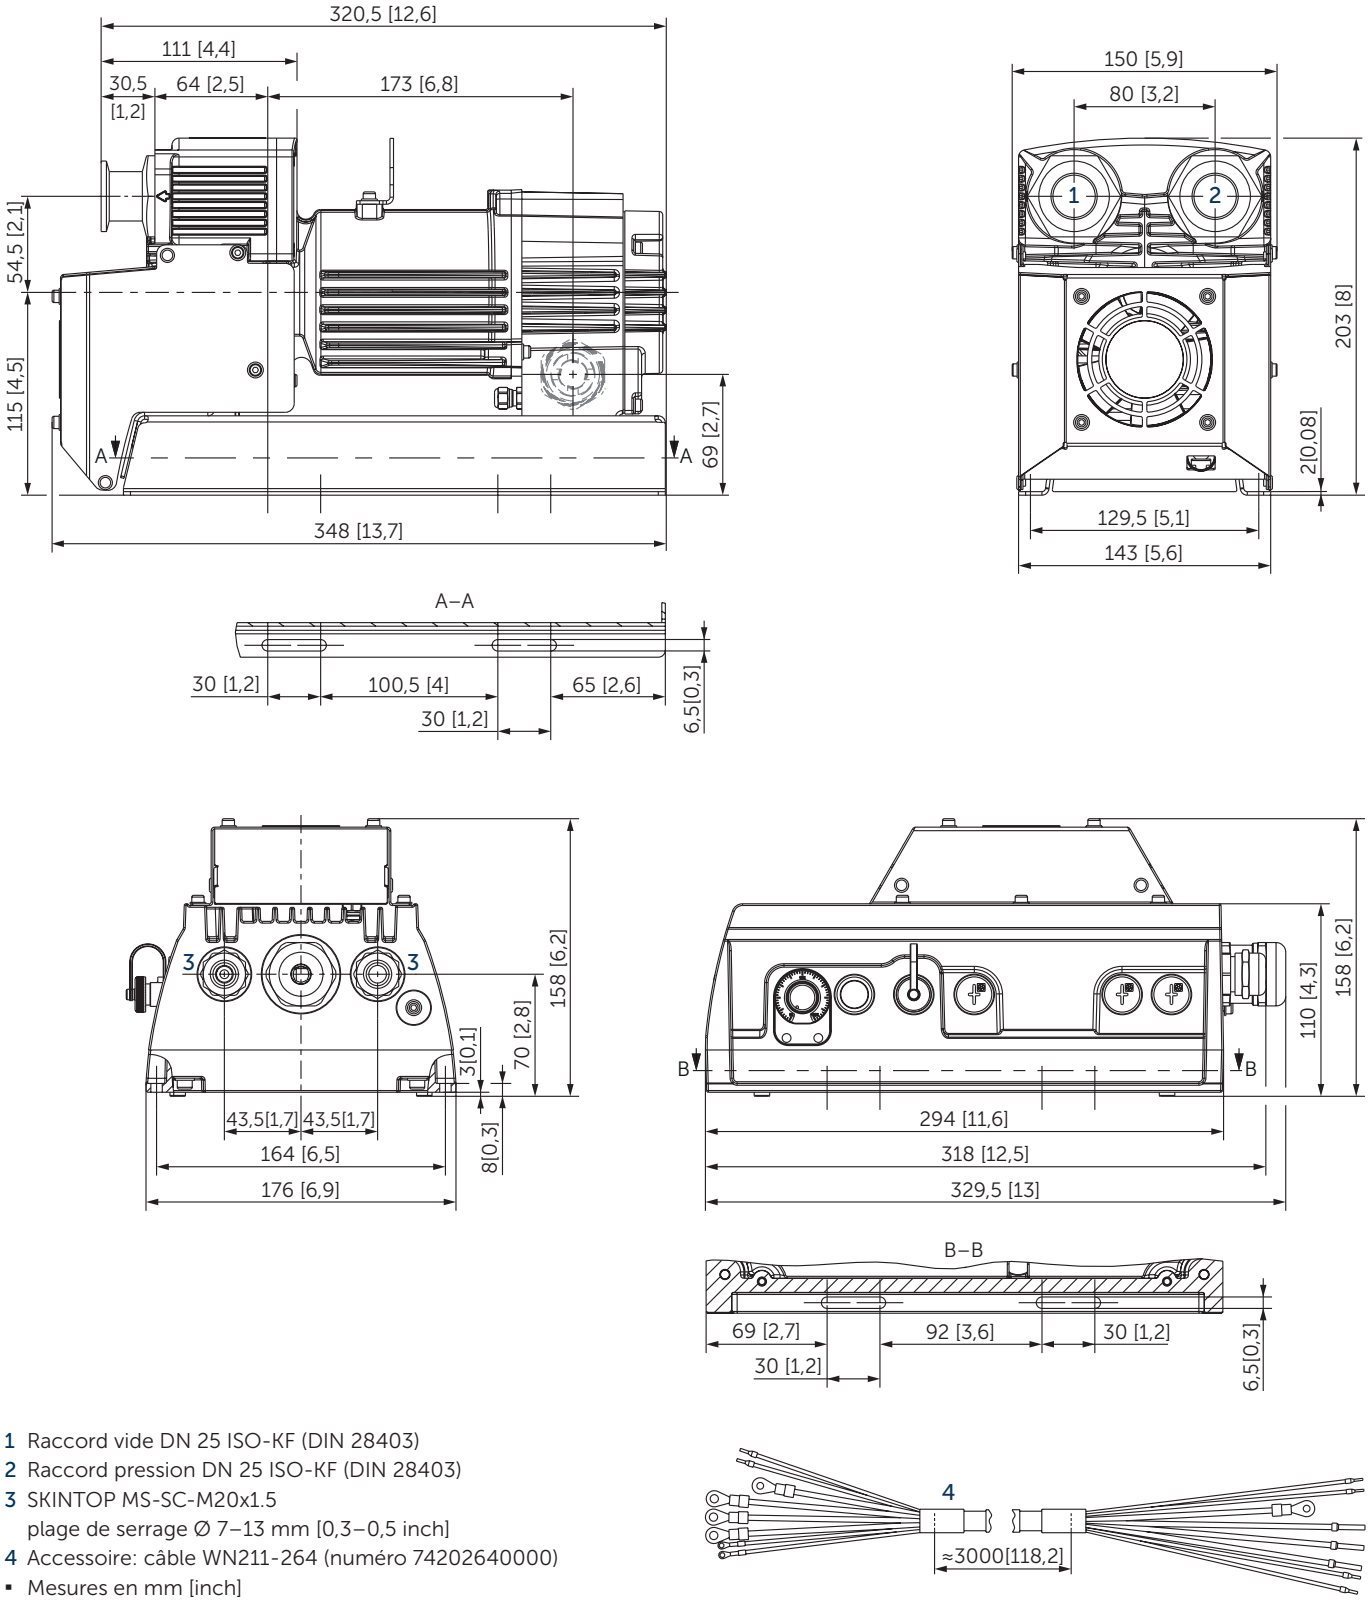

1 Raccord vide DN 25 ISO-KF (DIN 28403)
2 Raccord pression DN 25 ISO-KF (DIN 28403)
3 SKINTOP MS-SC-M20x1.5
plage de serrage Ø 7–13 mm [0,3–0,5 inch]
4 Accessoire: câble WN211-264 (numéro 74202640000)
▪ Mesures en mm [inch]

Sous réserve des modifications 2025-07-16

MAKE IT BECKER.