DATENBLATT

VASF 2.50/2–0.XXXXX

SEITENKANAL–VAKUUMPUMPEN


zweistufig, luftgekühlt
VARIAIR Frequenzumrichter


MAKE IT BECKER.




VARIAIR SPEED FLOW

BECKER

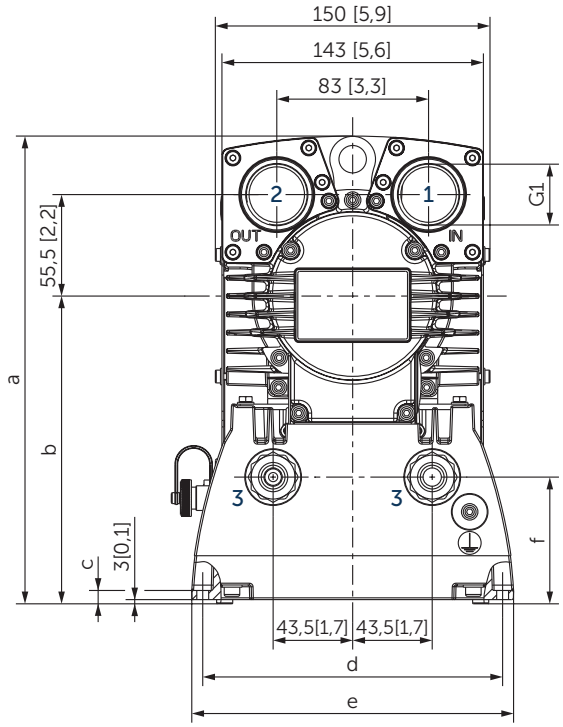

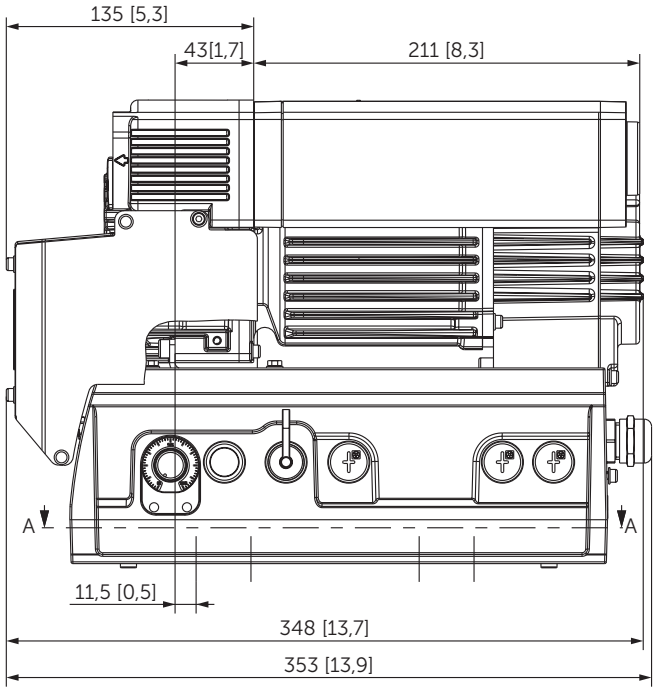

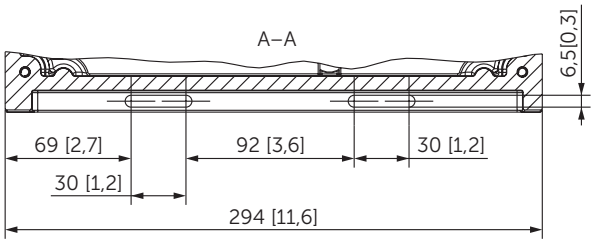


1 Sauganschluss (G 1)
2 Druckanschluss (G 1)
3 SKINTOP MS-SC-M20x1.5 / Klemmbereich Ø 7–13 mm [0,3–0,5 Zoll]
- Abbildung der AC Version
- Abmessungen in mm [Zoll]

	a	b	c	d	e	f
AC	256,5 [10,1]	169 [6,7]	8 [0,3]	164,0 [6,5]	176,0 [6,9]	70 [2,8]
DC	233,0 [9,2]	146 [5,8]	4 [0,2]	161,6 [6,4]	172,5 [6,8]	47 [1,9]

VASF 2.50/2	Saugluft-menge	Vakuum relativ		Frequenz	Emissions-Schalldruckpegel [1]	Gewicht	M 3~ U V W 3~	I
	m^3/h max.	mbar max.	kPa max.	Hz	dB(A)	kg		A max.
–0.AC230	24	-560	-56	50–300	61	12,3	0,65 kW AC 1~ 200 V -10% ... 230 V +10% 50/60 Hz	6
–0.AC115	24	-510	-51	50–300	61	12,3	0,60 kW AC 1~ 100 V -10% ... 115 V +10% 50/60 Hz	10
–0.DC024	24	-550	-55	50–300	65	11,5	0,75 kW DC 24 V ±20%	35

[1] Nach DIN EN ISO 11203, Messgenauigkeit der Klasse 2, erweiterte Messunsicherheit von 3 db
1 m [39,4 Zoll] Abstand, mittlere Druckbelastung, beide Seiten abgeleitet, saugseitig unbelastet

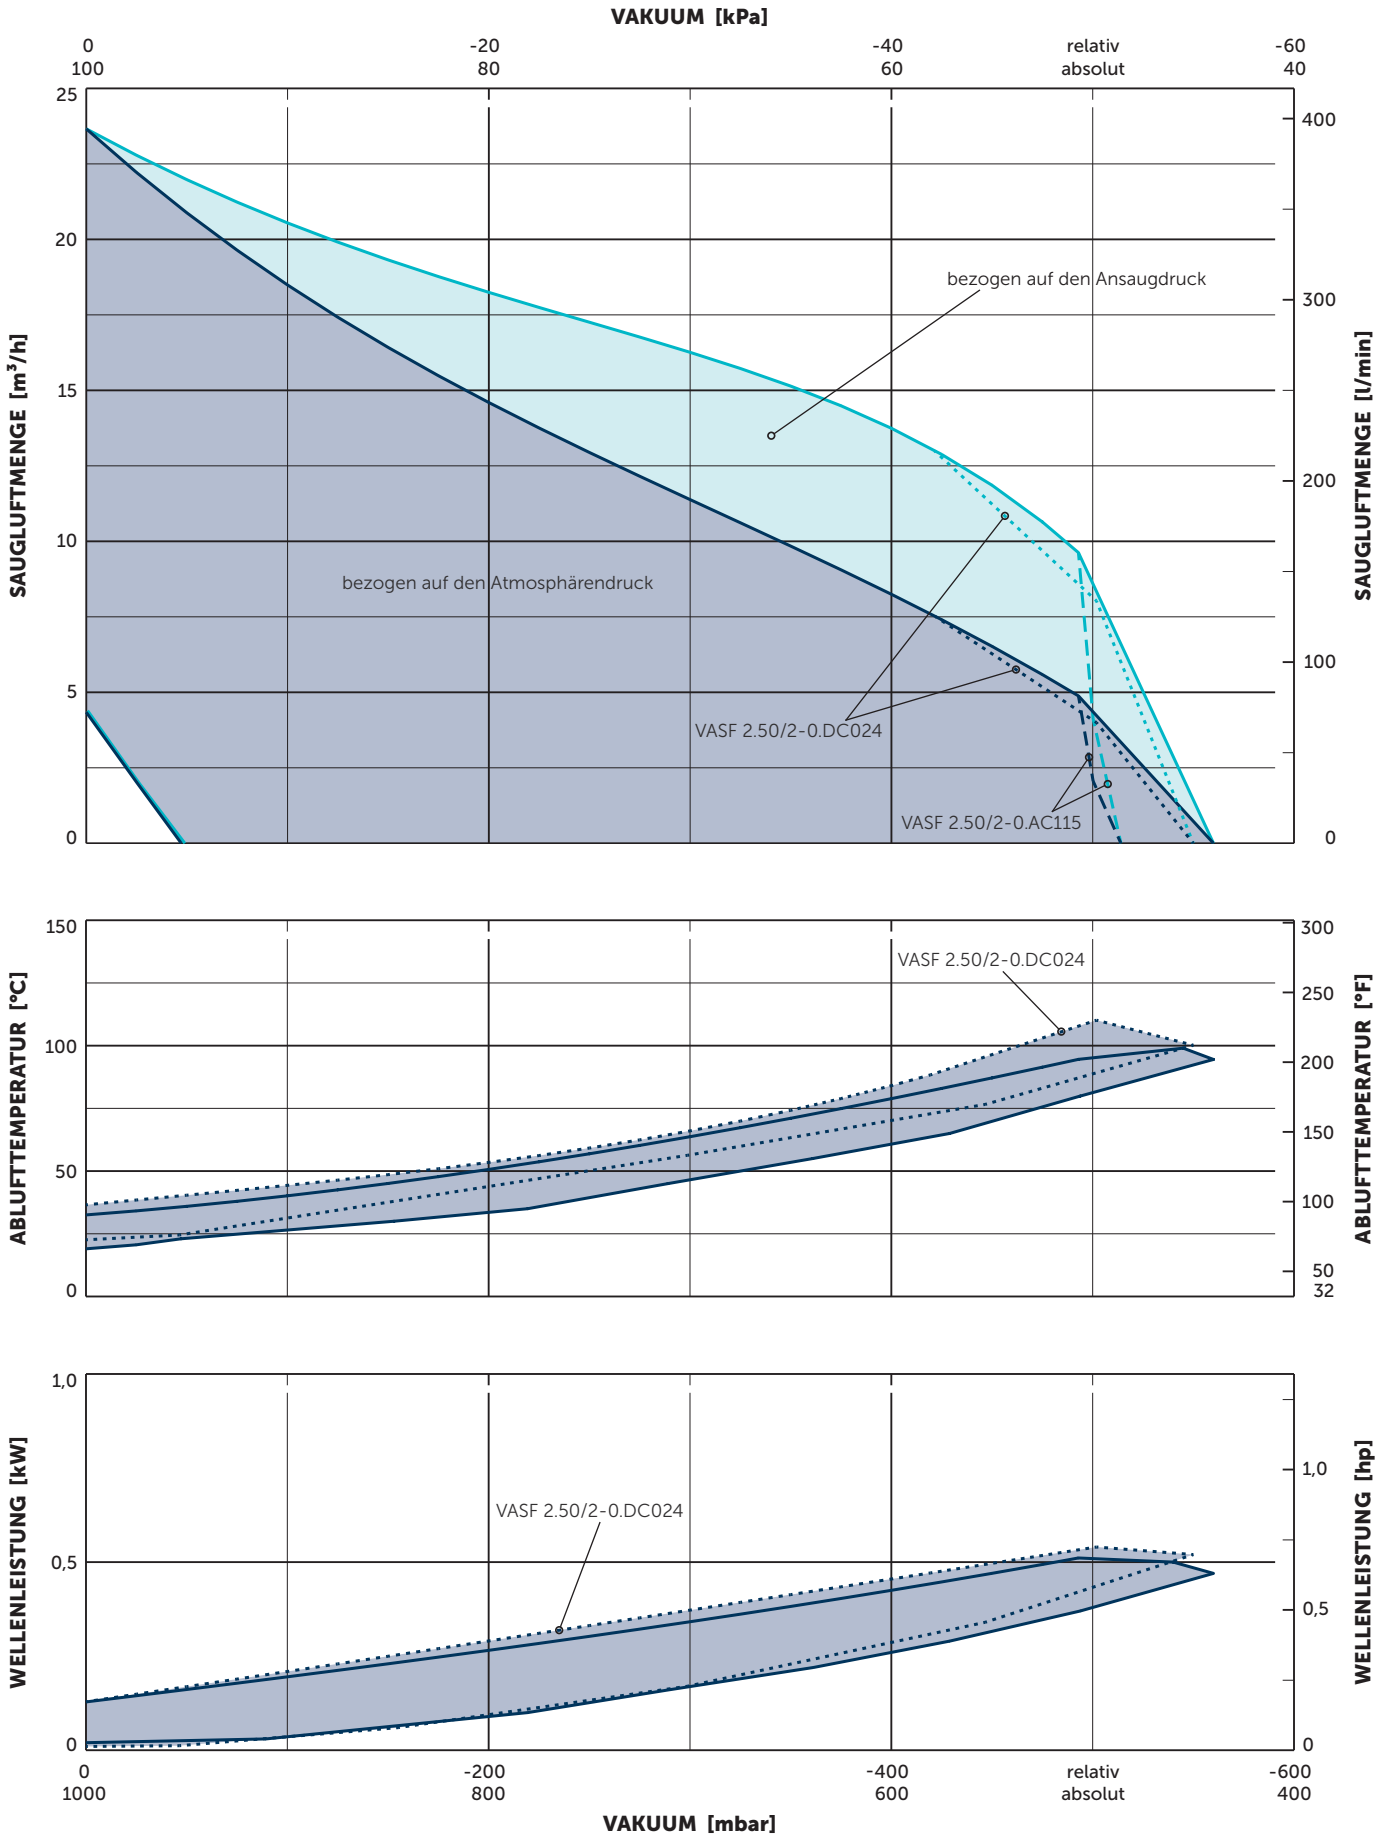

Bezugsdaten (Atmosphäre): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Toleranz: ±10%
Max. Umgebungstemperatur: ≤ 45°C (≤ 113°F)

Änderungen vorbehalten 2019-12-12

MAKE IT BECKER.

BECKER

www.becker-international.com