SCHEDA TECNICA

VASF 2.50/2–0.XXXXX
ASPIRATORI A CANALE LATERALE


doppiostadio, raffreddate ad aria
VARIAIR convertitore di frequenza (inverter)


MAKE IT BECKER.




VARIAIR SPEED FLOW

BECKER

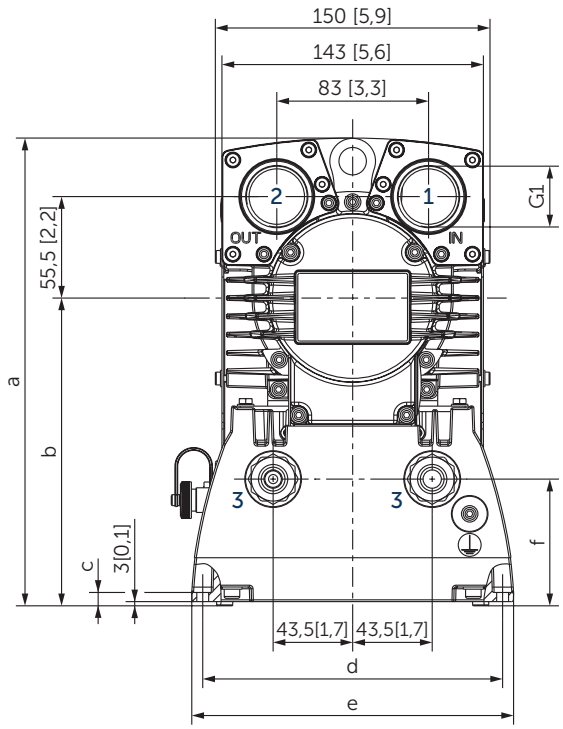

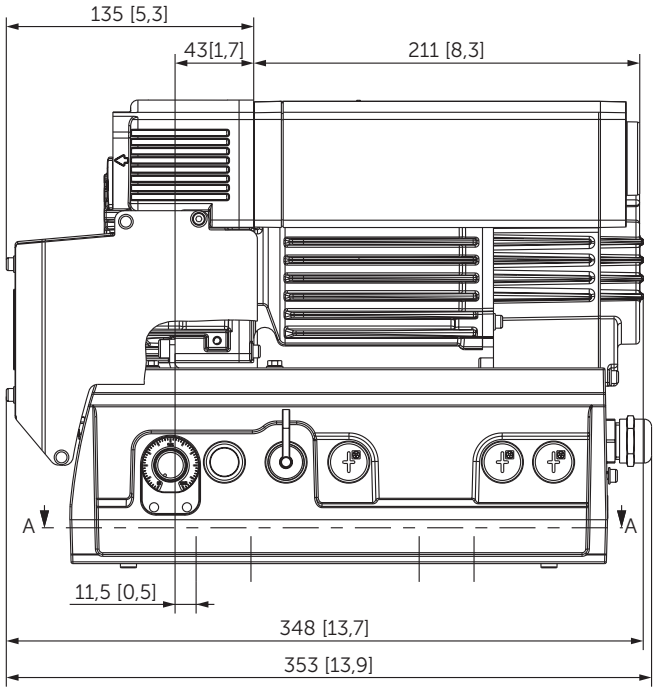


1 Raccordo aspirazione (G 1)
2 Raccordo pressione (G 1)
3 SKINTOP MS-SC-M20x1.5
gamma di serraggio Ø 7–13 mm [0,3–0,5 pollice]
- Illustrazione della versione AC
- Misure in mm [pollice]

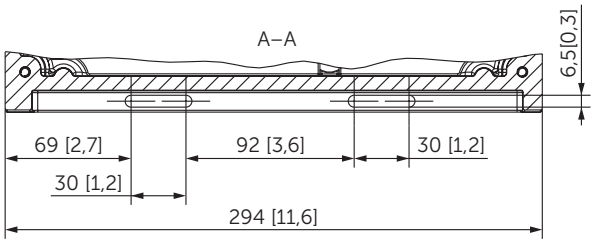

	a	b	c	d	e	f
AC	256,5 [10,1]	169 [6,7]	8 [0,3]	164,0 [6,5]	176,0 [6,9]	70 [2,8]
DC	233,0 [9,2]	146 [5,8]	4 [0,2]	161,6 [6,4]	172,5 [6,8]	47 [1,9]

VASF 2.50/2	Volume d'aria aspirata	Vuoto relativo		Frequenza	Livello di pressione acustica di emissione [1]	Peso	M 3~ U V W 3~ 1~ L N	I
	m^3/h max.	mbar max.	kPa max.	Hz	dB(A)	kg		A max.
–0.AC230	24	-560	-56	50–300	61	12,3	0,65 kW AC 1~ 200 V -10% ... 230 V +10% 50/60 Hz	6
–0.AC115	24	-510	-51	50–300	61	12,3	0,60 kW AC 1~ 100 V -10% ... 115 V +10% 50/60 Hz	10
–0.DC024	24	-550	-55	50–300	65	11,5	0,75 kW DC 24 V ±20%	35

[1] Secondo DIN EN ISO 11203, classe della precisione di misura: classe 2, incertezza di misura estesa: 3 dB
1 m [39,4 pollice] di distanza, a medio regime, entrambi i lati derivati, lato di aspirazione scaricato

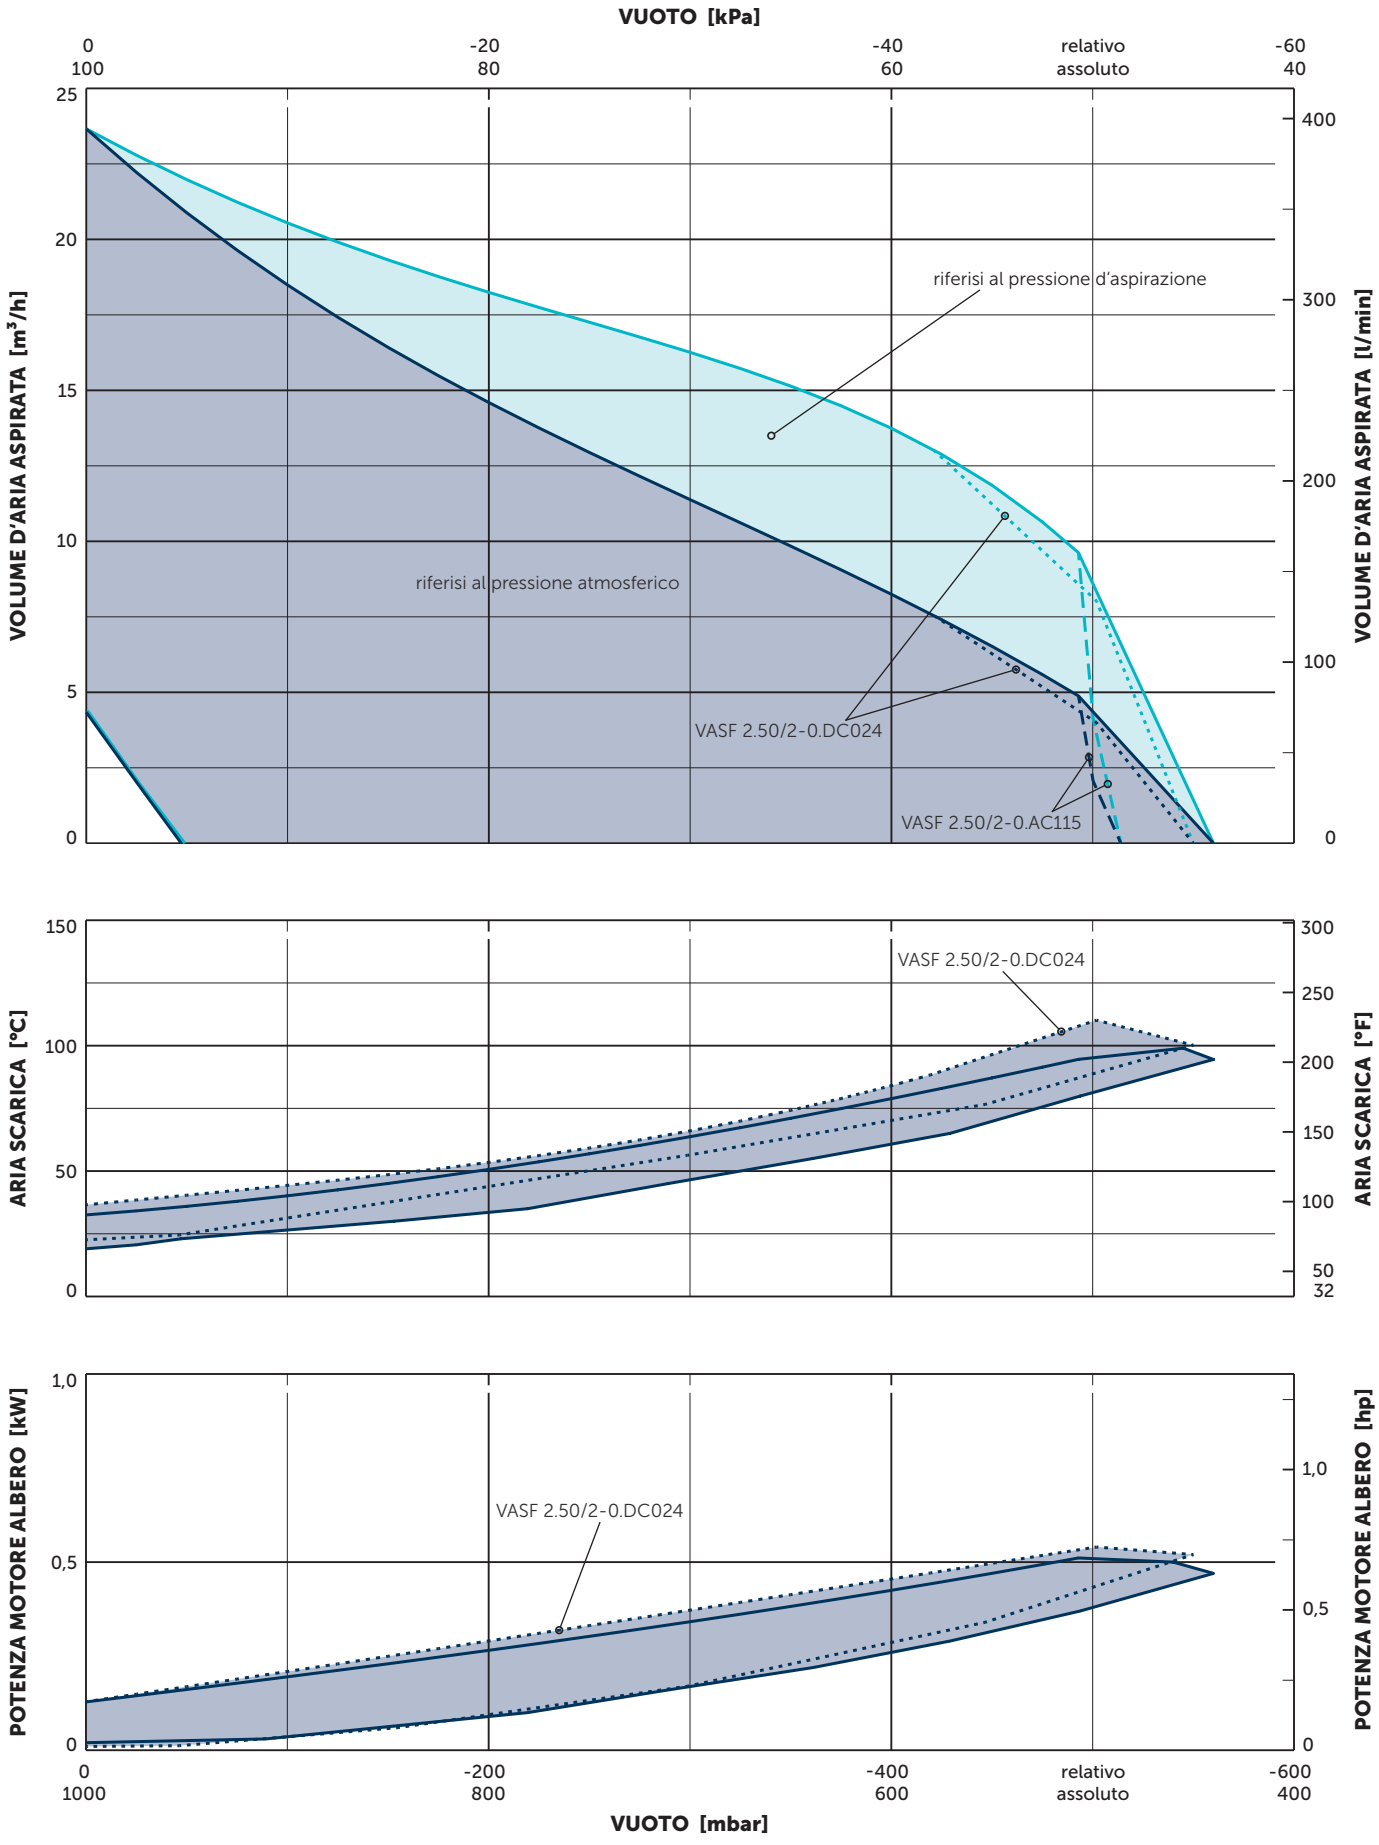

Rifermento (atmosfera): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Tolleranza: ±10%
Max. temperatura ambiente: ≤ 45°C (≤ 113°F)

Sotto riserva di modificazioni 2019-12-12

MAKE IT BECKER.