FICHE TECHNIQUE

# VASF 2.50/2–1.ACXXX

# SOUFFLANTES À CANAL LATÉRAL


double-étagées, refroidis par air, étanche au gaz
VARIAIR convertisseur de fréquence

**MAKE IT BECKER.**



VARIAIR SPEED FLOW

BECKER

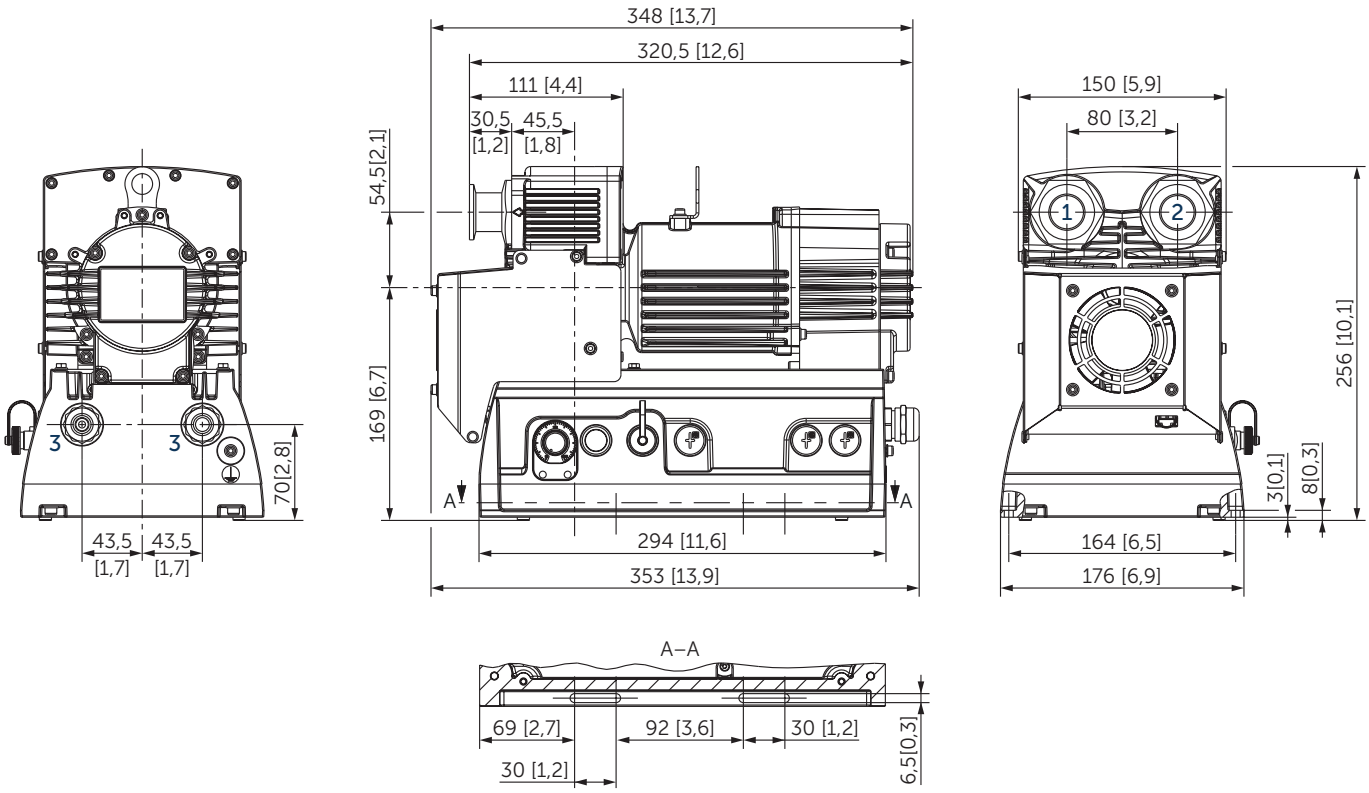



1 Raccord vide DN 25 ISO-KF (DIN 28403)
2 Raccord pression DN 25 ISO-KF (DIN 28403)
3 SKINTOP MS-SC-M20x1.5 / Plage de serrage Ø 7–13 mm [0,3–0,5 inch]
- Mesures en mm [inch]

| VASF 2.50/2 | Débit [1] | Rapport de pression p/p [1] | Fréquence | Niveau de pression acoustique d'émission [2] | Poids | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $m^3/h$ max. | max. | Hz | dB(A) | kg | | A max. |
| **–1.AC230** | 24 | 1,56 | 50–300 | 59 | 11,5 | 0,65 kW AC 1~ 200-230 V 50/60 Hz | 6 |
| **–1.AC115** | 24 | 1,51 | 50–300 | 59 | 11,5 | 0,60 kW AC 1~ 100-115 V 50/60 Hz | 10 |

- VASF 2.50/2–1.ACXXX étanche au gaz: taux de fuite <1x10$^{-5}$ mbar l/s (<1x10$^{-6}$ Pa $m^3$/s), mesuré avec un détecteur de fuites à l'hélium, pour la totalité de l'appareil


[1] Mesurée pour l'air comme donnée de référence; Référence (atmosphère): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F); Tolérance: ±10%
[2] Selon DIN EN ISO 11203, classe de précision de mesure: classe 2, incertitude de mesure étendue: 3 dB
1 m [39,4 inch] de distance, à régime moyen, avec dérivation des deux côtés, côté aspiration déchargé

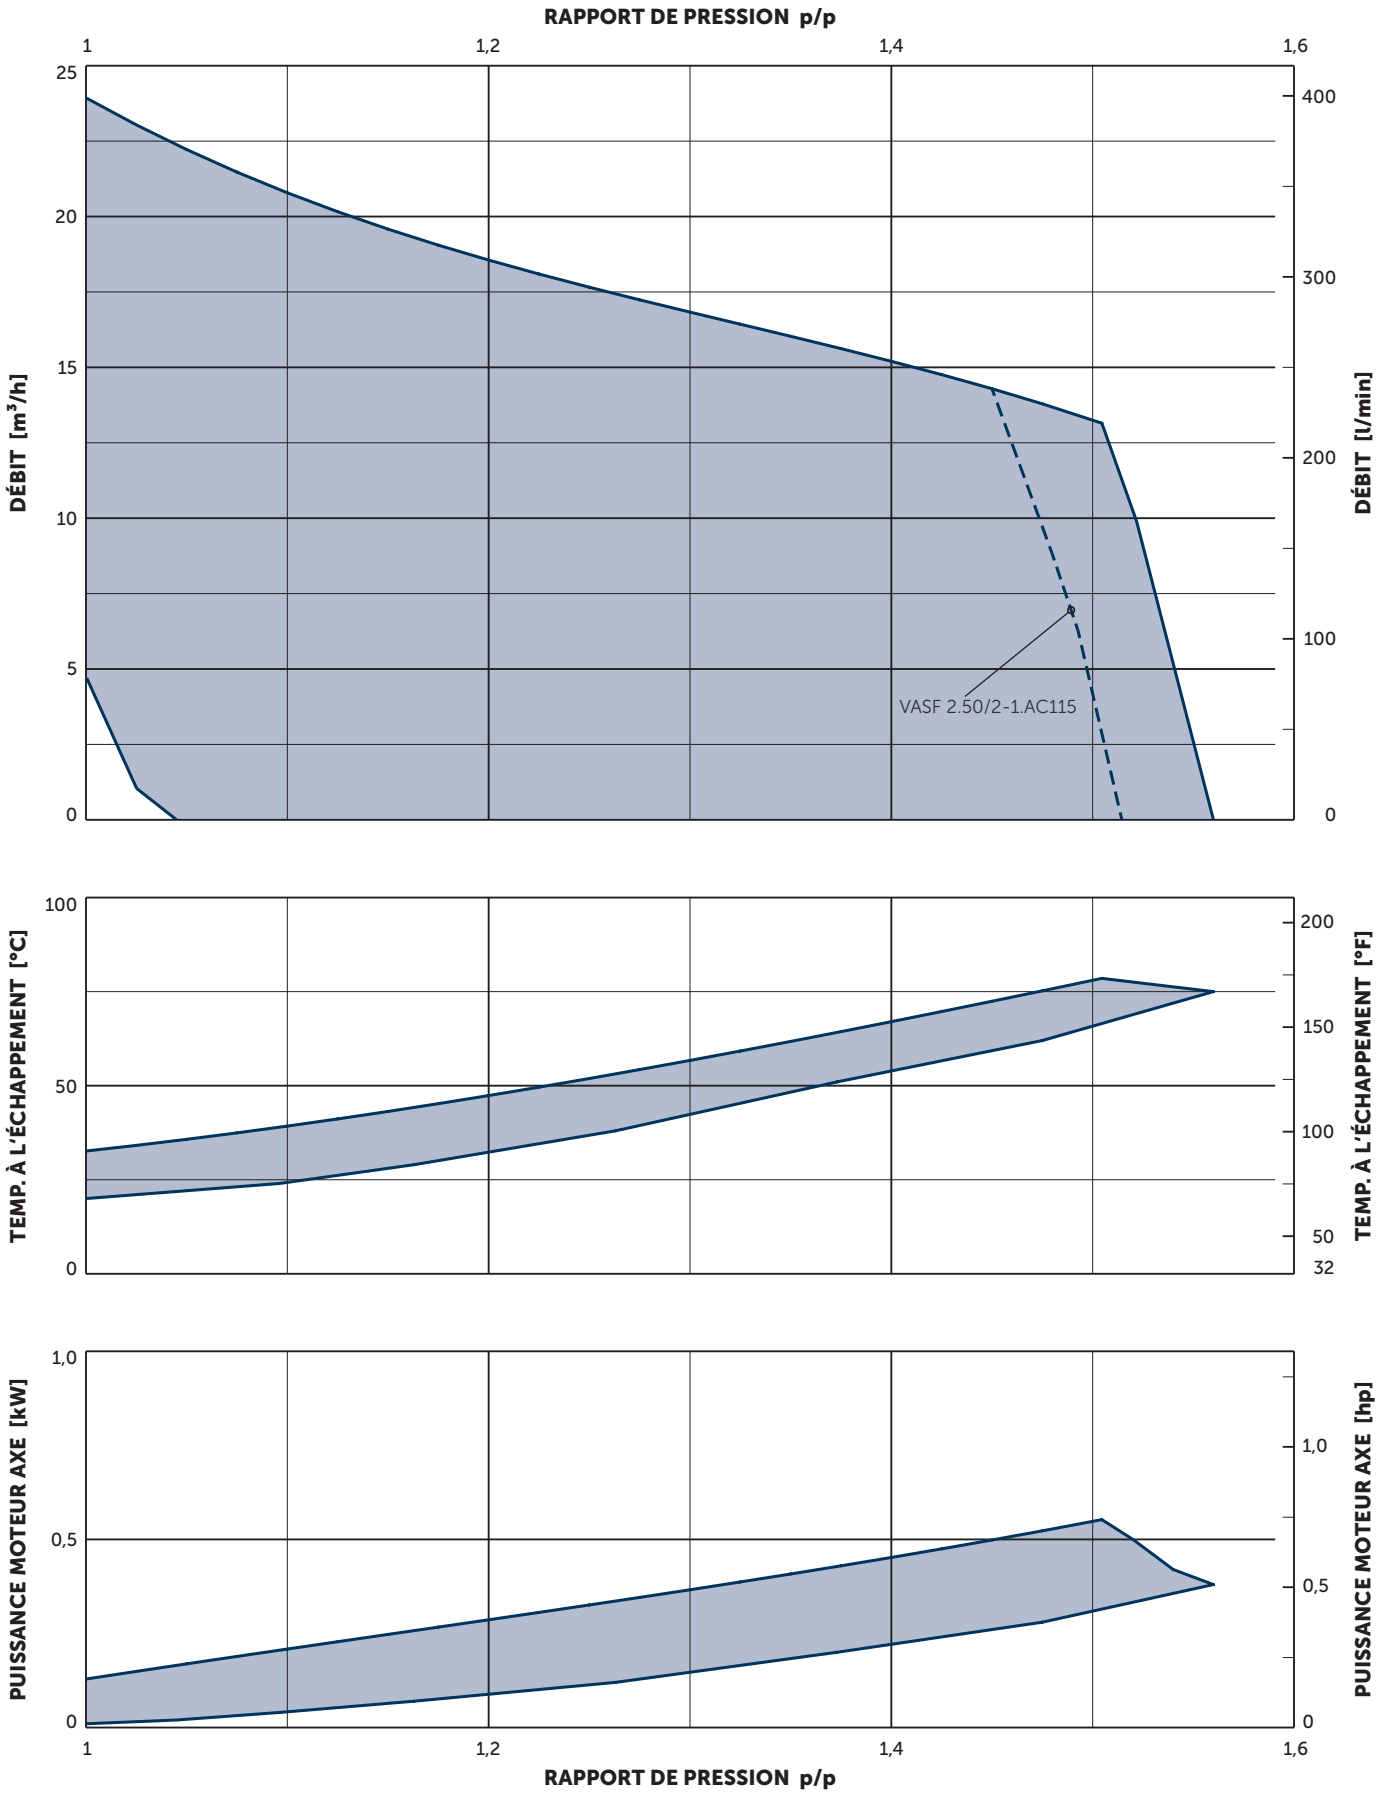


Référence (atmosphère): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Tolérance: ±10%
Mesurée pour l'air (courbes caractéristiques différentes pour gaz inertes)
Max. température ambiante: ≤ 45°C (≤ 113°F)
Pression d'entrée: ≤ 1050 mbar (105 kPa)

# VARIANTES ET ACCESSOIRES

## VARIAIR CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE EXTERNE

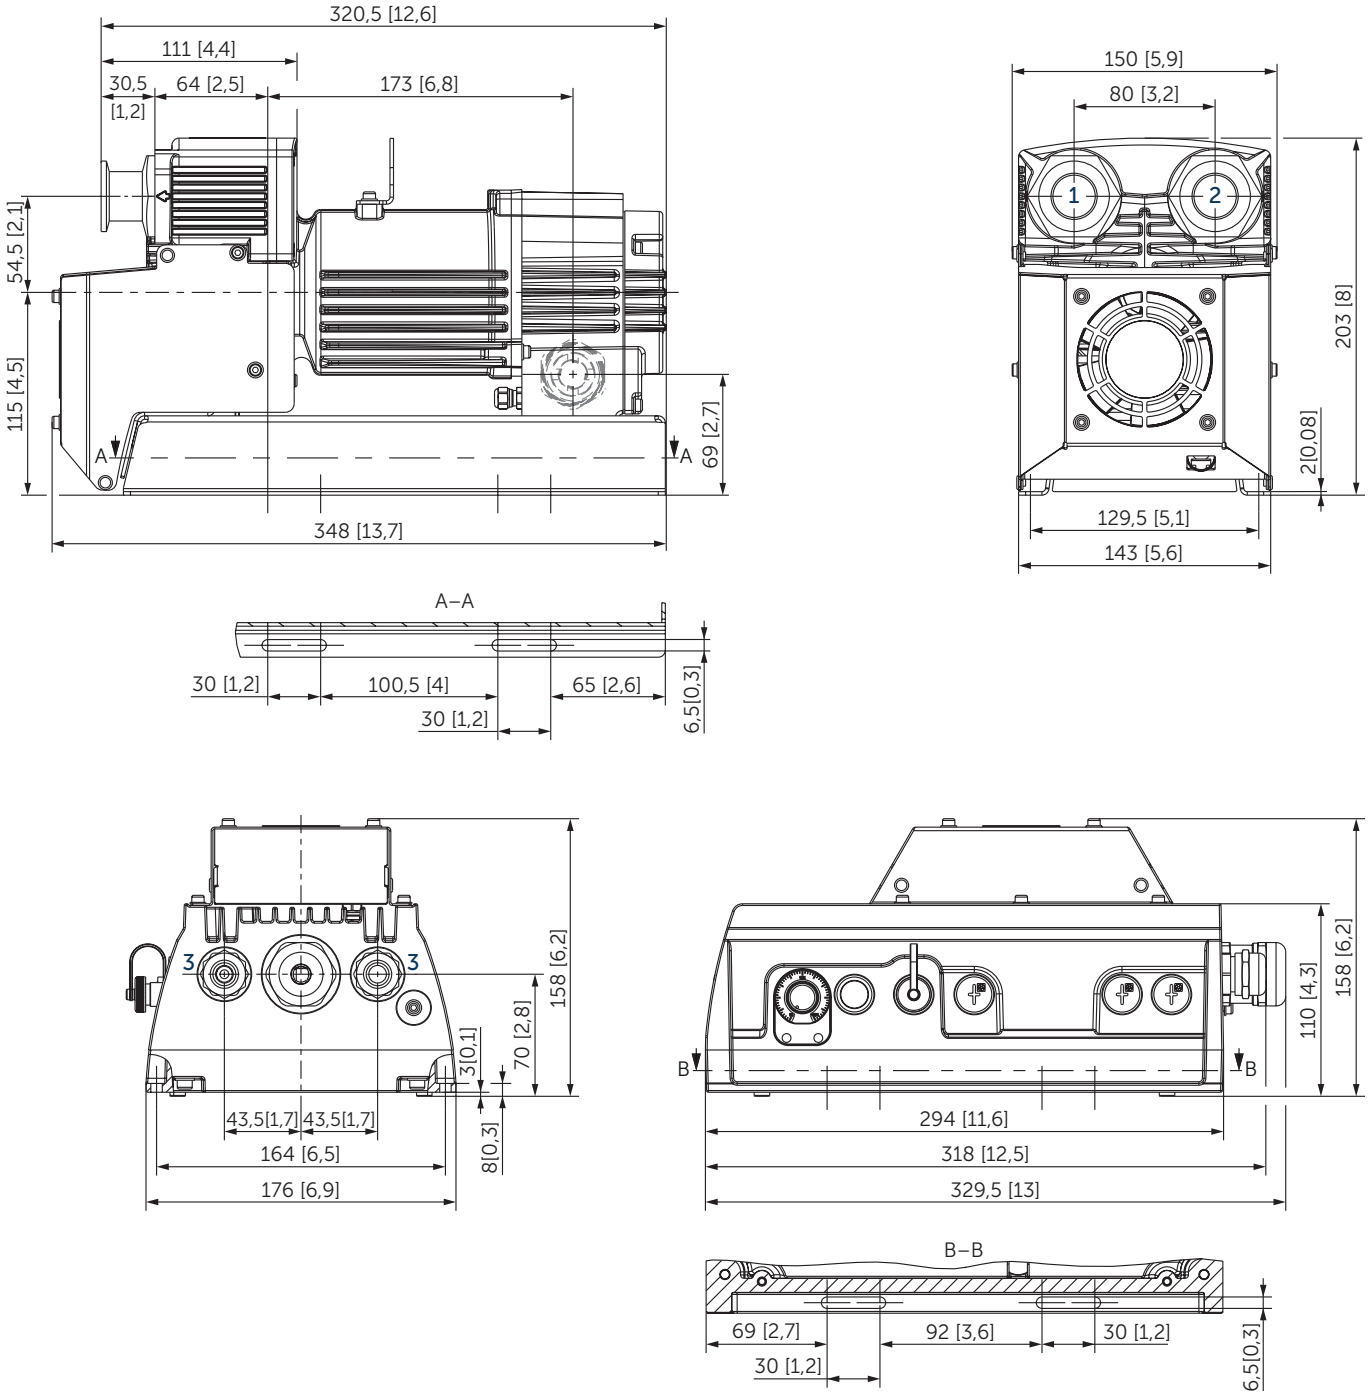


1 Raccord vide DN 25 ISO-KF (DIN 28403)
2 Raccord pression DN 25 ISO-KF (DIN 28403)
3 SKINTOP MS-SC-M20x1.5
plage de serrage Ø 7–13 mm [0,3–0,5 inch]
4 Accessoire: câble WN211-264 (numéro 74202640000)
▪ Mesures en mm [inch]

Sous réserve des modifications 2025-07-16

# MAKE IT BECKER.