SCHEDA TECNICA

VASF 2.50/2–1.ACXXX

SOFFIANTI A CANALE LATERALE


doppio stadio, raffreddate ad aria, a tenuta di gas
VARIAIR convertitore di frequenza (inverter)

MAKE IT BECKER.



VARIAIR SPEED FLOW


BECKER

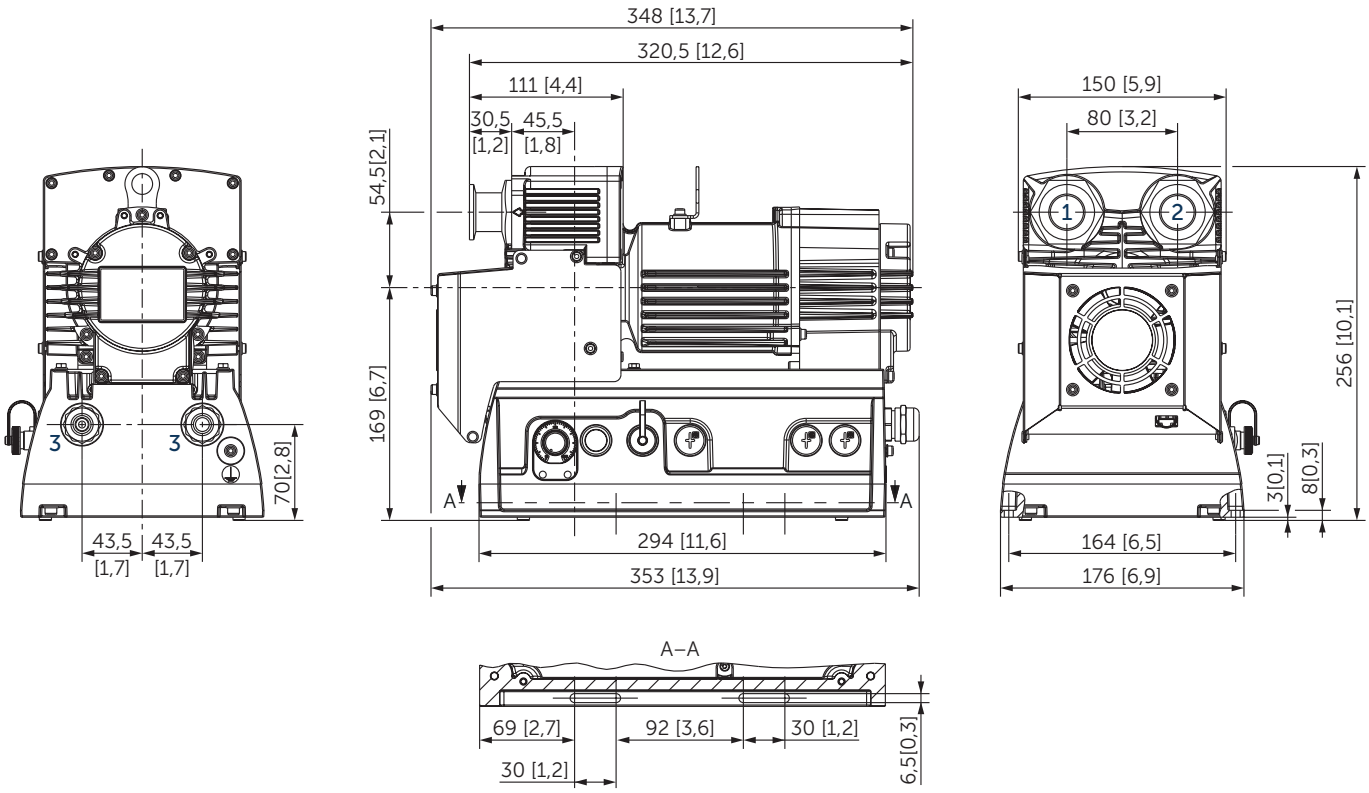

1 Raccordo aspirazione DN 25 ISO-KF (DIN 28403)
2 Raccordo pressione DN 25 ISO-KF (DIN 28403)
3 SKINTOP MS-SC-M20x1.5 / Gamma di serraggio Ø 7–3 mm [0,3–0,5 inch]
▪ Misure in mm [inch]

VASF 2.50/2	Portata [1]	Condizioni di pressione p/p [1]	Frequenza	Livello di pressione acustica di emissione [2]	Peso	M 3~ U V W 3~ 1~ L N	I
	m^3/h max.	max.	Hz	dB(A)	kg		A max.
–1.AC230	24	1,56	50–300	59	11,5	0,65 kW AC 1~ 200-230 V 50/60 Hz	6
–1.AC115	24	1,51	50–300	59	11,5	0,60 kW AC 1~ 100-115 V 50/60 Hz	10


▪ VASF 2.50/2–1.ACXXX a tenuta di gas: perdita <1x10^{-5} mbar l/s (<1x10^{-6} Pa m^3/s) rilevata con un cercafughe per elio, integrale per l'intero apparecchio
[1] Misurati per aria a rifermento; Rifermento (atmosfera): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F); Tolleranza: ±10%
[2] Secondo DIN EN ISO 11203, classe della precisione di misura: classe 2, incertezza di misura estesa: 3 dB
1 m [39,4 inch] di distanza, a medio regime, entrambi i lati derivati, lato di aspirazione scaricato

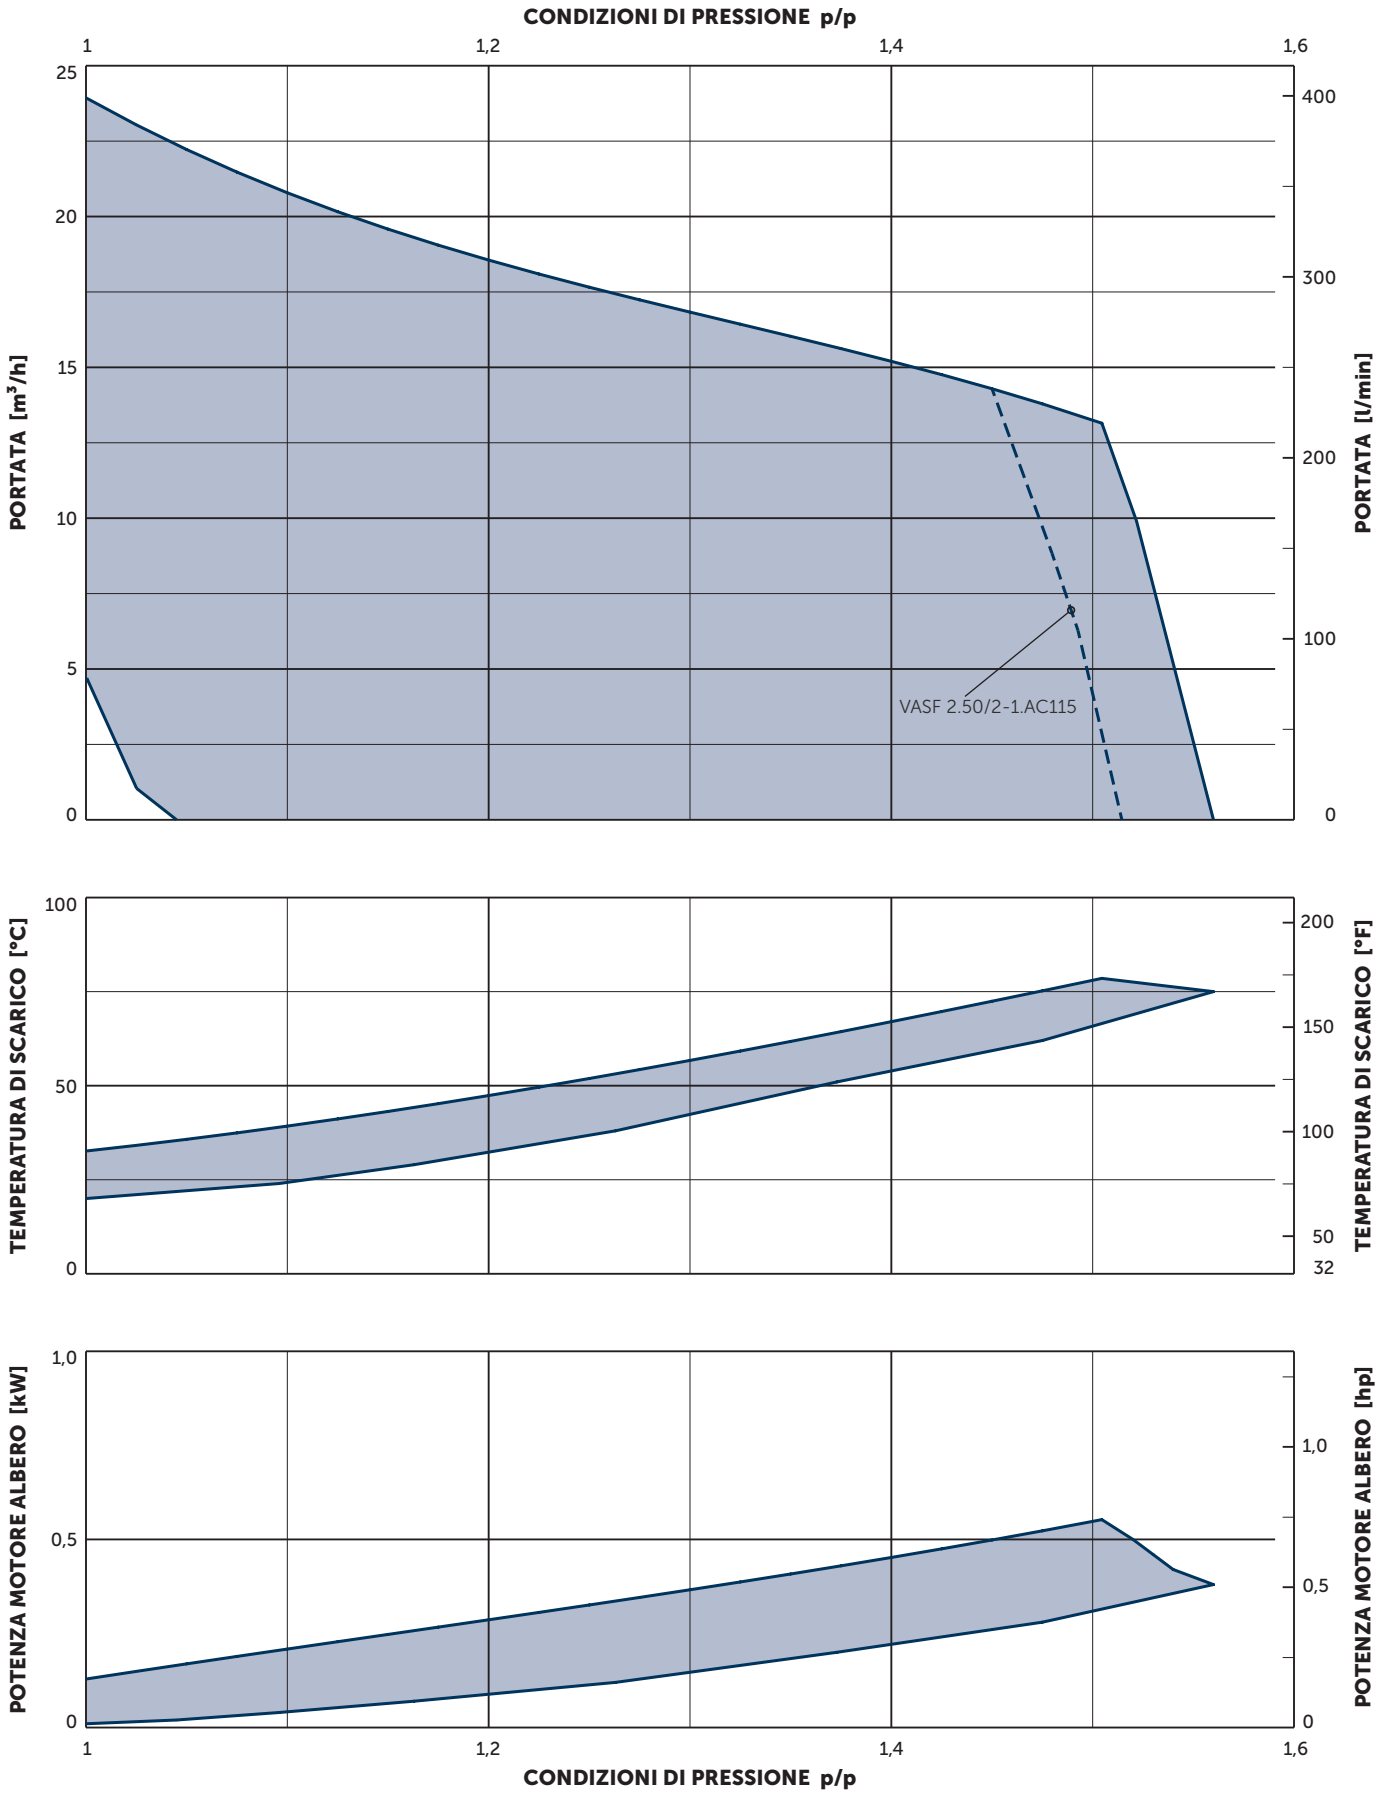

Rifermento (atmosfera): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Tolleranza: ±10%
Misurati per aria (curve caratteristiche diverse per gas inerti)
Max. temperatura ambiente: ≤ 45°C (≤ 113°F)
Pressione di ingresso: ≤ 1050 mbar (105 kPa)

VARIANTI E ACCESSORI

VARIAIR CONVERTITORE DI FREQUENZA (INVERTER) ESTERNO

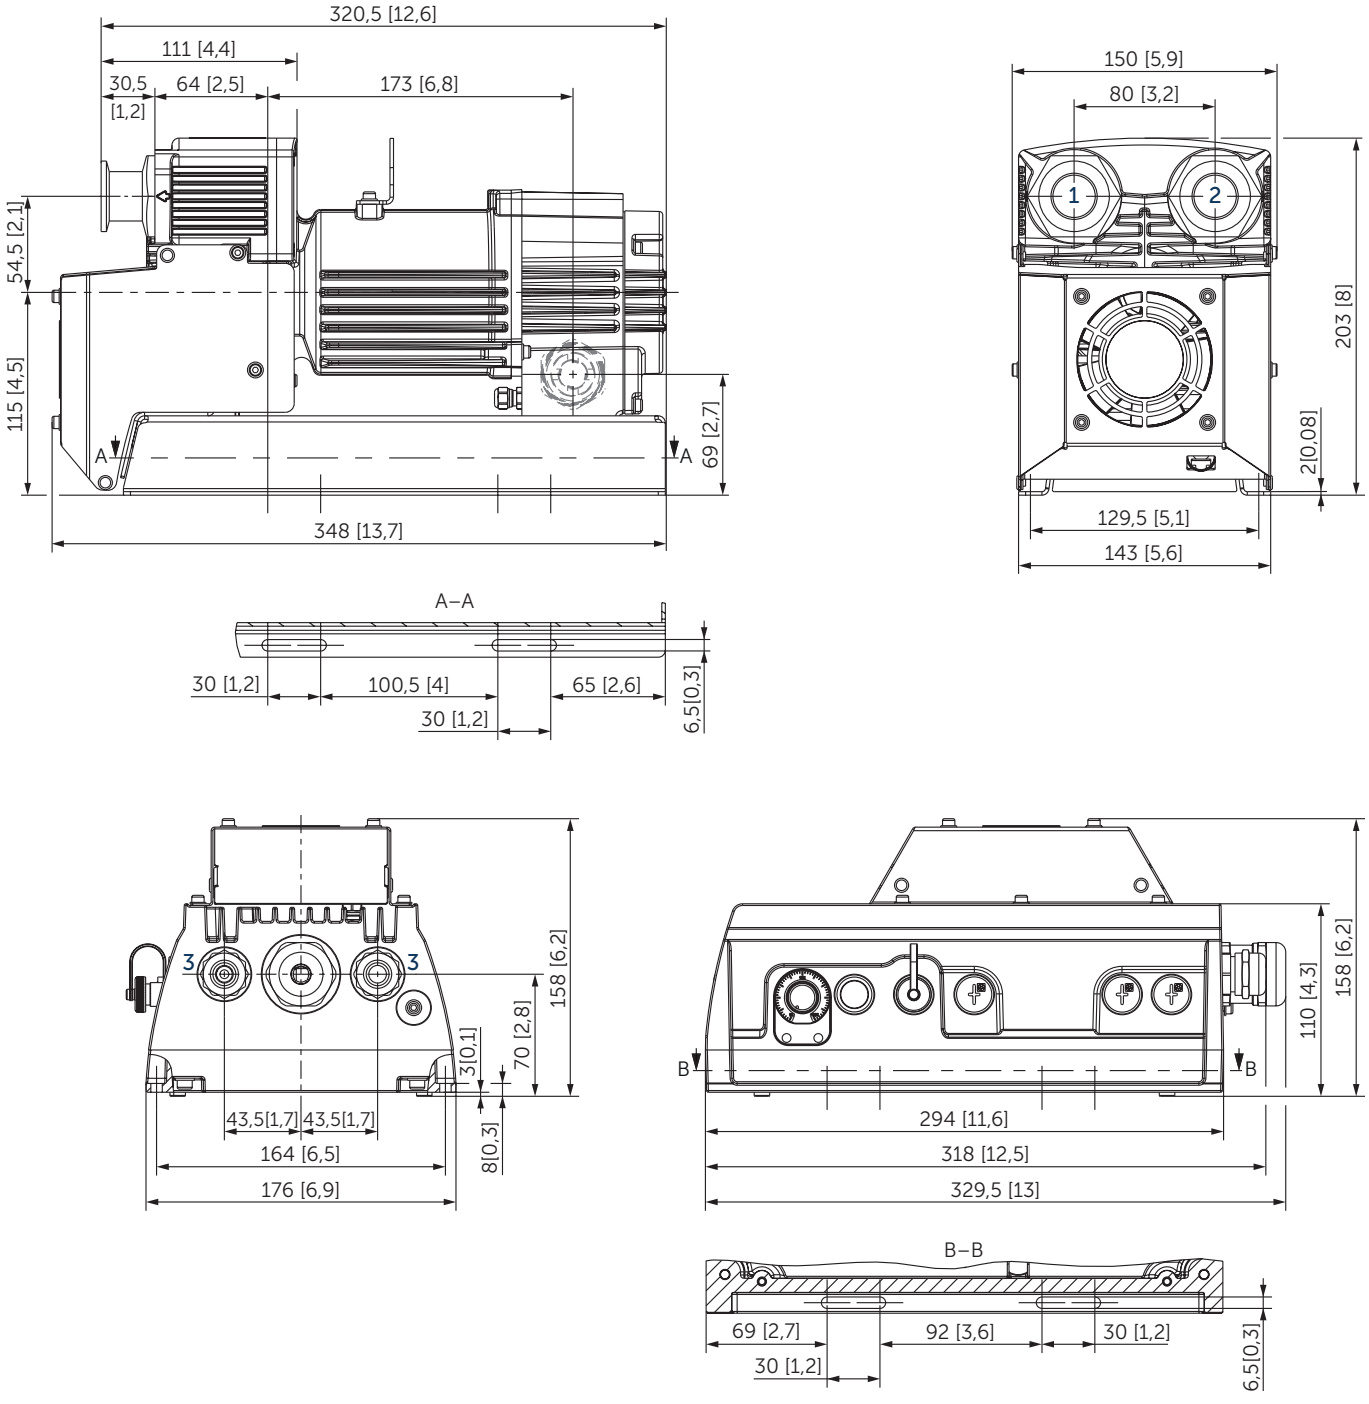

1 Raccordo aspirazione DN 25 ISO-KF (DIN 28403)
2 Raccordo pressione DN 25 ISO-KF (DIN 28403)
3 SKINTOP MS-SC-M20x1.5
gamma di serraggio Ø 7–13 mm [0,3–0,5 inch]
4 Accessorio: cavo WN211-264 (n. 74202640000)
▪ Misure in mm [inch]

Sotto riserva di modificazioni 2025-07-16

MAKE IT BECKER.