DATENBLATT

VASF 2.80/1–0.XXXXX
SEITENKANAL–VAKUUMPUMPEN

einstufig, luftgekühlt
VARIAIR Frequenzumrichter


MAKE IT BECKER.




Abbildung VASF 2.50

VARIAIR SPEED FLOW

BECKER

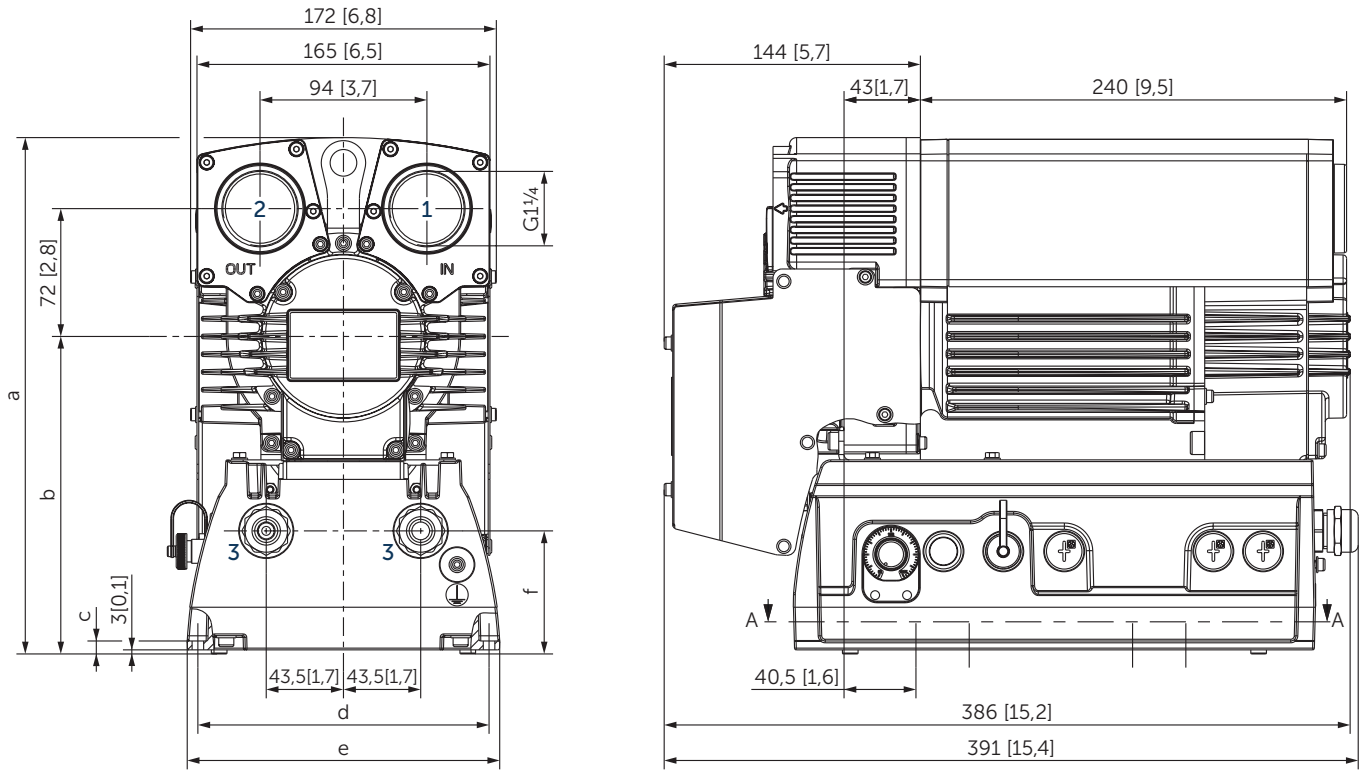

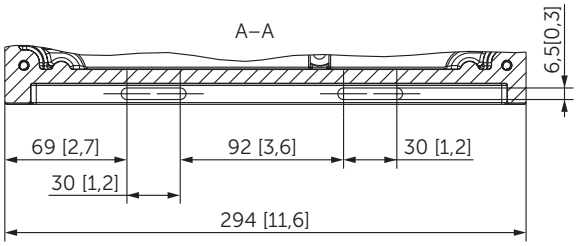


1 Sauganschluss (G 1¼)
2 Druckanschluss (G 1¼)
3 SKINTOP MS-SC-M20x1.5 / Klemmbereich Ø 7–13 mm [0,3–0,5 Zoll]
- Abbildung der AC Version
- Abmessungen in mm [Zoll]

	a	b	c	d	e	f
AC	291 [11,5]	179 [7,1]	8 [0,3]	164,0 [6,5]	176,0 [6,9]	70 [2,8]
DC	268 [10,6]	156 [6,1]	4 [0,2]	161,6 [6,4]	172,5 [6,8]	47 [1,9]

VASF 2.80/1	Saugluft-menge	Vakuum relativ		Frequenz	Emissions-Schalldruckpegel [1]	Gewicht		
	m^3/h max.	mbar max.	kPa max.	Hz	dB(A)	kg		A max.
–0.AC230	90	-280	-28	50–250	61	15,0	1,1 kW AC 1~ 200 V -10% ... 230 V +10% 50/60 Hz	10
–0.DC048	90	-290	-29	50–250	65	14,7	1,1 kW DC 48 V ±20%	25

[1] Nach DIN EN ISO 11203, Messgenauigkeit der Klasse 2, erweiterte Messunsicherheit von 3 db
1 m [39,4 Zoll] Abstand, mittlere Druckbelastung, beide Seiten abgeleitet, saugseitig unbelastet

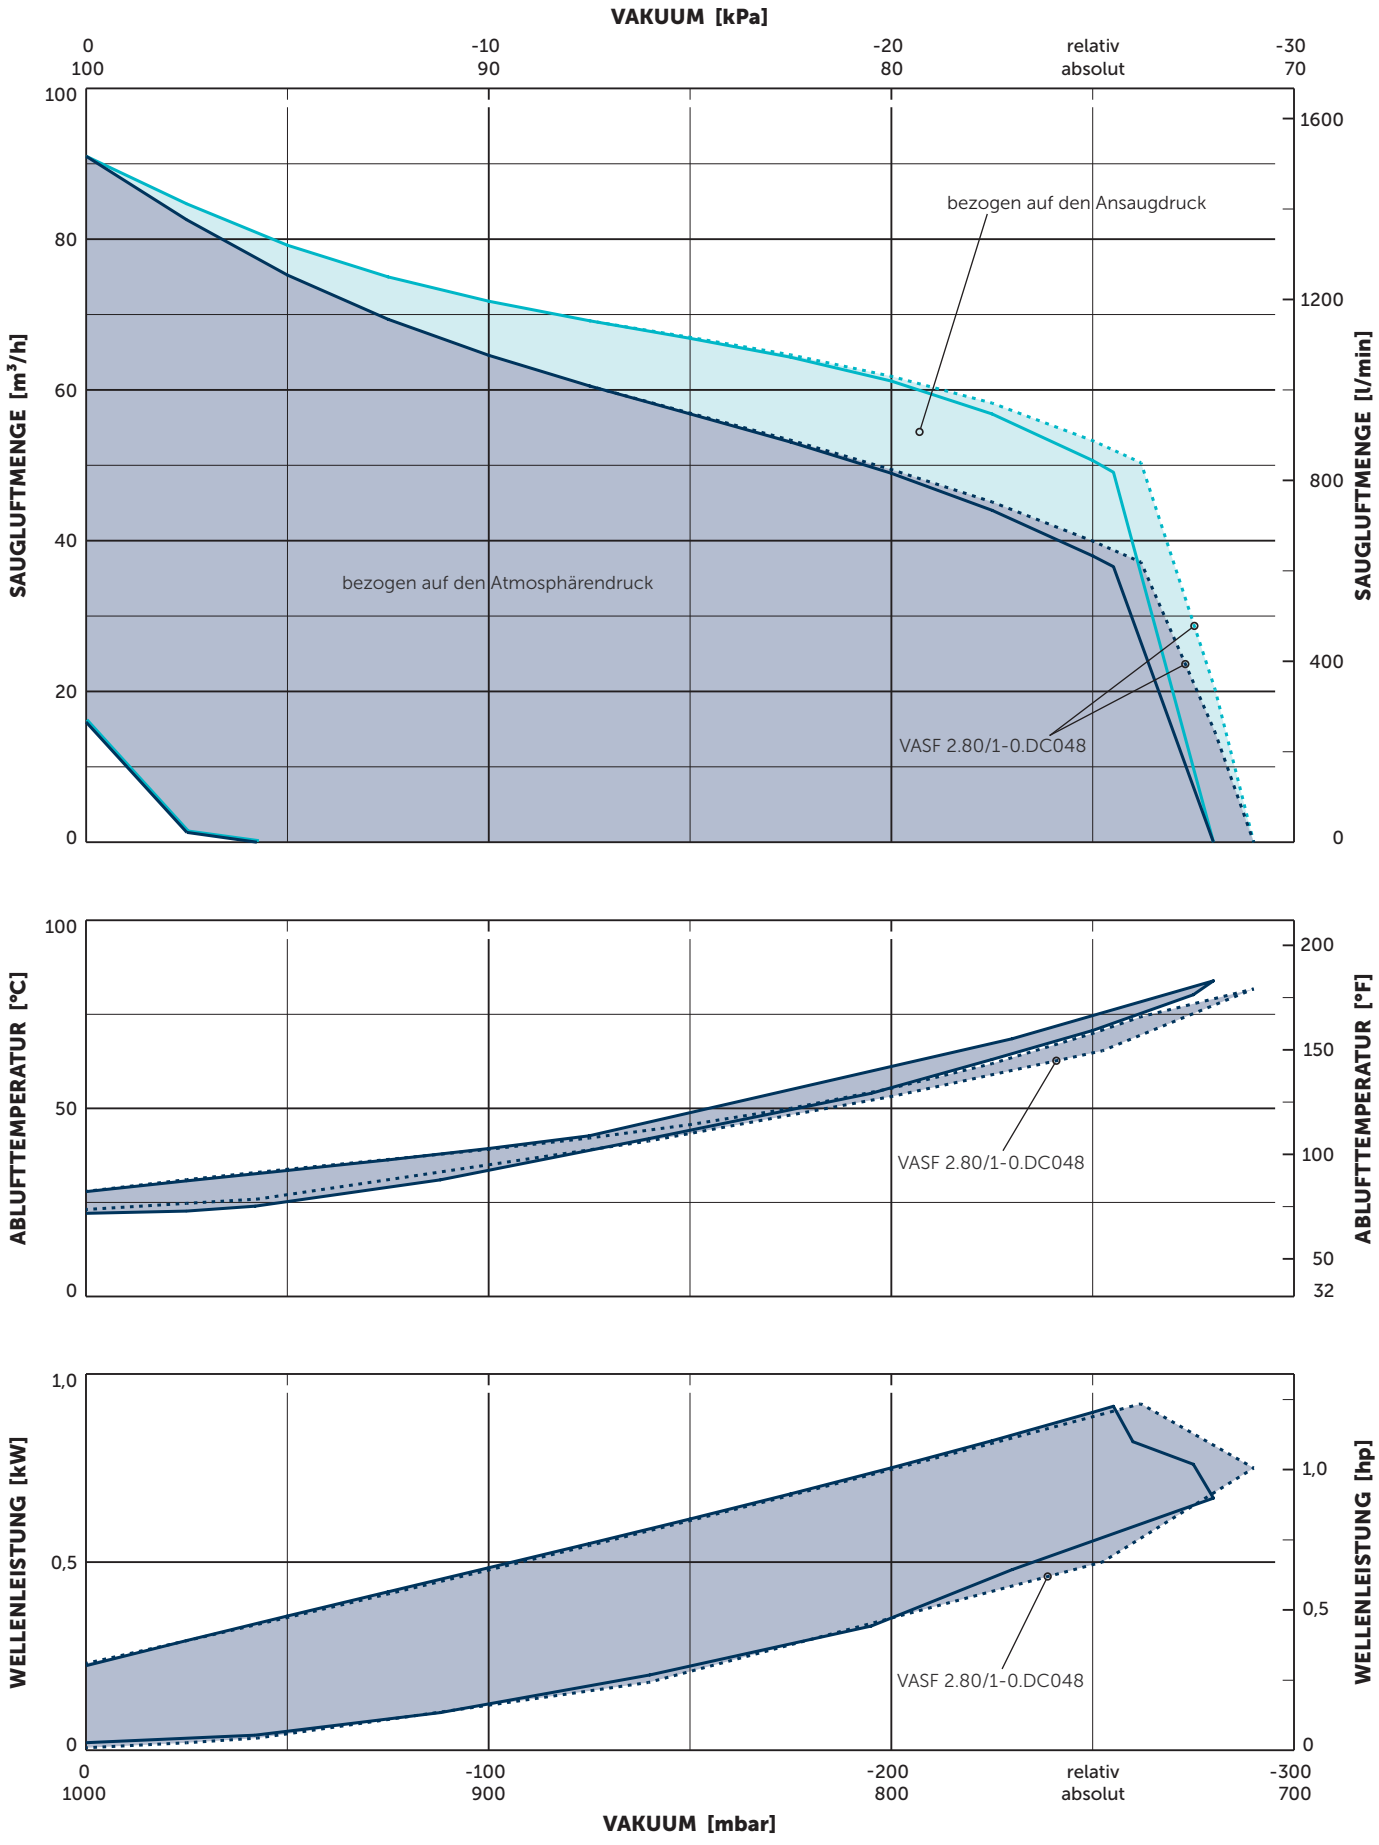

Bezugsdaten (Atmosphäre): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Toleranz: ±10%
Max. Umgebungstemperatur: ≤ 45°C (≤ 113°F)

Änderungen vorbehalten 2019-12-12

MAKE IT BECKER.

BECKER

www.becker-international.com