FICHE TECHNIQUE

VASF 2.80/1–0.XXXXX

POMPES À VIDE À CANAL LATÉRAL

mono-étagées, refroidies par air
VARIAIR convertisseur de fréquence


MAKE IT BECKER.





figure VASF 2.50

VARIAIR SPEED FLOW

BECKER

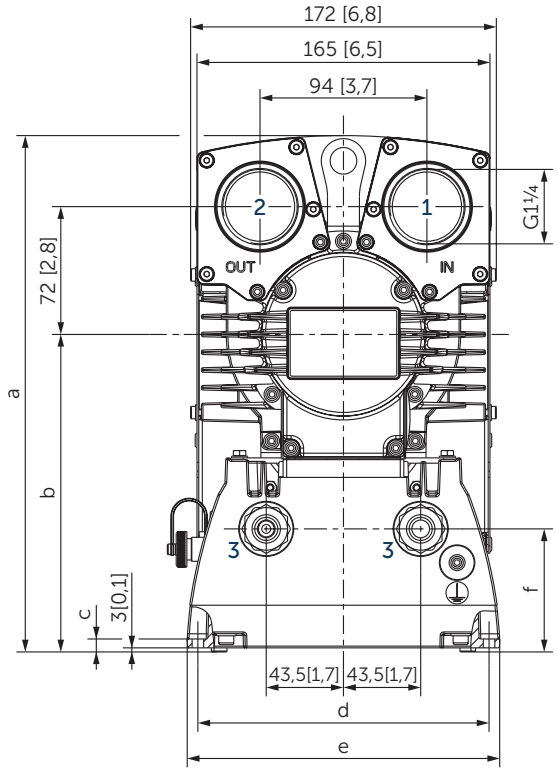

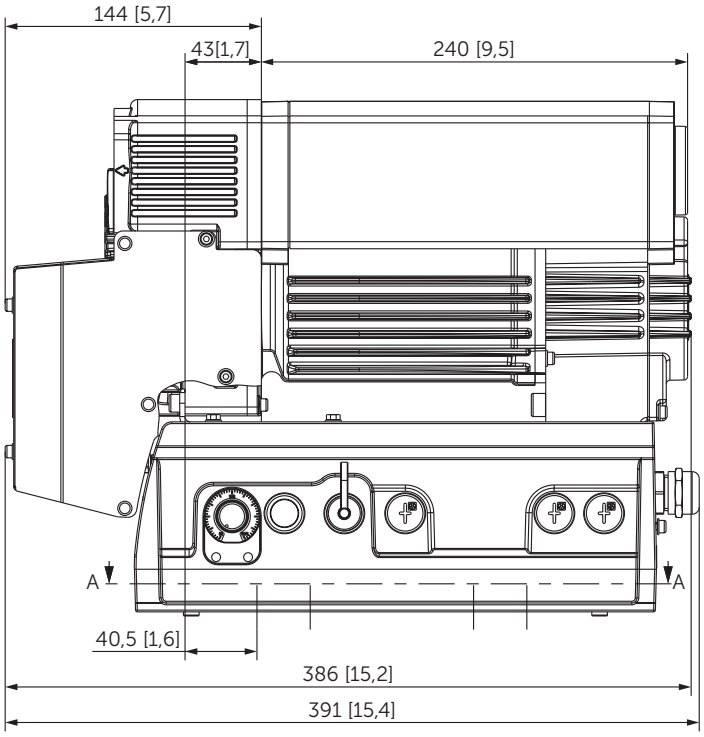

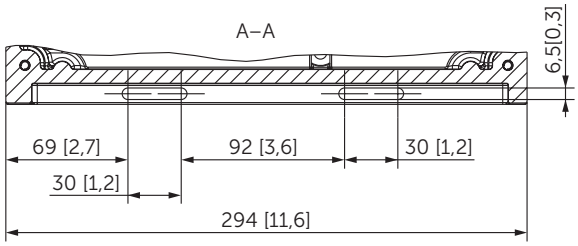


1 Raccord vide (G 1¼)
2 Raccord pression (G 1¼)
3 SKINTOP MS-SC-M20x1.5 / plage de serrage Ø 7–13 mm [0,3–0,5 pouce]
- Illustration de la version AC
- Mesures en mm [pouce]

	a	b	c	d	e	f
AC	291 [11,5]	179 [7,1]	8 [0,3]	164,0 [6,5]	176,0 [6,9]	70 [2,8]
DC	268 [10,6]	156 [6,1]	4 [0,2]	161,6 [6,4]	172,5 [6,8]	47 [1,9]

VASF 2.80/1	Débit d'air aspiré	Vide relatif		Fréquence	Niveau de pression acoustique d'émission [1]	Poids		
	m^3/h max.	mbar max.	kPa max.	Hz	dB(A)	kg		A max.
–0.AC230	90	-280	-28	50–250	61	15,0	1,1 kW AC 1~ 200 V -10% ... 230 V +10% 50/60 Hz	10
–0.DC048	90	-290	-29	50–250	65	14,7	1,1 kW DC 48 V ±20%	25

[1] Selon DIN EN ISO 11203, classe de précision de mesure: classe 2, incertitude de mesure étendue: 3 dB
1 m [39,4 pouce] de distance, à régime moyen, avec dérivation des deux côtés, côté aspiration déchargé

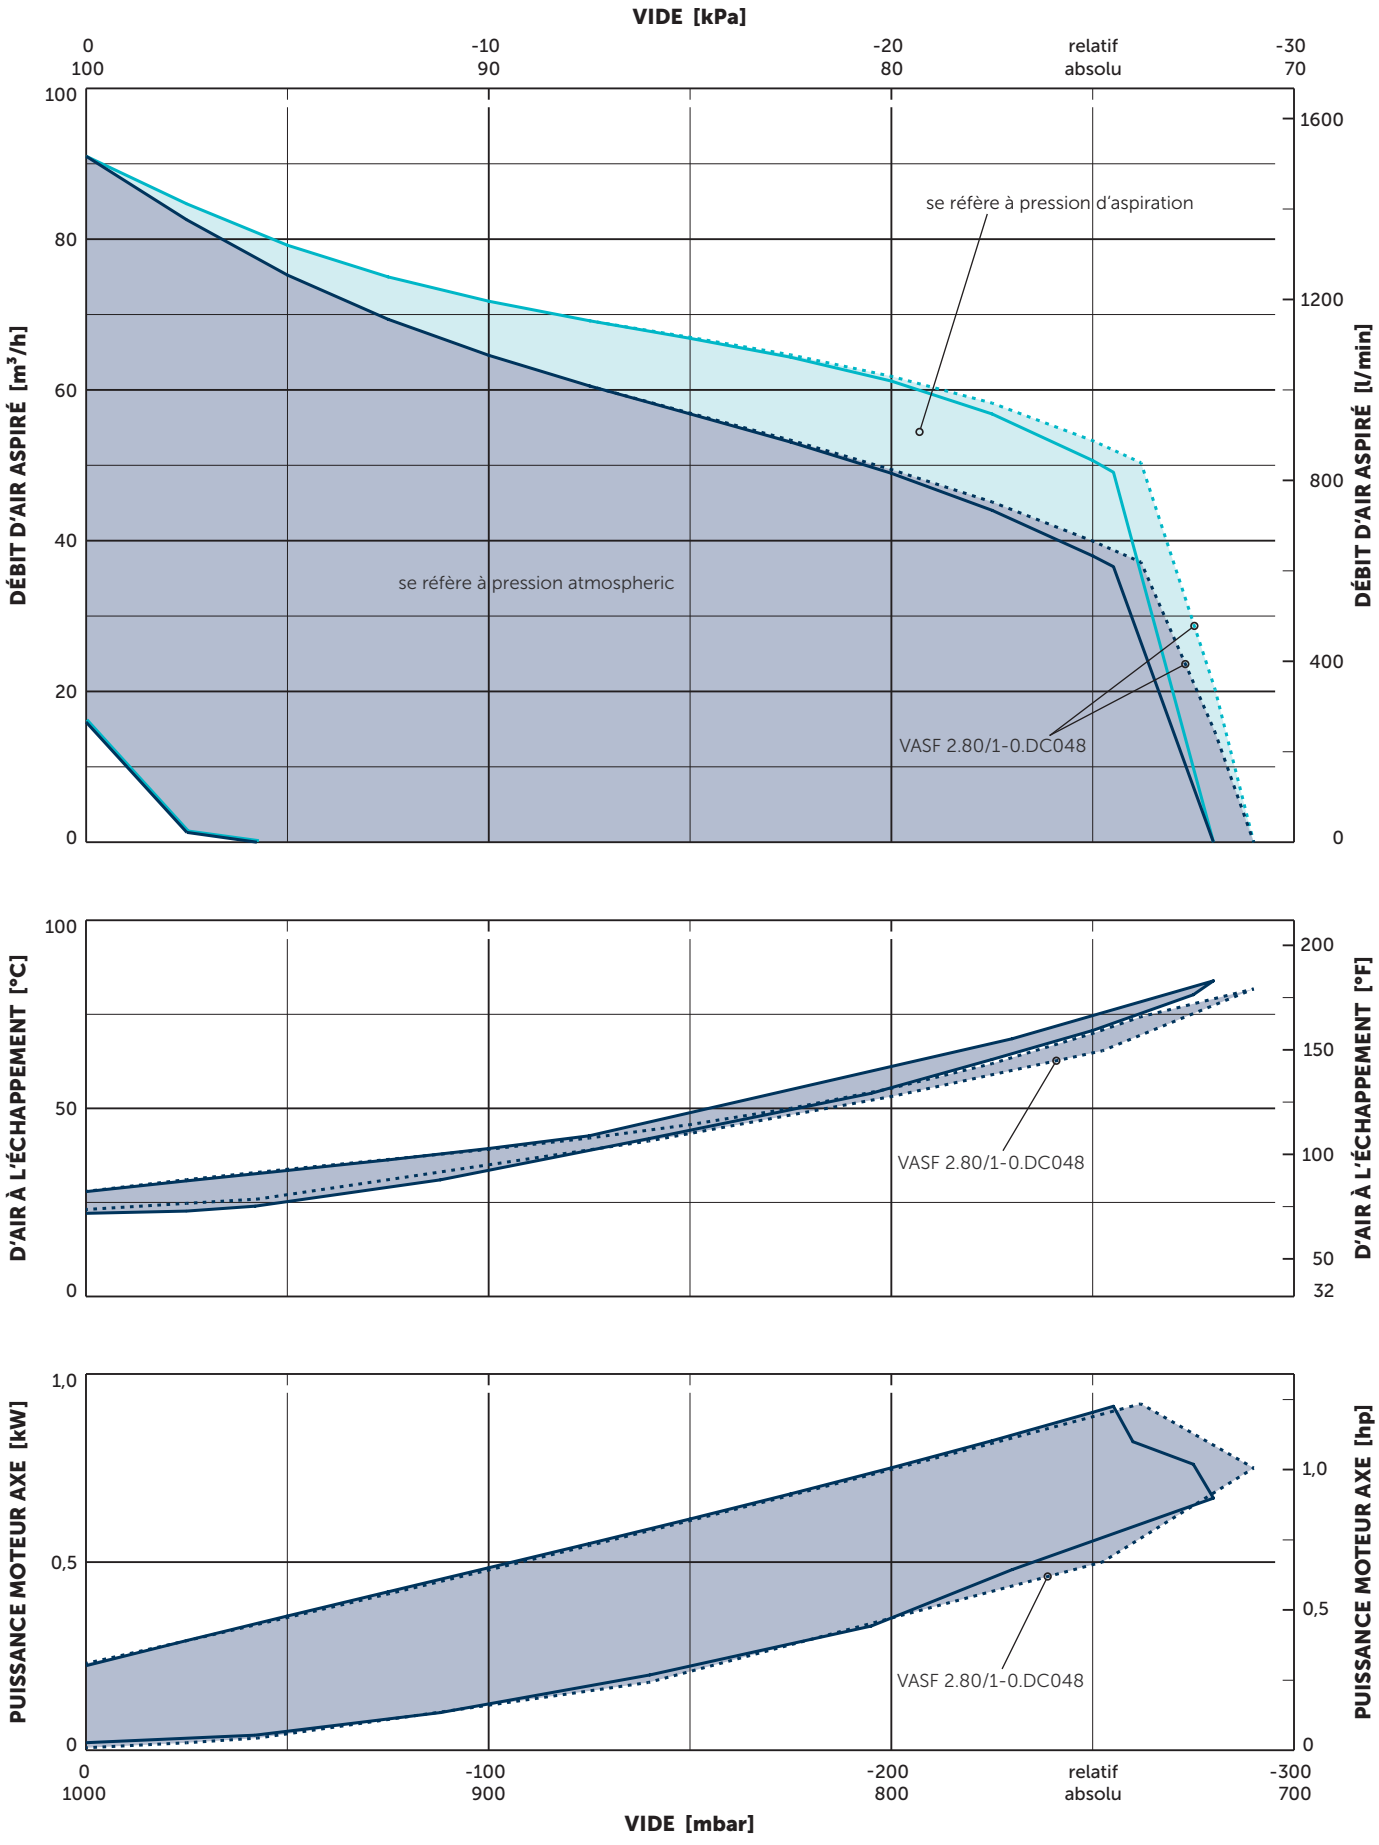

Référence (atmosphère): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Tolérance: ±10%
Max. température ambiante: ≤ 45°C (≤ 113°F)

Sous réserve des modifications 2019-12-12

MAKE IT BECKER.

www.becker-international.com

BECKER