DATENBLATT

VATP 1600

RADIAL–VAKUUMPUMPEN

luftgekühlt
mit VARIAIR Frequenzumrichter

MAKE IT BECKER.

INTEGRIERTER FREQUENZUMRICHTER
mit großem Regelbereich bis maximal 400 Hz
für die exakte Anpassung an den Kundenbedarf




GROSSE FÖRDER-MENGEN
bei einer kompakten
Bauform

ANSAUGFILTER
mit großer Filterfläche

SCHALLGEDÄMMTE HAUBE

VARIAIR TURBO PACKAGE


BECKER

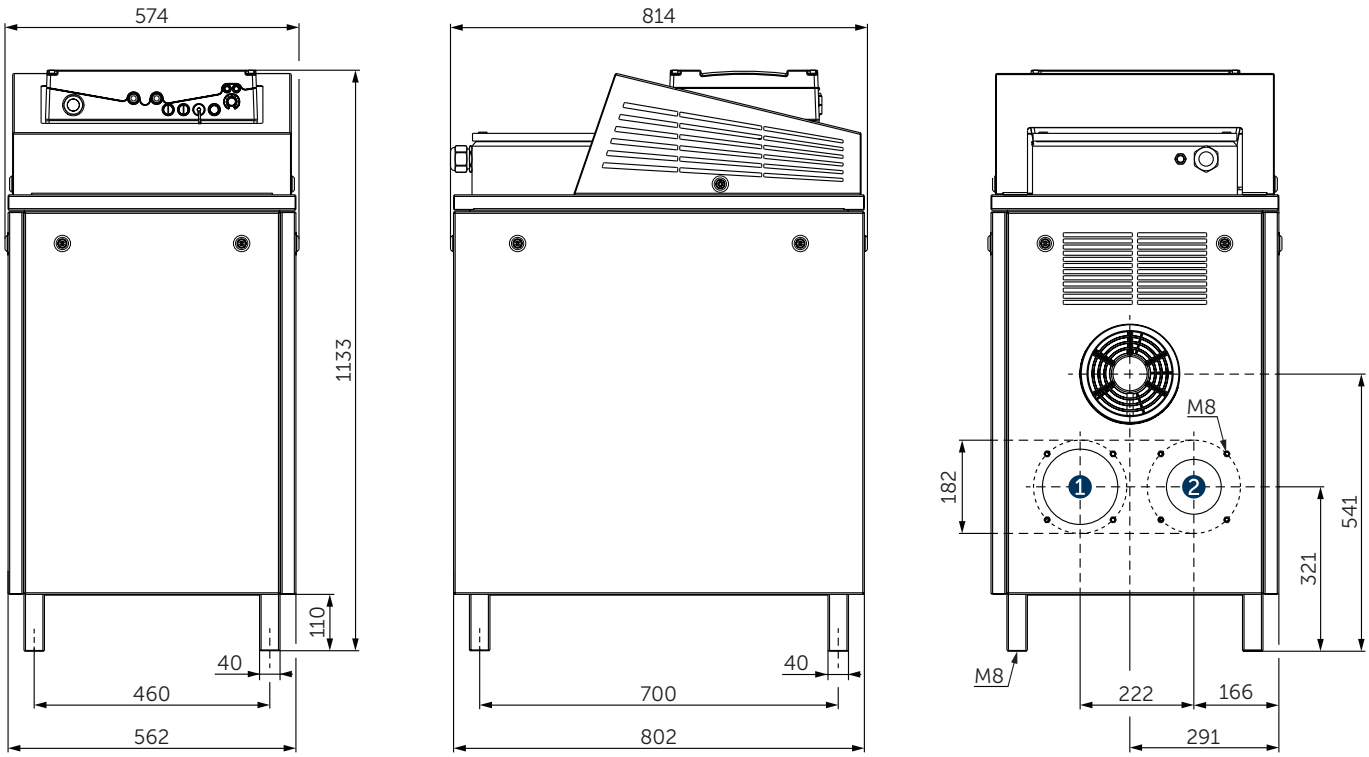

1 Sauganschluss
2 Druckanschluss
▪ Abmessungen in mm

Saugluft-menge	Vakuum relativ	Frequenz	Emissions-Schalldruckpegel [1]	Gewicht	M 3~ U V W 3~ 3~ L1 L2 L3
m^3/h max.	mbar max.	Hz	dB(A) @ -200 mbar (360 Hz)	kg	Frequenzumrichter
1570	-290	≤400	64	162	400–480 V ±10% 50/60 Hz

[1] DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)) Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet

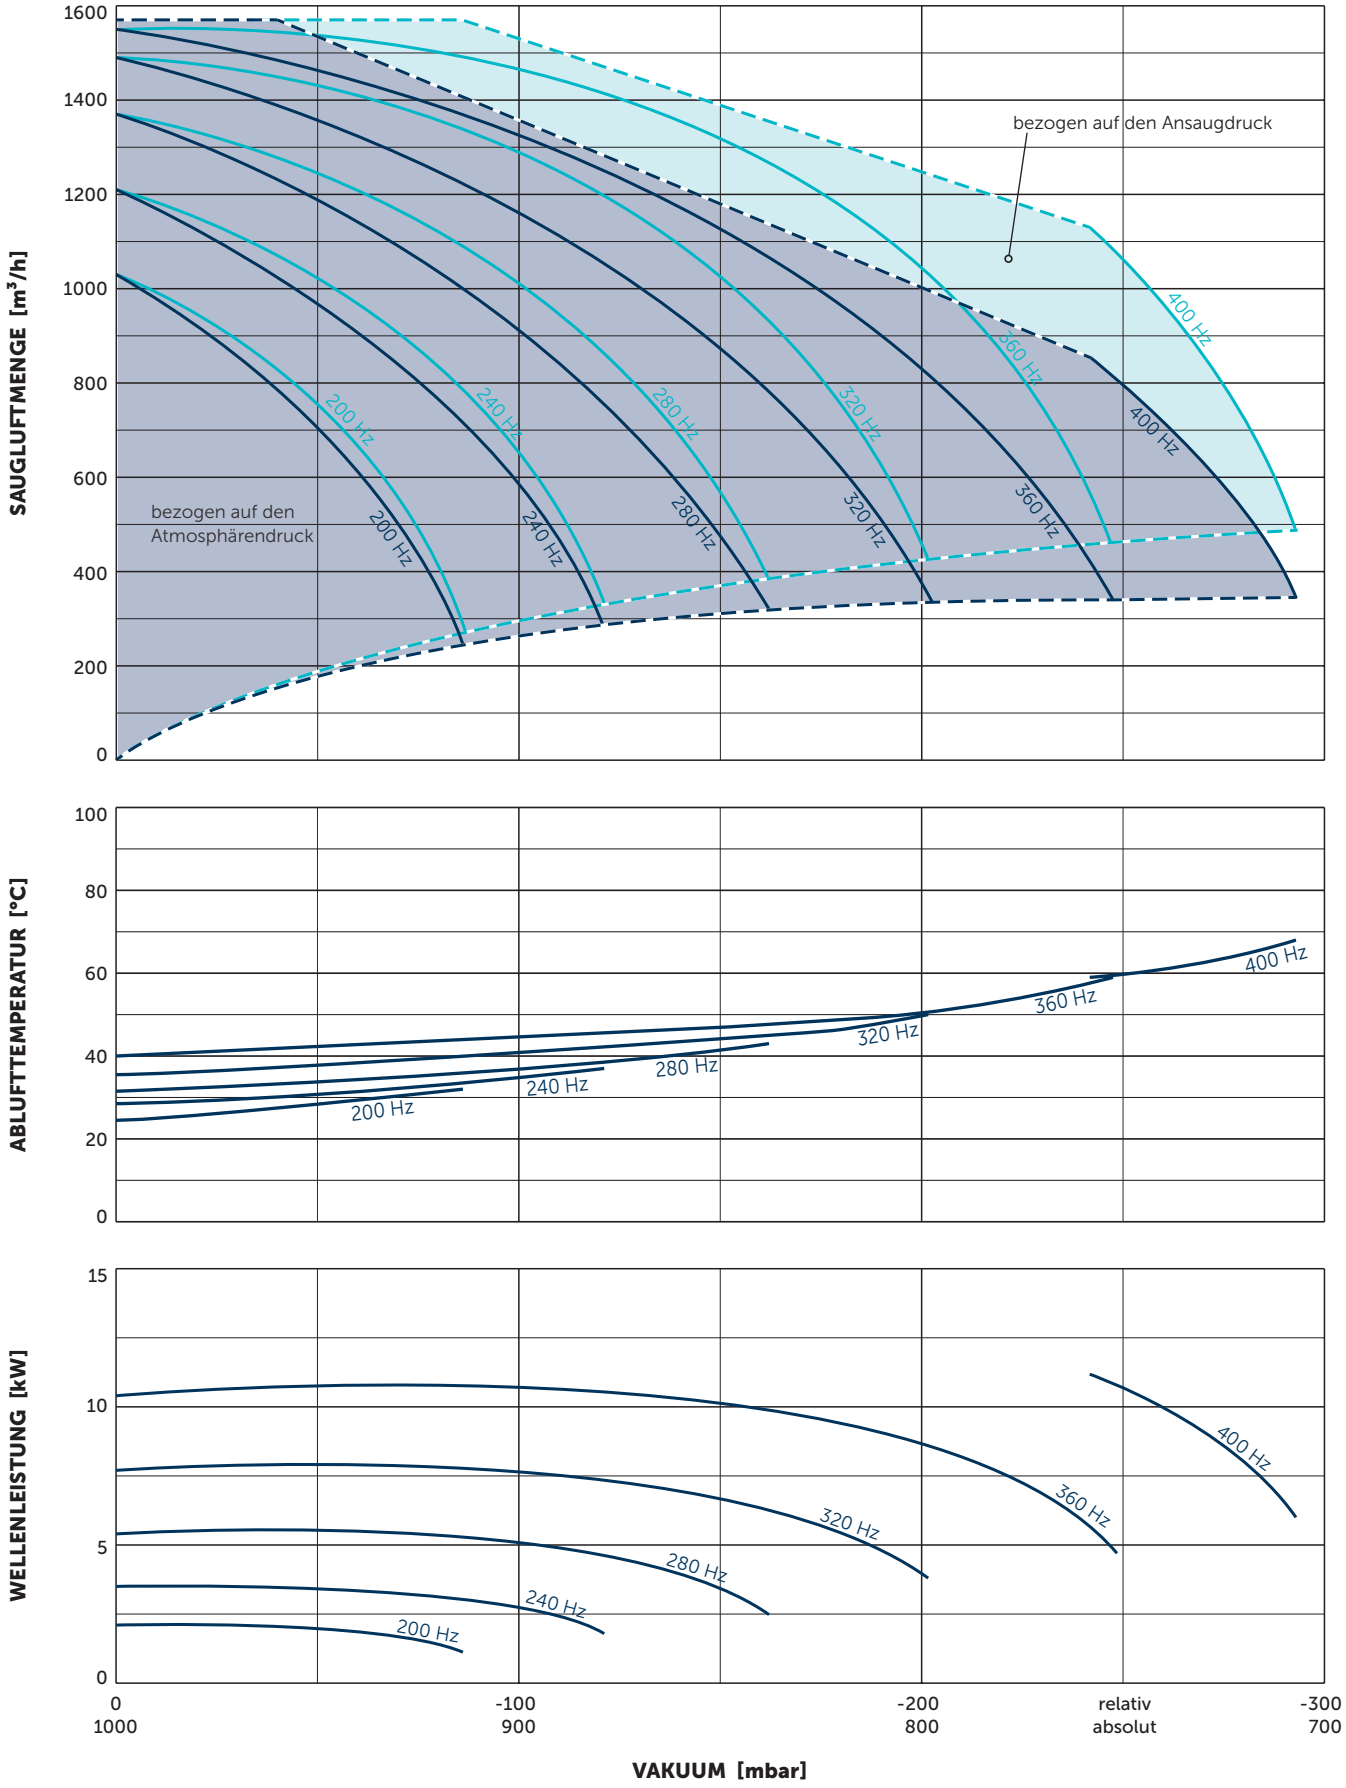

Bezugsdaten (Atmosphäre): 1000 mbar, 20°C
Toleranz: ±5%

VARIANTEN UND ZUBEHÖR

- **Rückschlagklappe**, saugseitig und/oder druckseitig
- **Schalldämpfer**, saugseitig und/oder druckseitig
- **Schlauchstutzen**, saugseitig und/oder druckseitig, jeweils inklusive Dichtung und 4 Schrauben
  - RV2.19-0-110.12 (51660252500) für 110 mm Schlauch
  - RV2.19-0-110.10 (51660152500) für 150 mm Schlauch



Saug- und Druckanschluss vorbereitet für optionale Schlauchstutzen RV2.19-0-110.xx



Optionale Schalldämpfer

Änderungen vorbehalten 2023-06-30

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
RV/VATP SERIES

ONLINE SHOP
VATP 1600

www.becker-international.com

BECKER