
FICHE TECHNIQUE

VT 4.2
POMPES À VIDE À PALETTES


fonctionnant à sec
refroidis par air


MAKE IT BECKER.

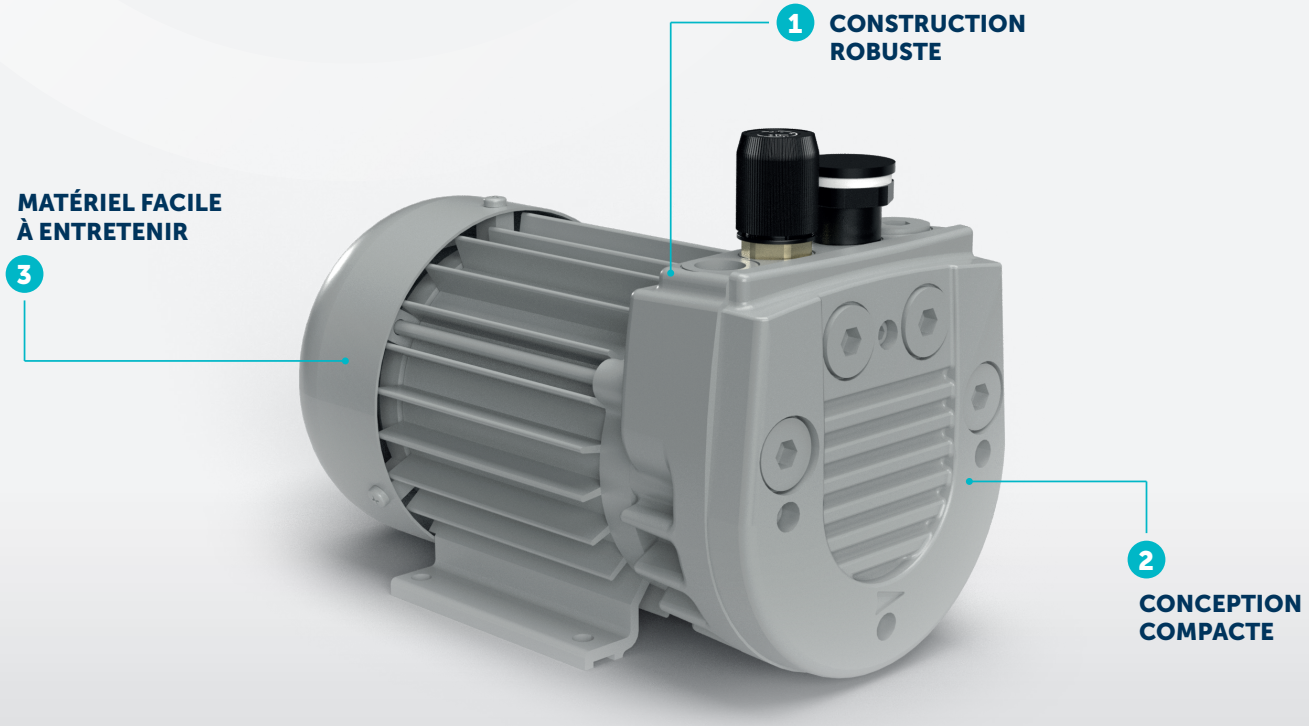


1. Grâce à une construction de haute qualité, les pompes à vide VT sont à la fois durables et fiables, adaptées aux conditions les plus exigeantes.
2. L'utilisation directe de l'arbre moteur comme arbre du rotor aboutit à une conception particulièrement compacte et facilitant l'intégration dans les machines.
3. Une conception pratique qui permet un entretien aisé sur site, réduisant les temps d'arrêt imprévus.

BECKER

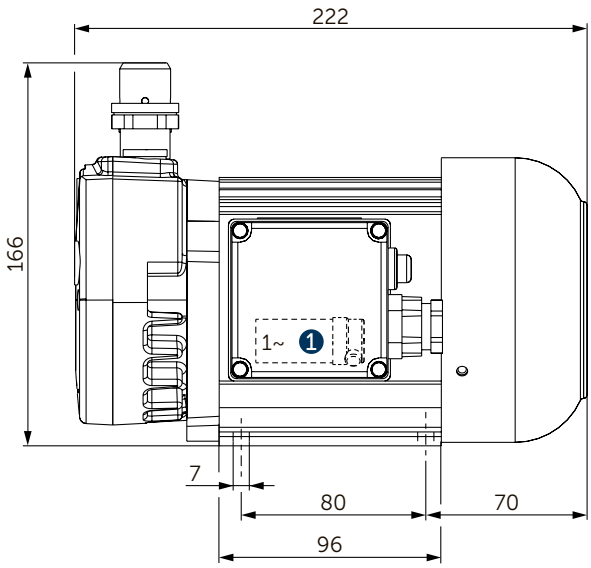

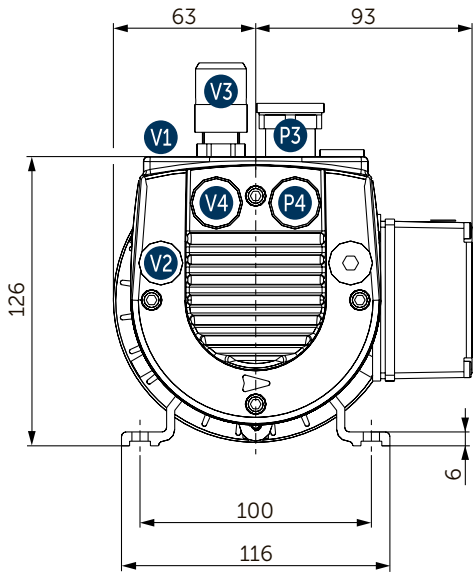

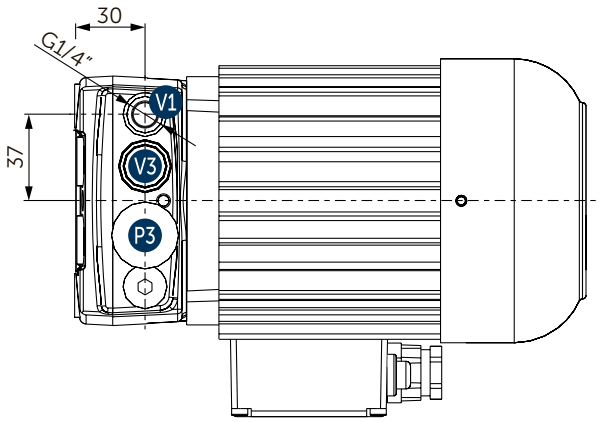


V1 (V2) Raccord vide (G¼")
V3 (V4) Soupape de regulage vide
P3 (P4) Soupape d'échappement
(XX) Alternative

1 La taille et la position du condensateur peuvent changer avec la tension / fréquence changées.
- Y compris un filtre à air d'aspiration intégré
- L'illustration du moteur peuvent varier
- Mesures en mm

Débit d'air aspiré		Vide absolu		Puissance du moteur installé		Niveau de pression acoustique d'émission [1]		Poids avec moteur
m^3/h		mbar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
1,9	2,3	400	400	0,09	0,105	56	58	7,0

[1] Selon DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 m de distance, à régime moyen, avec dérivation des deux côtés
- Les données du moteur se trouvent dans la fiche de spécification séparée. - Téléchargement : voir le dos de la couverture.
- Référence (atmosphère): 1000 mbar, 20°C, Tolérance: ±10%

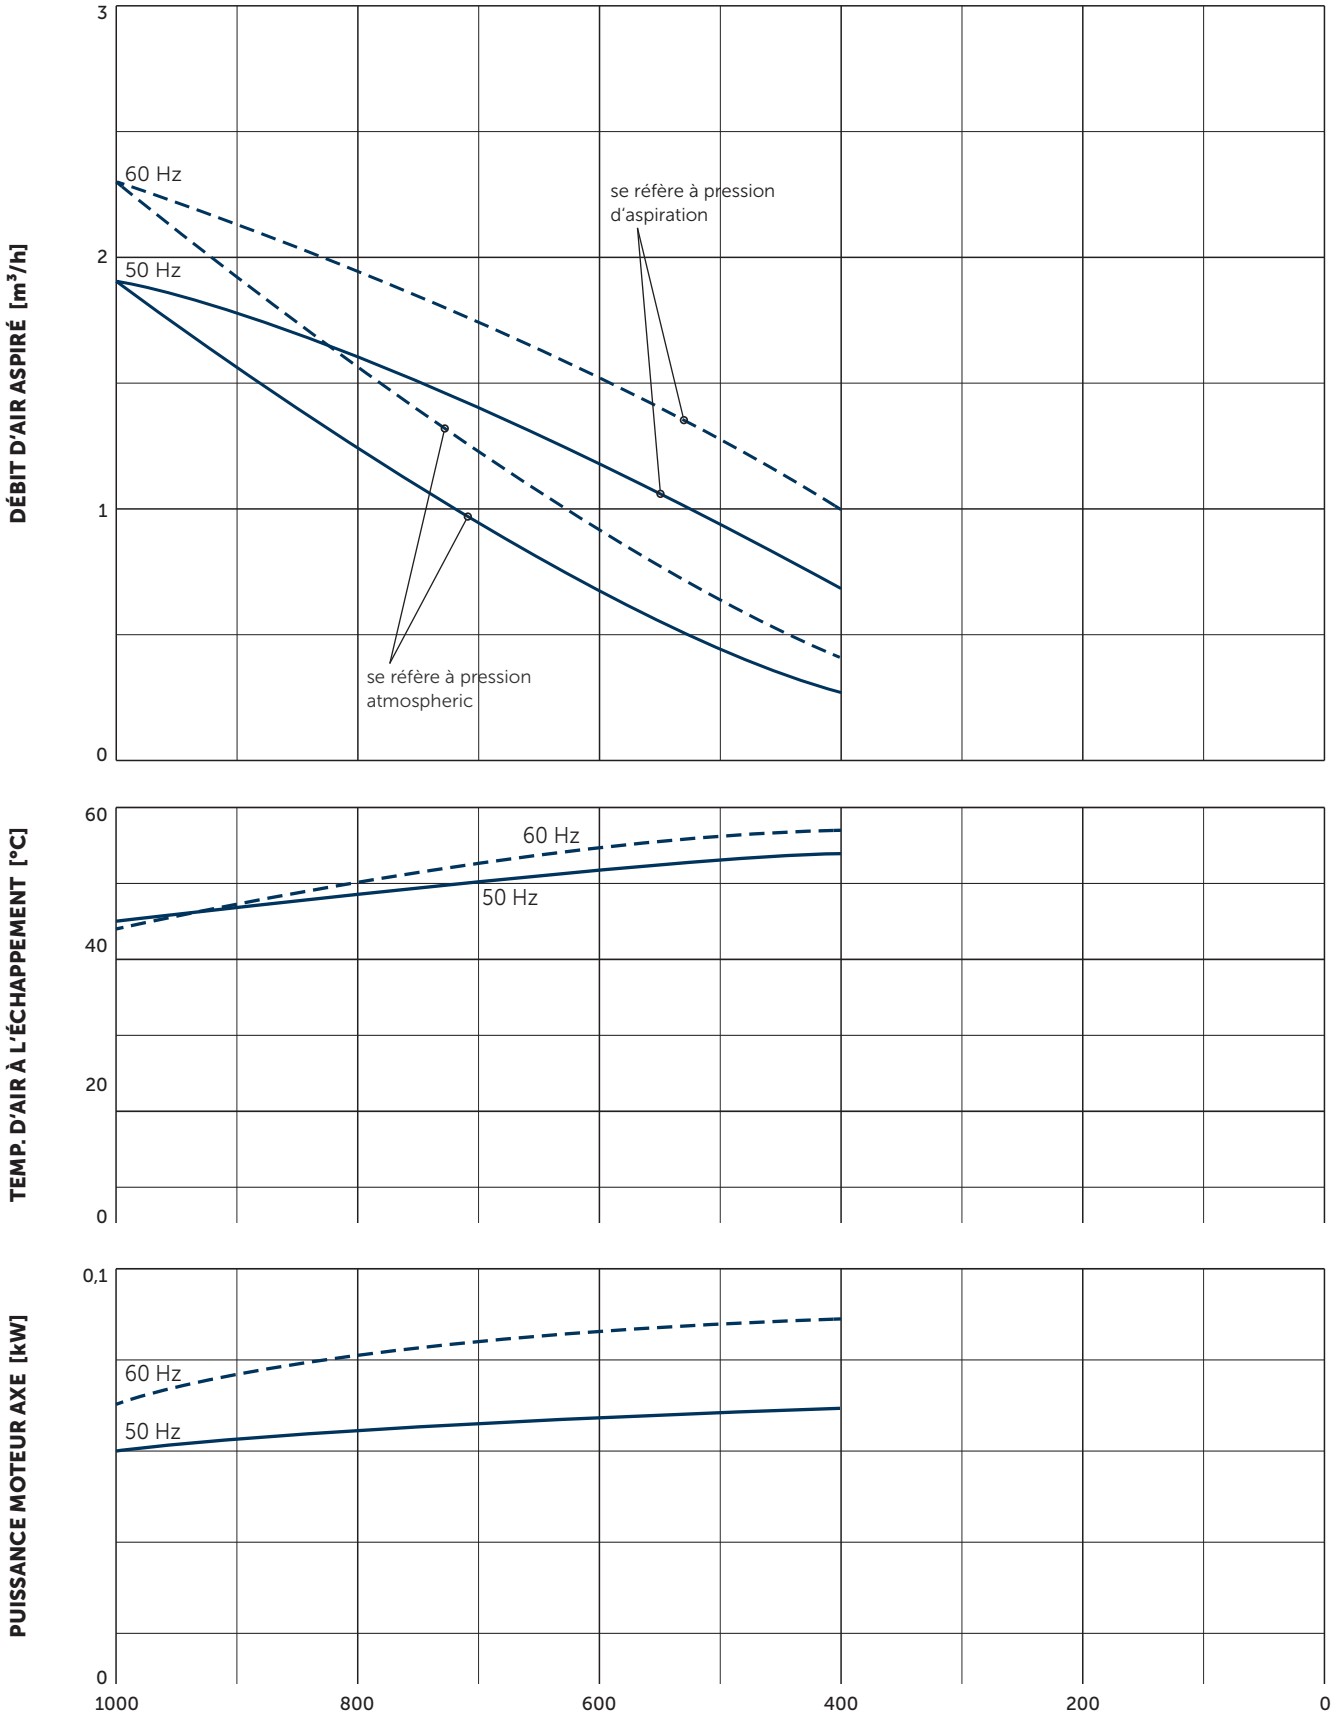

Référence (atmosphère): 1000 mbar, 20°C
Tolérance: ±10%

Sous réserve des modifications 2025-10-17

MAKE IT BECKER.

MOTOR
SPECIFICATIONS

www.becker-international.com
www.becker-international-shop.com

BECKER