
SCHEDA TECNICA

VT 4.2

POMPE PER VUOTO A PALETTE


funzionanti a secco
raffreddate ad aria


MAKE IT BECKER.

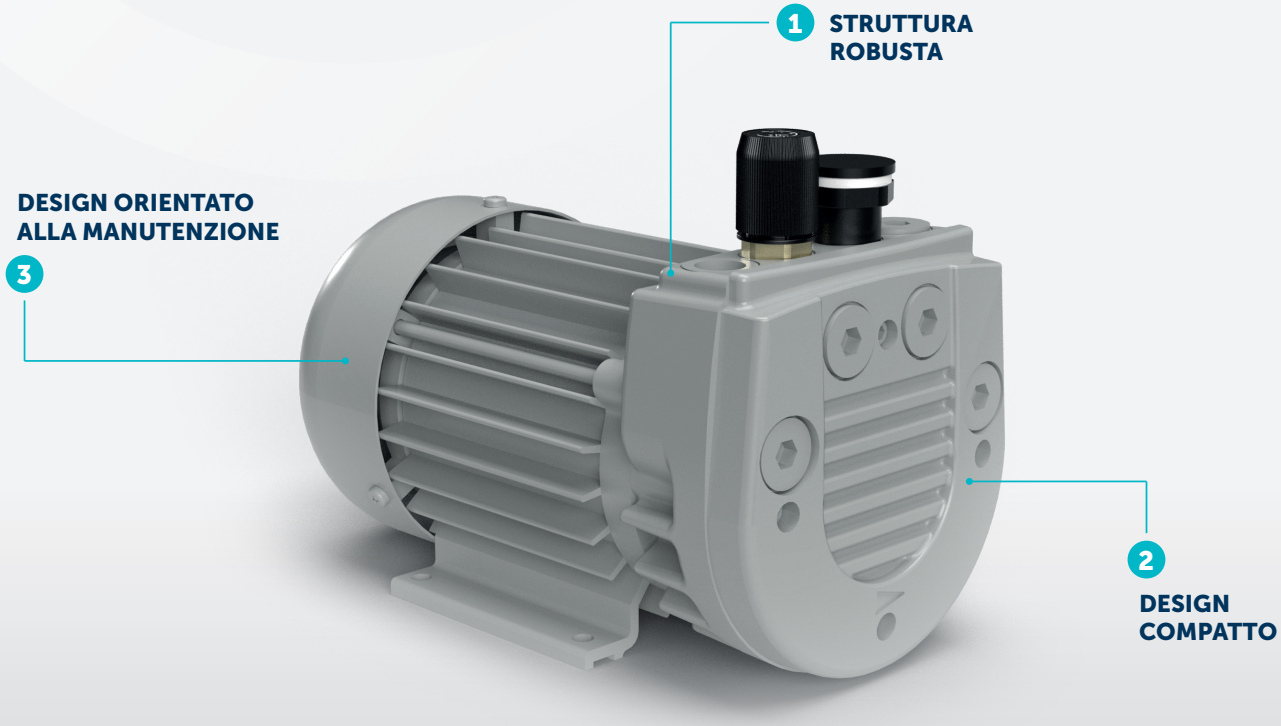


1. Grazie alla sua struttura di alta qualità, le pompe per vuoto VT sono durevoli e affidabili, adatte a condizioni difficili.
2. L'utilizzo diretto dell'albero motore come albero del rotore consente un design particolarmente compatto, risparmiando spazio e semplificando l'integrazione nella macchina.
3. Un design pensato per facilitare la manutenzione consente interventi semplici direttamente in loco, riducendo i tempi di inattività non programmati.

BECKER

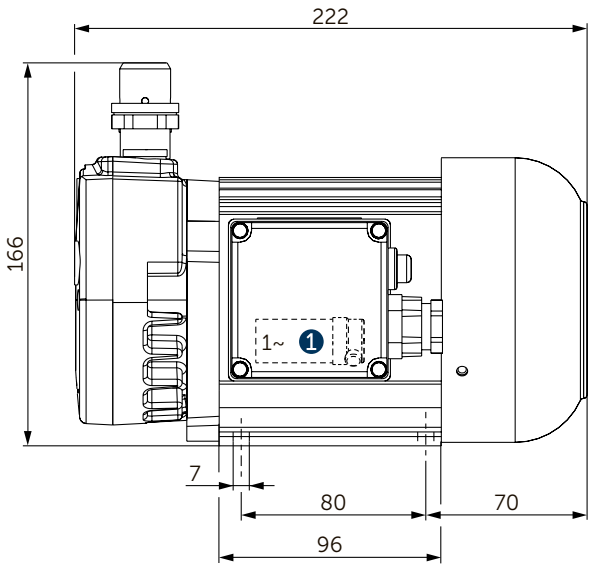

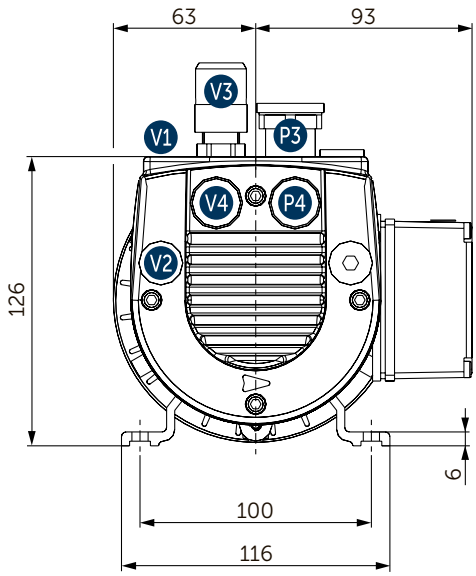

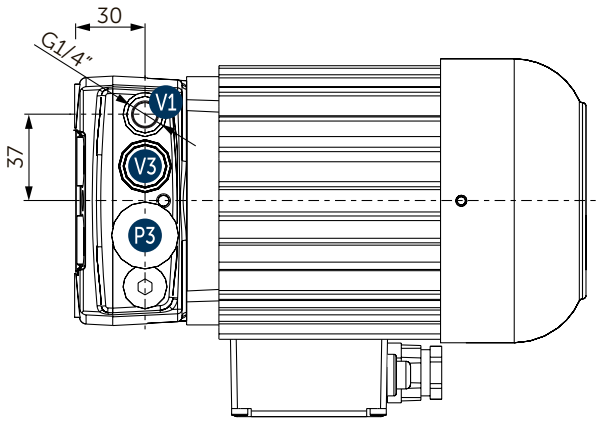


V1 (V2) Raccordo aspirazione (G¼")
V3 (V4) Valvola regolazione vuoto
P3 (P4) Valvola di sfiato
(XX) Alternativo

1 Il formato e la posizione del condensatore possono cambiare con tensione / frequenza cambiate.
- Incluso filtro dell'aria di aspirazione integrato
- Illustrazione del motore possono variare
- Misure in mm

Volume d'aria aspirata		Vuoto assoluto		Potenza del motore installato		Livello di pressione acustica di emissione [1]		Peso con motore
m^3/h		mbar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
1,9	2,3	400	400	0,09	0,105	56	58	7,0

[1] Secondo DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 m di distanza, a medio regime, entrambi i lati derivati
- I dati del motore sono riportati nella scheda tecnica separata. – Per il download, vedere il retro della copertina.
- Rifermento (atmosfera): 1000 mbar, 20°C; Tolleranza: ±10%

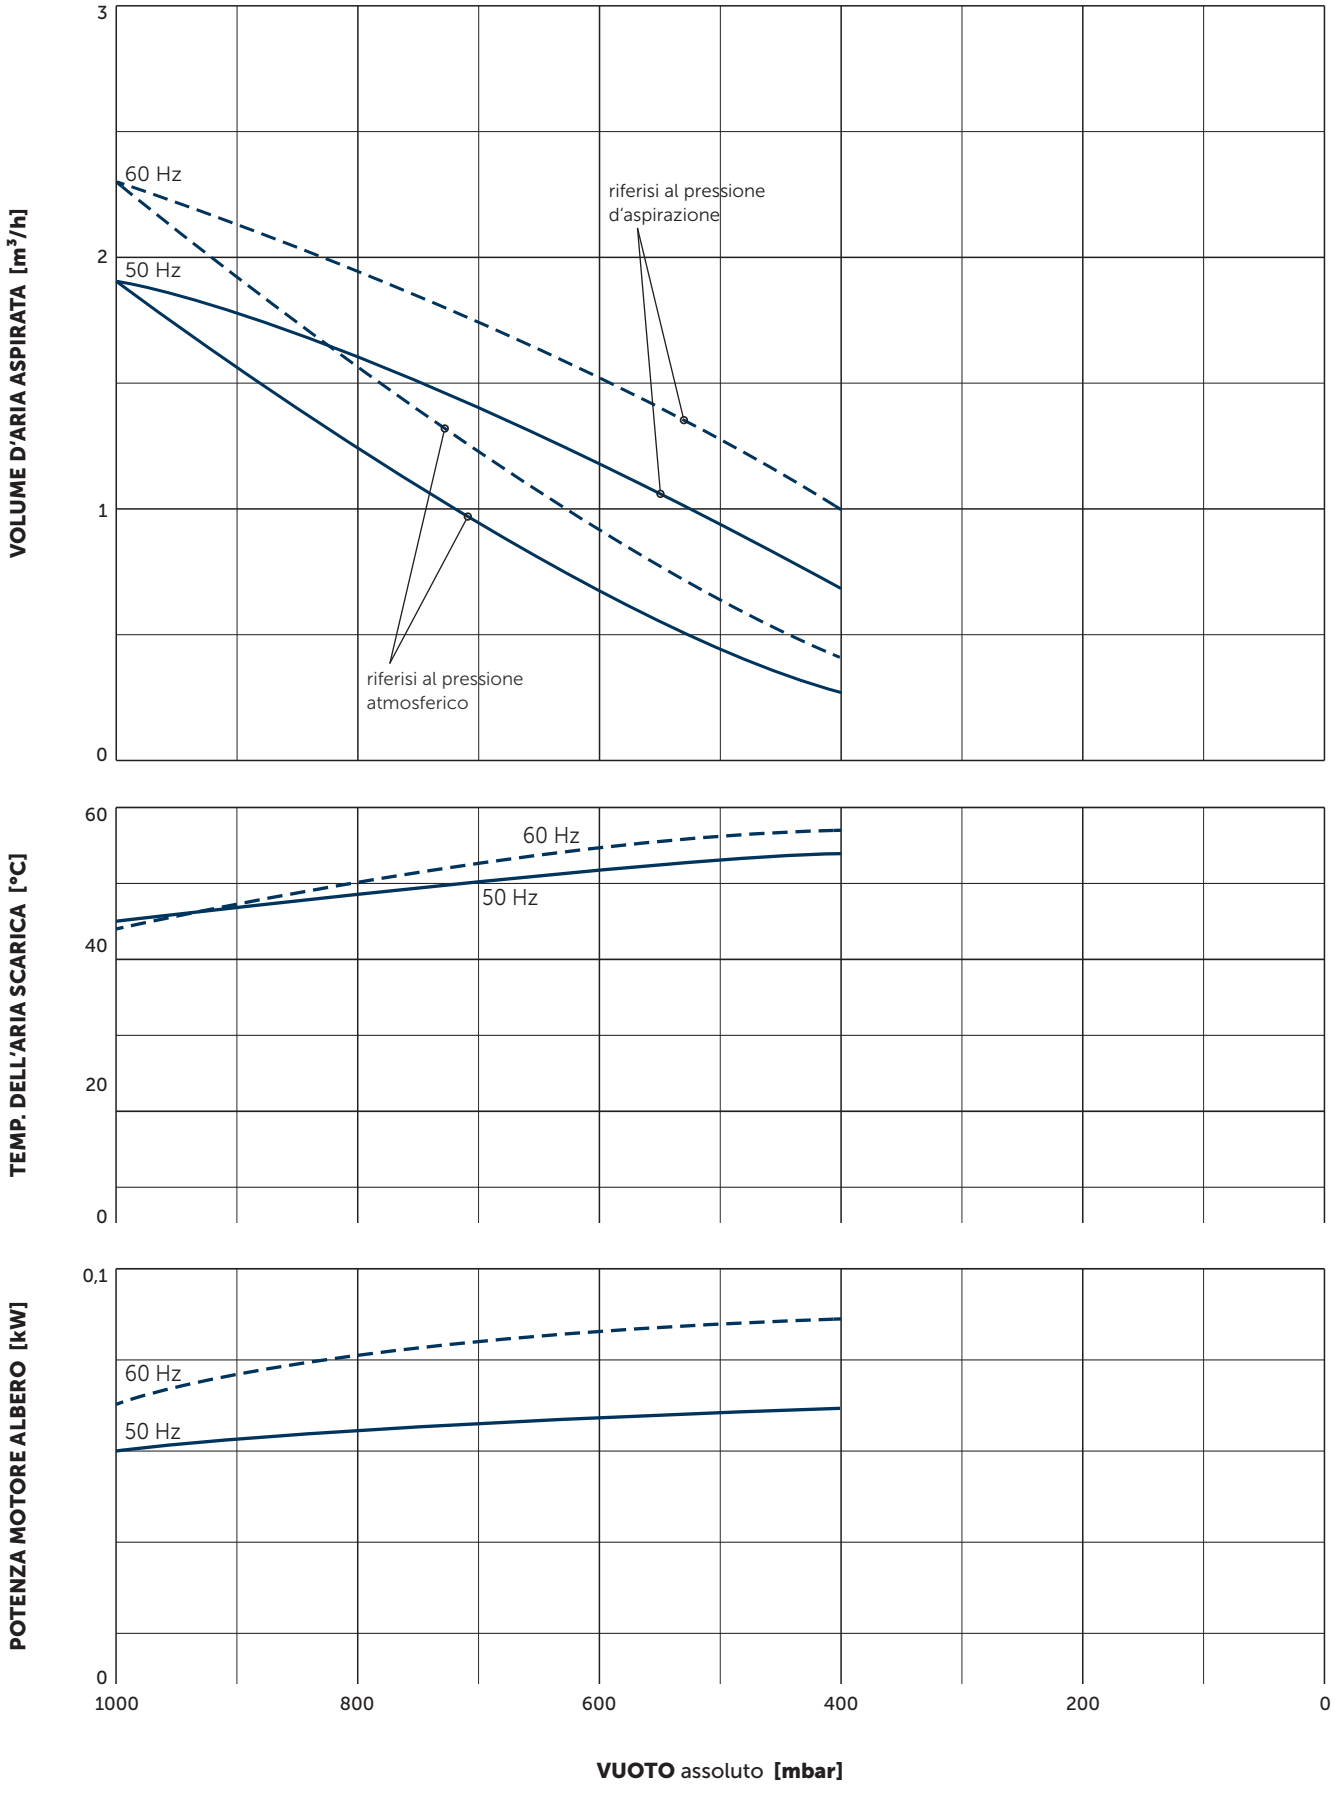

Rifermento (atmosfera): 1000 mbar, 20°C
Tolleranza: ±10%

Sotto riserva di modificazioni 2025-10-17

MAKE IT BECKER.

MOTOR
SPECIFICATIONS

www.becker-international.com
www.becker-international-shop.com

BECKER