
数据表

VT 4.2
旋片式真空泵


无油
风冷


MAKE IT BECKER.

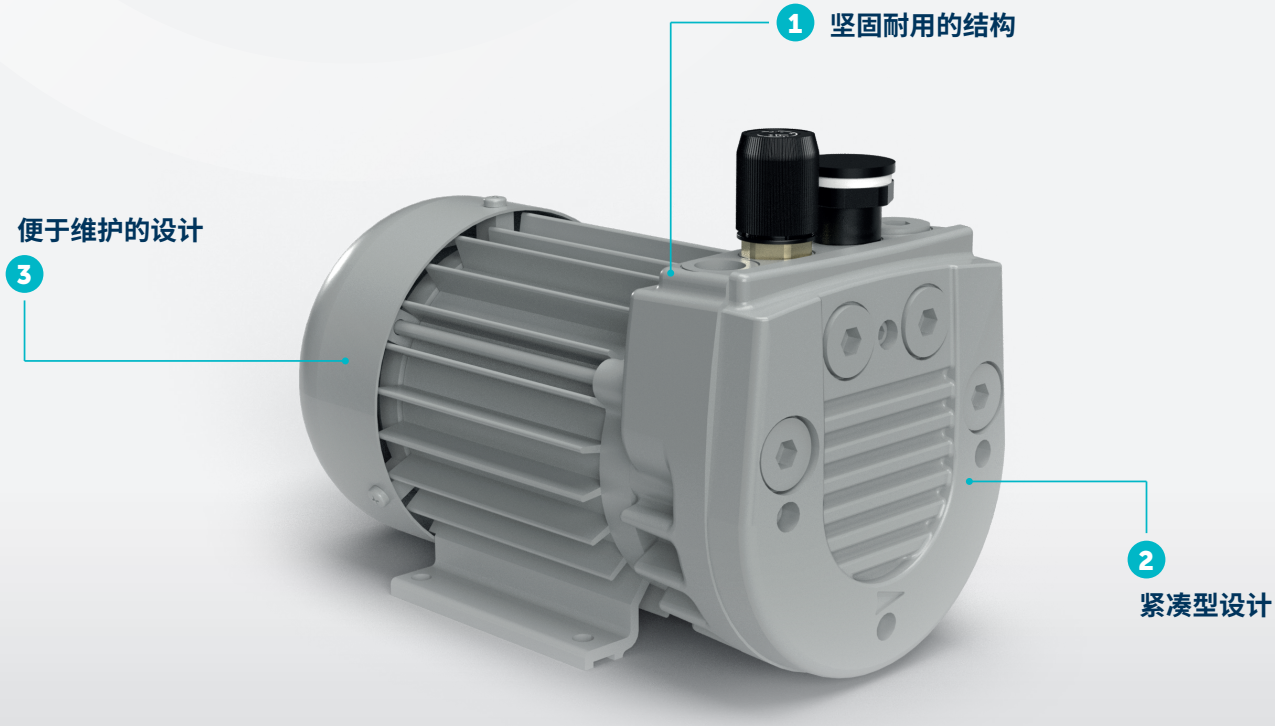


1. 得益于高品质制造工艺，VT系列真空泵兼具耐用性和可靠性，可适应严苛工况条件。
2. 采用电机轴直接作为转子轴的结构设计，实现极致紧凑的机身，节省安装空间并简化设备集成流程。
3. 人性化的维护设计支持便捷的现场保养维护，有效降低非计划性停机时间。

BECKER

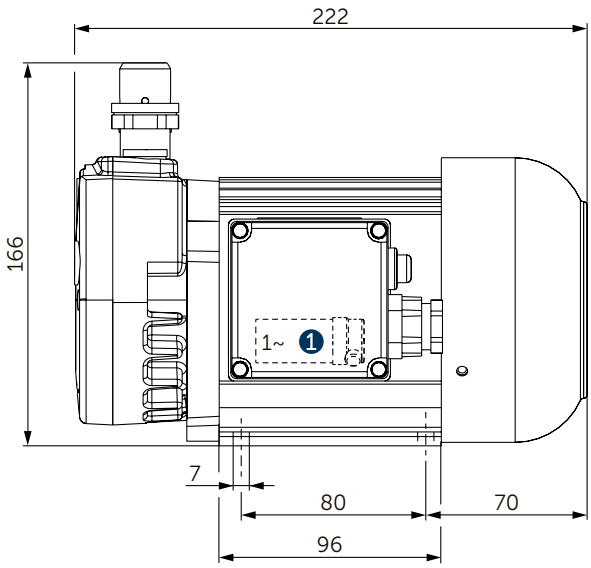

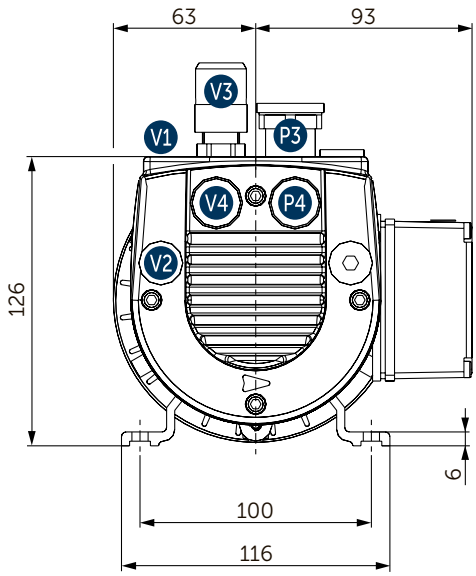

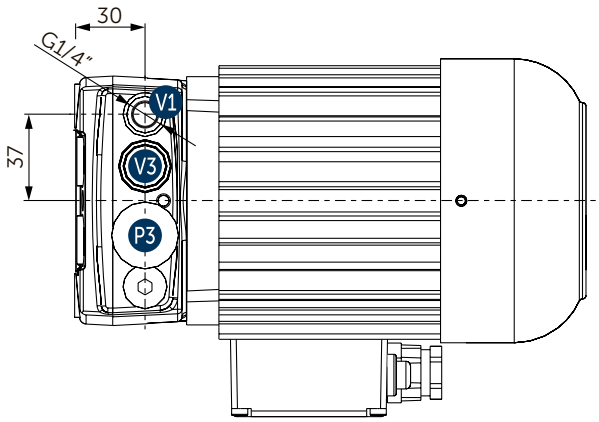


V1 (V2) 真空接口(G¼")
V3 (V4) 真空调节阀
P3 (P4) 排气阀
(XX) 可选

1 电容的大小和位置可以随着电压/频率的变化而变化。
- 包括集成吸气过滤器
- 电机尺寸存在差异
- 尺寸单位:毫米(mm)

抽气速率		绝对真空度		配套电机功率		噪音级别[1]		重量包含电机
m^3/h		mbar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
1.9	2.3	400	400	0.09	0.105	56	58	7.0

[1] 依据 DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 米距离, 中等负载, 两侧接口均接管测量
- 详见电机数据表
- 参考条件(标准大气环境):1000mbar, 20°C; 公差:±10%

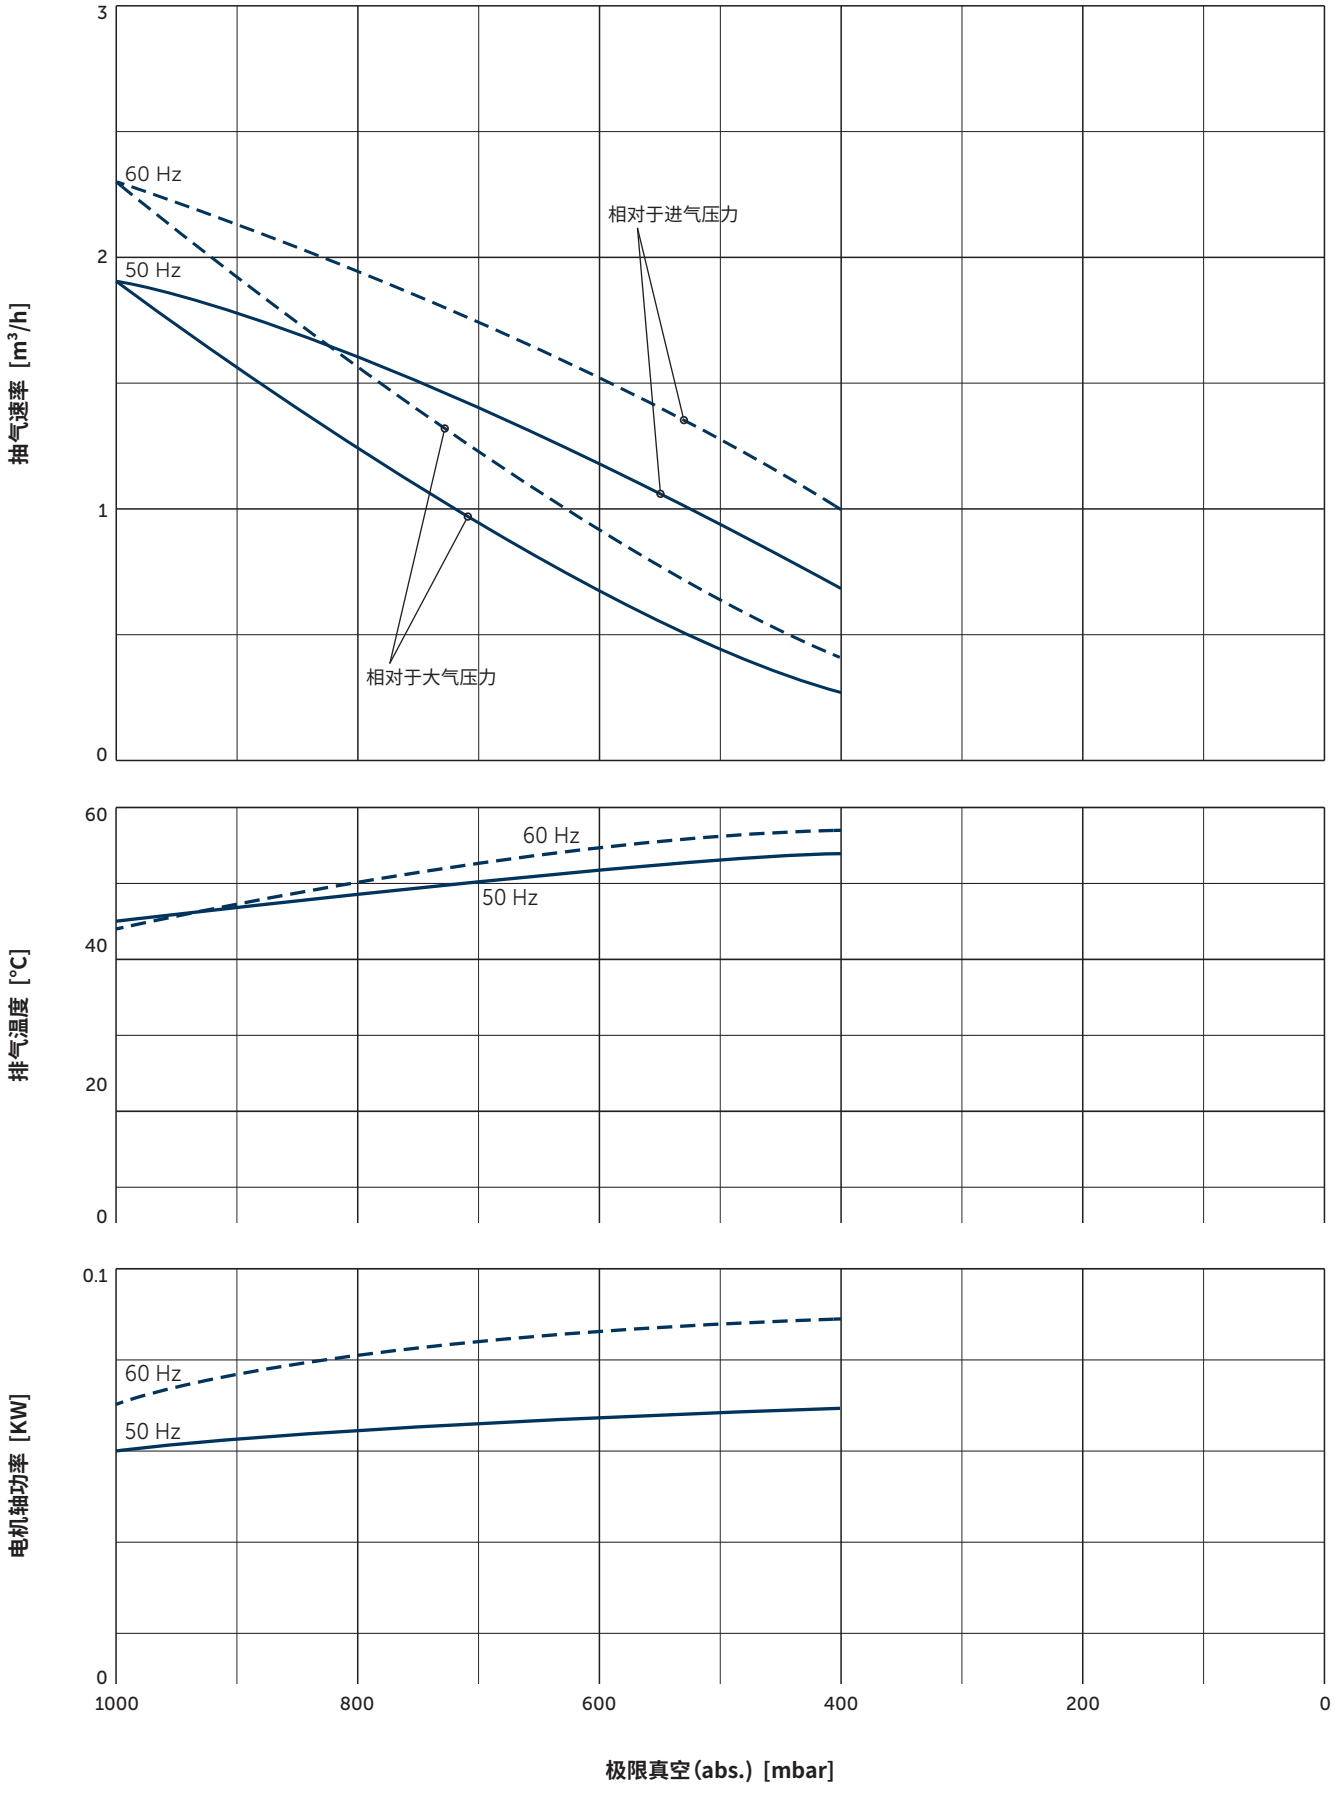

参考条件(标准大气环境):1000mbar,20°C
公差:±10%

保留修改的权利 2025-10-17

MAKE IT BECKER.

电机技术参数

www.becker-international.com
www.becker-international-shop.com

BECKER