
数据表

VT 4.4 DC
旋片式真空泵


无油 风冷
24V 直流驱动


MAKE IT BECKER.

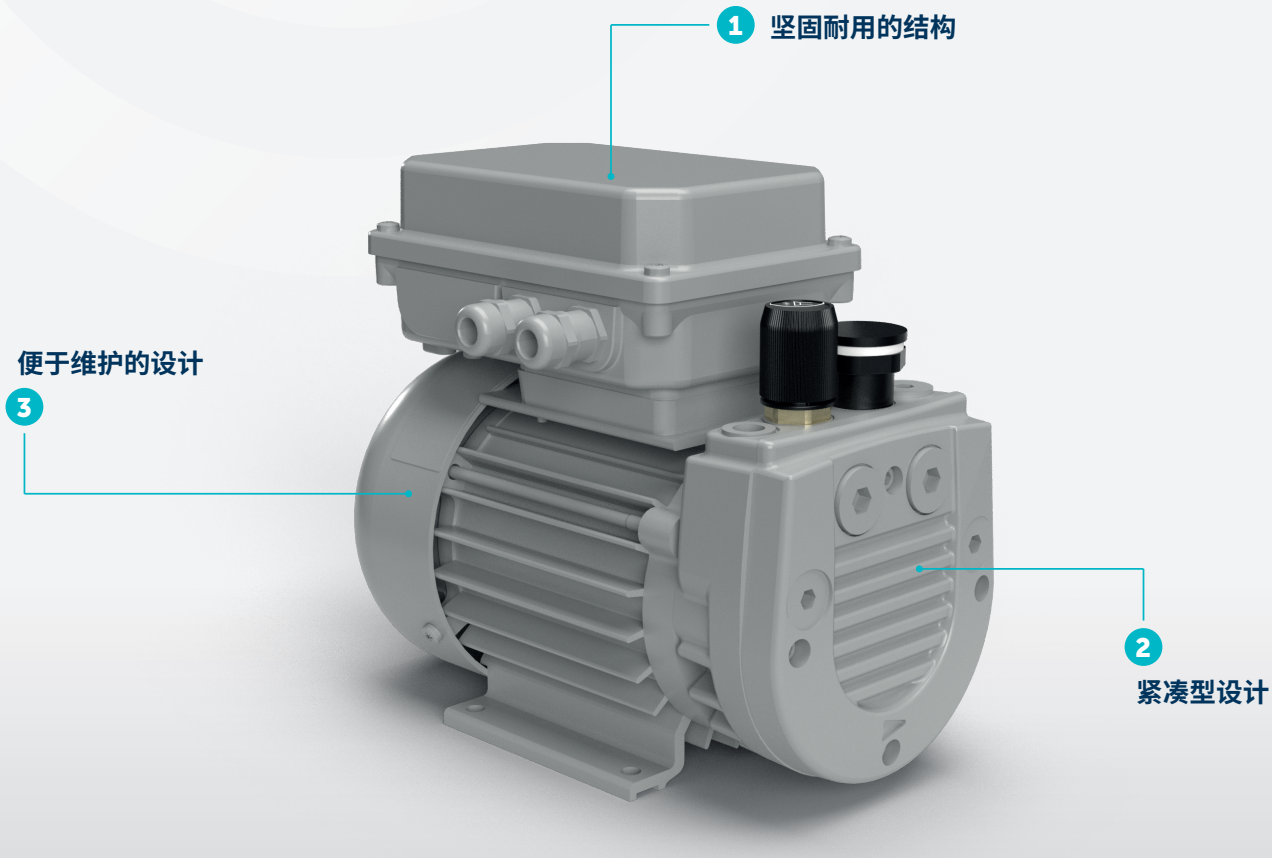


1. 得益于高品质制造工艺，VT系列真空泵兼具耐用性和可靠性，可适应严苛工况条件。
2. 采用电机轴直接作为转子轴的结构设计，实现极致紧凑的机身，节省安装空间并简化设备集成流程。
3. 人性化的维护设计支持便捷的现场保养维护，有效降低非计划性停机时间。

BECKER

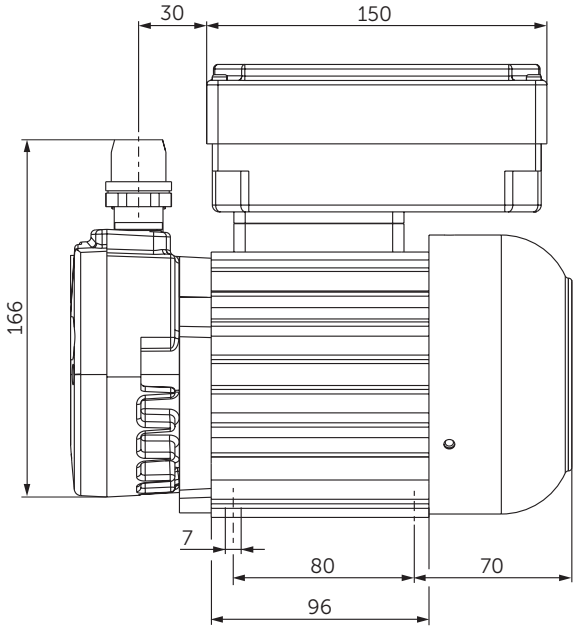

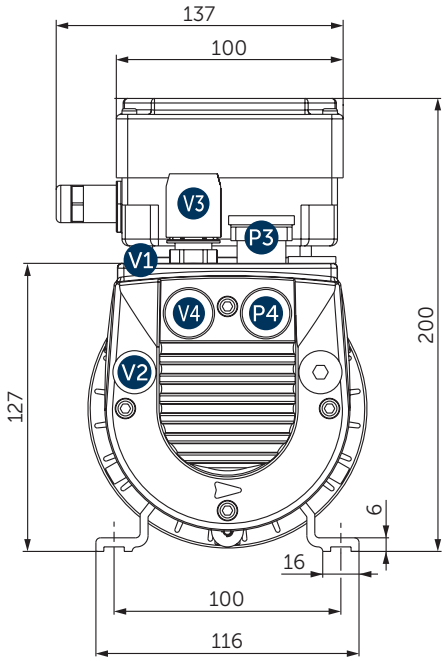

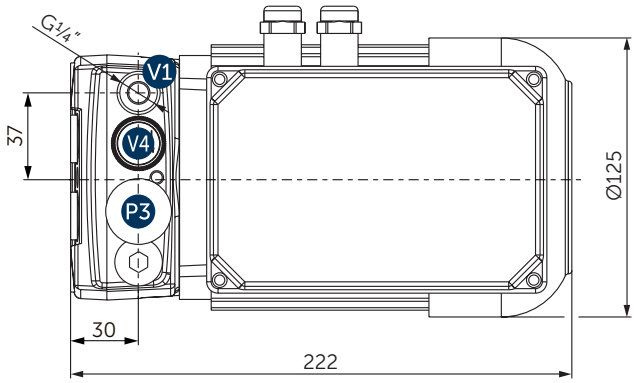


V1 (V2) 真空接口 (G¼")
V3 (V4) 真空调节阀
P3 (P4) 排气阀
(XX) 可选

- 包括集成吸气过滤器
- 电机尺寸存在差异
- 尺寸单位:毫米 (mm)

抽气速率	绝对真空度	Ⓜ	噪音级别[1)]	重量包含电机
m^3/h max.	mbar max.		dB(A)	kg
4.1	150	250 W • 24 V DC (21-30 V) • max. 3000 min^{-1}	≤60.5	7.5

[1)] 依据 DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 米距离, 中等负载, 两侧接口均接管测量
- 参考条件 (标准大气环境) :1000mbar, 20°C; 公差:±10%

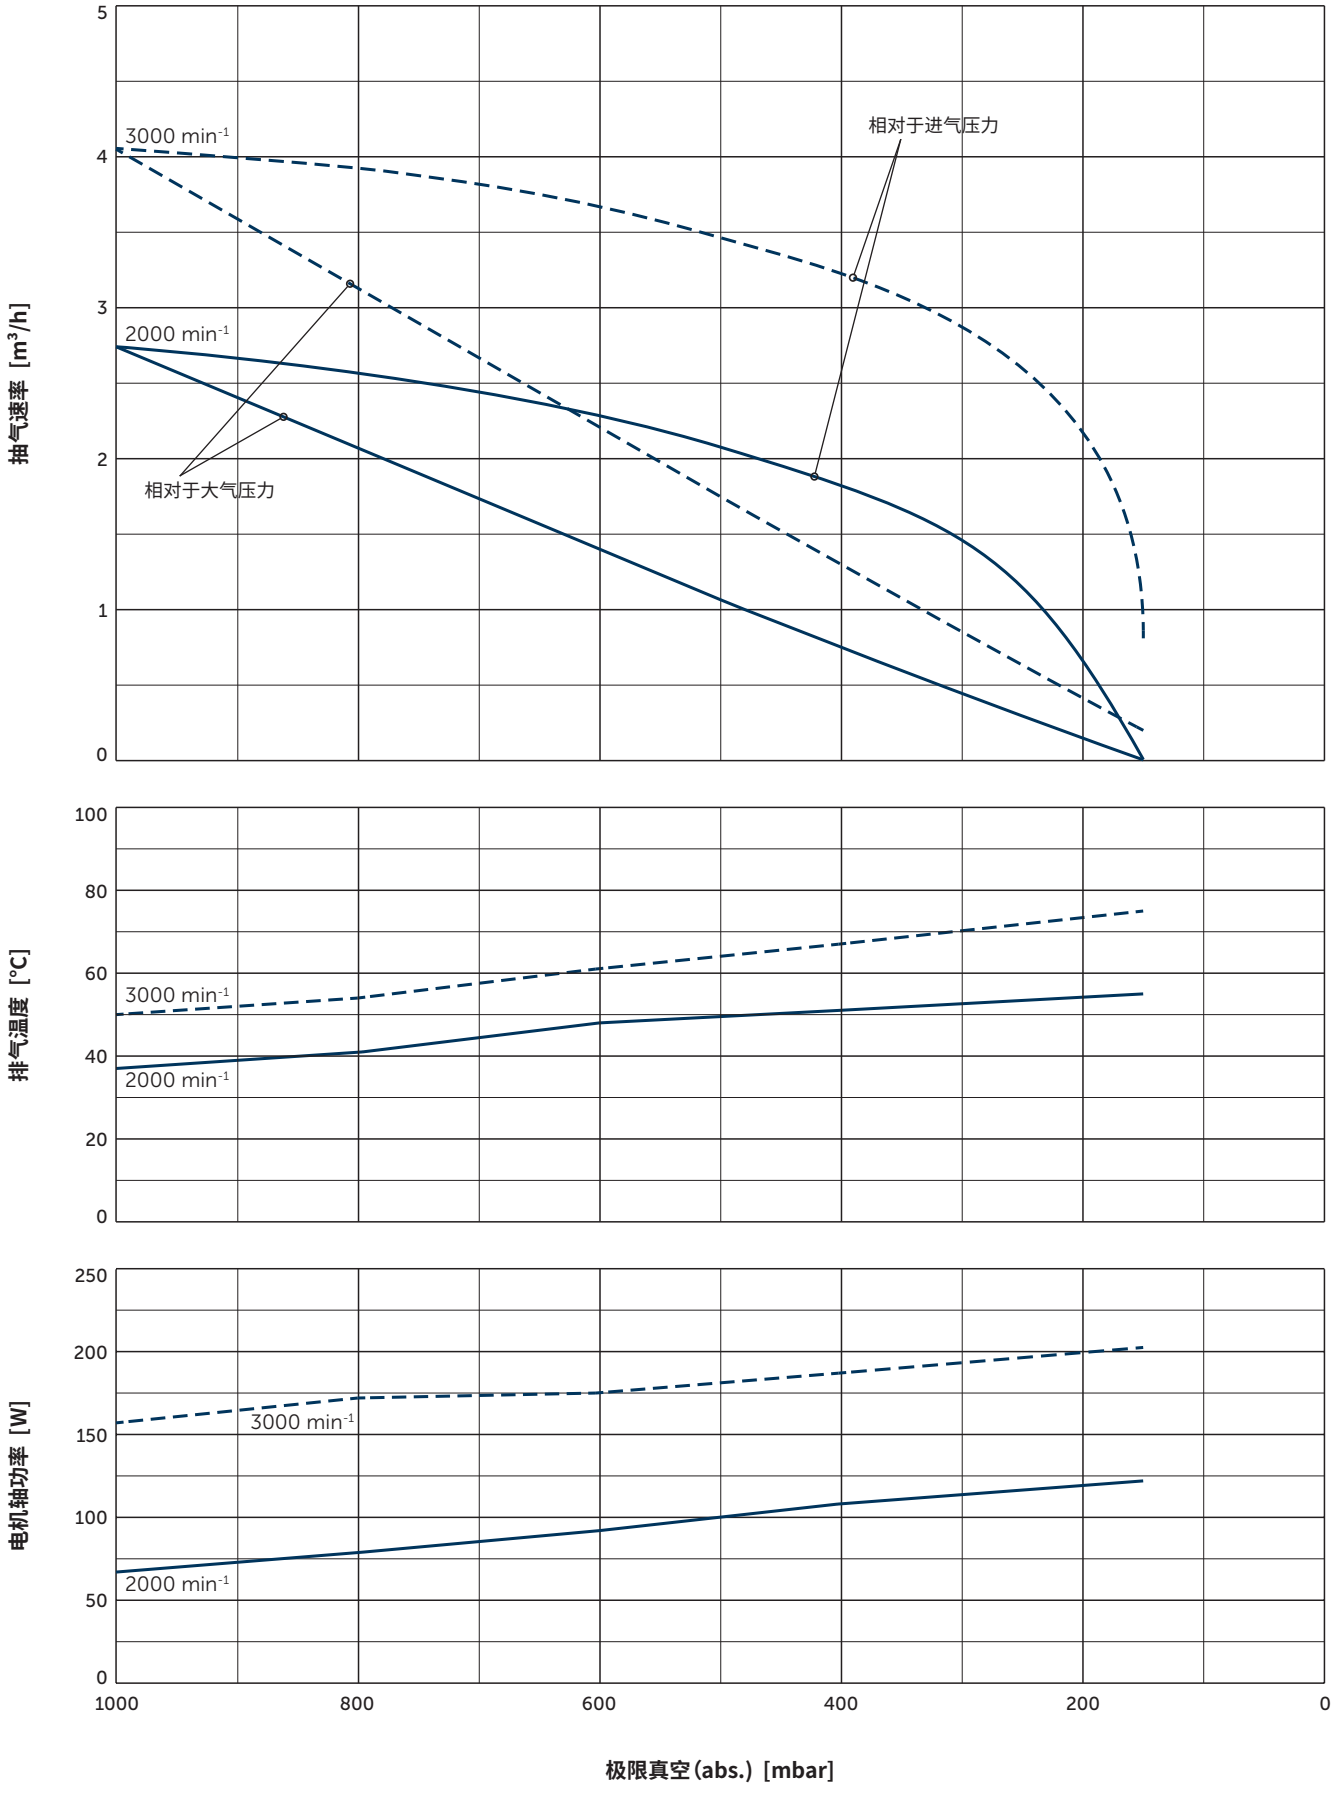

参考条件 (标准大气环境) : 1000mbar, 20°C
公差 : ± 10%

保留修改的权利 2025-10-24

MAKE IT BECKER.