
FICHA TÉCNICA

VT 4.4
BOMBAS DE VACÍO DE PALETAS


sin aceite
refrigerado por aire


MAKE IT BECKER.

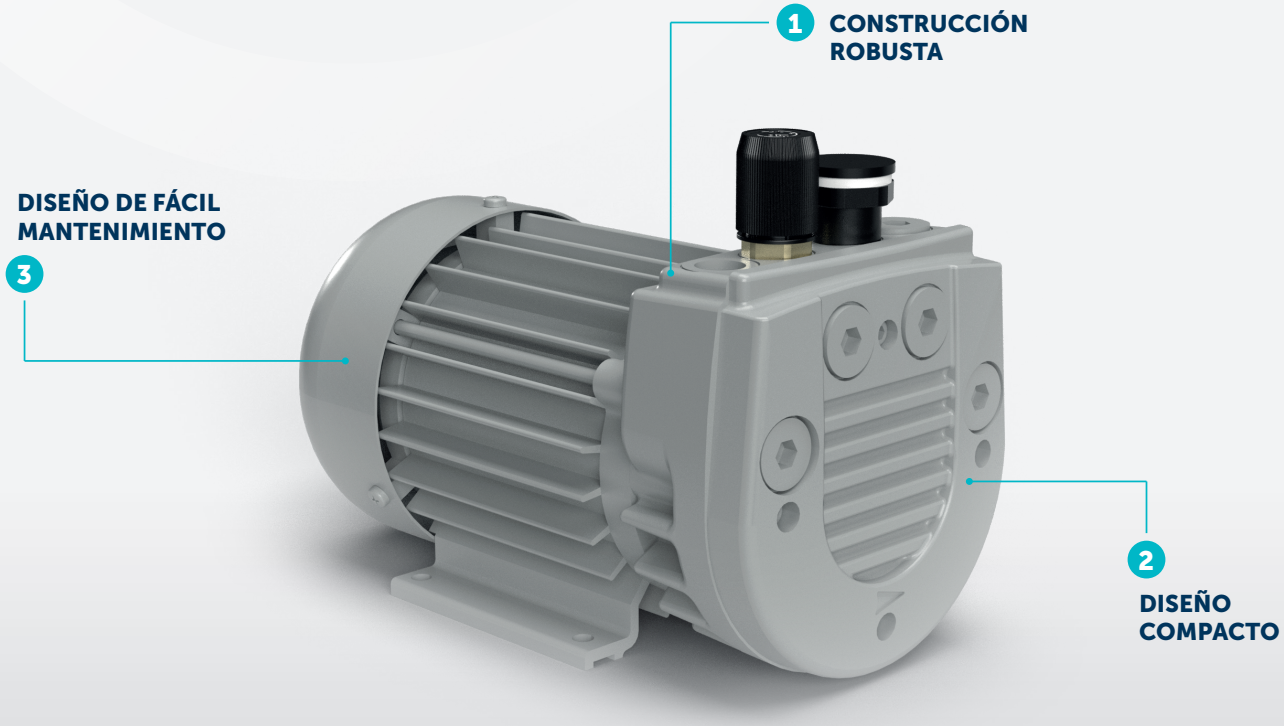


1. Gracias a su construcción de alta calidad, las bombas de vacío VT son duraderas y fiables, aptas para condiciones exigentes.
2. El uso directo del eje del motor como eje del rotor da como resultado un diseño especialmente compacto, que ahorra espacio y simplifica la integración de la máquina.
3. Su diseño facilita el mantenimiento in situ, reduciendo los tiempos de inactividad imprevistos.

BECKER

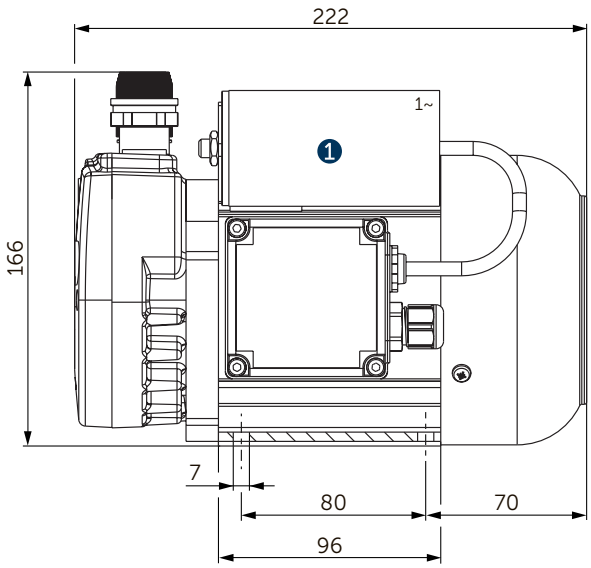

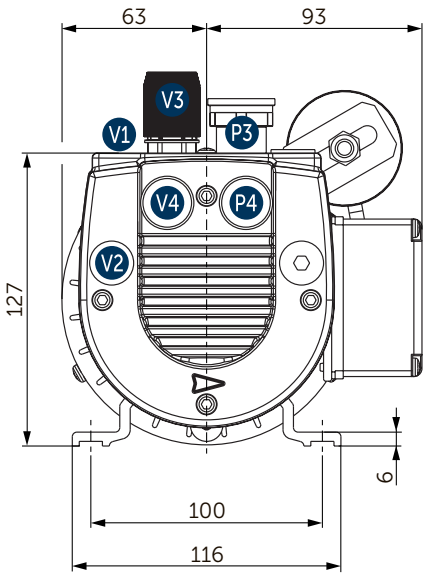

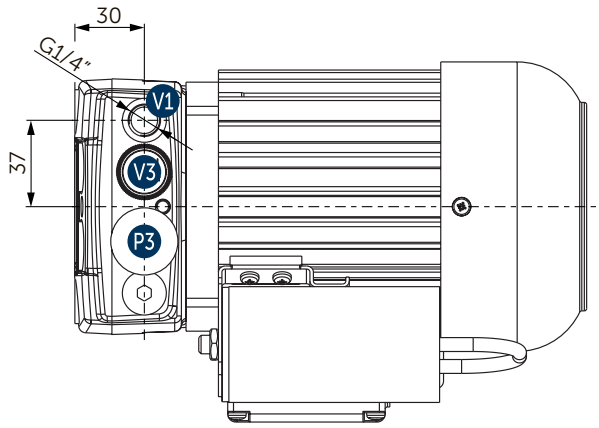


V1 (V2) Conexión de vacío (G¼")
V3 (V4) Válvula reguladora de vacío
P3 (P4) Válvula de escape
(XX) Alternativo

1 El tamaño y la posición del condensador pueden cambiar con el cambio de tensión / frecuencia.
- Incluyendo el filtro de aspiración integrado
- La ilustración del motor puede variar
- Dimensiones en mm

Volumen de aire aspirado		Vacío absoluta		Potencia del motor instalado		Nivel de presión acústica de emisión [1]		Peso con motor [2]
m^3/h		mbar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
4,1	4,7	150	150	0,18	0,18-0,22	59	61	≈7,0

[1] Según DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 m de distancia, en media carga, derivados de ambos lados
[2] Dependiendo del moto
- Los datos del motor figuran en la hoja de especificaciones independiente. – Descargar ver contraportada.
- Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C; Tolerancia: ±10%

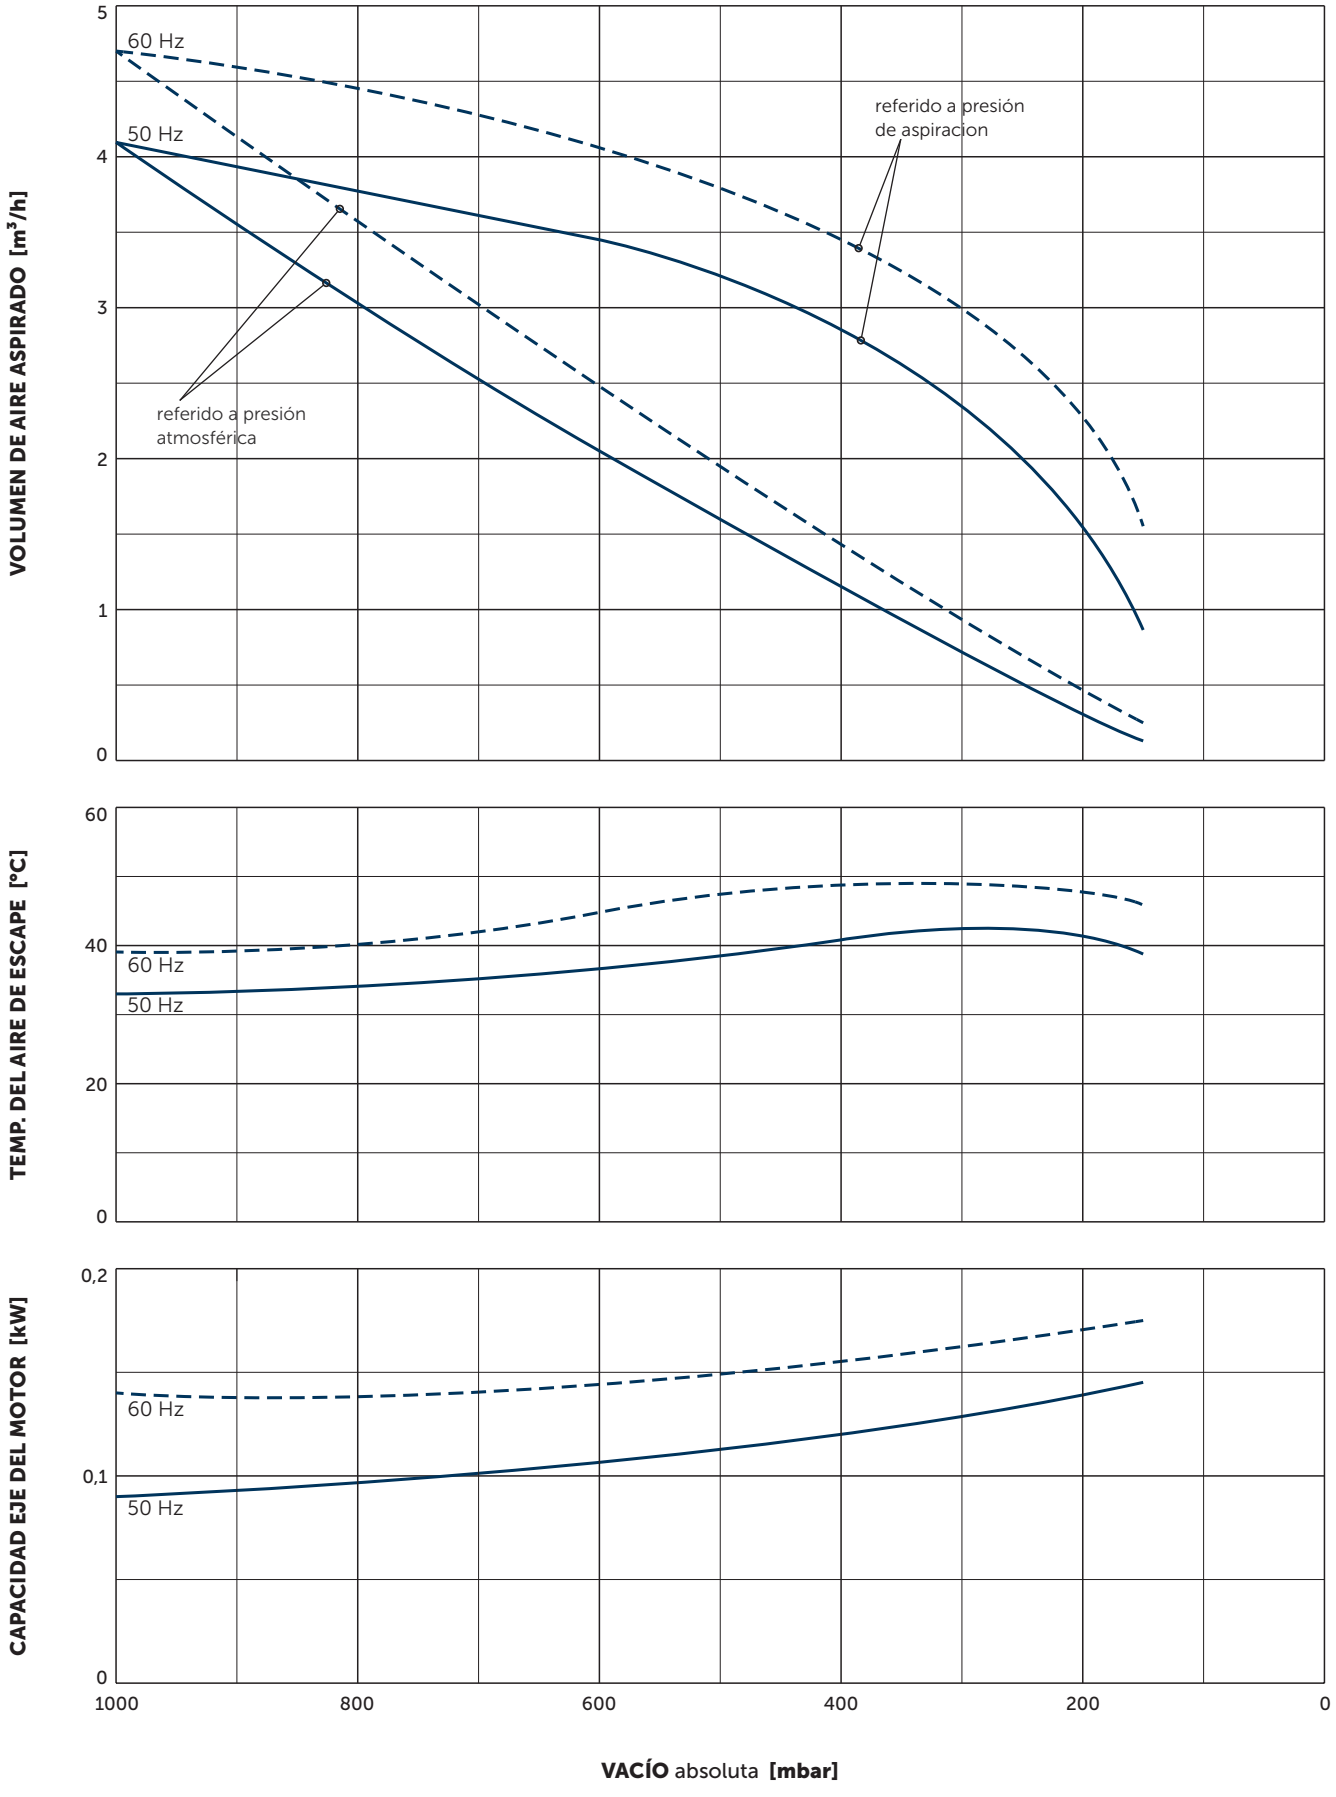


Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C
Tolerancia: ±10%

VARIANTES Y ACCESORIOS


VT 4.4 DC [1)]

- con motor 24V DC

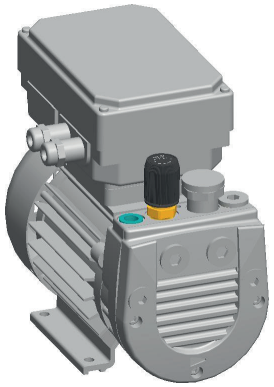

VT 4.4/0-28

- con empuñadura

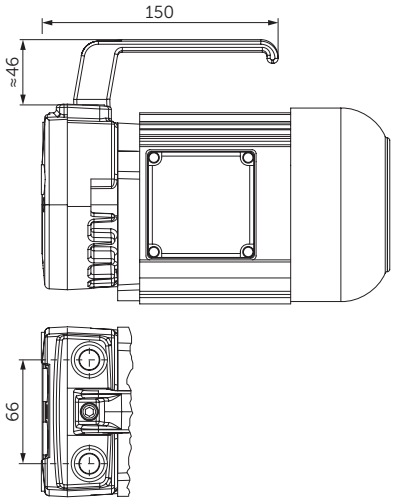

[1)] Véase la hoja de datos separada
- Dimensiones en mm - Para otras dimensiones, ver la figura de la página 2.

Derecho a modificaciones reservado 2025-10-16

MAKE IT BECKER.

MOTOR
SPECIFICATIONS

www.becker-international.com
www.becker-international-shop.com

BECKER