
FICHE TECHNIQUE

VT 4.40/0-90
POMPES À VIDE À PALETTES


fonctionnant à sec
refroidis par air

MAKE IT BECKER.

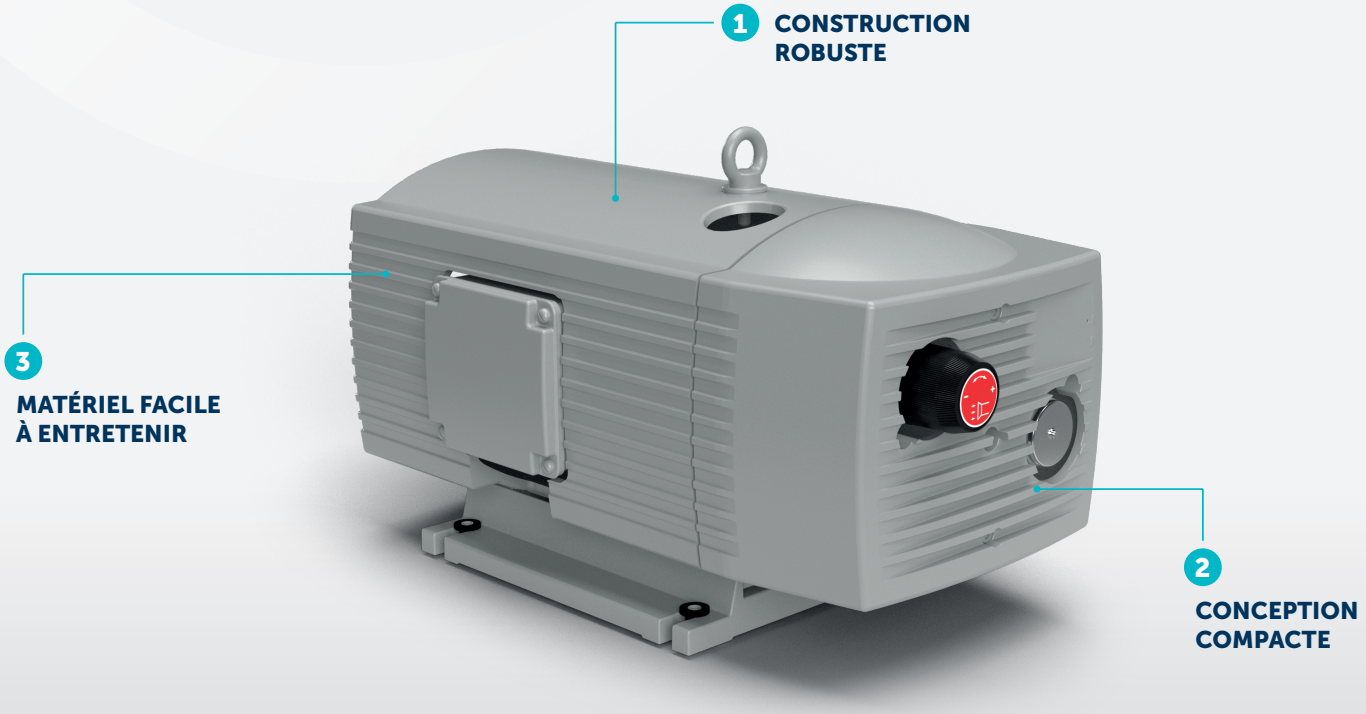

1. Grâce à une construction de haute qualité, les pompes à vide VT sont à la fois durables et fiables, adaptées aux conditions les plus exigeantes.
2. L'utilisation directe de l'arbre moteur comme arbre du rotor aboutit à une conception particulièrement compacte et facilitant l'intégration dans les machines.
3. Une conception pratique qui permet un entretien aisé sur site, réduisant les temps d'arrêt imprévus.


BECKER

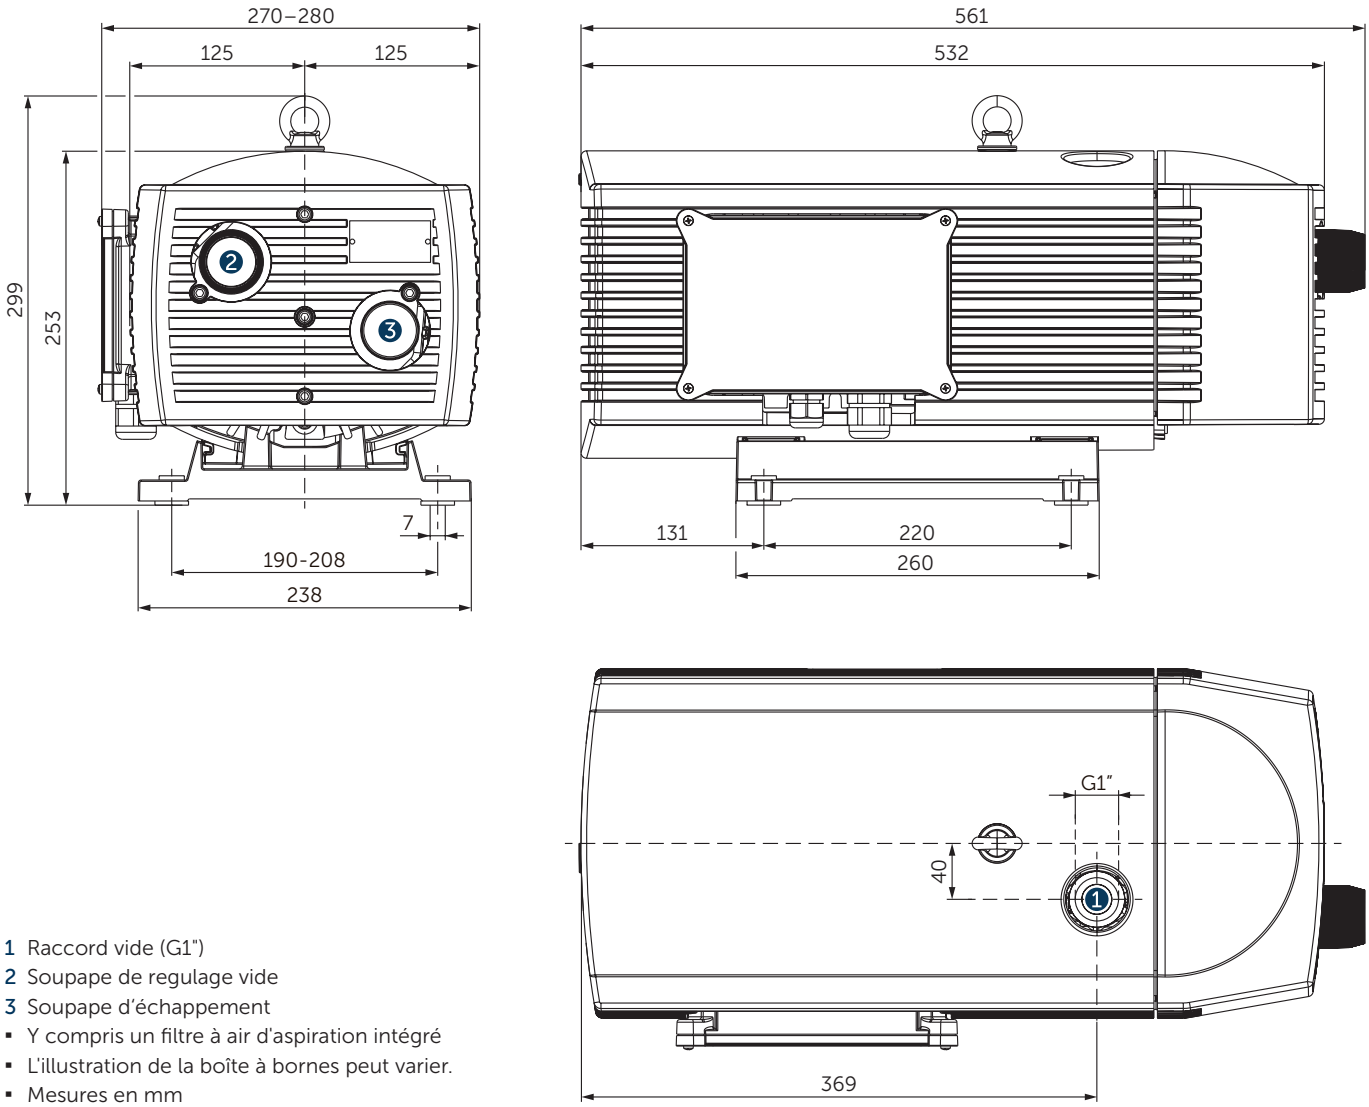

1 Raccord vide (G1")
2 Soupape de regulage vide
3 Soupape d'échappement
- Y compris un filtre à air d'aspiration intégré
- L'illustration de la boîte à bornes peut varier.
- Mesures en mm

Débit d'air aspiré		Vide absolu		Puissance du moteur installé		Niveau de pression acoustique d'émission [1]		Poids avec moteur [2]
m^3/h		mbar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
47	55	150	150	1,25–1,3	1,5	67	72	≈38–41

[1] Selon DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 m de distance, à régime moyen, avec dérivation des deux côtés
[2] Selon le moteur
- Les données du moteur se trouvent dans la fiche de spécification séparée. - Téléchargement : voir le dos de la couverture. La longueur totale n'est pas affectée.
- Référence (atmosphère): 1000 mbar, 20°C, Tolérance: ±5%

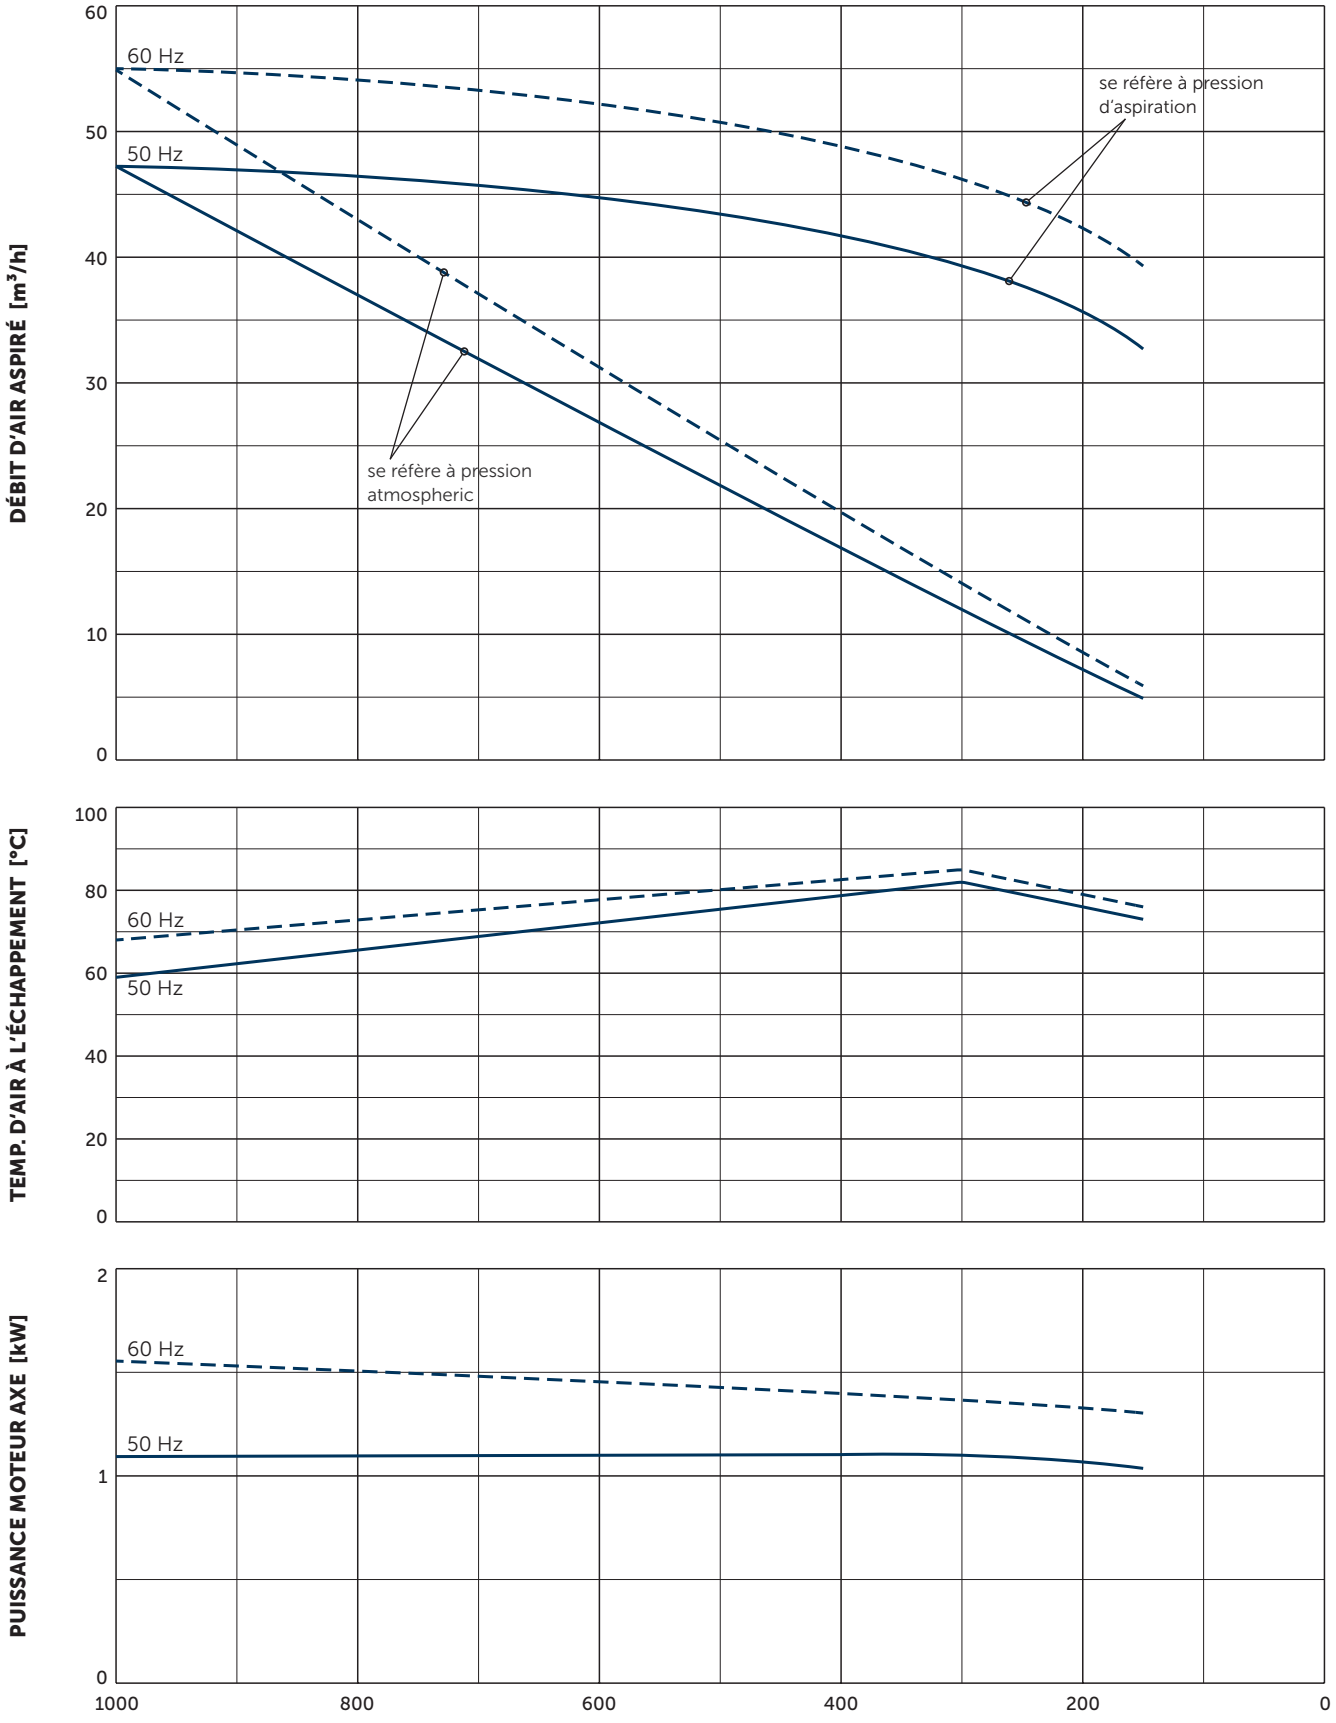

Référence (atmosphère): 1000 mbar, 20°C
Tolérance: ±5%

VARIANTES ET ACCESSOIRES

- Avec filtre d'aspiration externe [1)]
- Caisse d'insonorisation SH 19 [1)]



Exemple de filtre d'aspiration externe



Caisse d'insonorisation SH 19

[1)] Voir la fiche technique séparée
- Combinaisons possibles sur demande

Sous réserve des modifications 2025-10-15

MAKE IT BECKER.

MOTOR
SPECIFICATIONS

www.becker-international.com
www.becker-international-shop.com

BECKER