
SCHEDA TECNICA

VT 4.40/0-90

POMPE PER VUOTO A PALETTE


funzionanti a secco
raffreddate ad aria

MAKE IT BECKER.

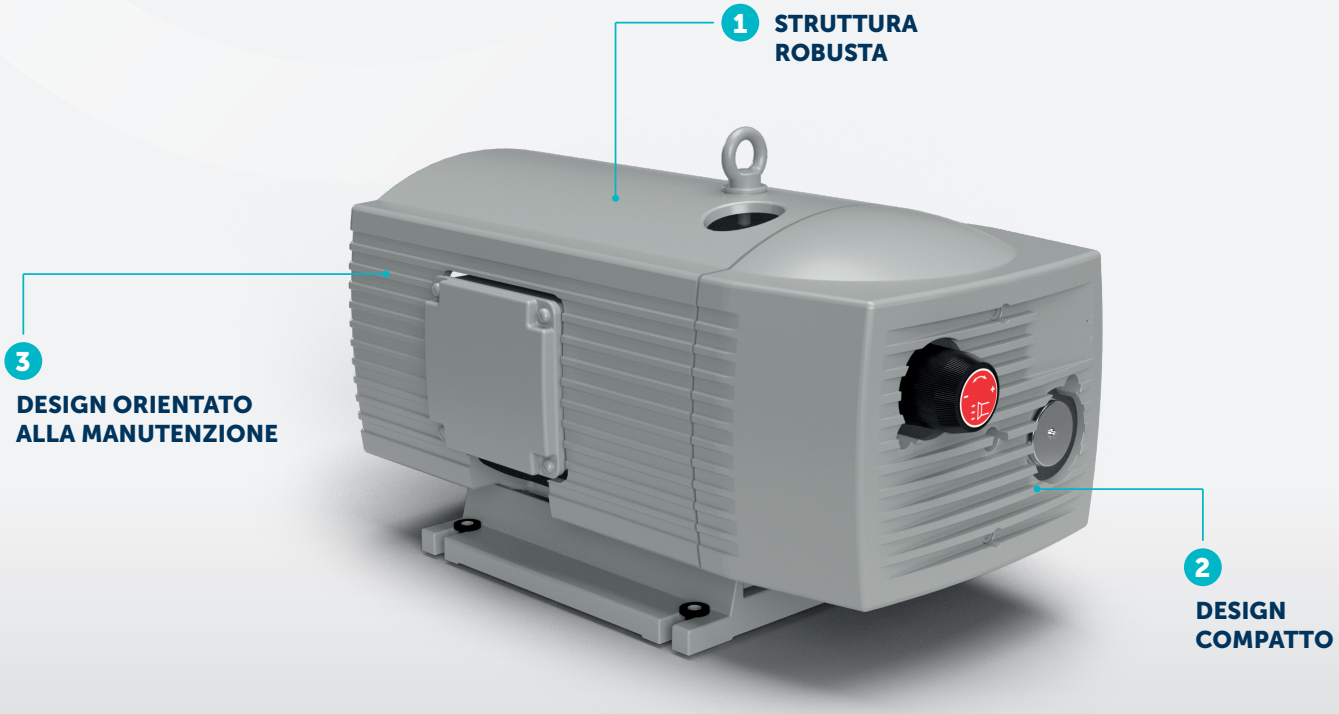

1. Grazie alla sua struttura di alta qualità, le pompe per vuoto VT sono durevoli e affidabili, adatte a condizioni difficili.
2. L'utilizzo diretto dell'albero motore come albero del rotore consente un design particolarmente compatto, risparmiando spazio e semplificando l'integrazione nella macchina.
3. Un design pensato per facilitare la manutenzione consente interventi semplici direttamente in loco, riducendo i tempi di inattività non programmati.


BECKER

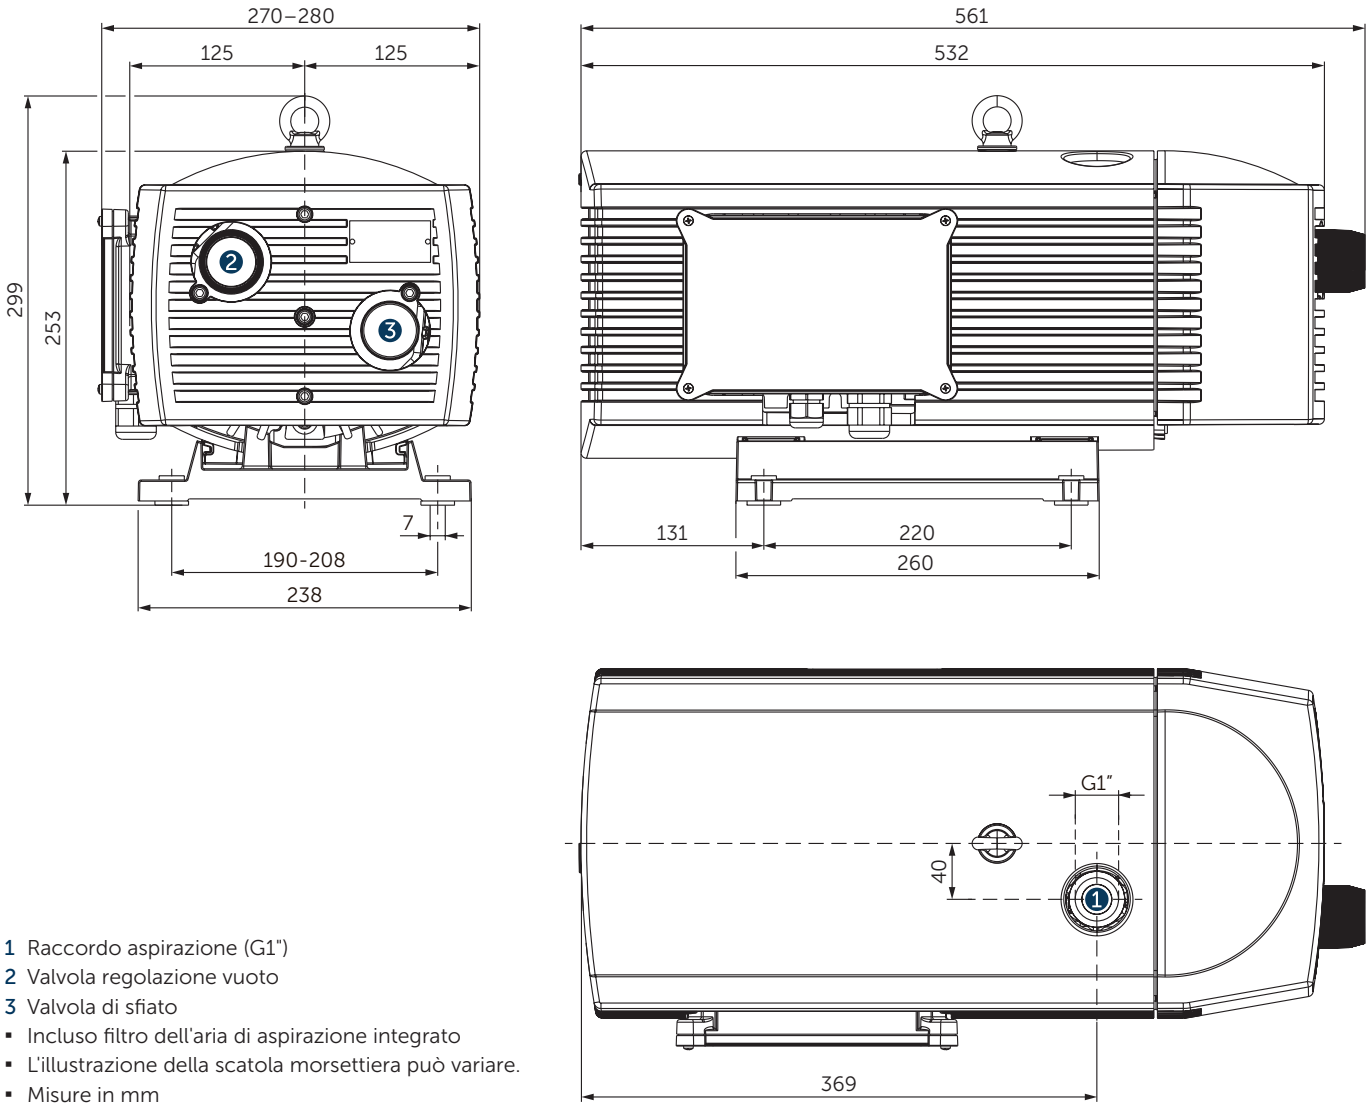

1 Raccordo aspirazione (G1")
2 Valvola regolazione vuoto
3 Valvola di sfiato
- Incluso filtro dell'aria di aspirazione integrato
- L'illustrazione della scatola morsettiera può variare.
- Misure in mm

Volume d'aria aspirata		Vuoto assoluto		Potenza del motore installato		Livello di pressione acustica di emissione [1]		Peso con motore [2]
m^3/h		mbar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
47	55	150	150	1,25–1,3	1,5	67	72	≈38–41

[1] Secondo DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 m di distanza, a medio regime, entrambi i lati derivati
[2] A seconda del motore
- I dati del motore sono riportati nella scheda tecnica separata. – Per il download, vedere il retro della copertina. La lunghezza complessiva non viene modificata.
- Rifermento (atmosfera): 1000 mbar, 20°C; Tolleranza: ±5%

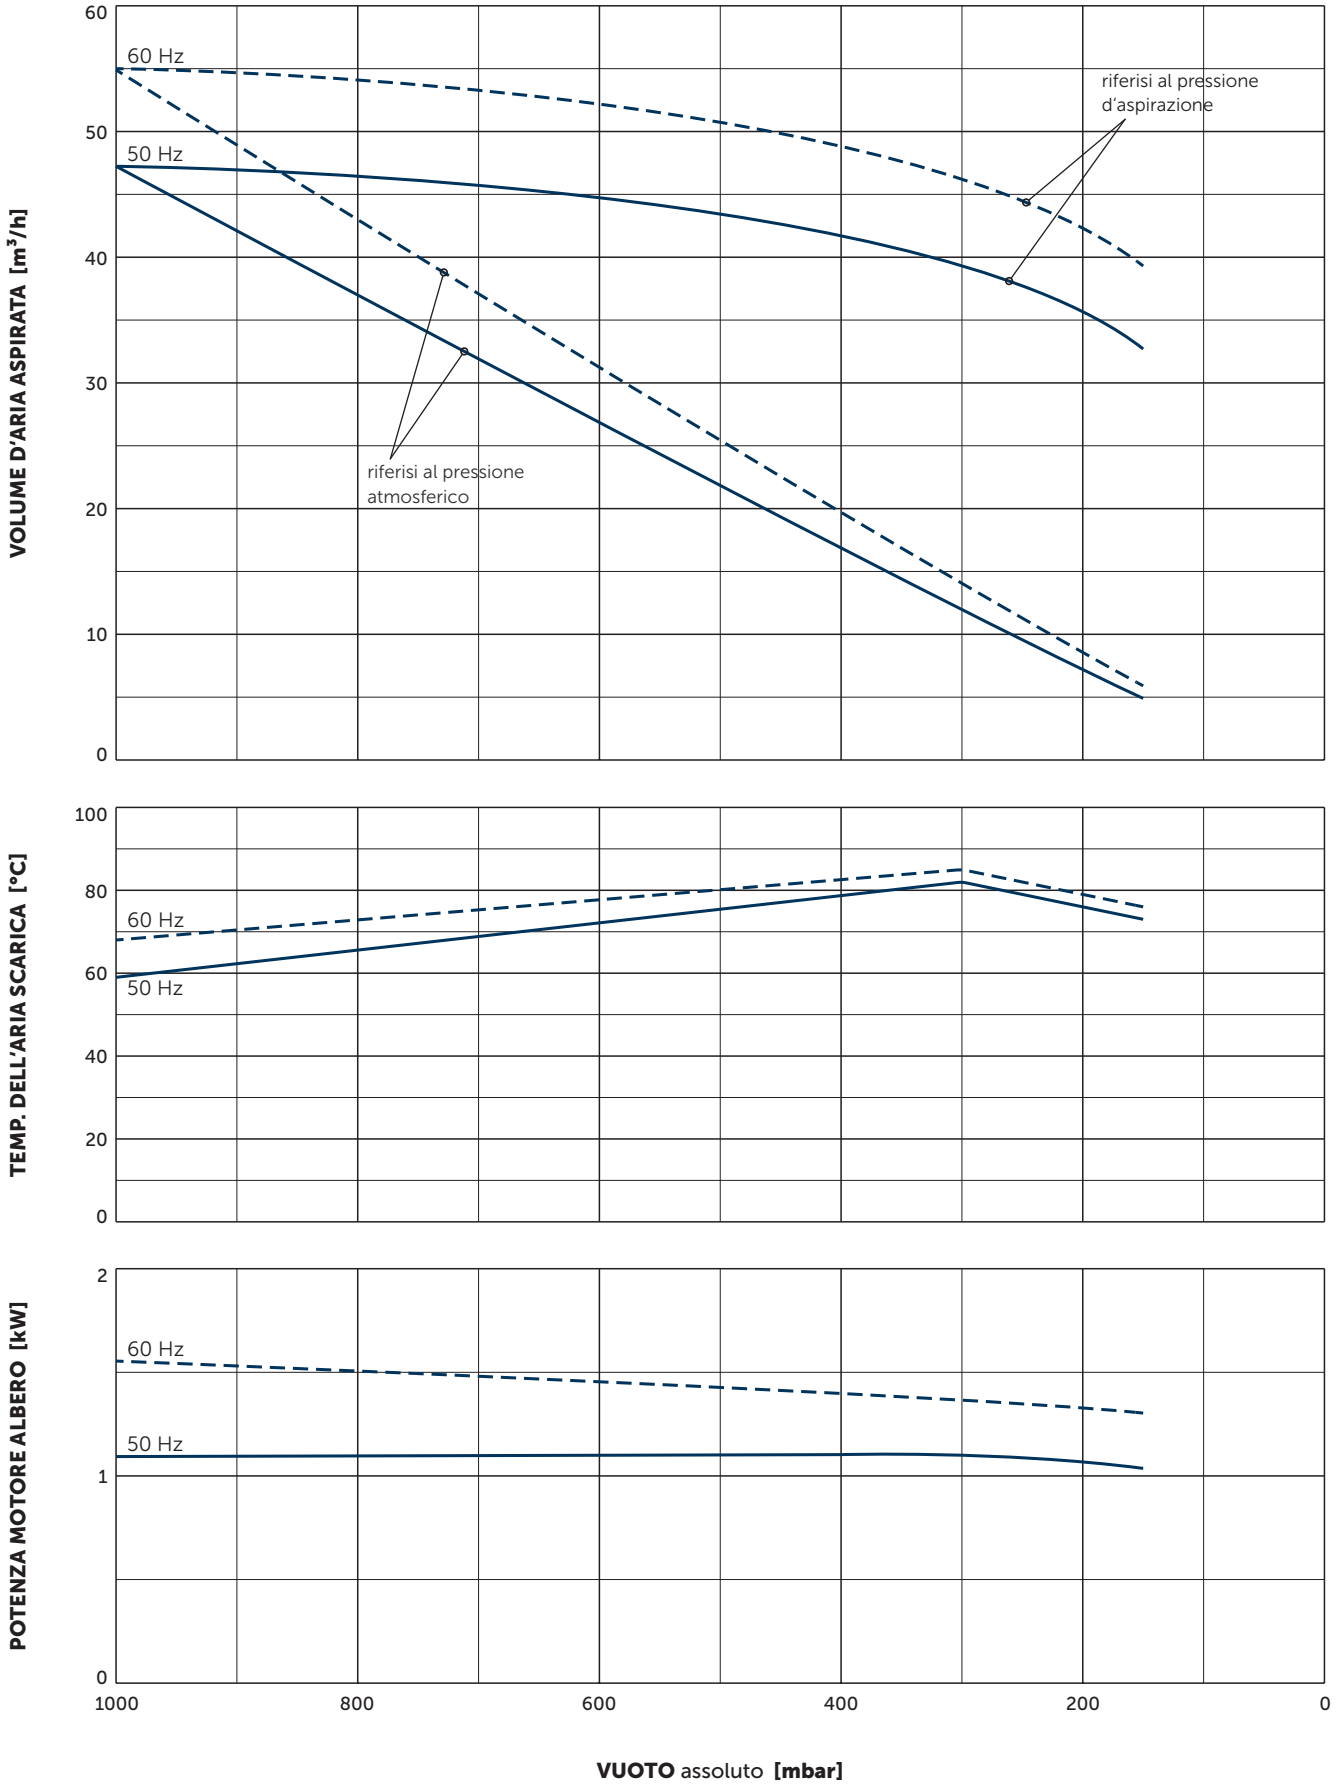

Rifermento (atmosfera): 1000 mbar, 20°C
Tolleranza: ±5%

VARIANTI E ACCESSORI

- Con filtro di aspirazione esterno [1)]
- Casse insonorizzanti SH 19 [1)]



Esempio per il filtro di aspirazione esterno



Casse insonorizzanti SH 19

[1)] Vedi scheda tecnica separata
- Possibili combinazioni su richiesta

Sotto riserva di modificazioni 2025-10-15

MAKE IT BECKER.

MOTOR
SPECIFICATIONS

www.becker-international.com
www.becker-international-shop.com

BECKER