
DATENBLATT

VT 4.8 DC
DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPEN


trockenlaufend und luftgekühlt
24V DC Antrieb


MAKE IT BECKER.

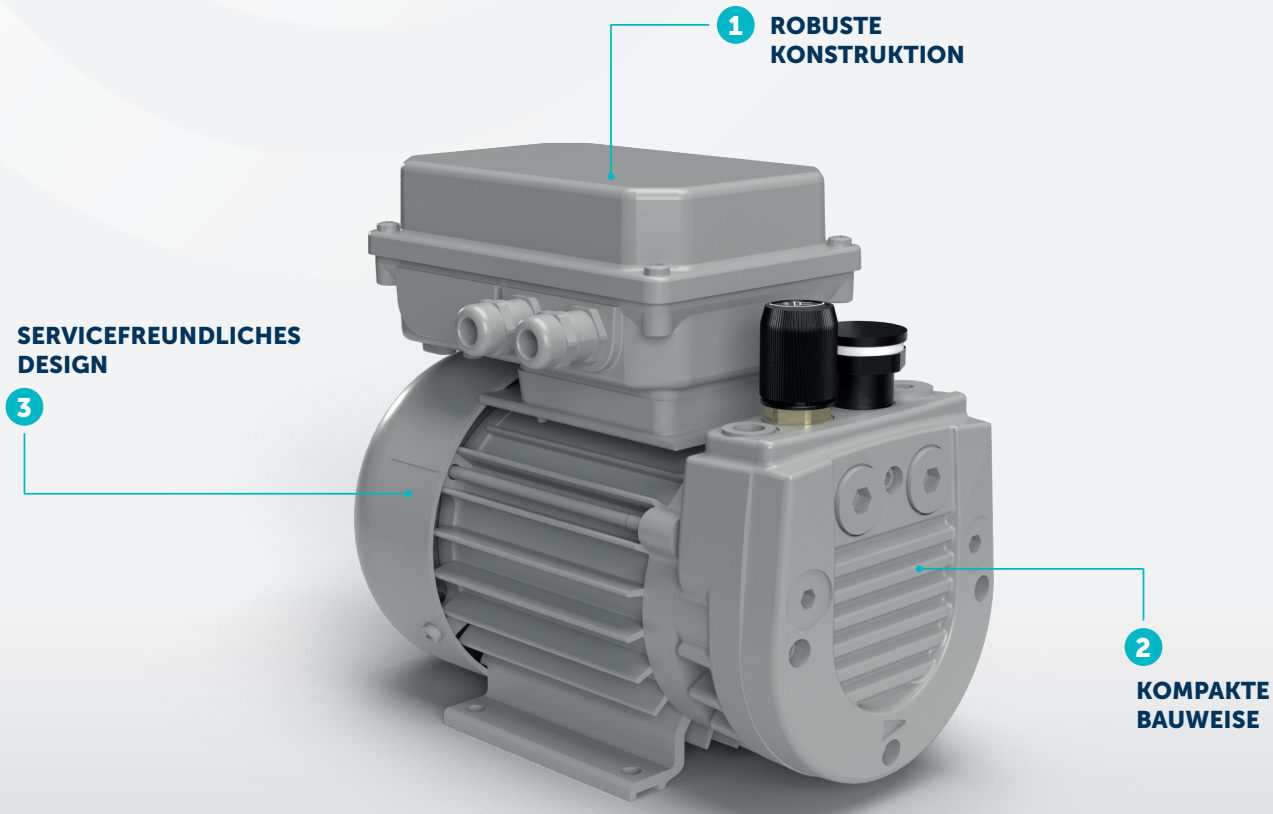


1. Dank ihrer hochwertigen Bauweise sind die Vakuumpumpen selbst unter anspruchsvollen Bedingungen äußerst langlebig und zuverlässig im Betrieb.
2. Durch die direkte Nutzung der Motorwelle als Rotorwelle entsteht eine besonders kompakte Bauweise, die Platz spart und die Installation erleichtert.
3. Die Ausfallzeiten werden auf ein Minimum reduziert, da die Wartung ganz einfach und vor Ort durchführbar ist.

BECKER

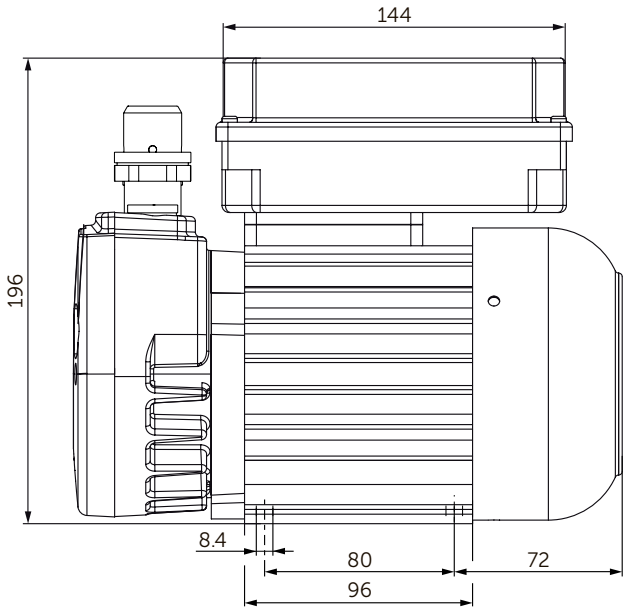

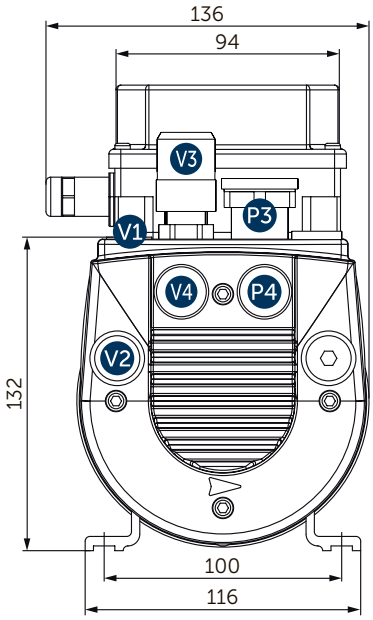

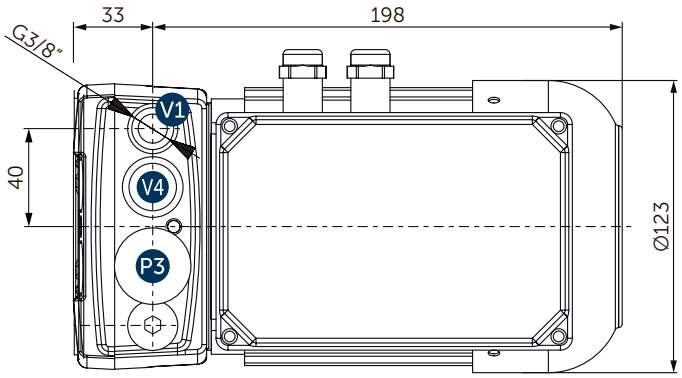


V1 (V2) Sauganschluss (G⅜")
V3 (V4) Vakuumregulierventil
P3 (P4) Abblaseventil
(XX) Alternative Anschlussposition

- Inklusive integriertem Ansaugfilter
- Die Motorabbildung kann variieren
- Abmessungen in mm

Saugluftmenge	Vakuum absolut	Ⓜ	Emissions-Schalldruckpegel[1)]	Gewicht inkl. Motor
m^3/h max.	mbar max.		dB(A)	kg
9,7	150	0,5 kW • 24-48 V DC +20%/-30% • max. 3600 min^{-1}	≤60,5	12,0

[1)] Nach DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 m Abstand, mittlere Druckbelastung, Saug- und Druckseite abgeleitet
- Bezugsdaten (Atmosphäre): 1000 mbar, 20°C; Toleranz: ±10%

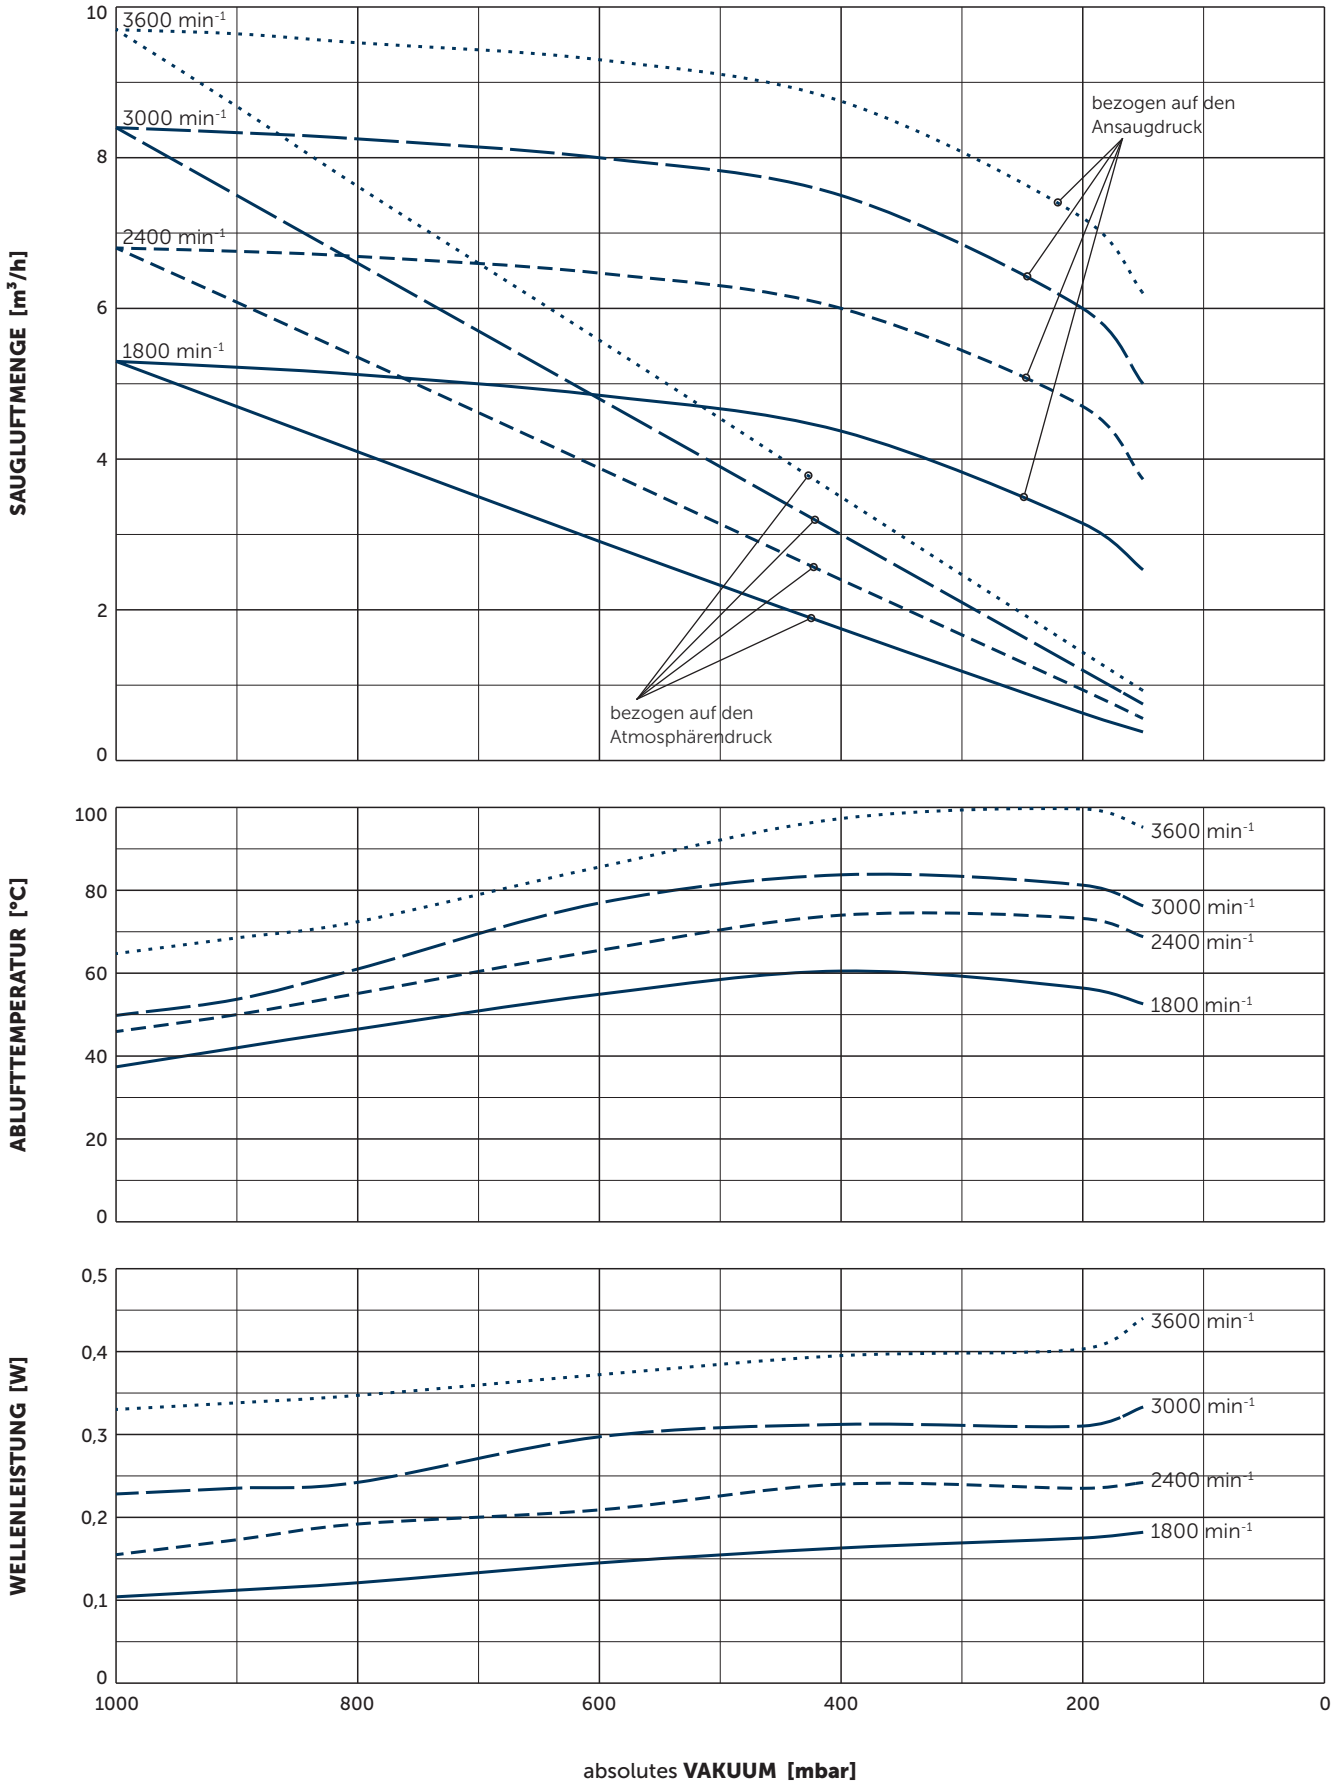

Bezugsdaten (Atmosphäre): 1000 mbar, 20°C
Toleranz: ±10%

Änderungen vorbehalten 2025-10-24

MAKE IT BECKER.

www.becker-international.com
www.becker-international-shop.com

BECKER