
FICHA TÉCNICA

VT 4.8 DC
BOMBAS DE VACÍO DE PALETAS


sin aceite y refrigerado por aire
accionamiento de 24 V DC


MAKE IT BECKER.

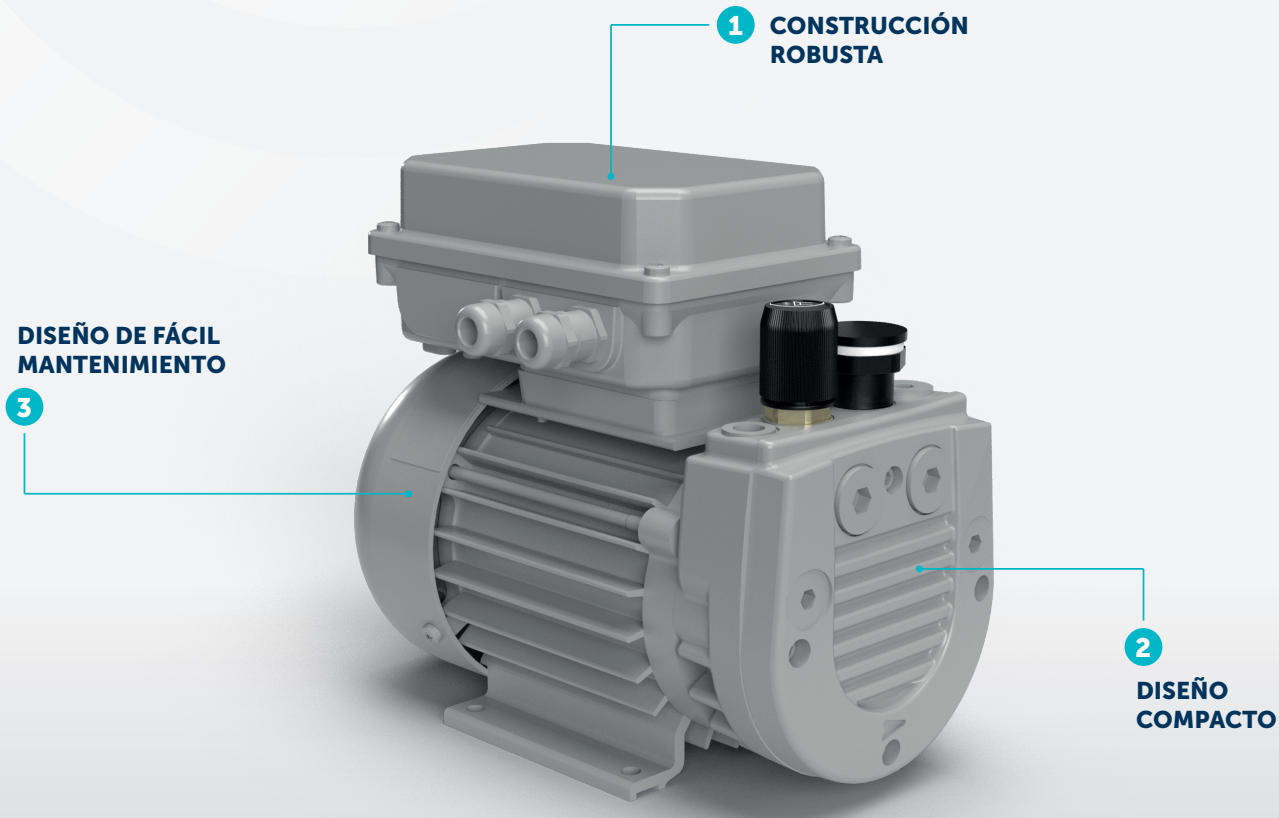


1. Gracias a su construcción de alta calidad, las bombas de vacío VT son duraderas y fiables, aptas para condiciones exigentes.
2. El uso directo del eje del motor como eje del rotor da como resultado un diseño especialmente compacto, que ahorra espacio y simplifica la integración de la máquina.
3. Su diseño facilita el mantenimiento in situ, reduciendo los tiempos de inactividad imprevistos.

BECKER

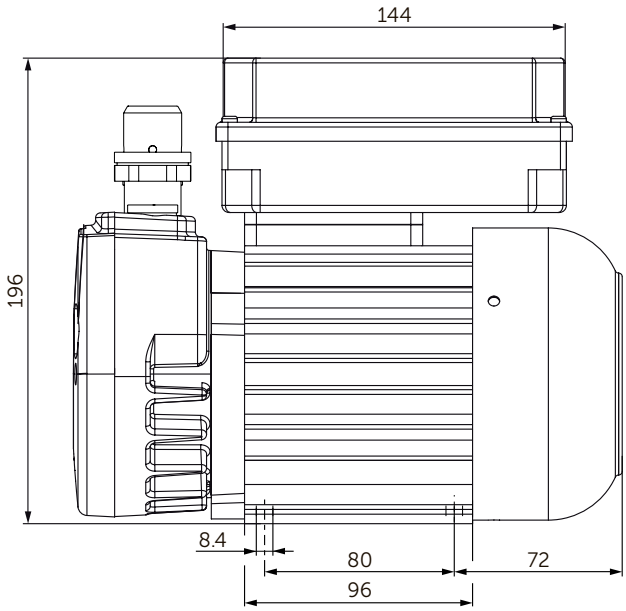

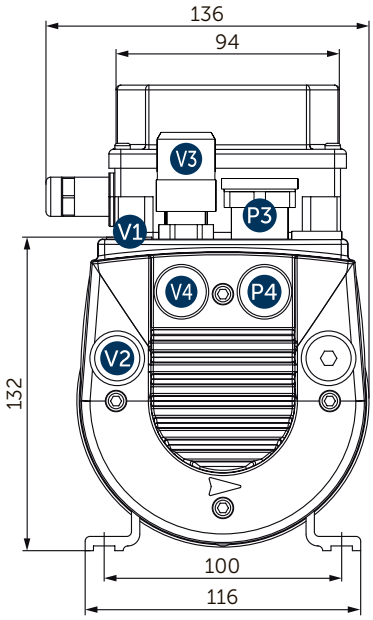

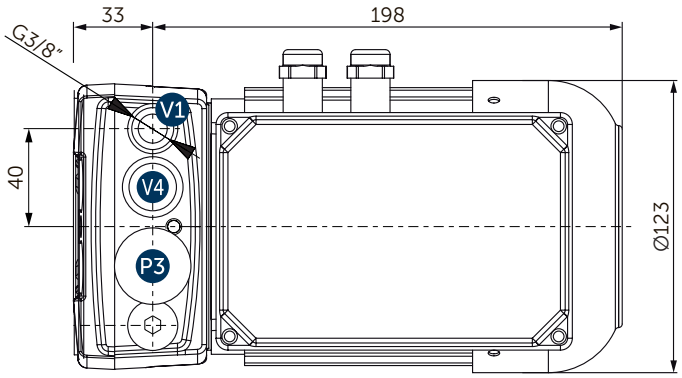


V1 (V2) Conexión de vacío (G⅜")
V3 (V4) Válvula reguladora de vacío
P3 (P4) Válvula de escape
(XX) Posición de conexión alternativa

- Incluyendo el filtro de aspiración integrado
- La ilustración del motor puede variar
- Dimensiones en mm

Volumen de aire aspirado	Vacío absoluta	Ⓜ	Nivel de presión acústica de emisión [1]	Peso incl. motor
m^3/h max.	mbar max.		dB(A)	kg
9,7	150	0,5 kW • 24-48 V DC +20%/-30% • max. 3600 min^{-1}	≤60,5	12,0

[1] Según DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 m de distancia, en media carga, derivados de ambos lados
- Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C; Tolerancia: ±10%

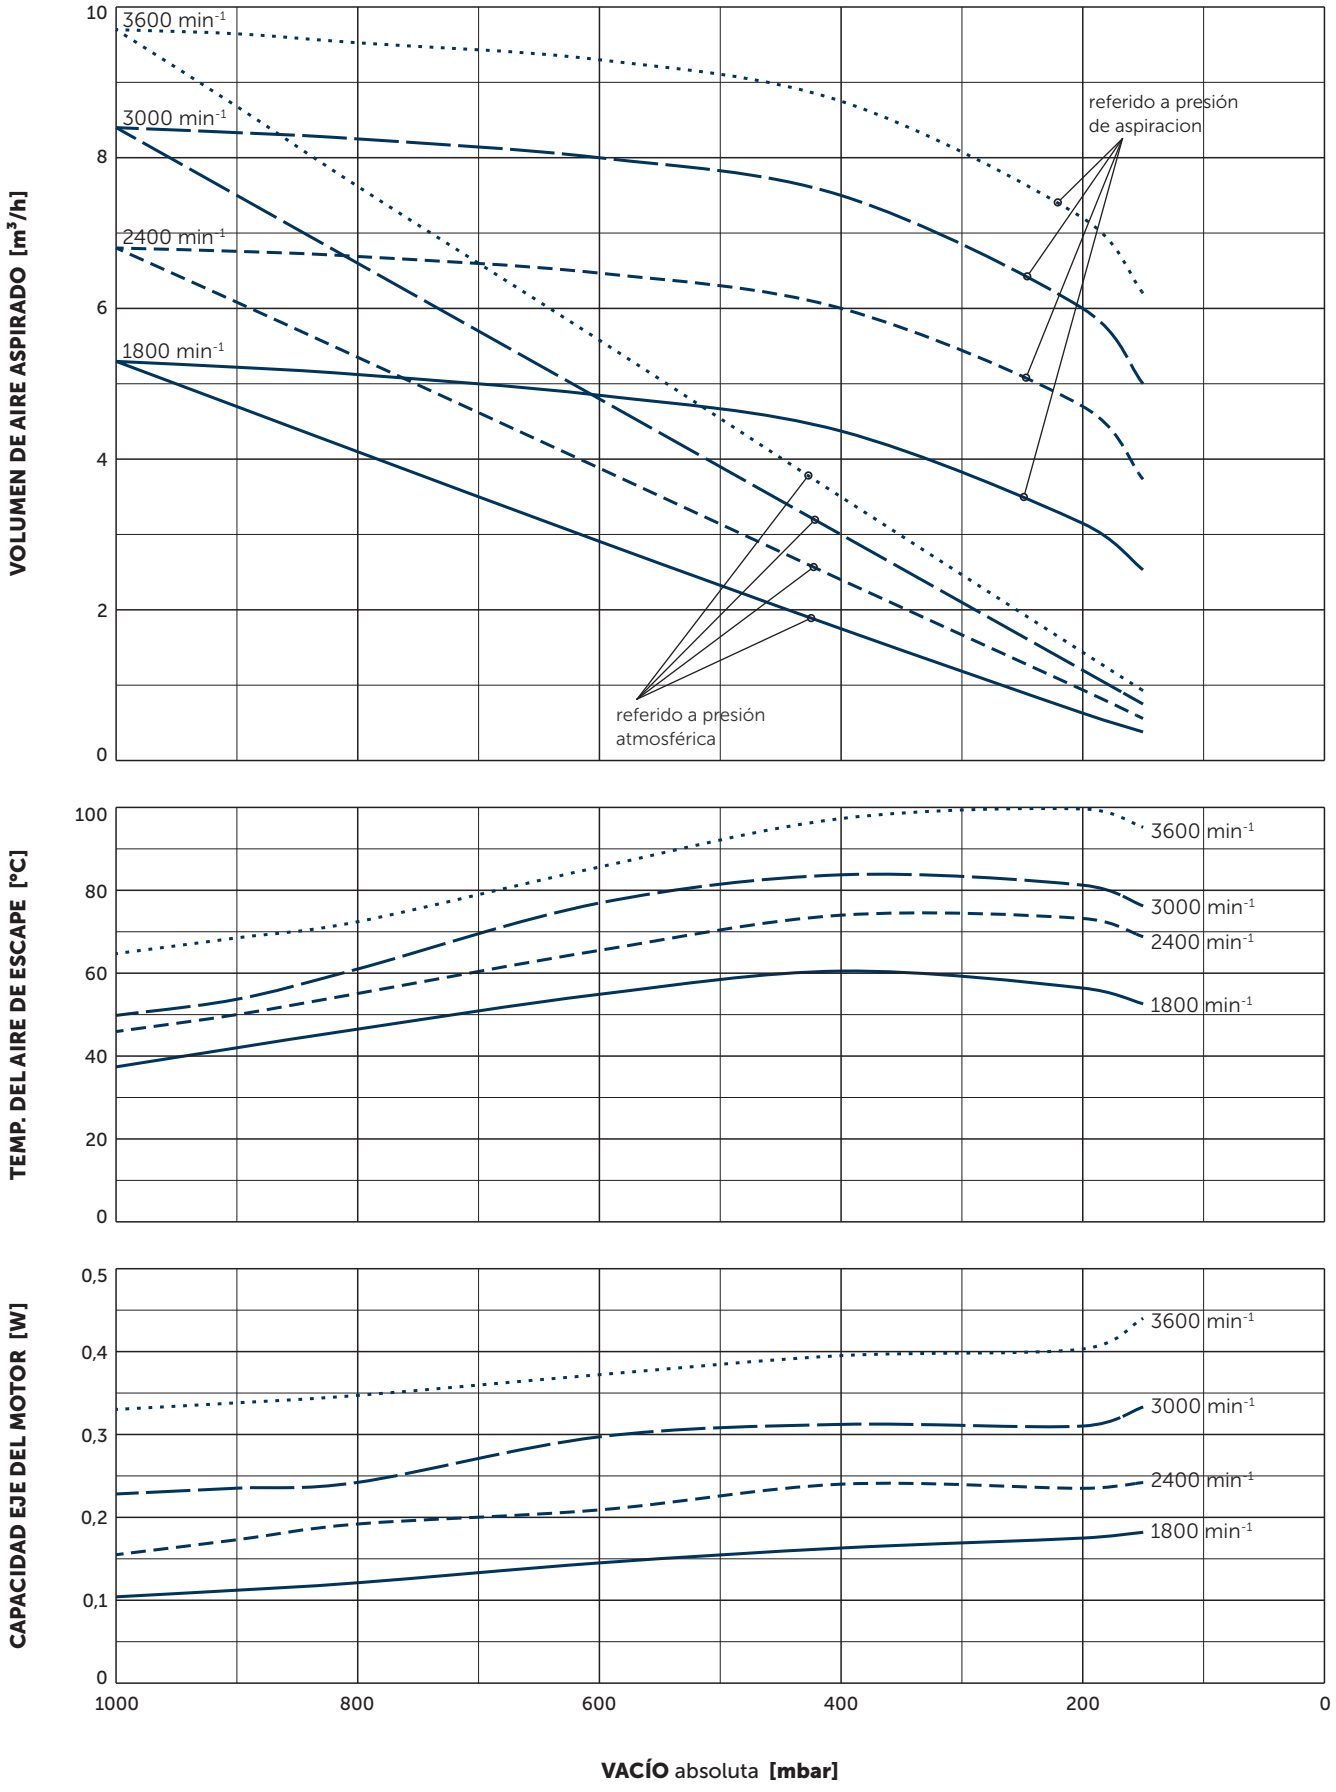

Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C
Tolerancia: ±10%

Derecho a modificaciones reservado 2025-10-24

MAKE IT BECKER.

www.becker-international.com
www.becker-international-shop.com