
DATENBLATT

VT 4.8
DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPEN


trockenlaufend
luftgekühlt


MAKE IT BECKER.

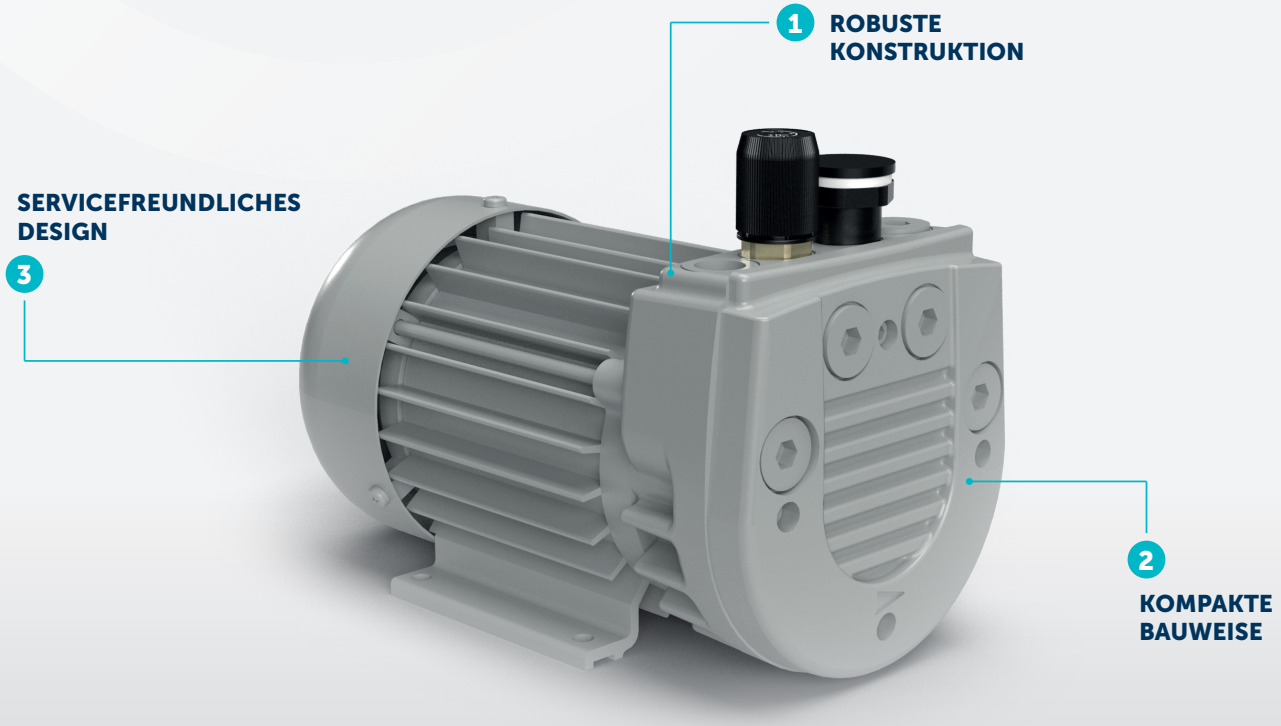


1. Dank ihrer hochwertigen Bauweise sind die Vakuumpumpen selbst unter anspruchsvollen Bedingungen äußerst langlebig und zuverlässig im Betrieb.
2. Durch die direkte Nutzung der Motorwelle als Rotorwelle entsteht eine besonders kompakte Bauweise, die Platz spart und die Installation erleichtert.
3. Die Ausfallzeiten werden auf ein Minimum reduziert, da die Wartung ganz einfach und vor Ort durchführbar ist.

BECKER

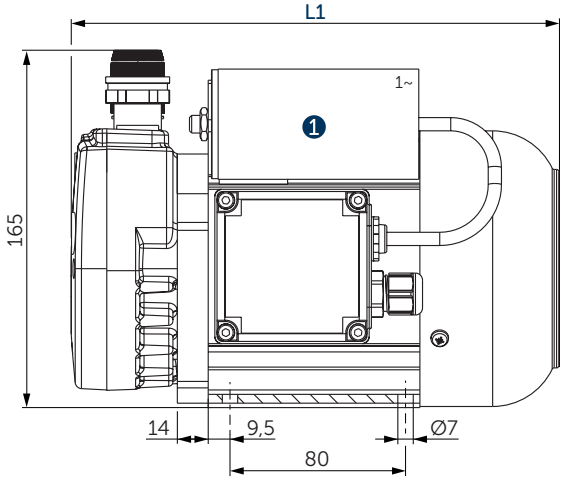

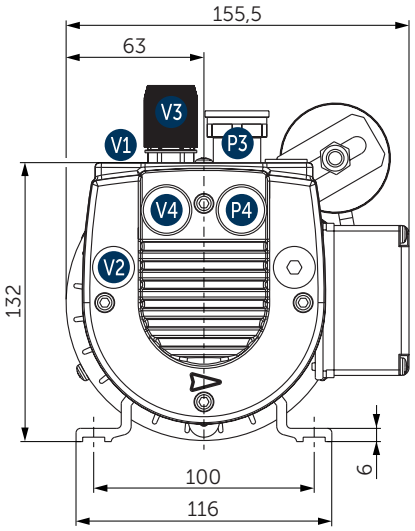

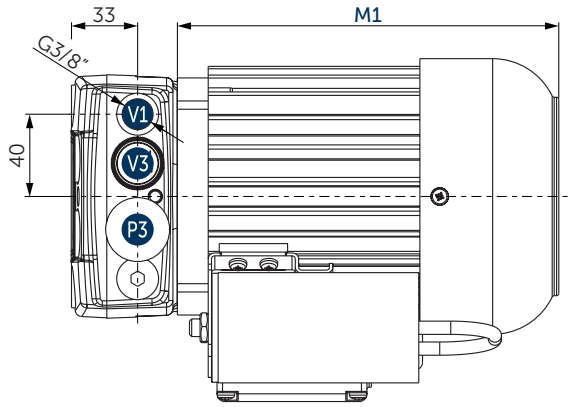


V1 (V2) Sauganschluss (G⅜")
V3 (V4) Vakuumregulierventil
P3 (P4) Abblaseventil
(XX) Alternativ

1 Die Kondensatorgröße und -lage kann sich bei geänderter Spannung/Frequenz ändern.
L Gesamtlänge **L1** mit Motor. **L1** und **M1** sind variabel, siehe Motorspezifikationsblatt.
- Inklusive integriertem Ansaugfilter
- Die Motorabbildung kann variieren
- Abmessungen in mm

Saugluftmenge		Vakuum absolut		installierte Motorleistung		Emissions-Schalldruckpegel [1]		Gewicht inkl. Motor [2]
m^3/h		mbar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
8,0	9,1	150	150	0,3–0,37	0,35–0,44	58	61	≈9,5

[1] Nach DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 m Abstand, mittlere Druckbelastung, Saug- und Druckseite abgeleitet
[2] Motorenabhängig
- Bezugsdaten (Atmosphäre): 1000 mbar, 20°C; Toleranz: ±10%

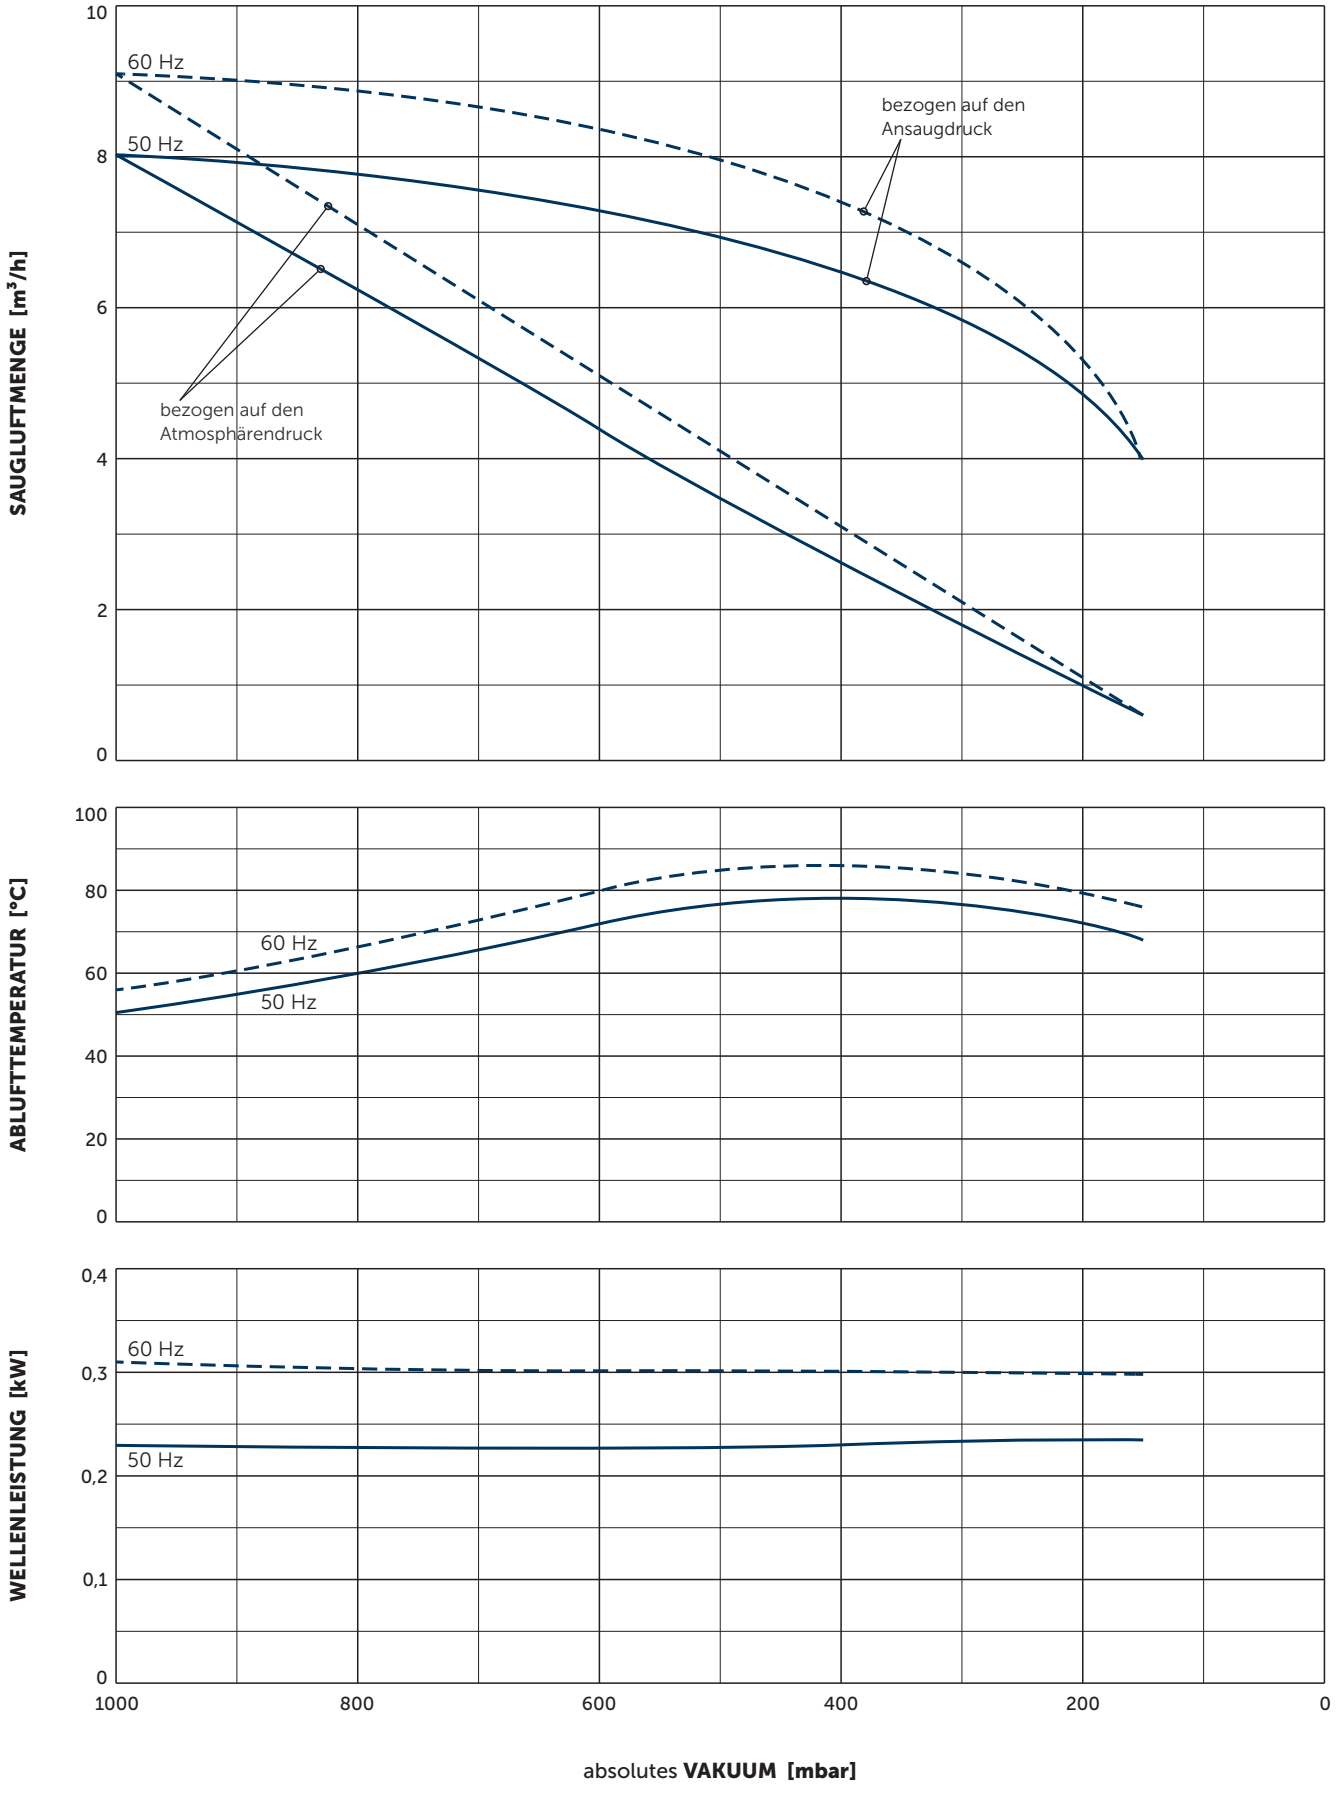


Bezugsdaten (Atmosphäre): 1000 mbar, 20°C
Toleranz: ±10%

VARIANTEN UND ZUBEHÖR


VT 4.8 DC [1)]

- mit 24-48V DC-Motor



VT 4.8/0-28

- mit Handgriff

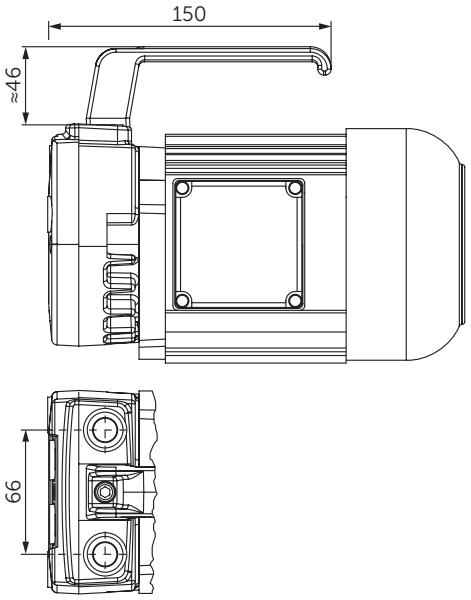

[1)] Siehe separates Datenblatt
- Abmessungen in mm – Weitere Maße sind der Abbildung auf Seite 2 zu entnehmen.

Änderungen vorbehalten 2025-10-16

MAKE IT BECKER.

MOTOR
SPECIFICATIONS

www.becker-international.com
www.becker-international-shop.com

BECKER