
SCHEDA TECNICA

VTLF 2.360
POMPE PER VUOTO A PALETTE

funzionanti a secco
raffreddate ad aria

MAKE IT BECKER.

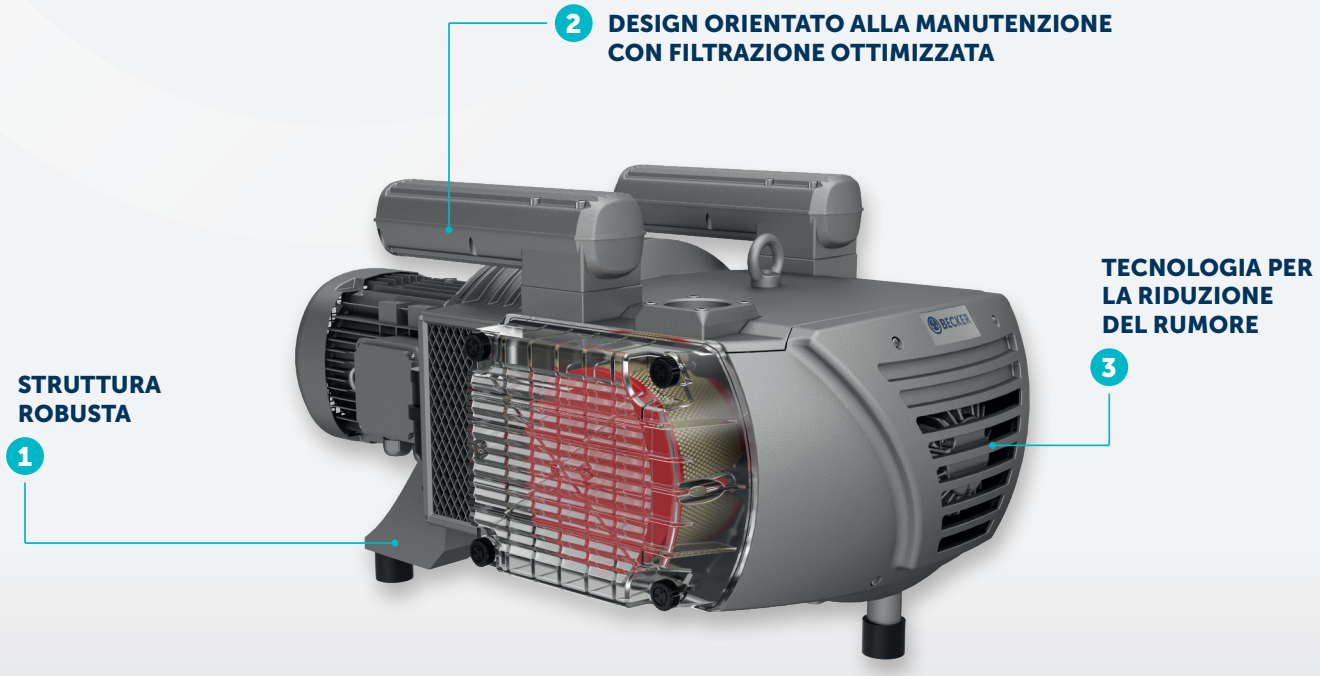



1. Grazie alla struttura di alta qualità, le pompe per vuoto sono durevoli e affidabili, adatte a condizioni difficili.


2. Il coperchio trasparente del filtro facilita l'individuazione delle contaminazioni, mentre la maggiore superficie filtrante estende il tempo tra gli intervalli di sostituzione. La manutenzione semplice in loco riduce al minimo i tempi di fermo.

3. Funzionalità efficaci di riduzione del rumore aiutano a diminuire i livelli sonori, contribuendo a creare un ambiente di lavoro più piacevole.

BECKER

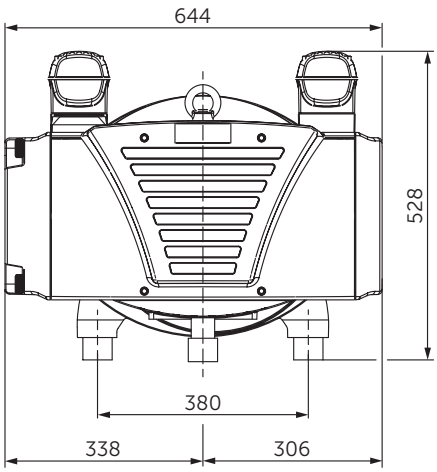

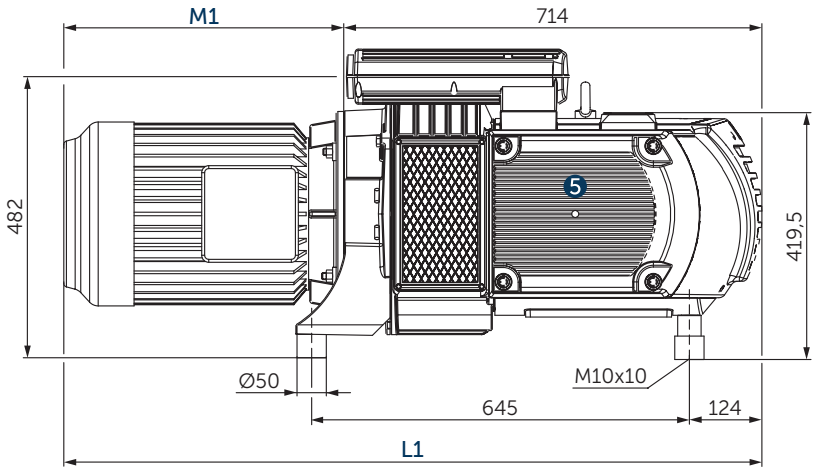

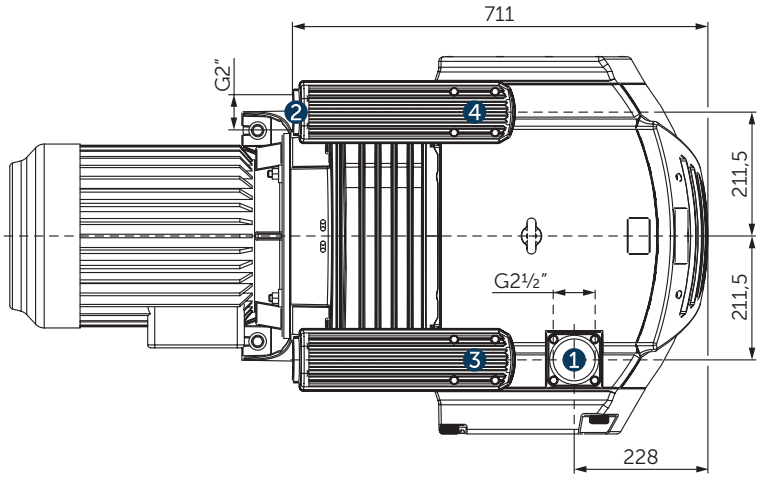


1 Raccordo aspirazione (G2½")
2 Raccordo scarico aria (G2")
3 Valvola di sicurezza vuoto con silenziatore
4 Valvola di sfiato con silenziatore
5 Filtro di aspirazione
L Lunghezza complessiva della pompa **L1** con motore. **L1** e **M1** sono variabili, vedere la scheda specifica del motore.

- L'illustrazione del motore possono variare.
- Misure in mm

Volume d'aria aspirata		Vuoto assoluto		Potenza del motore installato		Livello di pressione acustica di emissione [1]		Peso senza motore
m^3/h		mbar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
351	402	250	350	11,0	13,2	80,5	82,5	151

[1] Secondo DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 m di distanza, a medio regime, entrambi i lati derivati

- Rifermento (atmosfera): 1000 mbar, 20°C; Tolleranza: ±5%

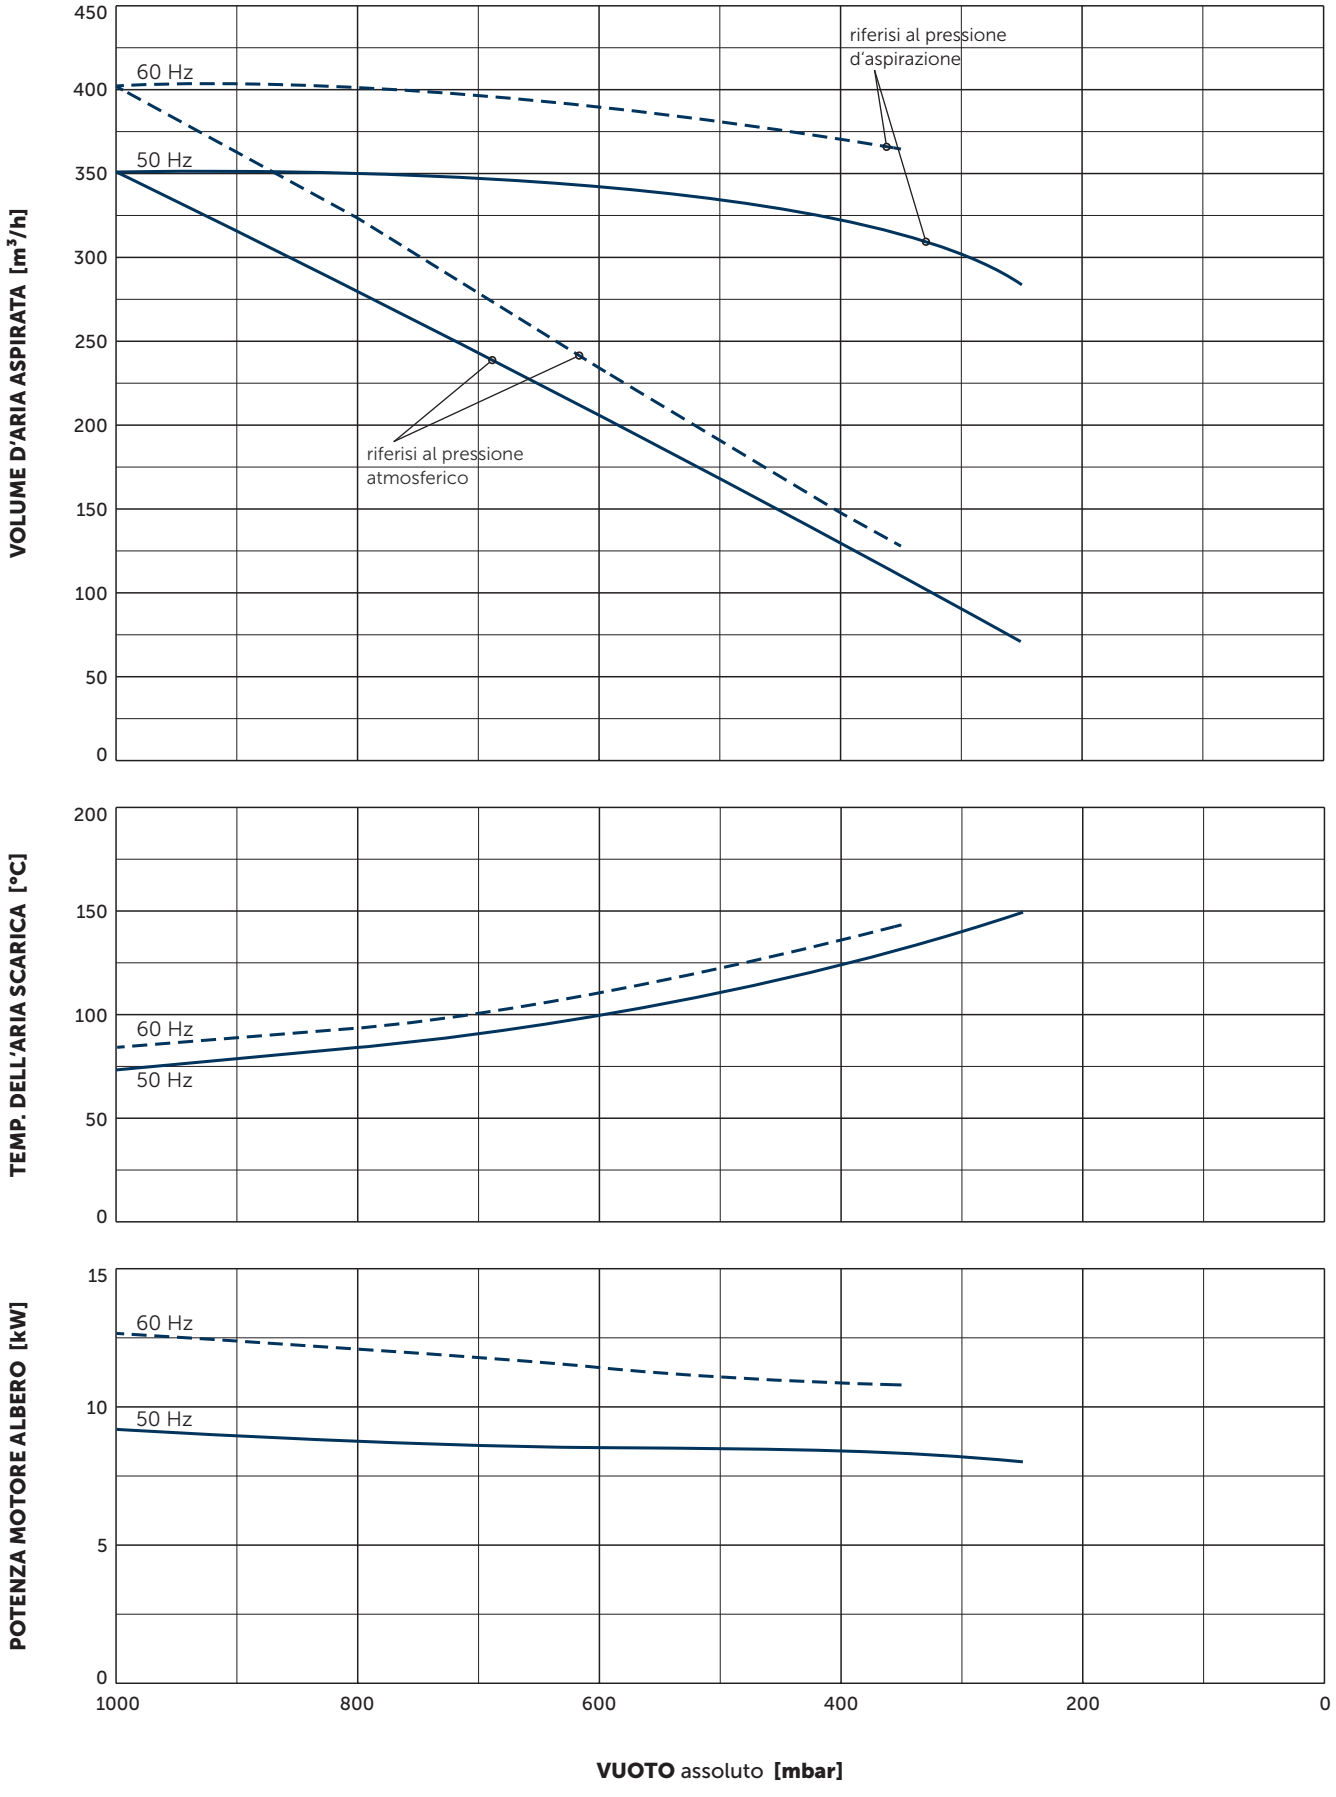

Rifermento (atmosfera): 1000 mbar, 20°C
Tolleranza: ±5%

VARIANTI E ACCESSORI

- Valvole non ritorno integrata
- Filtro di aspirazione esterno [1)]
- Casse insonorizzanti SH 10 [1)]



Esempio per il filtro di aspirazione esterno



Casse insonorizzanti SH 10

[1)] Vedi scheda tecnica separata
- Possibili combinazioni su richiesta

Sotto riserva di modificazioni 2026-04-09

MAKE IT BECKER.

MOTOR
SPECIFICATIONS

www.becker-international.com
www.becker-international-shop.com

BECKER