
FICHE TECHNIQUE

VX 4.10
POMPES À VIDE À PALETTES


fonctionnant à sec
refroidis par air


MAKE IT BECKER.

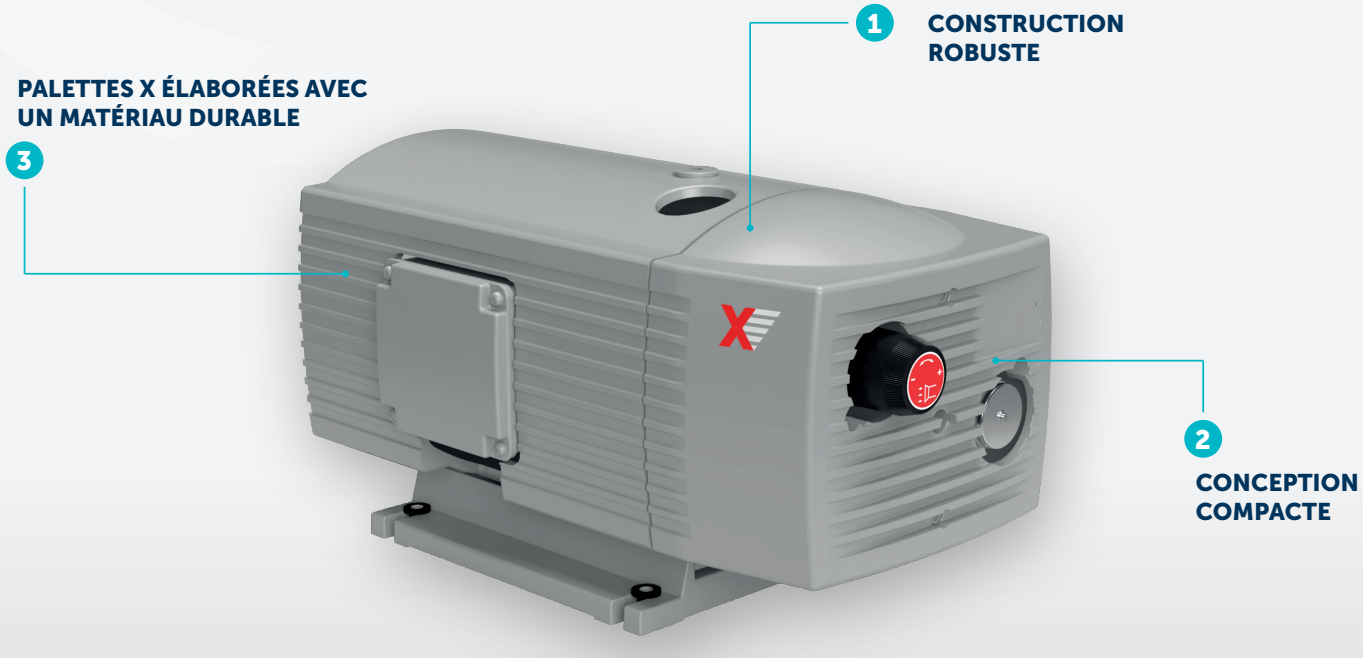


1. Grâce à une construction de haute qualité, les pompes à vide VX sont à la fois durables et fiables, adaptées aux conditions les plus exigeantes.
2. L'utilisation directe de l'arbre moteur comme arbre du rotor aboutit à une conception particulièrement compacte et facilitant l'intégration dans les machines.
3. Grâce à un matériau spécialement développé pour la série X et une conception fonctionnelle, les palettes atteignent une durée de vie pouvant atteindre 20 000 heures ou 3 ans. Un entretien facile sur site réduit les temps d'arrêt et garantit un fonctionnement fluide.

BECKER

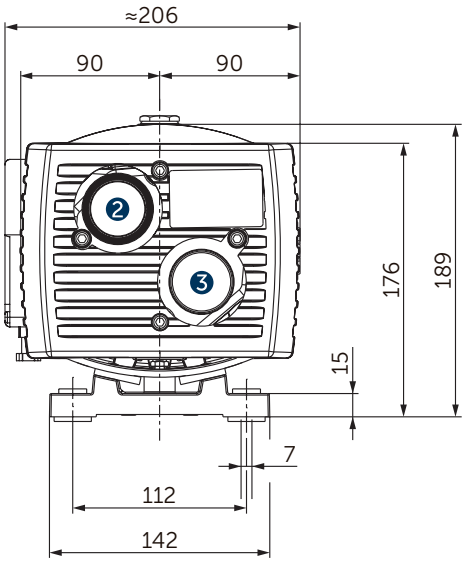

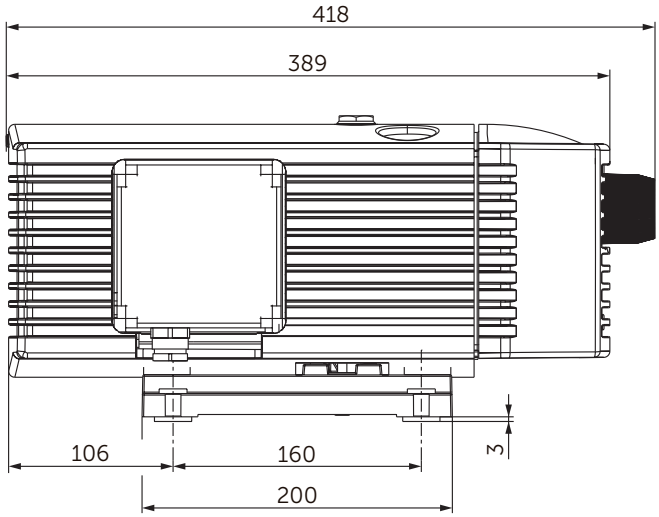


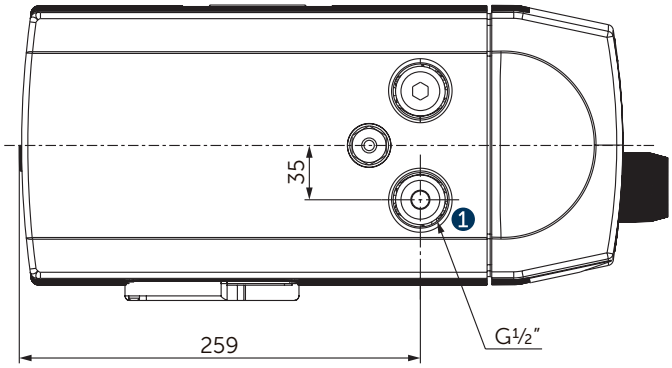

1 Raccord vide (G½")
2 Soupape de regulage vide
3 Soupape d'échappement
- Y compris un filtre à air d'aspiration intégré
- L'illustration de la boîte à bornes peut varier.
- Mesures en mm

Débit d'air aspiré		Vide absolu		Puissance du moteur installé		Niveau de pression acoustique d'émission [1]		Poids avec moteur [2]
m^3/h		mbar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
10	12	100	100	0,37	0,44-0,45	60	62	≈16

[1] Selon DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 m de distance, à régime moyen, avec dérivation des deux côtés
[2] Selon le moteur
- Les données du moteur se trouvent dans la fiche de spécification séparée. - Téléchargement : voir le dos de la couverture. La longueur totale n'est pas affectée.
- Référence (atmosphère): 1000 mbar, 20°C, Tolérance: ±5%

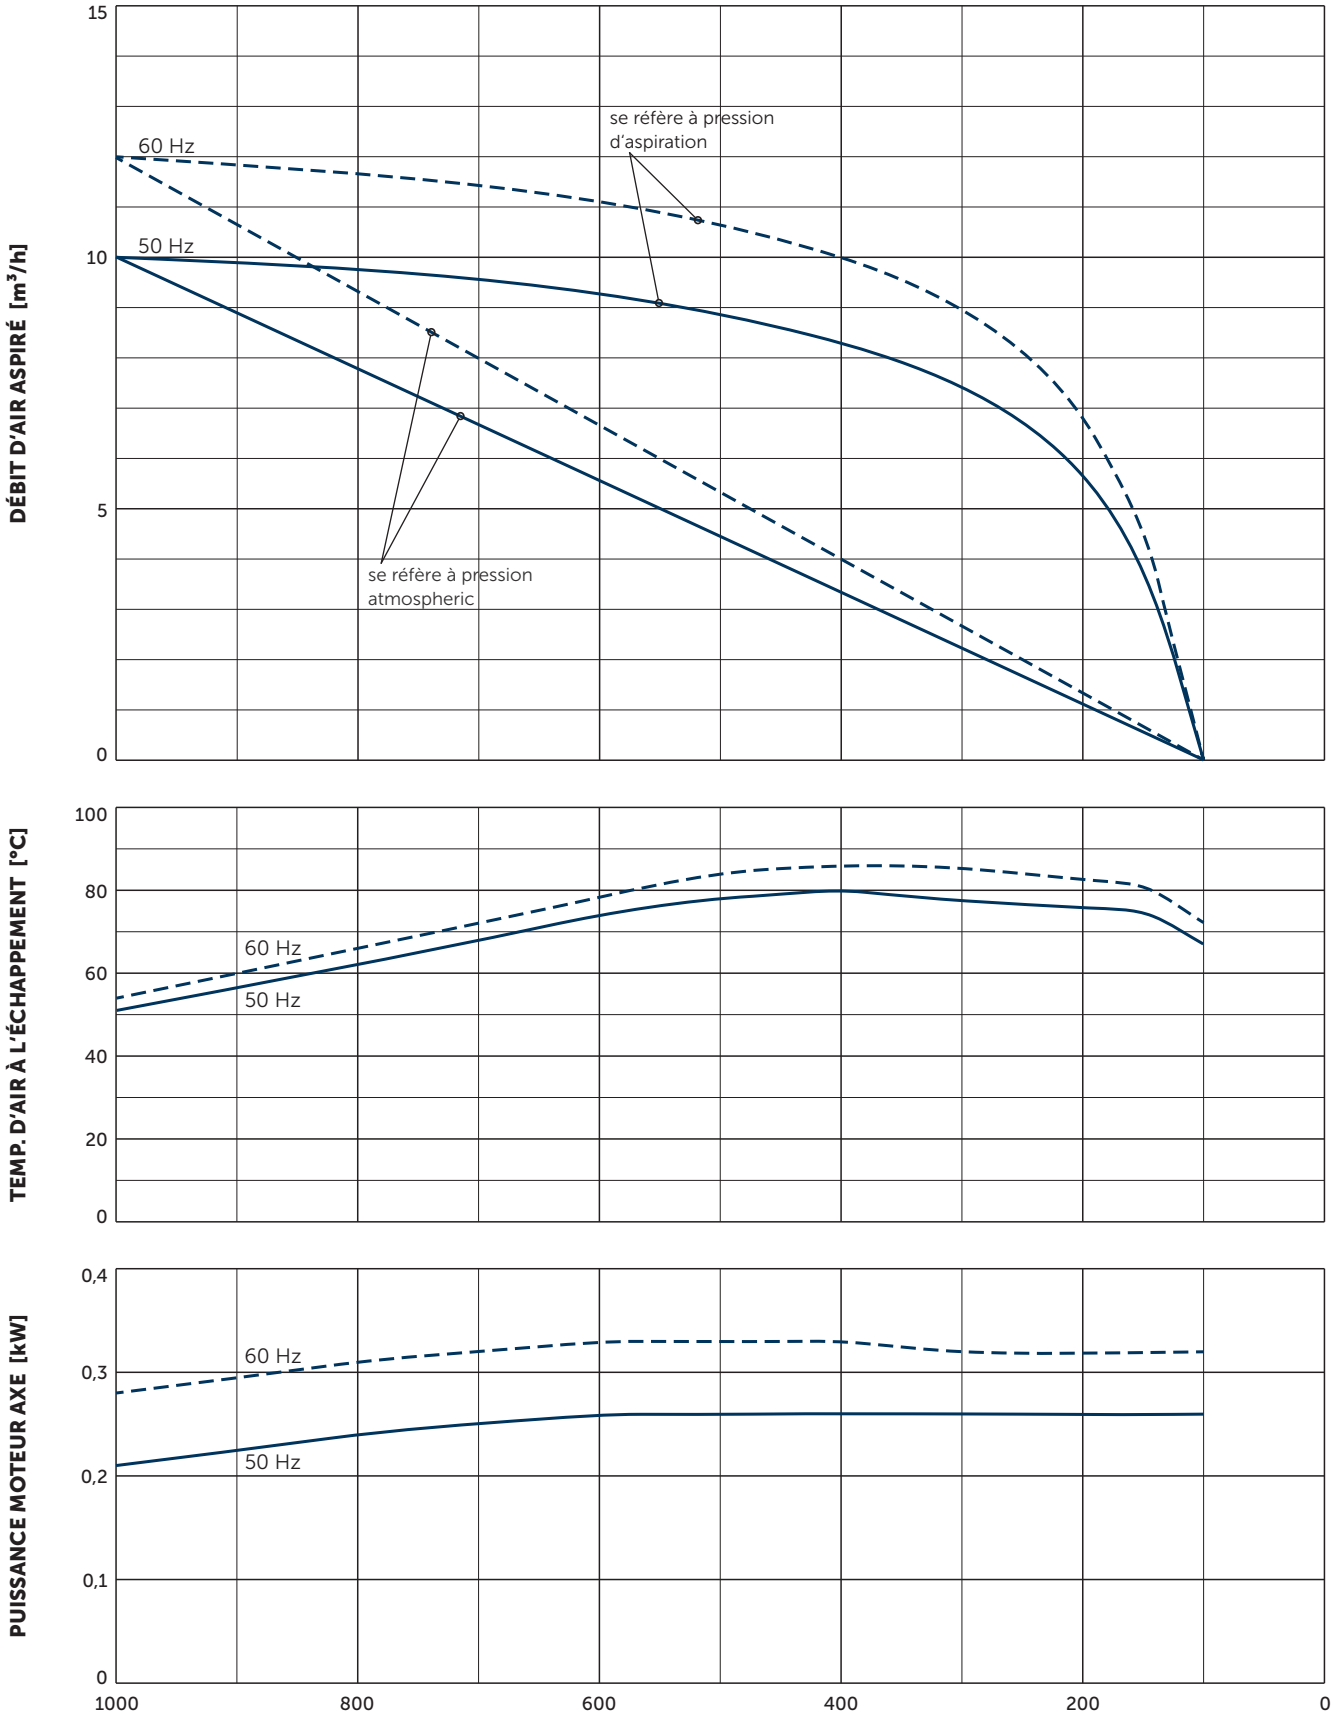

Référence (atmosphère): 1000 mbar, 20°C
Tolérance: ±5%

VARIANTES ET ACCESSOIRES

- Filtre d'aspiration externe [1)]
- Caisse d’insonorisation SH 20 [1)]



Exemple de filtre d'aspiration externe



Caisse d’insonorisation SH 20

[1)] Voir la fiche technique séparée
- Combinaisons possibles sur demande

Sous réserve des modifications 2025-10-16

MAKE IT BECKER.

MOTOR
SPECIFICATIONS

www.becker-international.com
www.becker-international-shop.com

BECKER