
SCHEDA TECNICA

VX 4.10
POMPE PER VUOTO A PALETTE


funzionanti a secco
raffreddate ad aria


MAKE IT BECKER.

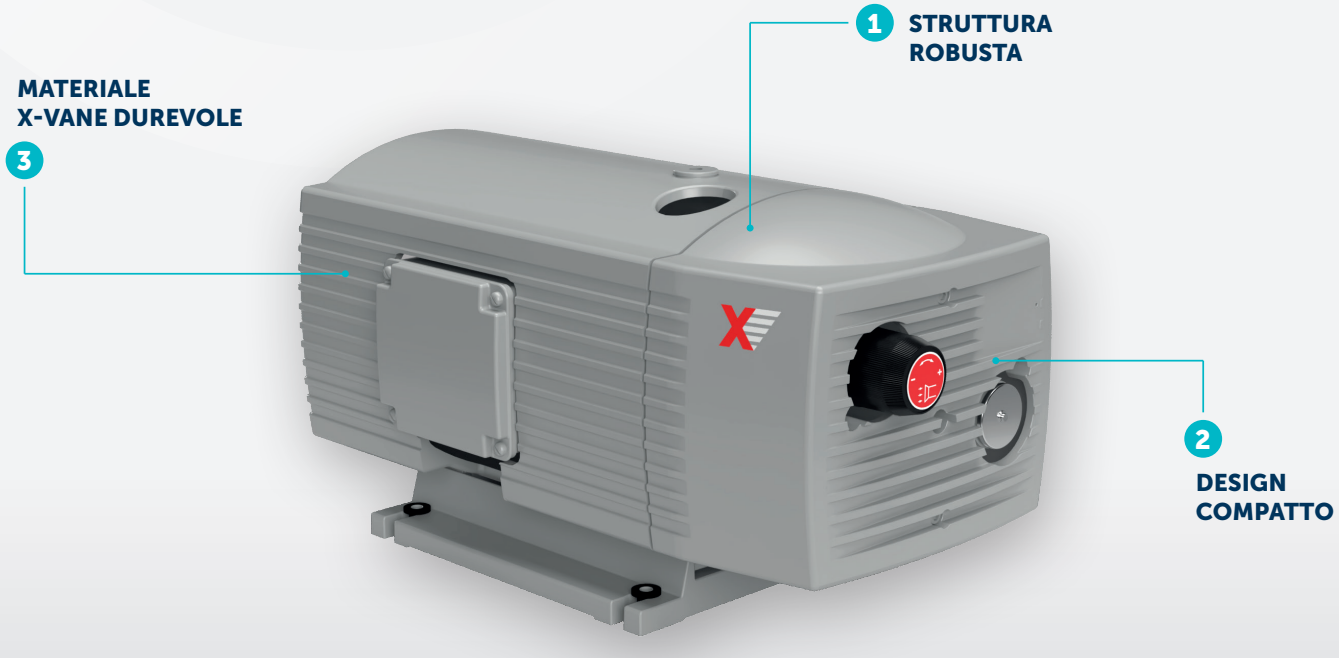


1. Grazie alla sua struttura di alta qualità, le pompe per vuoto VX sono durevoli e affidabili, adatte a condizioni difficili.
2. L'utilizzo diretto dell'albero motore come albero del rotore consente un design particolarmente compatto, risparmiando spazio e semplificando l'integrazione nella macchina.
3. Grazie al materiale delle palette appositamente sviluppato e a un design funzionale, le palette raggiungono una durata di tempo fino a 20.000 ore o 3 anni di lavoro. La manutenzione semplice in loco riduce i tempi di fermo e garantisce un funzionamento regolare.

BECKER

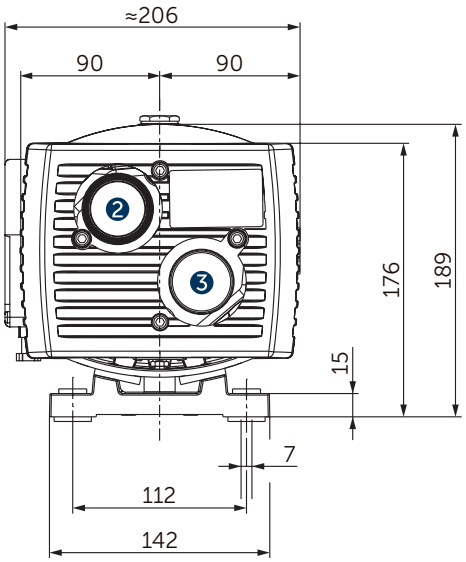

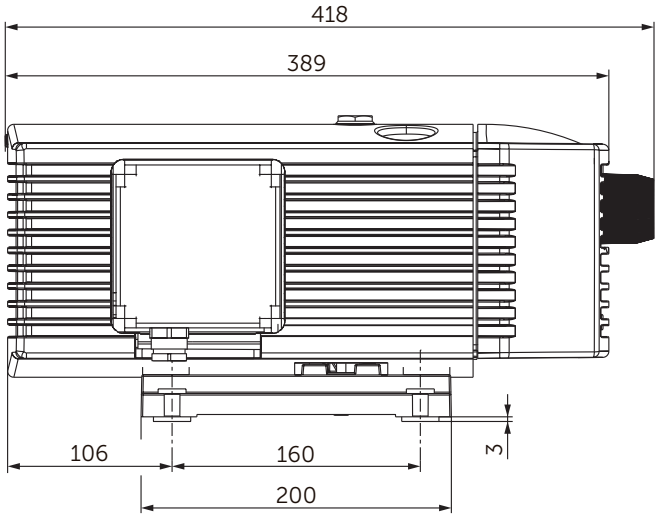


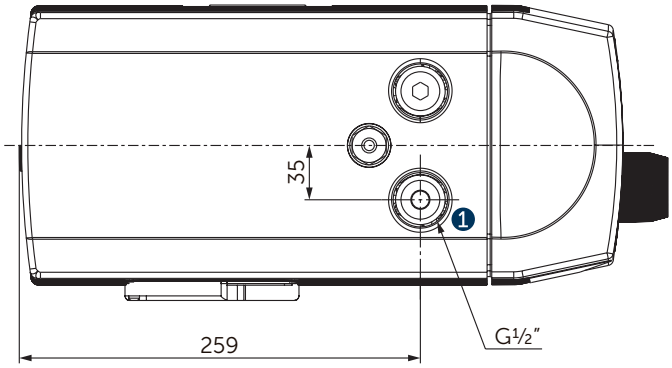

1 Raccordo aspirazione (G½")
2 Valvola regolazione vuoto
3 Valvola di sfiato
- Incluso filtro dell'aria di aspirazione integrato
- L'illustrazione della scatola morsettiera può variare.
- Misure in mm

Volume d'aria aspirata		Vuoto assoluto		Potenza del motore installato		Livello di pressione acustica di emissione [1]		Peso con motore [2]
m^3/h		mbar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
10	12	100	100	0,37	0,44-0,45	60	62	≈16

[1] Secondo DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 m di distanza, a medio regime, entrambi i lati derivati
[2] A seconda del motore
- I dati del motore sono riportati nella scheda tecnica separata. – Per il download, vedere il retro della copertina. La lunghezza complessiva non viene modificata.
- Rifermento (atmosfera): 1000 mbar, 20°C; Tolleranza: ±5%

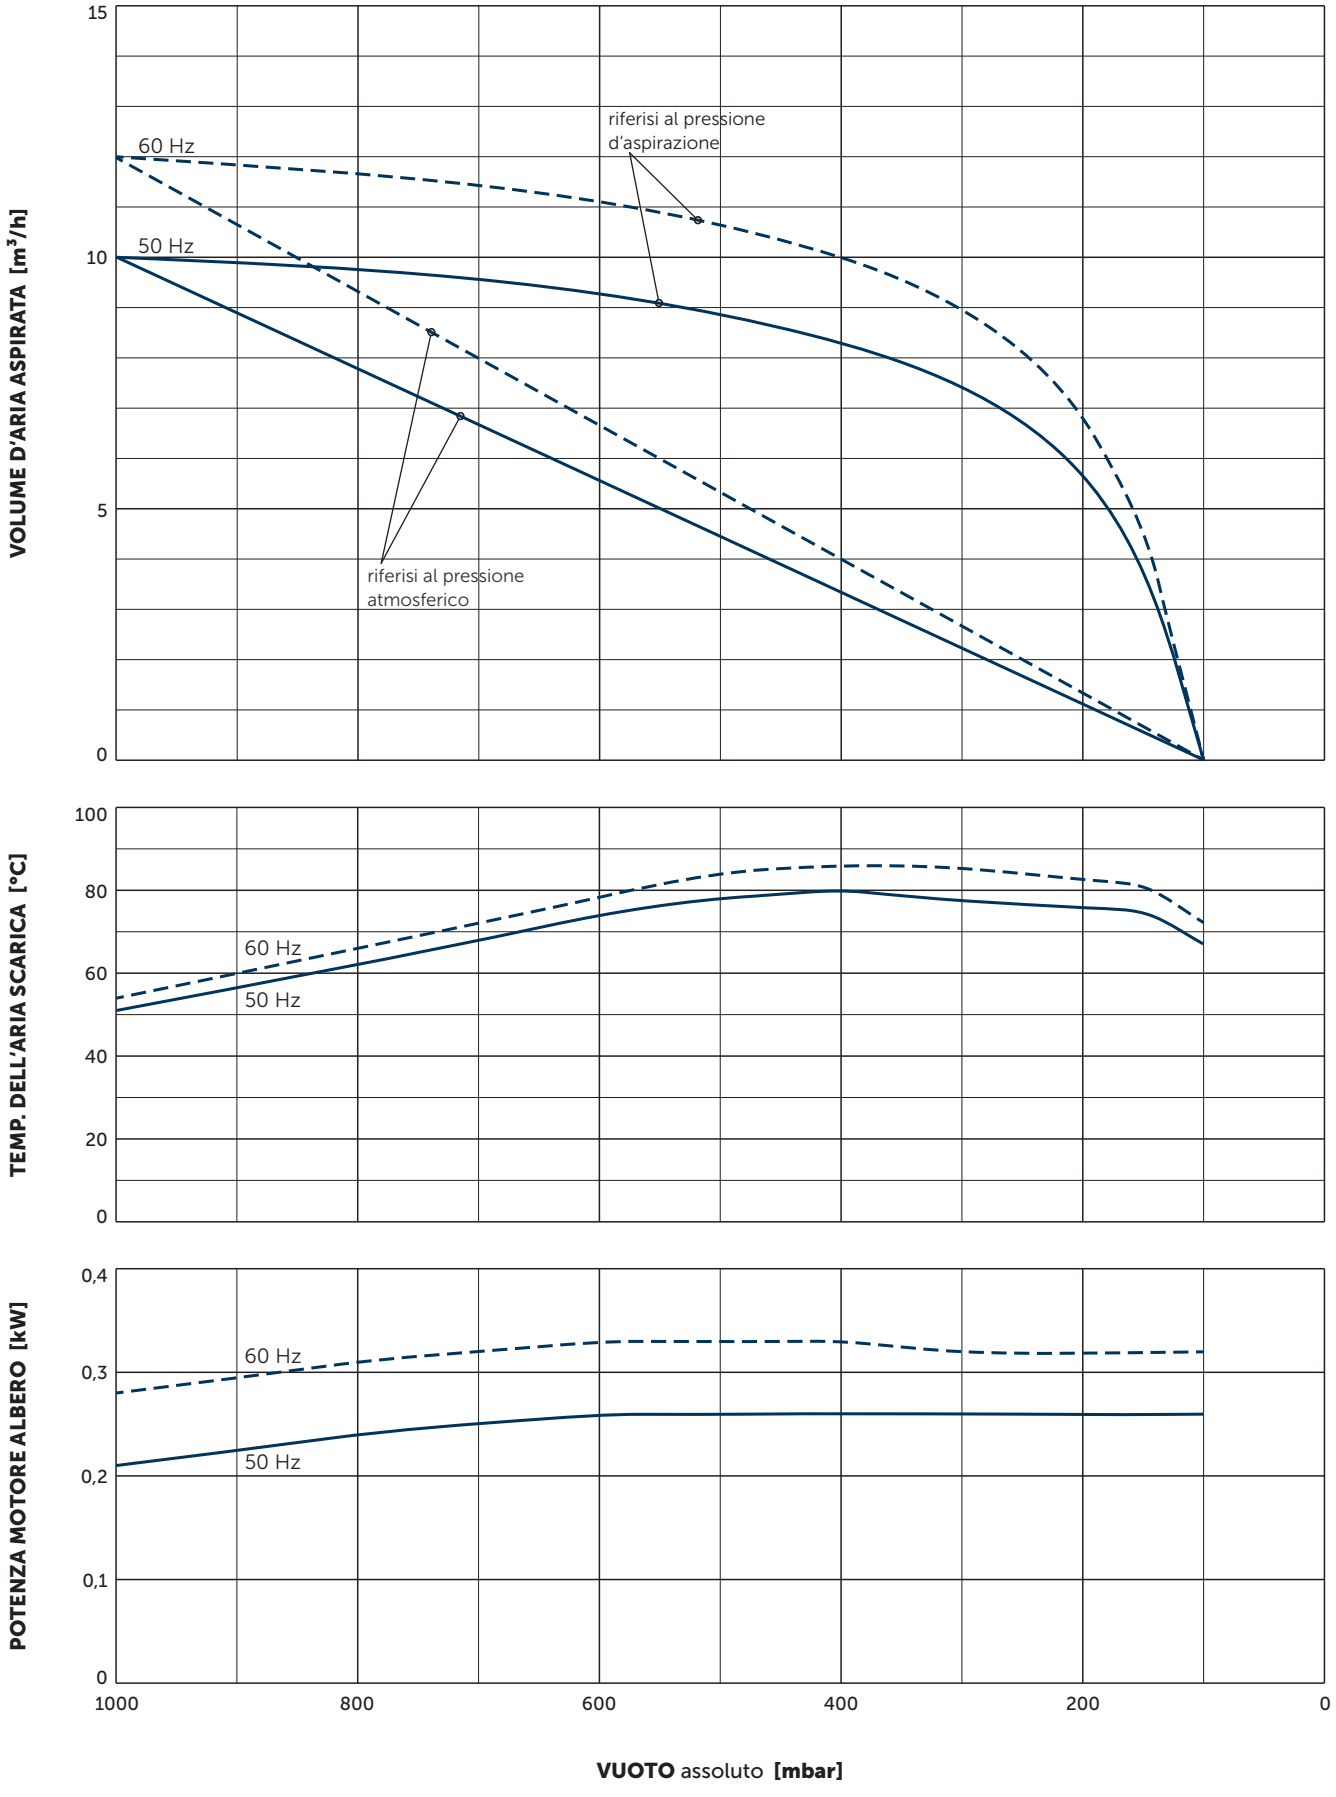

Rifermento (atmosfera): 1000 mbar, 20°C
Tolleranza: ±5%

VARIANTI E ACCESSORI

- Filtro di aspirazione esterno [1)]
- Casse insonorizzanti SH 20 [1)]



Esempio per il filtro di aspirazione esterno



Casse insonorizzanti SH 20

[1)] Vedi scheda tecnica separata
- Possibili combinazioni su richiesta

Sotto riserva di modificazioni 2025-10-16

MAKE IT BECKER.

MOTOR
SPECIFICATIONS

www.becker-international.com
www.becker-international-shop.com

BECKER