
数据表


VXLF 2.250
旋片式真空泵


无油
风冷


MAKE IT BECKER.

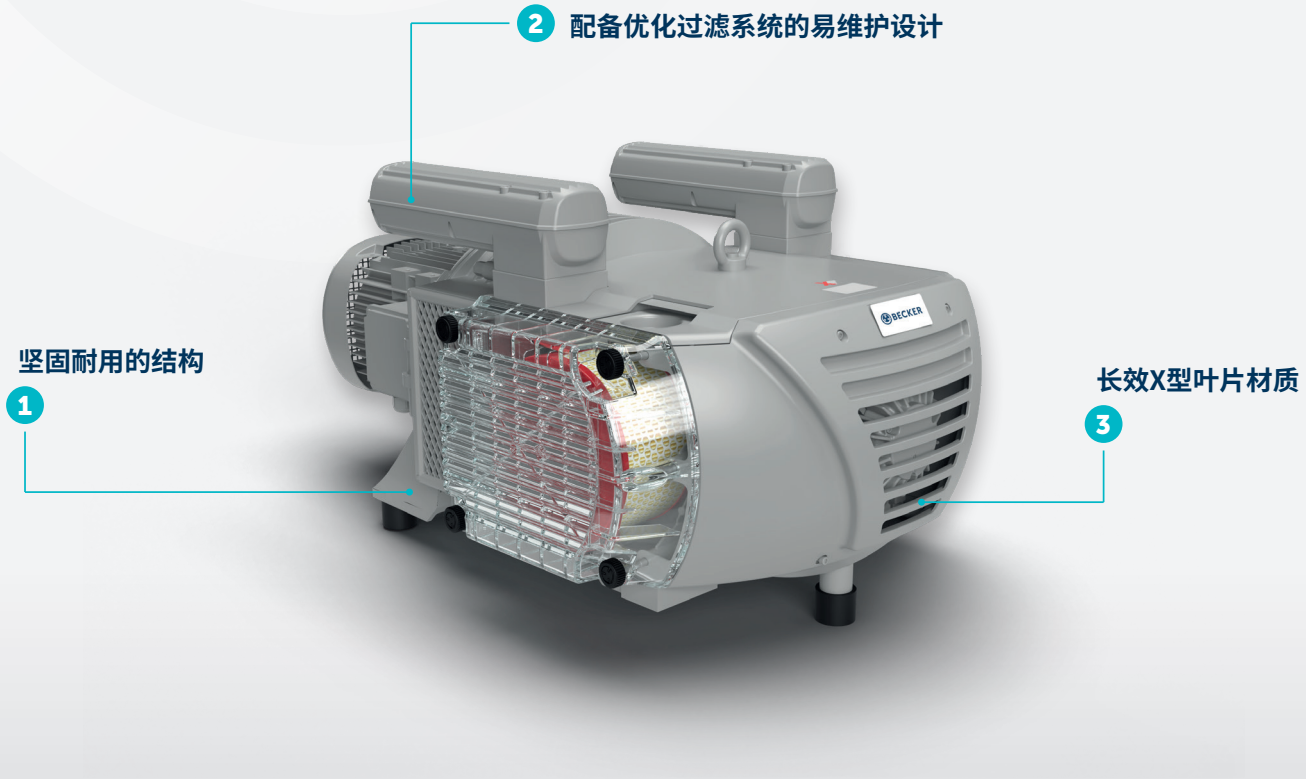

1. 得益于高品质制造工艺，系列真空泵兼具耐用性和可靠性，可适应严苛工况条件。
2. 透明式滤盖便于直观观察污染物情况，加大过滤面积可延长滤芯更换周期。
   简易的现场维护程序可将停机时间降至最低。
3. 通过特殊研发的叶片材料和功能优化设计，泵组使用寿命可达20,000小时或3年。
   简便的现场维护可减少停机时间，确保设备平稳运行。

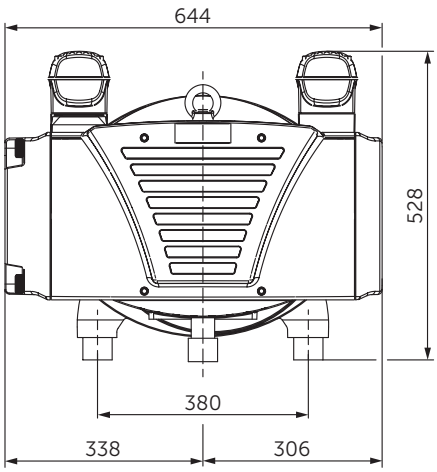

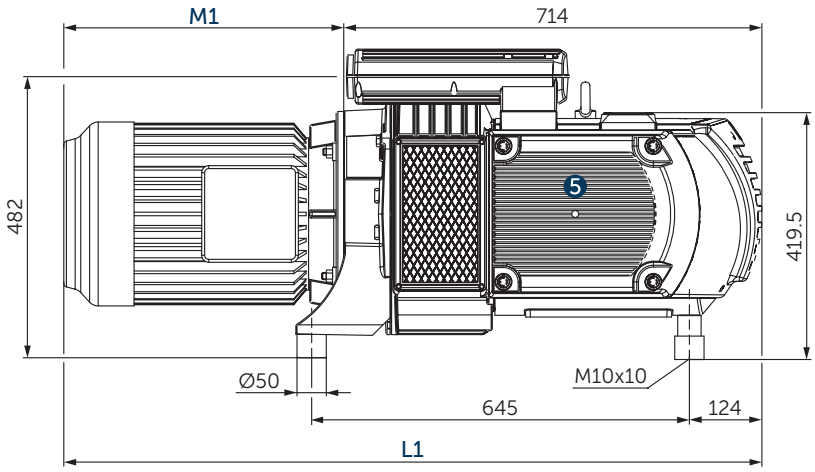


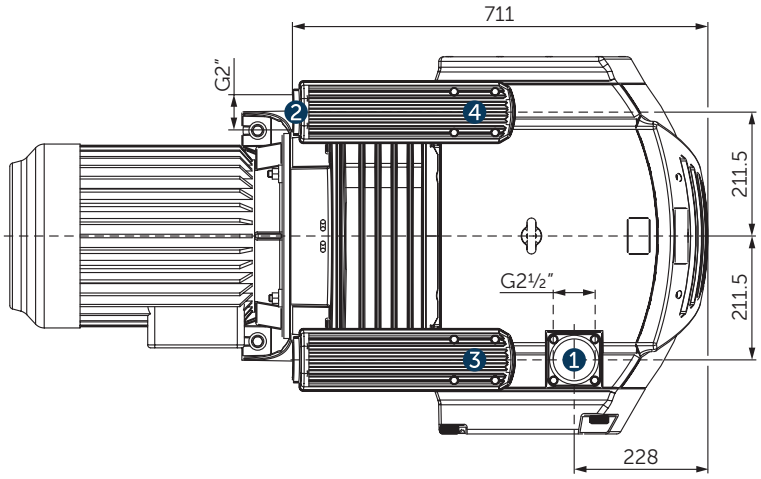

1 真空接口(G2½")
2 排气接口(G2")
3 带消音器的真空安全阀
4 带消音器的排气阀
5 吸气过滤器
L 设备总长L1(含电机)。L1与M1可变，详见电机数据表。
- 电机尺寸存在差异
- 尺寸单位:毫米(mm)

抽气速率		绝对真空度		配套电机功率		噪音级别[1]		设备净重(不含电机)
m^3/h		mbar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
244	286	200	200	5.5	6.6	77	79	151

[1] 依据 DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 米距离, 中等负载, 两侧接口均接管测量
- 参考条件(标准大气环境):1000mbar, 20°C; 公差:±5%

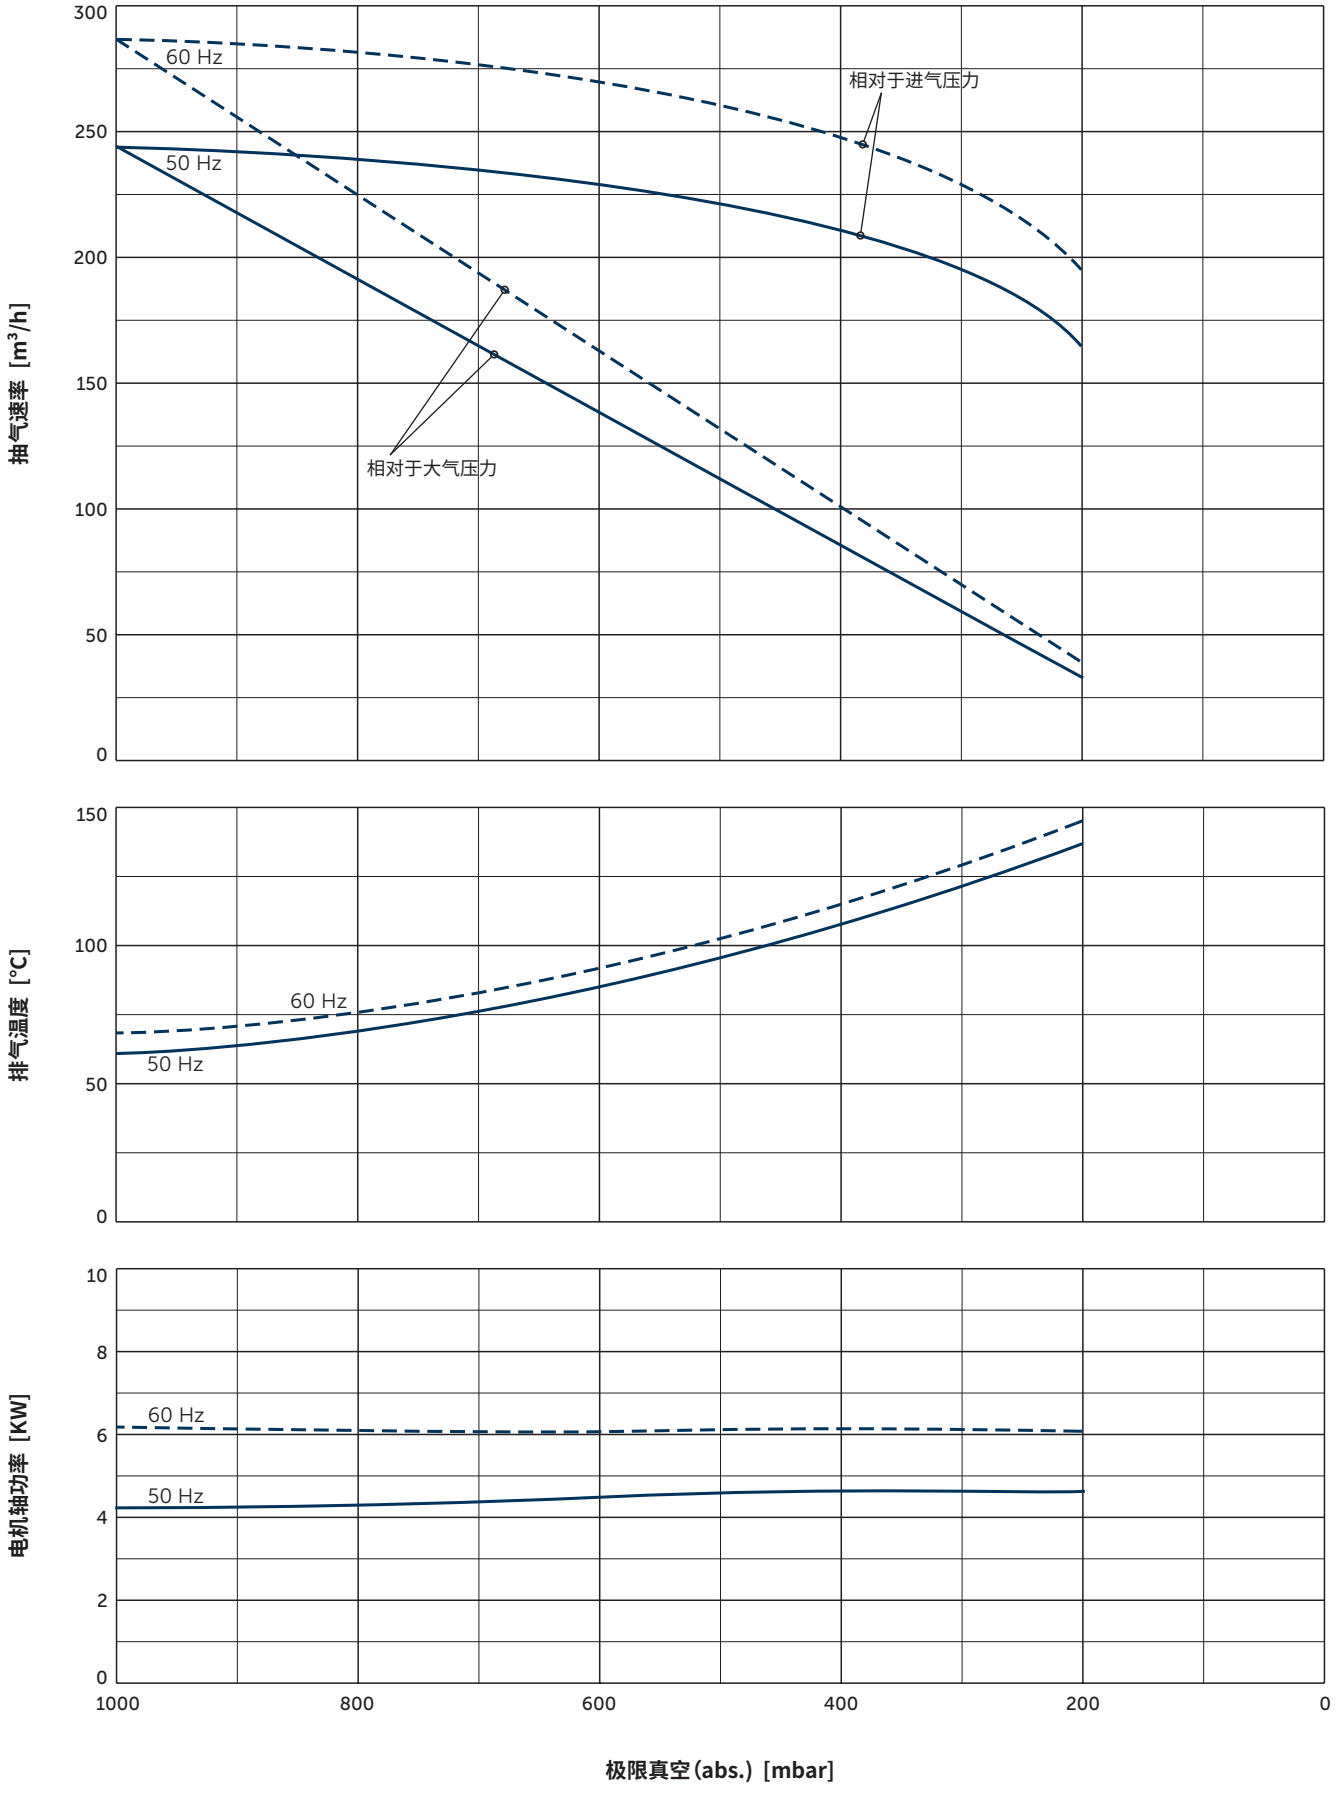

参考条件(标准大气环境):1000mbar,20°C
公差:±5%

变体与配件

- **VARIAIR VXLF 2.250/0-400** 带变频器[1)]
- 集成止回阀
- 外置吸气过滤器[1)]
- 隔音罩SH 10[1)]



VARIAIR VTLF 2.250/0-400



外置吸气过滤器示例



隔音罩SH 10

[1)] 参见单独的数据表
- 可根据需求提供可能的组合

保留修改的权利 2025-09-11

MAKE IT BECKER.

电机技术参数

www.becker-international.com
www.becker-international-shop.com

BECKER