
FICHA TÉCNICA


BCV 150
BOMBAS DE VACÍO DE GARRA

seco y sin contacto
refrigerado por aire

MAKE IT BECKER.

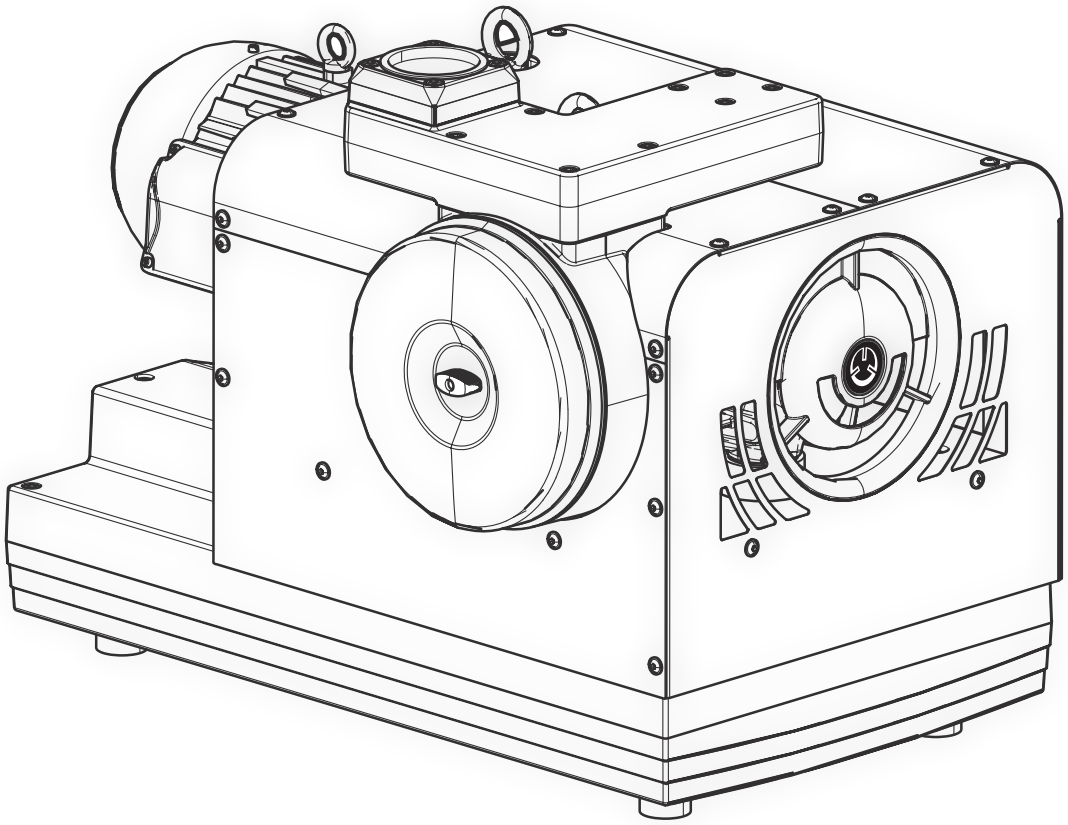

BECKER

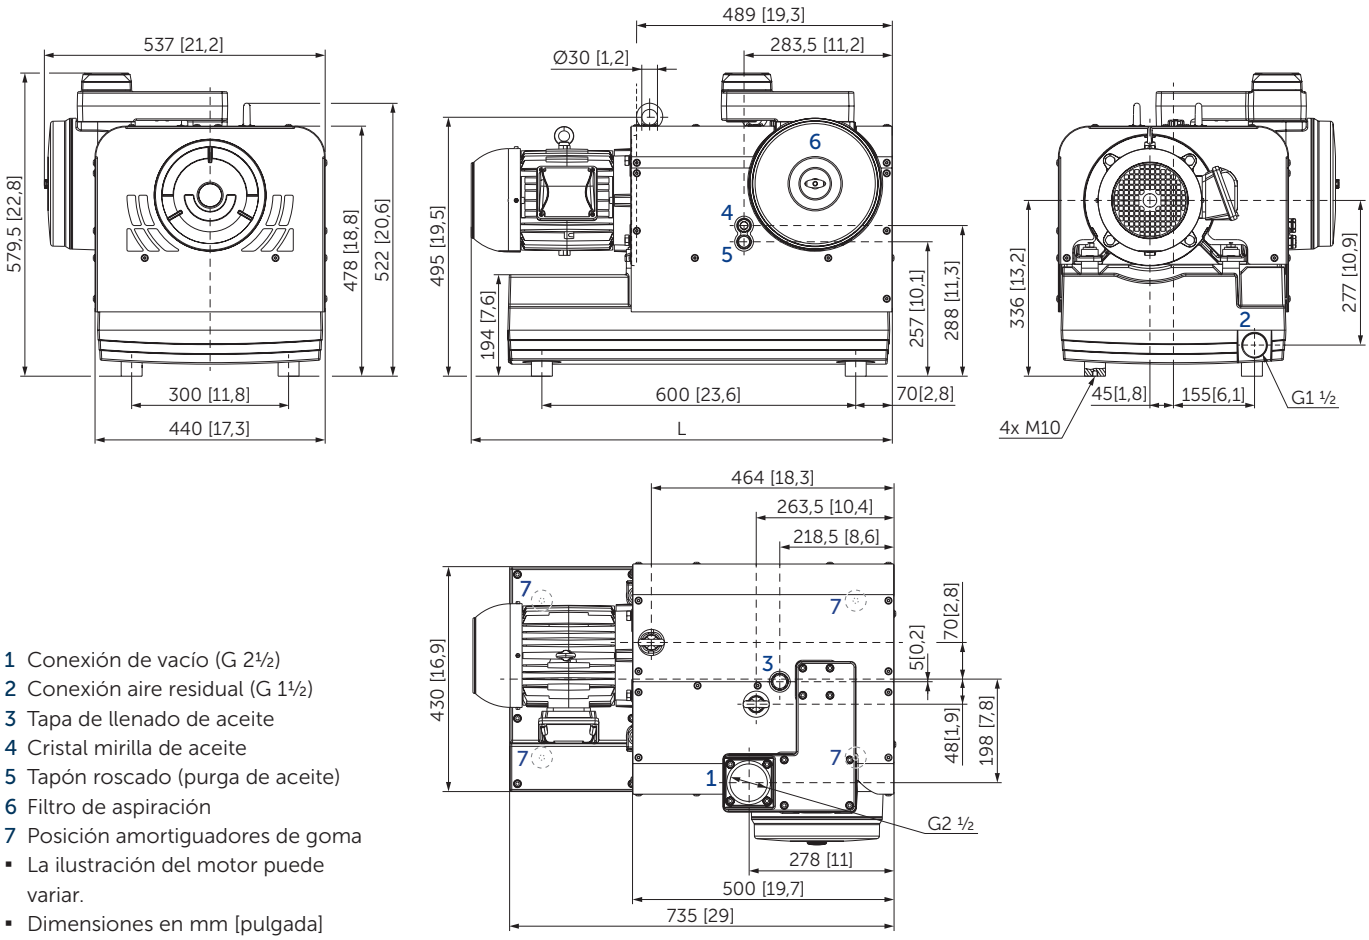


1 Conexión de vacío (G 2½)
2 Conexión aire residual (G 1½)
3 Tapa de llenado de aceite
4 Cristal mirilla de aceite
5 Tapón roscado (purga de aceite)
6 Filtro de aspiración
7 Posición amortiguadores de goma
- La ilustración del motor puede variar.
- Dimensiones en mm [pulgada]

Capacidad nominal		Vacío absoluta		Nivel de presión acústica de emisión [1]		Peso sin motor
m^3/h		mbar		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
150	180	100	100	67 (600 mbar)	71 (600 mbar)	156

3~ Motores													
#	50 Hz					60 Hz					Versión	Peso	L
	kW	V		min^{-1}	A	kW	V		min^{-1}	A		kg	mm [pulgada]
01	3,0	Δ220/Y380 Δ230/Y400 Δ240/Y415	IE3 IE3 IE3	2900 2910 2915	10,3/5,95 10,0/5,77 9,82/5,68	3,0	Δ – /Y460	IE3	3520	– /5,01	UL(E104590) • CSA • CC029A IP55 • ISO F • PTC	34	805 [31,7]
						3,6	Δ230/Y400 Δ265/Y460	IE1 IE2	3453 3505	11,6/6,69 10,2/5,87			
02	4,0	Δ230/Y400	IE3	2910	13,2/7,59	4,0	YY230/Y460	IE3	3520	13,5/6,75	UL(E104590) • CSA • CC029A IP55 • ISO F • PTC	45	823 [32,4]
						4,0	YY208/Y –		3500	14,6/ –			
03	4,0	Δ290/Y500	IE3	2910	10,5/6,08	4,0	Δ332/Y575	IE3	3525	9,47/5,47	UL(E104590) • CSA • CC029A IP55 • ISO F • PTC	44	823 [32,4]
04	3,0	Δ200/Y346	IE3	2935	12,3/7,1	3,6	Δ200/Y346 Δ220/Y380 Δ – /Y400	IE3 IE3 IE3	3500 3520 3525	13,2/7,63 12,4/7,19 – /6,99	UL(E104590) • CSA • CC029A IP55 • ISO F • PTC	38	847 [33,4]

[1] Según DIN EN ISO 11203, clase de precisión de medida: clase 2, incertidumbre de medición extendida: 3 dB
1 m [39,4 pulgada] de distancia, en media carga, derivados de ambos lados
- Stromaufnahme und Drehzahl können variieren. Toleranz jeweils -1,5/+2%

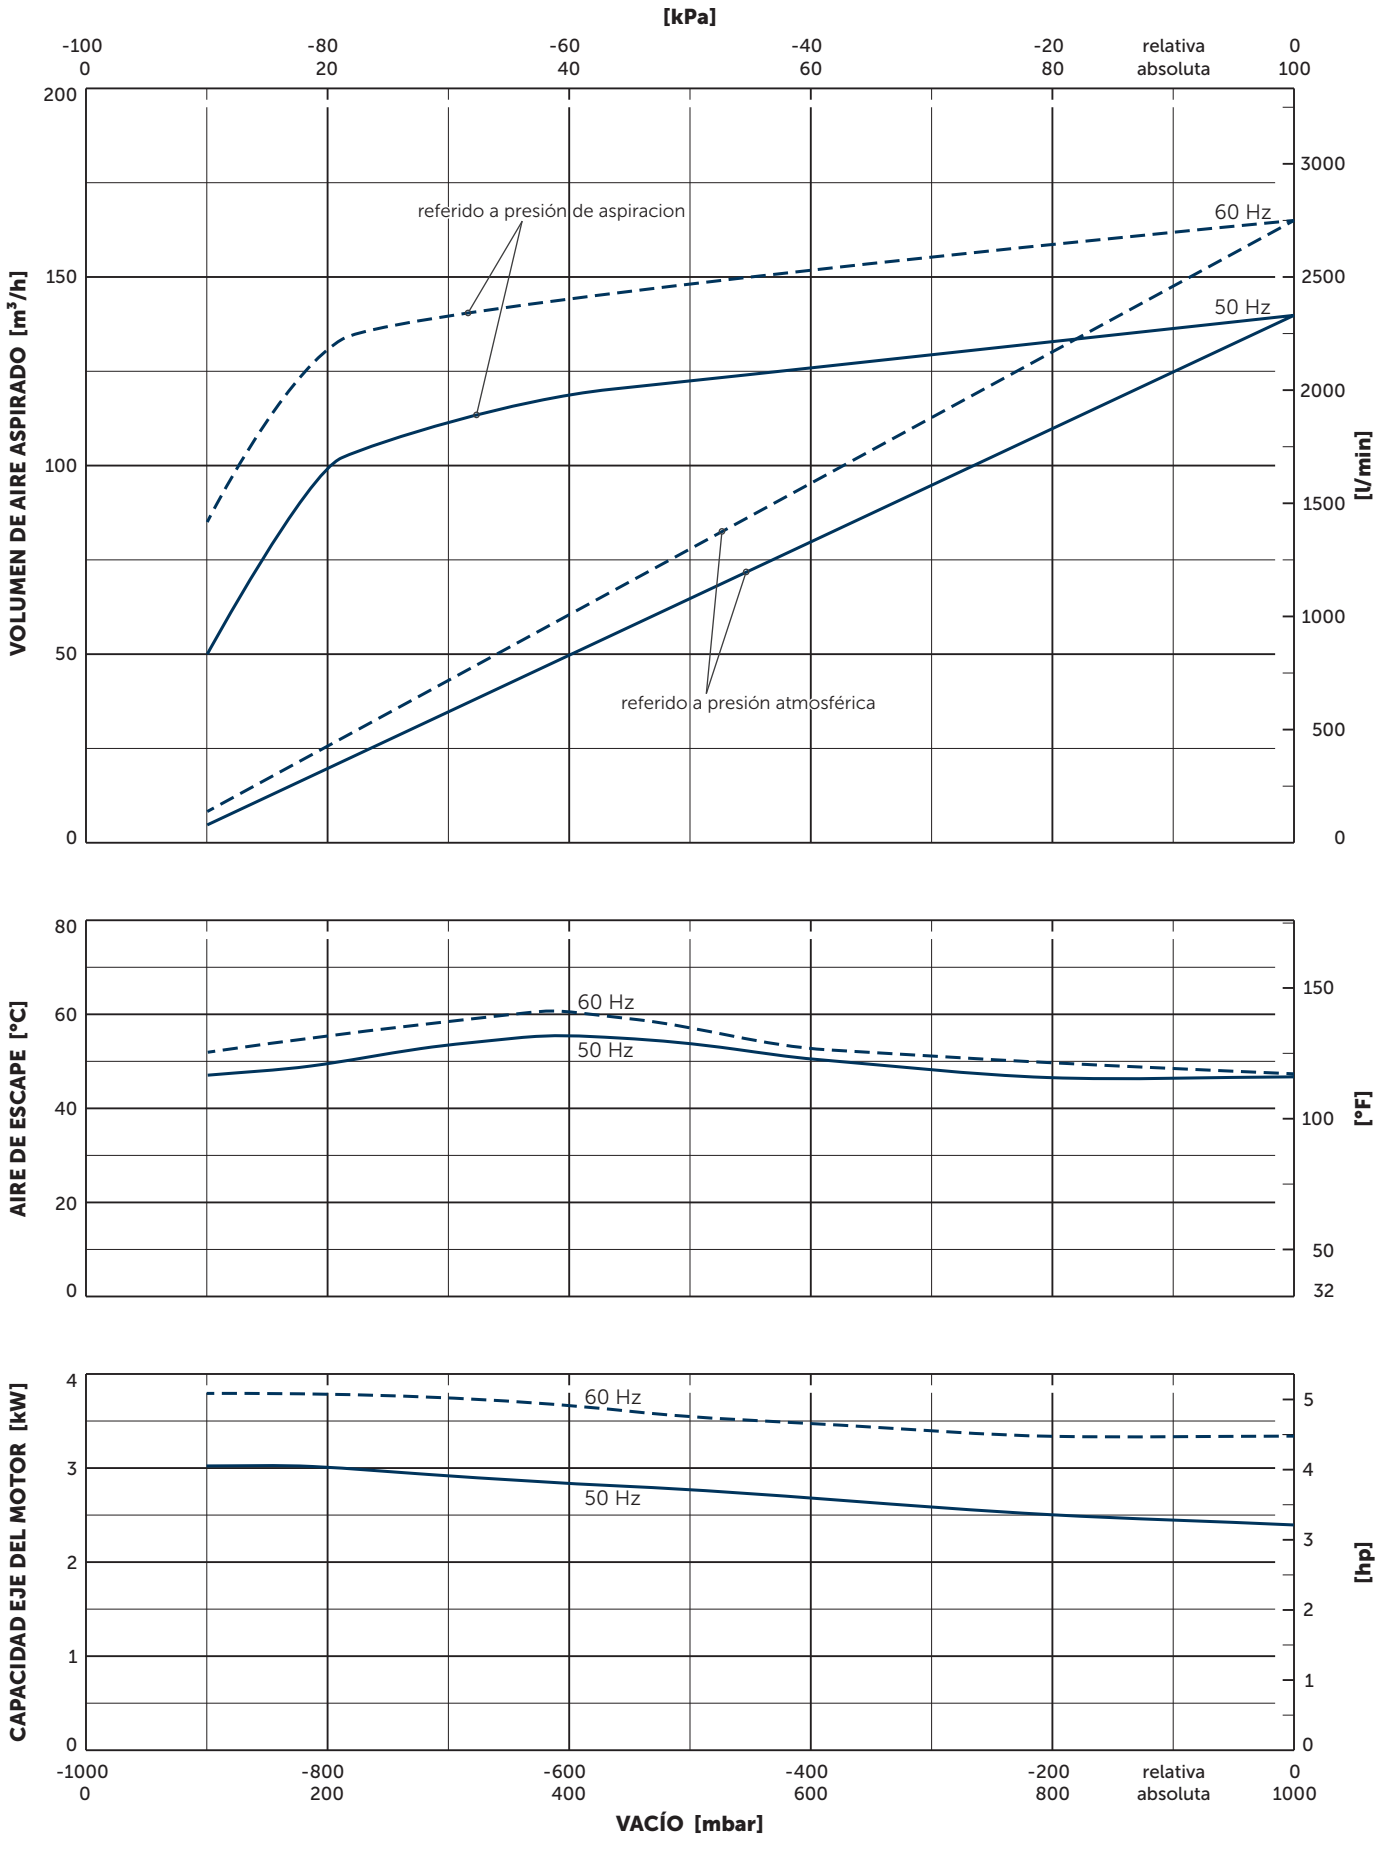

Referencia (atmosférica): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Tolerancia: ±10%

Derecho a modificaciones reservado 2020-01-28

MAKE IT BECKER.