FICHA TÉCNICA


VARIAIR RV 2.1944
ASPIRADOR RADIAL

refrigerado por aire
con VARIAIR variador de frecuencia externo

MAKE IT BECKER.

ADAPTACIÓN EXACTA DE LA DEMANDA
gracias al amplio rango de regulación hasta un máximo de 400 Hz del variador de frecuencia externo

GRANDES CAUDALES
con un diseño compacto

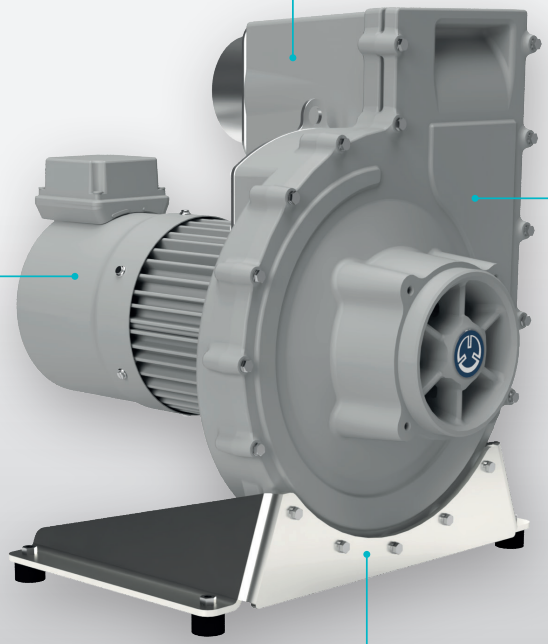


FUNCIONAMIENTO ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE
gracias al alto rendimiento

INTEGRACIÓN SENCILLA Y FLEXIBLE EN EL SISTEMA
incluso sin pedestal

VARIAIR UNIT


BECKER

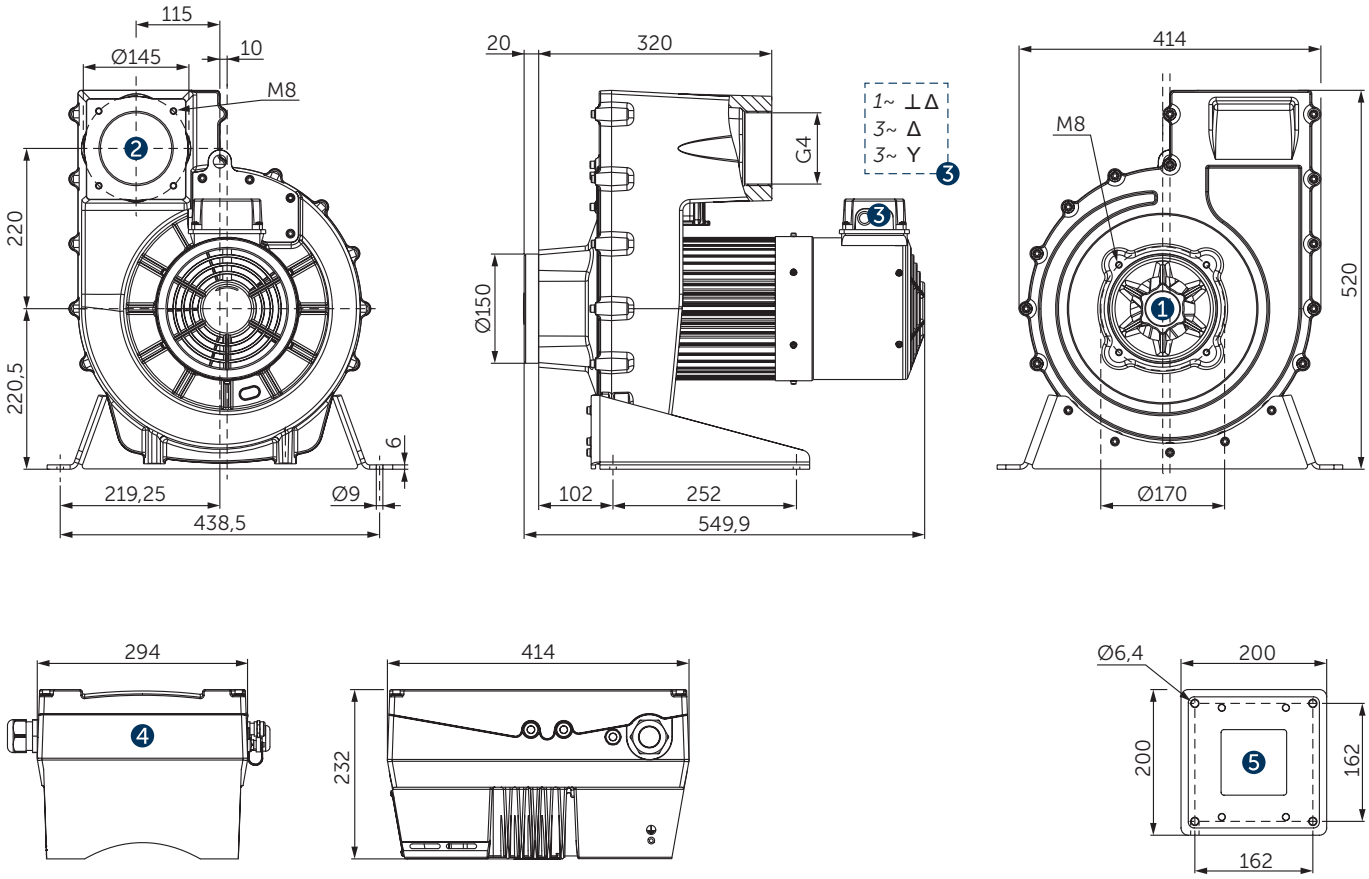

1 Conexión de vacío
2 Conexión de presión
3 Conexión/asignación de pines ventilador del motor
4 Variador de frecuencia
5 Soporte de pared para variador de frecuencia
▪ Dimensiones en mm

Volumen de aire aspirado	Vacío relativa	Frecuencia	Nivel de presión acústica de emisión [1]	Peso sin variador	Variador de frecuencia
m^3/h max.	mbar max.	Hz	dB(A) @ -200 mbar (360 Hz)	kg	
1570	-290	≤400	75	60	400–480 V ±10% • 50/60 Hz 21 kg


[1] DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)) intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados
▪ Variador de frecuencia incl. soporte de pared; la longitud del cable entre variador de frecuencia y aspirador radial máx. 4.0 m

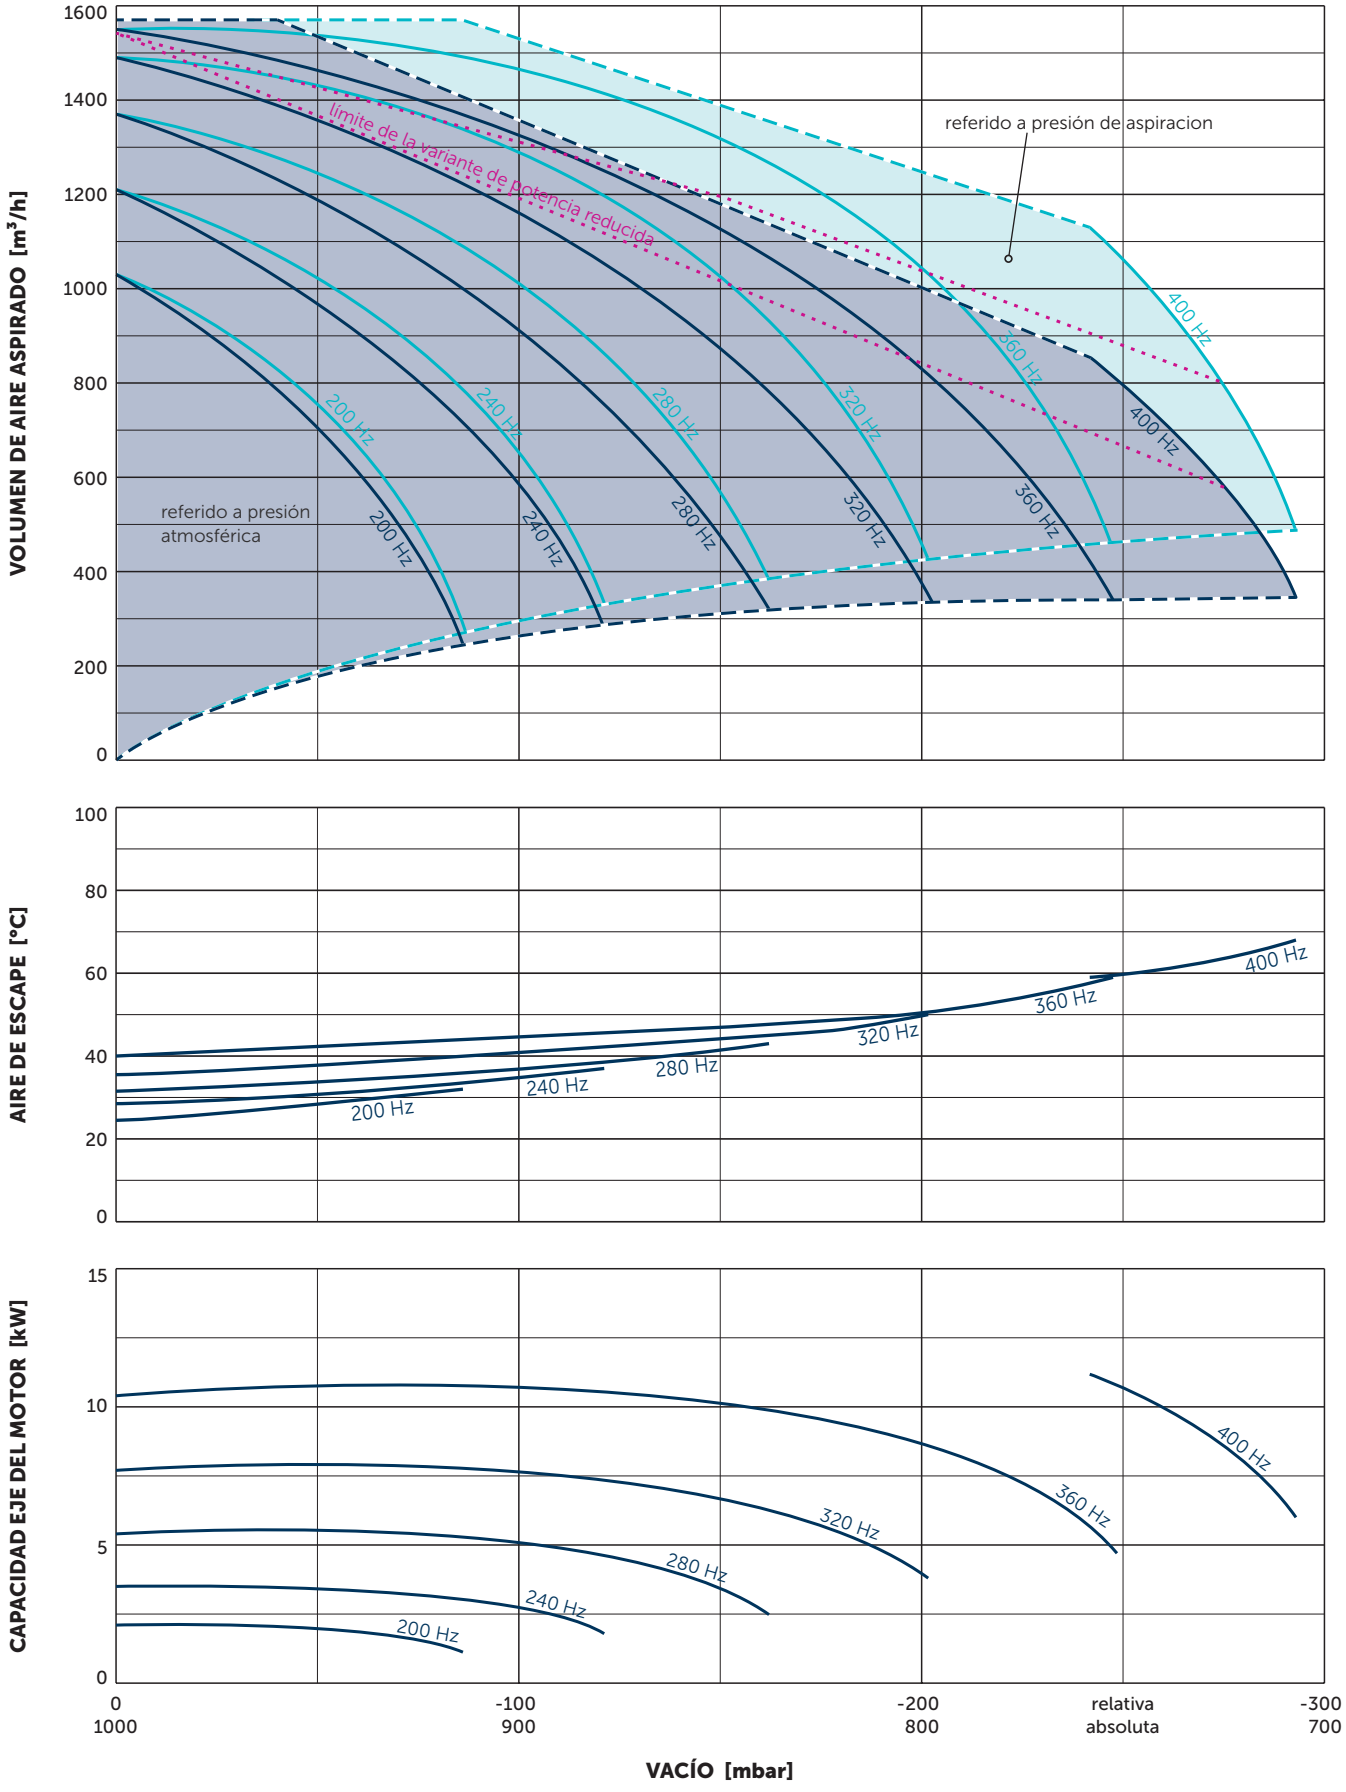


Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C
Tolerancia: ±5%

VARIANTES Y ACCESORIOS

- VARIAIR RV 2.1944 potencia reducida, ver diagrama característico
- VARIAIR RV 2.1944 incluido **filtro de aspiración RV 2.19** [1] con tapa de mantenimiento transparente, gran superficie filtrante y posición variable de la conexión de aspiración; opcionalmente con trampilla antirretorno

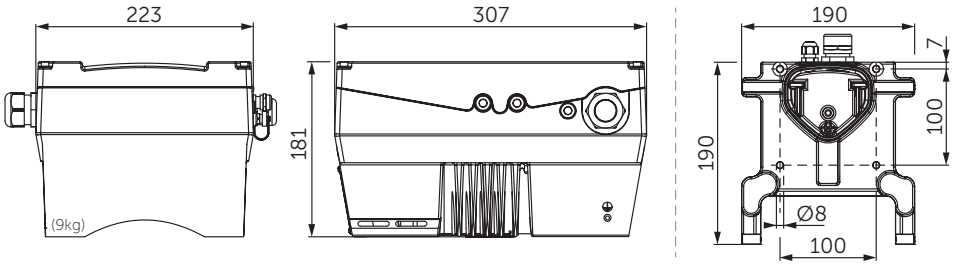

Variador de frecuencia para el RV 2.1944 de potencia reducida | Soporte de pared

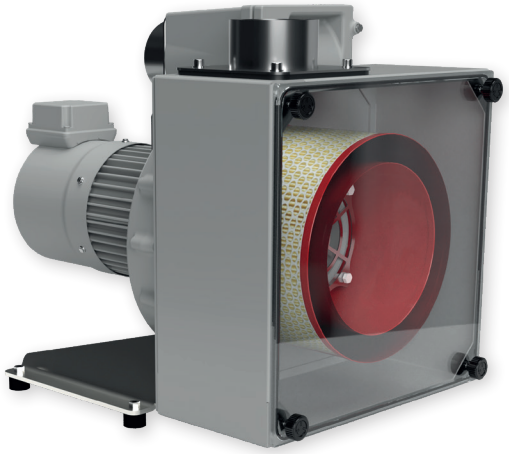

Filtro de aspiración RV 2.19

[1] Véase la hoja de datos separada

Derecho a modificaciones reservado 2023-06-30

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
RV/VATP SERIES

ONLINE SHOP
RV 2.1944

www.becker-international.com

BECKER