FICHA TÉCNICA

VATP 1600
ASPIRADOR RADIAL

compresión en seco y sin contacto, refrigerado por aire
con VARIAIR variador de frecuencia


MAKE IT BECKER.



1. El principio de funcionamiento altamente eficiente, con pérdidas mínimas de energía, garantiza un rendimiento rentable y sostenible.
2. El convertidor de frecuencia VARIAIR permite un ajuste energéticamente eficiente a las condiciones cambiantes del proceso.
3. Incluso con caudales elevados, se consigue un rendimiento constante gracias a las altas presiones diferenciales.

VARIAIR TURBO PACKAGE


BECKER

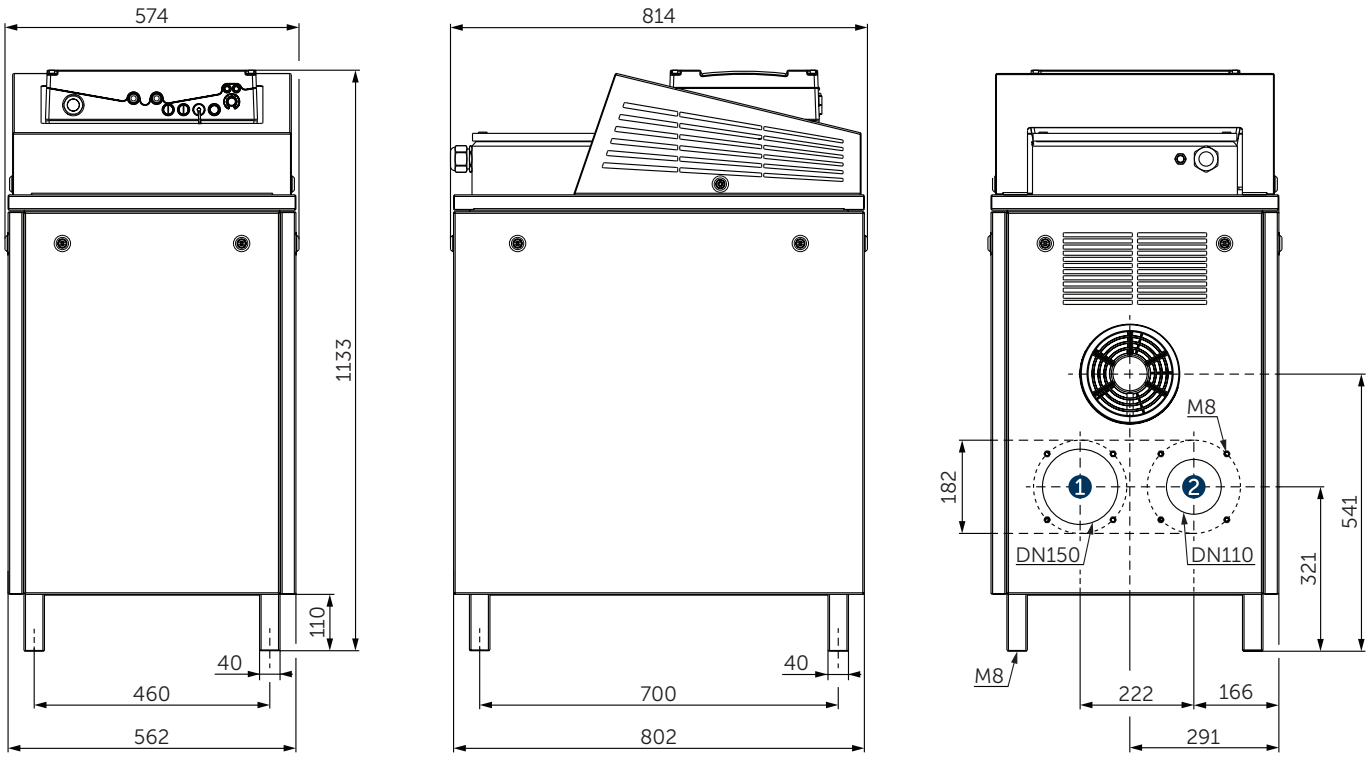

1 Conexión de vacío
2 Conexión de presión
▪ Dimensiones en mm

Volumen de aire aspirado	Vacío relativa	Frecuencia	Nivel de presión acústica de emisión [1]	Peso	M 3~ U V W 3~ L1 L2 L3 3~
m^3/h max.	mbar max.	Hz	dB(A) @ -200 mbar (360 Hz)	kg	Variador de frecuencia
1570	-290	≤400	64	162	400–480 V ±10% 50/60 Hz

[1] DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)) intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

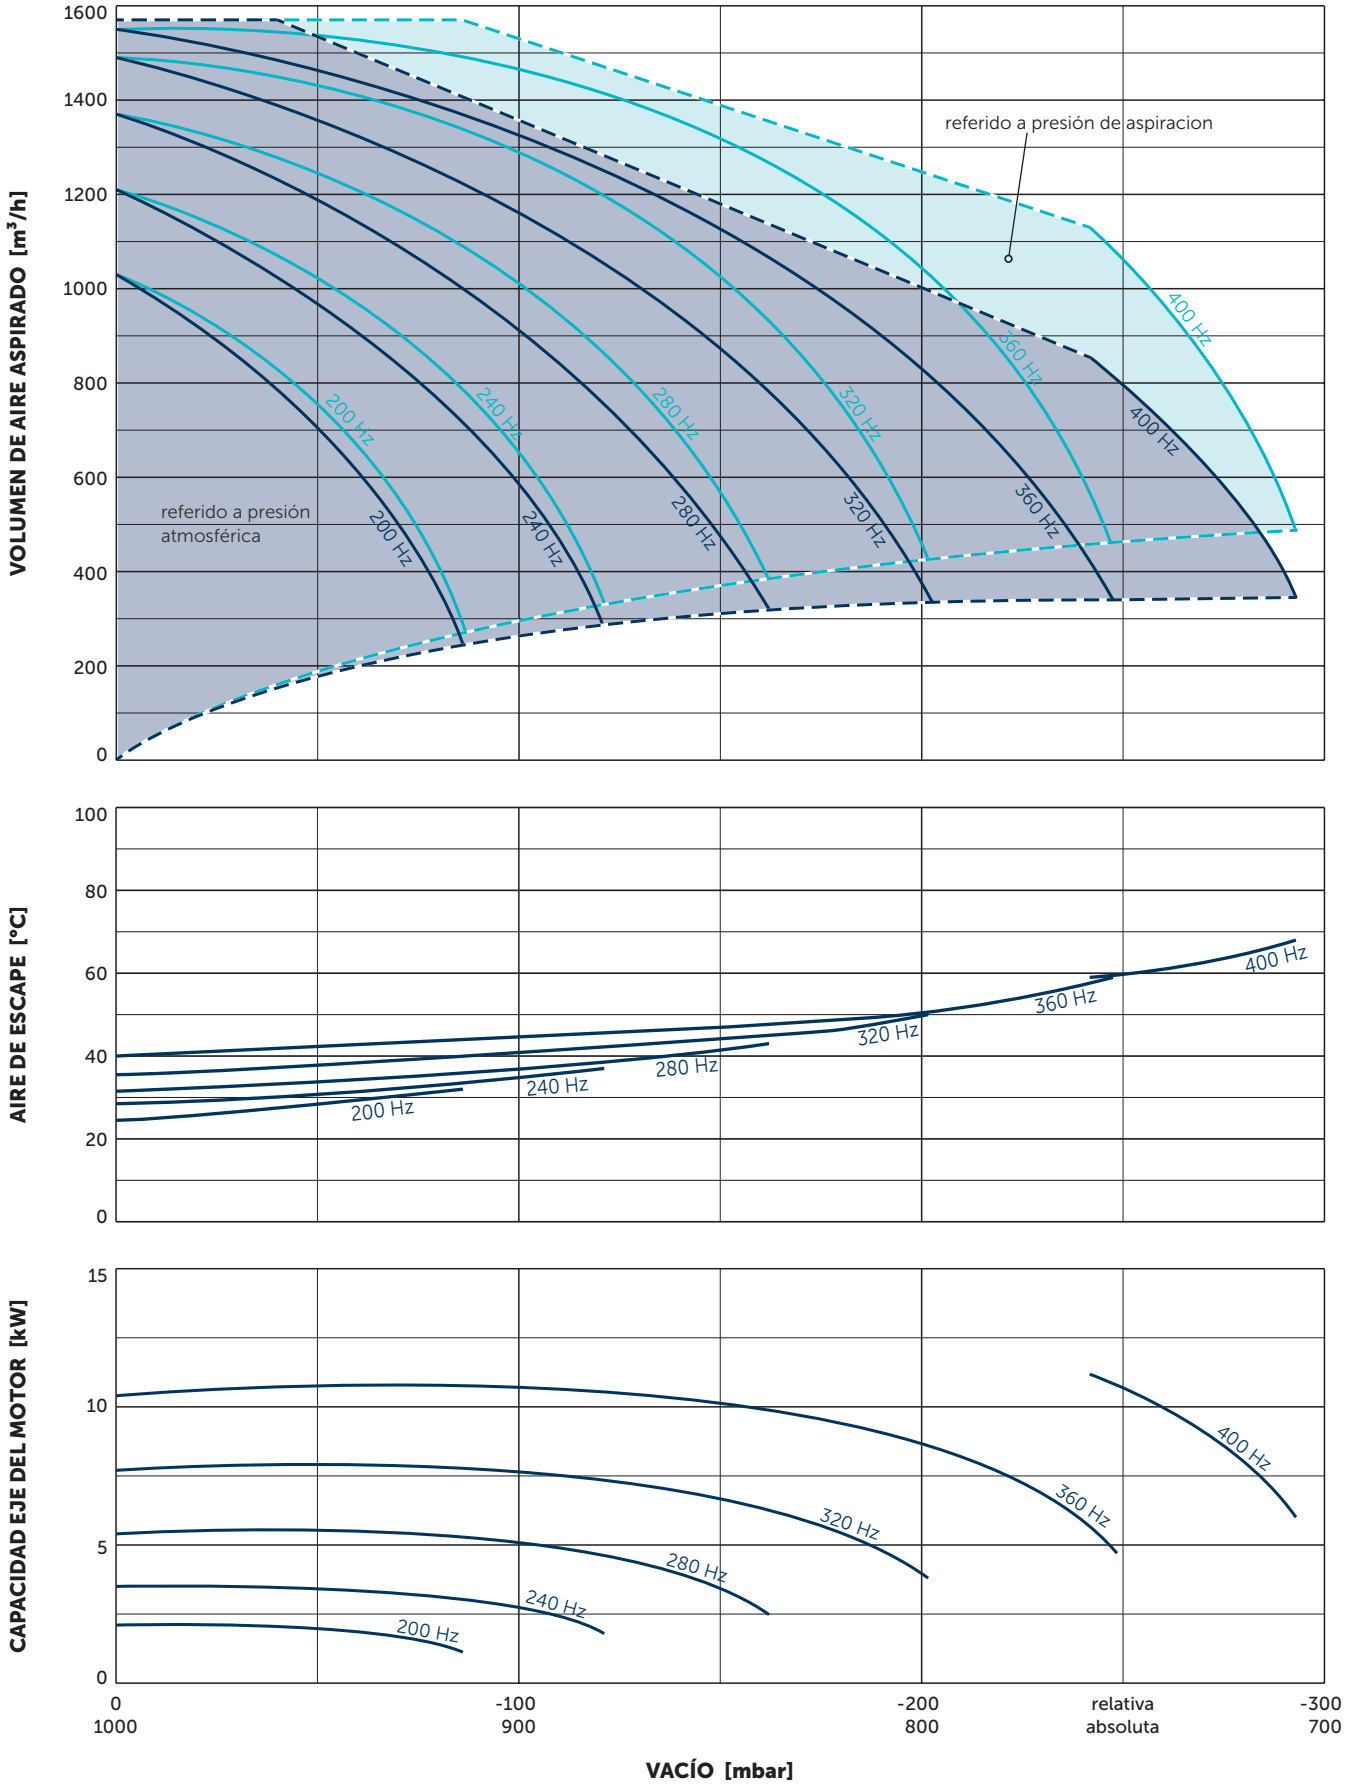

Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C
Tolerancia: ±5%

VARIANTES Y ACCESORIOS

- **Trampilla antirretorno** para el lado de aspiración y/o el lado de impulsión
- **Silenciadores** para el lado de aspiración y/o el lado de impulsión
- **Conector de manguera** para el lado de aspiración y/o el lado de presión, junta y 4 tornillos incluidos en cada caso
  - RV2.19-0-110.12 (51660252500) para manguera de 110 mm
  - RV2.19-0-110.10 (51660152500) para manguera de 150 mm



Conexión de aspiración y presión preparada para conector de manguera opcional RV2.19-0-110.xx



Silenciadores opcionales

Derecho a modificaciones reservado 2026-09-04

MAKE IT BECKER.