

FICHA TÉCNICA

BCV 300


BOMBAS DE VACÍO DE GARRA

seco y sin contacto
refrigerado por aire


MAKE IT BECKER.

**CASI SIN
MANTENIMIENTO**

**AIRE DE ESCAPE
EXENTO DE ACEITE**

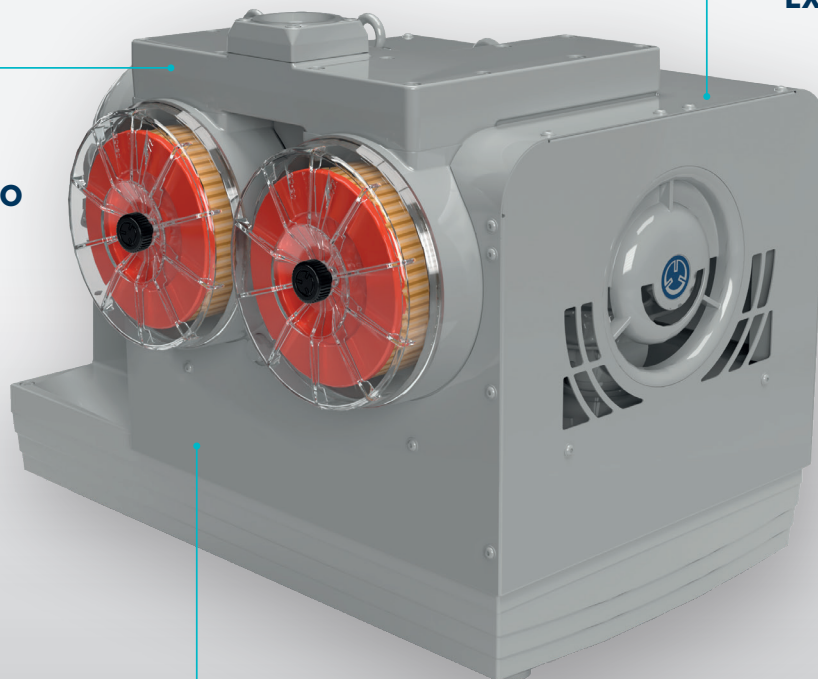


FÁCIL INSPECCIÓN VISUAL DEL FILTRO
gracias a las cubiertas transparentes

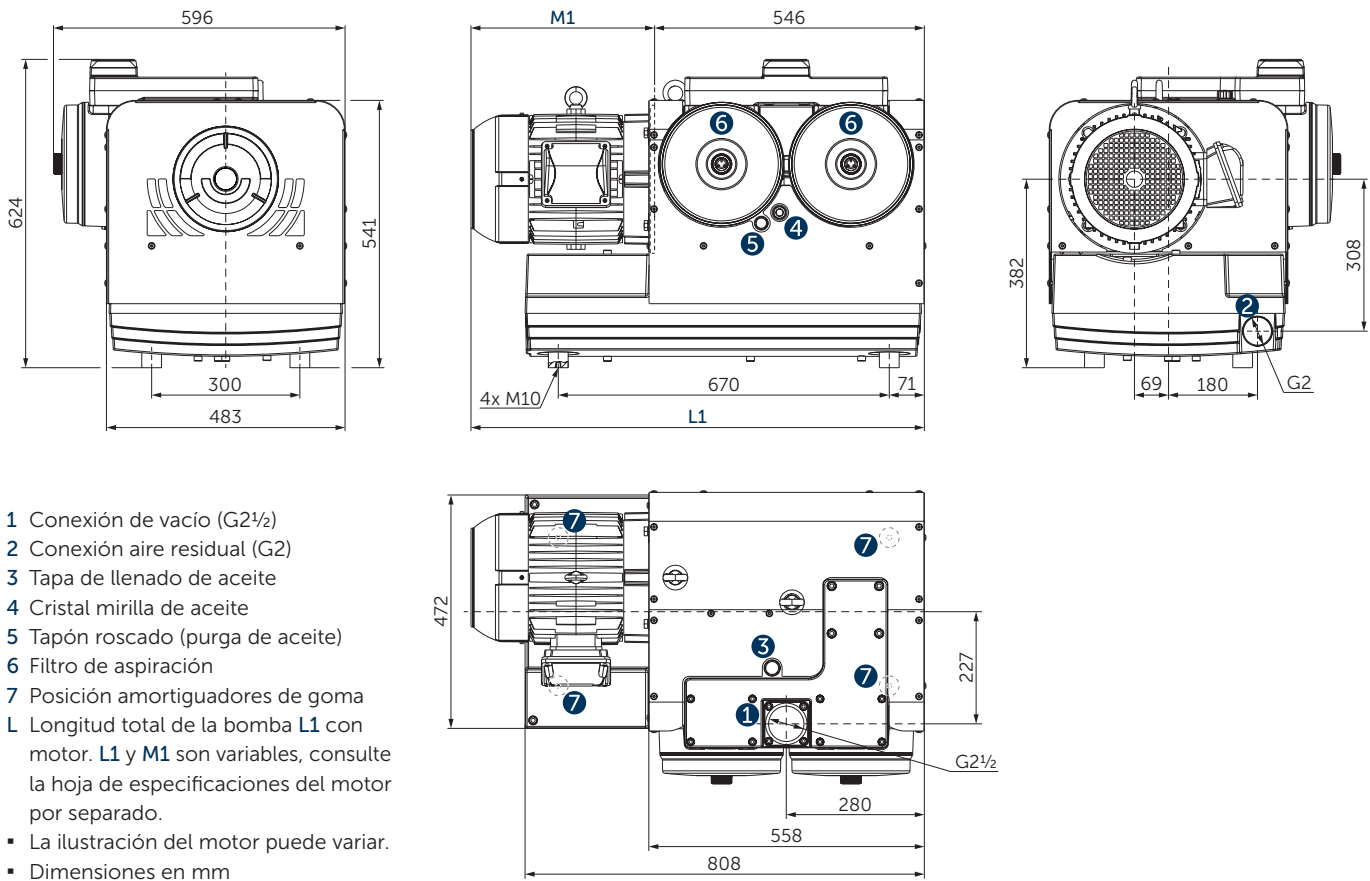

Capacidad nominal		Vacío absoluta		Potencia del motor instalado		Nivel de presión acústica de emisión ¹⁾		Peso sin motor
m³/h		mbar		kW		dB(A) @ 400 mbar		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
275	325	150	150	5,5–7,5	5,5–7,5	69	72	257

¹⁾ Según DIN EN ISO 11203, clase de precisión de medida: clase 2, incertidumbre de medición extendida: 3 dB
1 m de distancia, en media carga, sin filtración integrada, derivados de ambos lados


- Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C; Tolerancia: ±10%

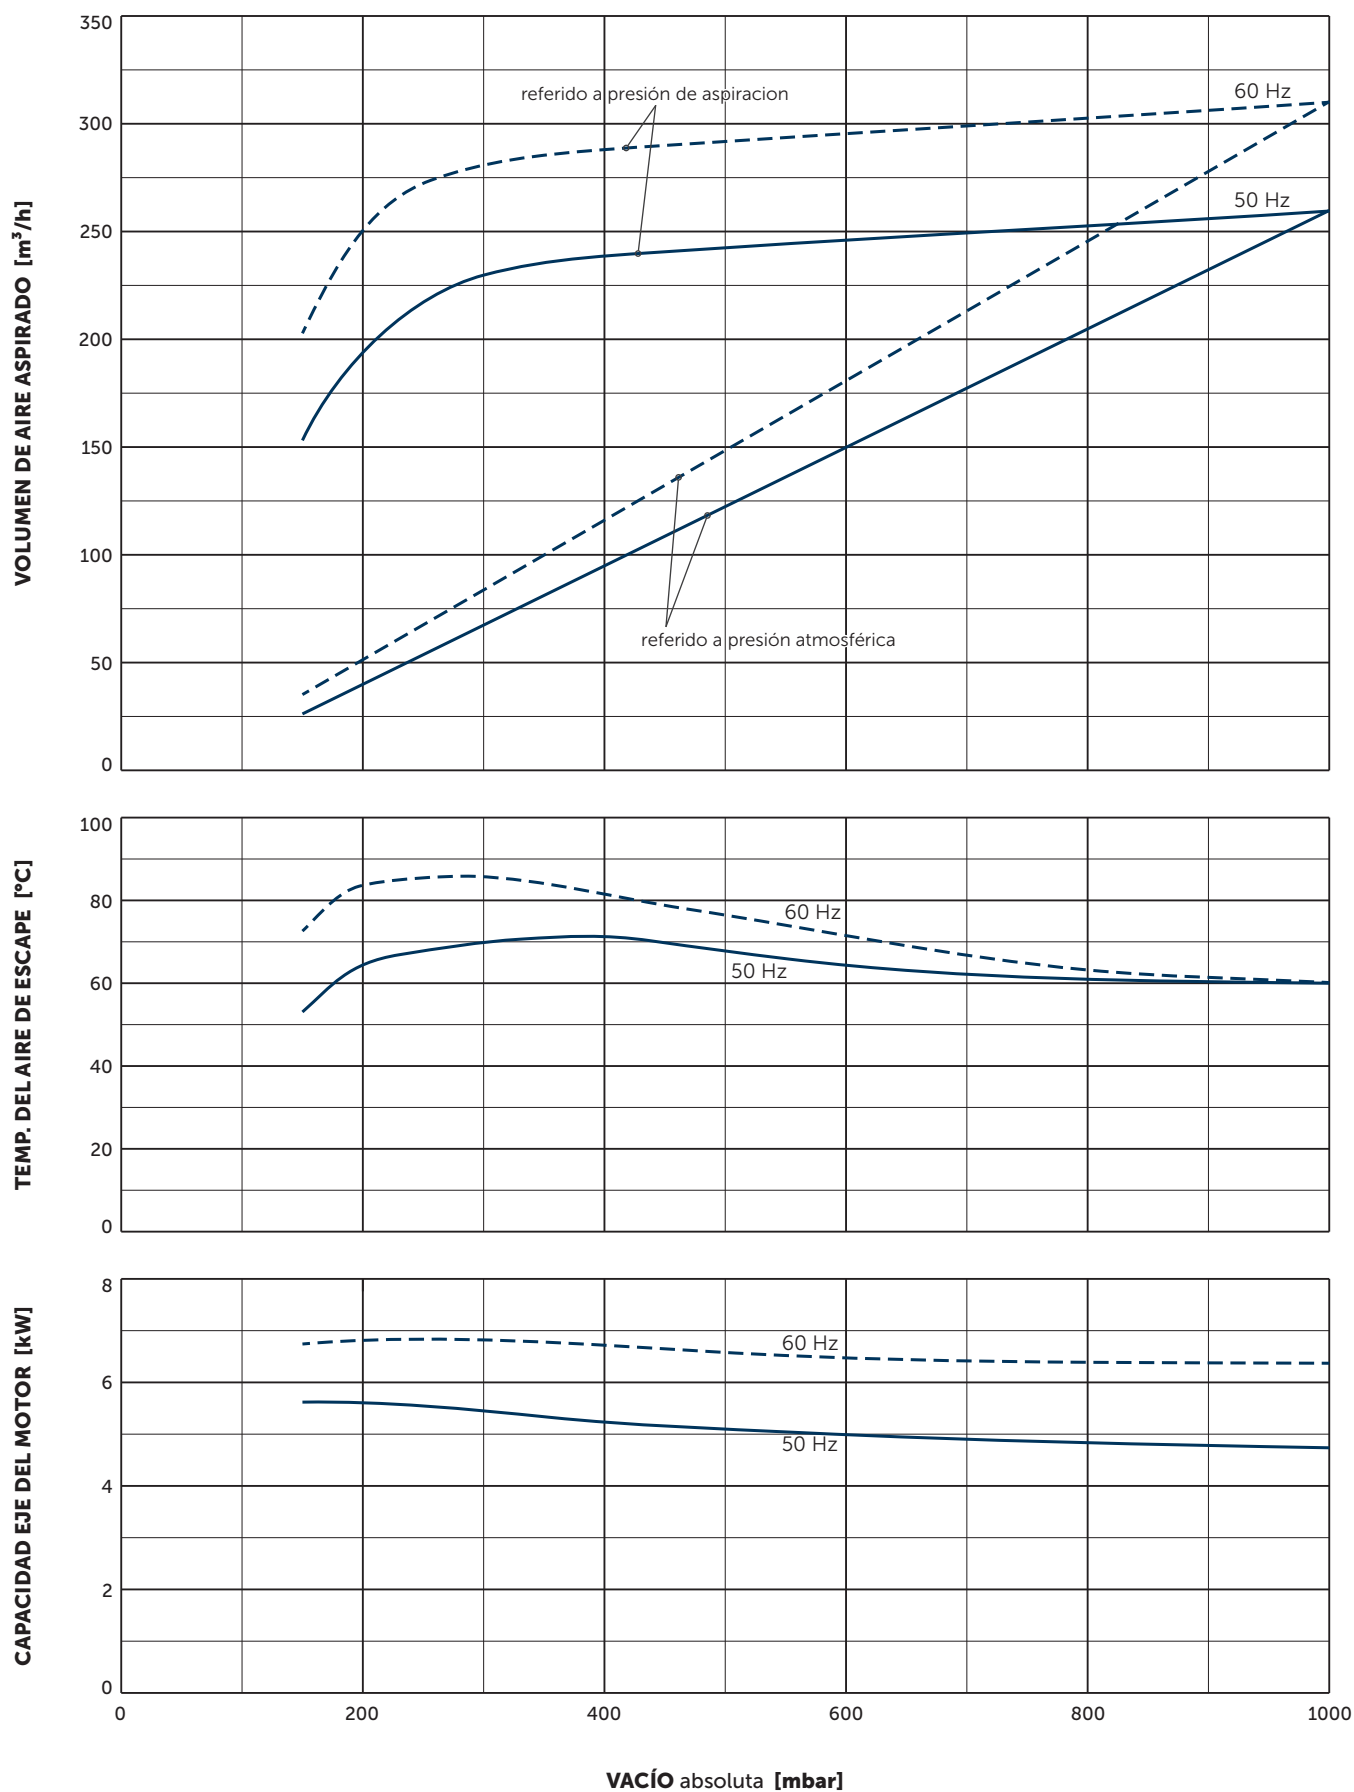

VARIANTES

- **BCV 300 PRO** con protección anticorrosión
- **VARIAIR BCV 300** con variador de frecuencia¹⁾

VARIAIR
UNIT

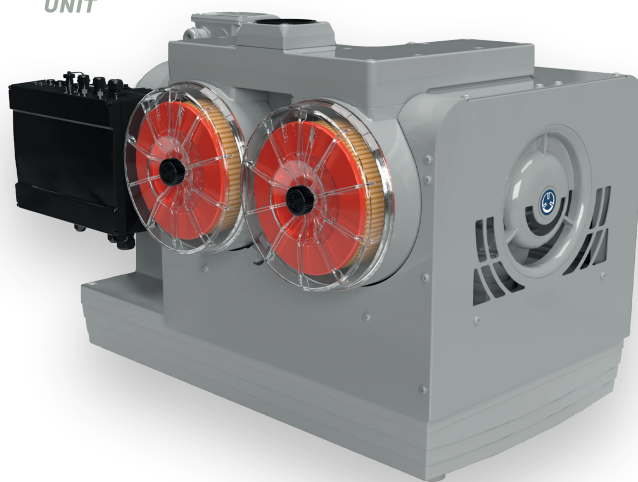

VARIAIR BCV 300

¹⁾ Véase la hoja de datos separada

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
BCV SERIES



DOWNLOAD
MOTOR SPECS.



ONLINE SHOP

