


FICHA TÉCNICA


ST 691-0-X

INDICADOR DEL MANTENIMIENTO PARA CARTUCHOS DE SEPARACIÓN DE ACEITE

para las bombas de vacío de paletas lubricadas por aceite
U 5.45 - U 5.65 (XL K), U 5.101 - U 5.301 y U 4.400 - U 4.630

MAKE IT BECKER.

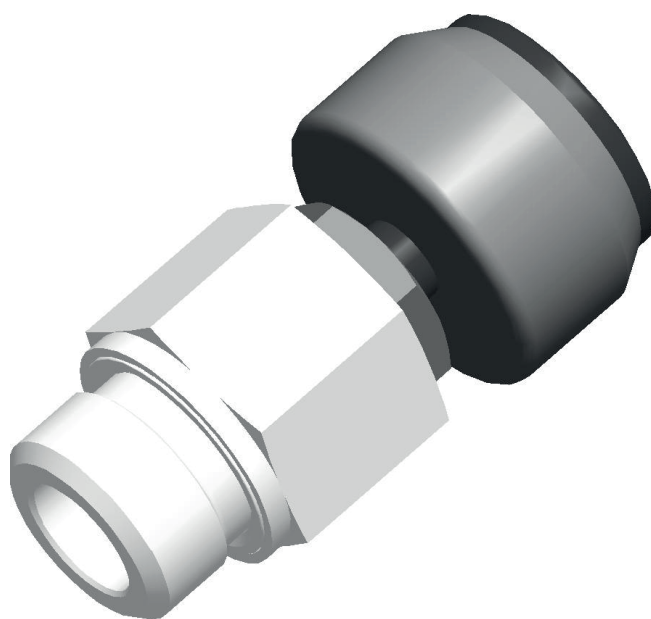

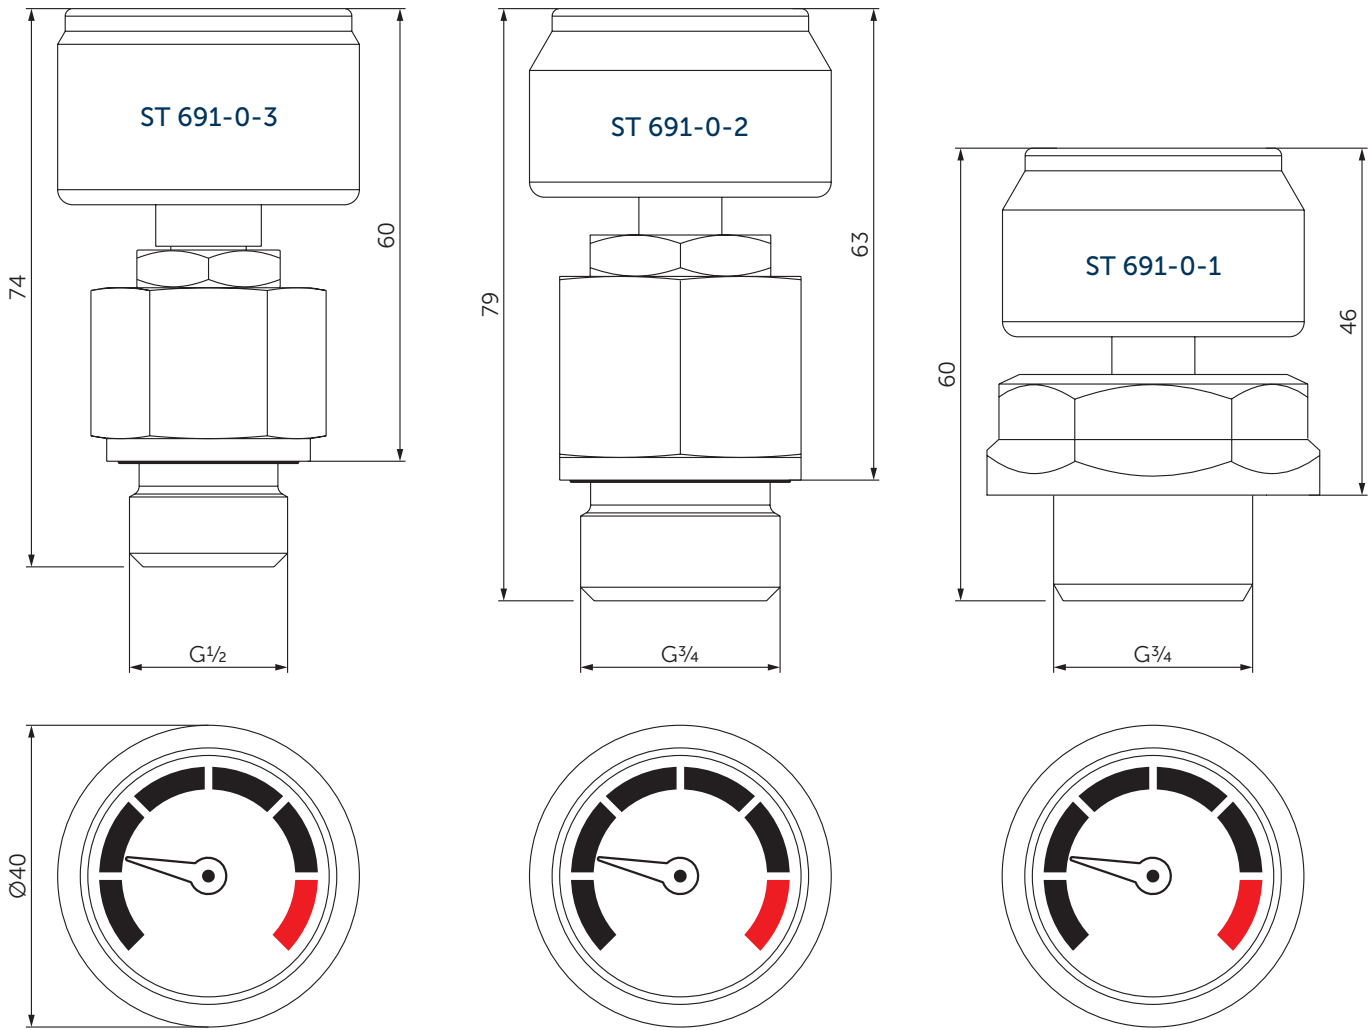

	para bomba de vacío Becker	Número de pedido
ST 691-0-3	U 5.45	91680299691
	U 5.65	
	U 5.65 XL K	
ST 691-0-2	U 5.101	91680199691
	U 5.166	
	U 5.201	
	U 5.301	
ST 691-0-1	U 4.400 SA/K	91680099691
	U 4.400 F/K	
	U 4.630 SA/K	
	U 4.630 F/K	



El indicador de mantenimiento ST 691 se emplea en lugar de la tapa roscada. – Por ejemplo, véase la figura U 5.71.

Para controlar el cartucho de separación de aceite, la bomba de vacío tiene que trabajar con aspiración libre, es decir, sin carga a presión atmosférica (1013 mbar) y no con el vacío final.

Cuando el indicador alcance la zona roja de la escala, se deberá controlar o bien recambiar el cartucho de separación de aceite.

▪ Dimensiones en mm



MAKE IT BECKER.