FICHA TÉCNICA


SV 1100/1
COMPRESORES DE CANAL LATERAL

una etapa y refrigerado por aire
para el funcionamiento con un variador de frecuencia externo

MAKE IT BECKER.



BECKER

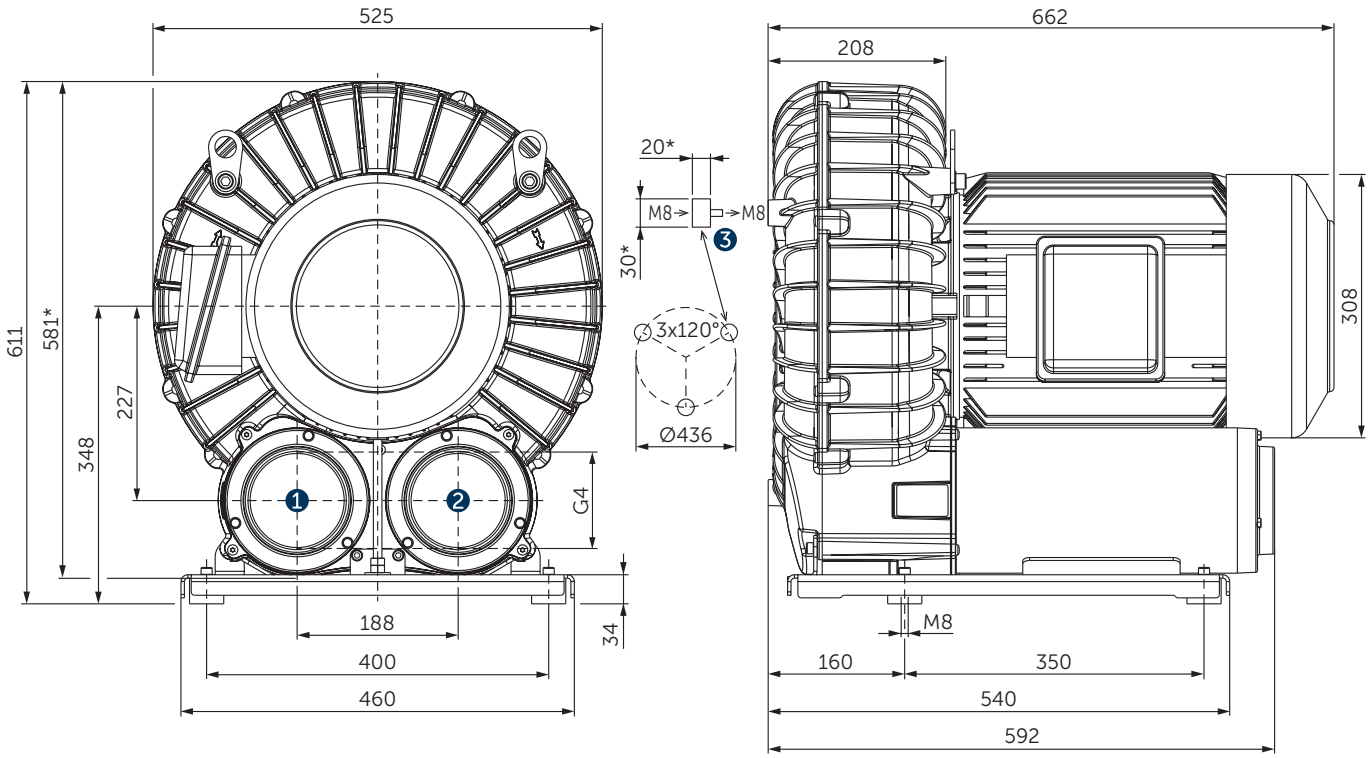


1 Conexión de vacío (G4)
2 Conexión de presión (G4)
3 Posición del tope de goma (opcional)
* Dimensiones del aparato sin pie bajo los silenciadores, con topes de goma en la tapa de la carcasa
▪ La ilustración del motor puede variar
▪ Dimensiones en mm

Volumen de aire soplado	Presión relativa	Frecuencia	Nivel de presión acústica de emisión [1]	Peso con motor
m^3/h máx.	mbar máx.	Hz	dB(A) @ +267 mbar	kg
1600	+390	20–80	79,9	188

3~ Motor					
kW	V	Hz	min^{-1}	A	Versión
26,0	400 ±10%	≤87	5130	48	IP54 • ISO H • PTC

[1] Según DIN EN ISO 11203, clase de precisión de medida: clase 2, incertidumbre de medición extendida: 3 dB
1 m de distancia, en media carga, derivados de ambos lados
▪ Los datos de la placa de tipo sobre el consumo de corriente y la velocidad de rotación de los motores pueden variar. Tolerancia en cada caso -1,5/+2%.
▪ Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C; tolerancia: ±10%

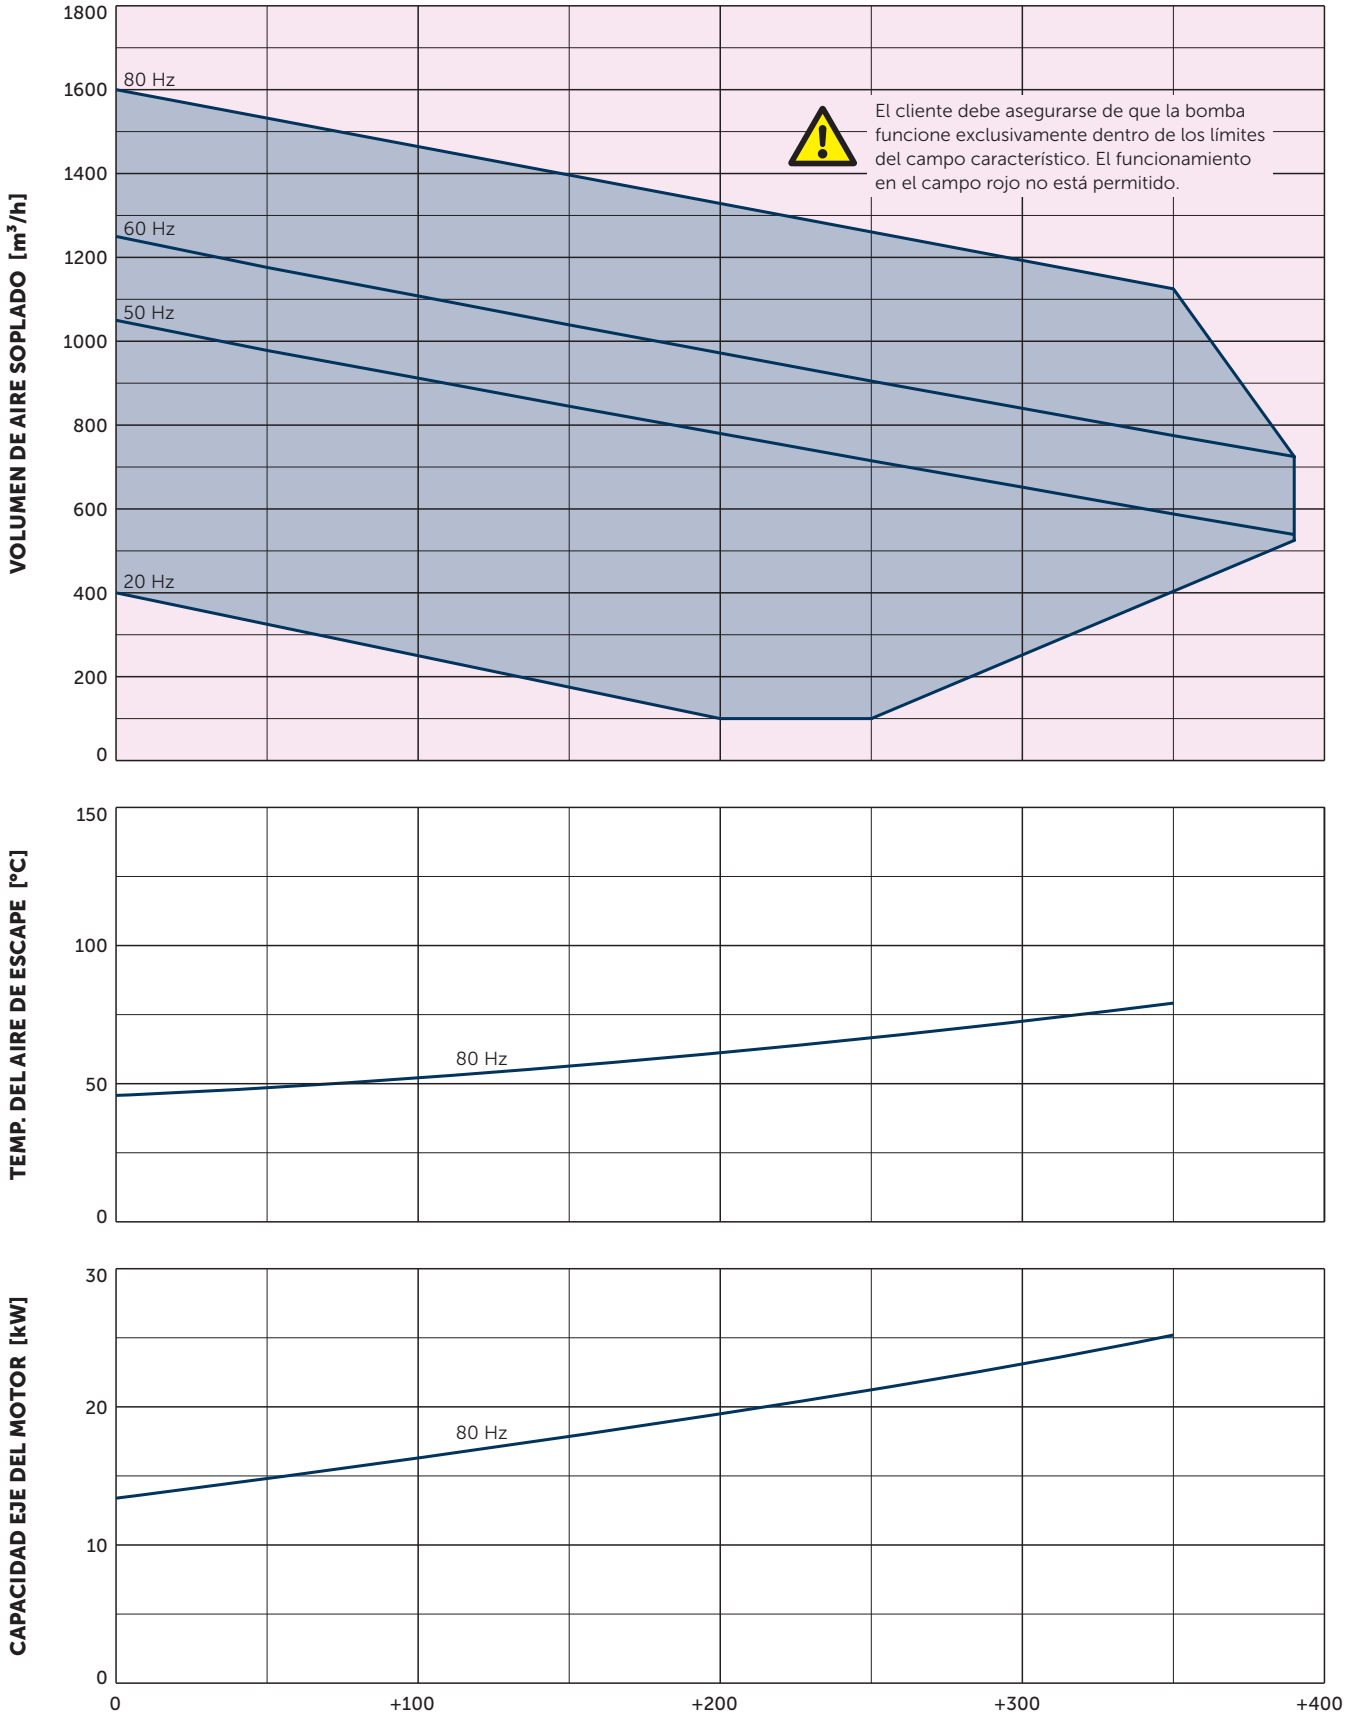

Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C
Tolerancia: ±10%

Derecho a modificaciones reservado 2024-08-26

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
SV SERIES

ONLINE SHOP

www.becker-international.com

BECKER