


FICHA TÉCNICA

DTLF 2.250



COMPRESORES DE PALETAS

sin aceite
refrigerado por aire


MAKE IT BECKER.

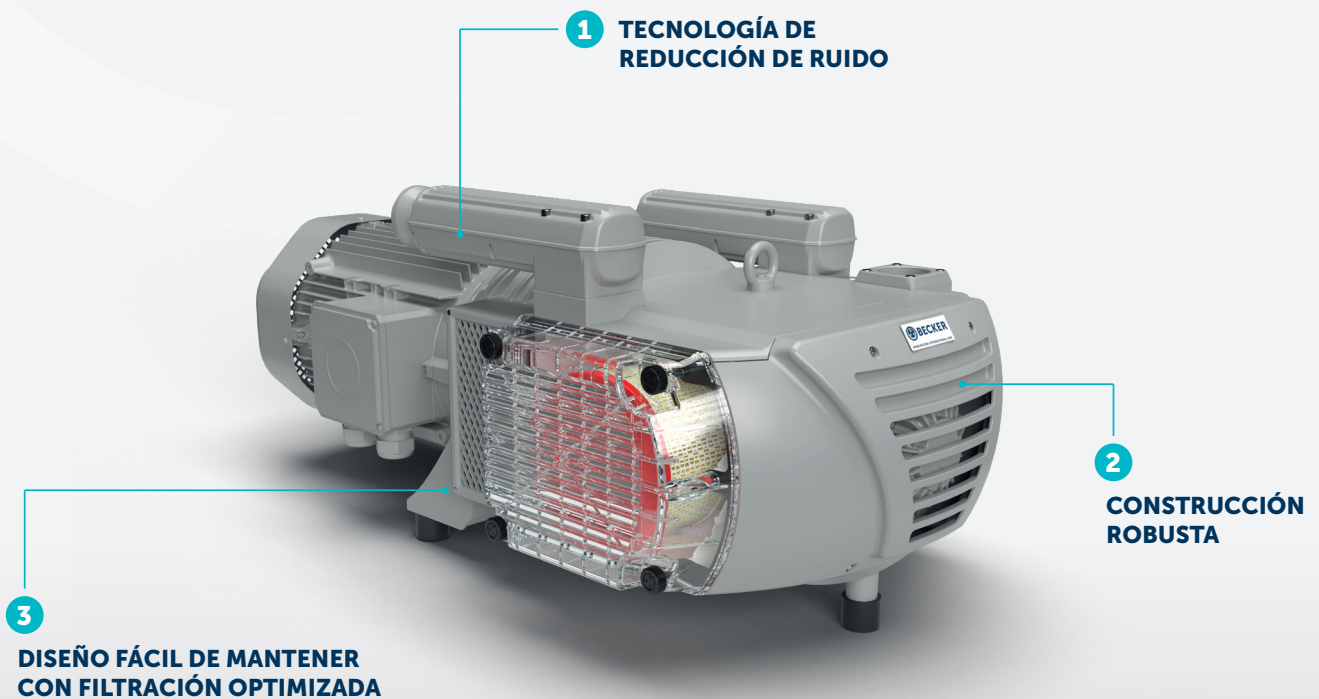

- 1 Las eficaces medidas de reducción de ruido garantizan un funcionamiento silencioso y mínimas molestias.
- 2 Gracias a su construcción de alta calidad, los compresores son duraderas y fiables, aptas para condiciones exigentes.
- 3 La cubierta transparente del filtro permite detectar inmediatamente la contaminación, mientras que la superficie ampliada del filtro prolonga los intervalos de sustitución. El fácil mantenimiento in situ minimiza el tiempo de inactividad.

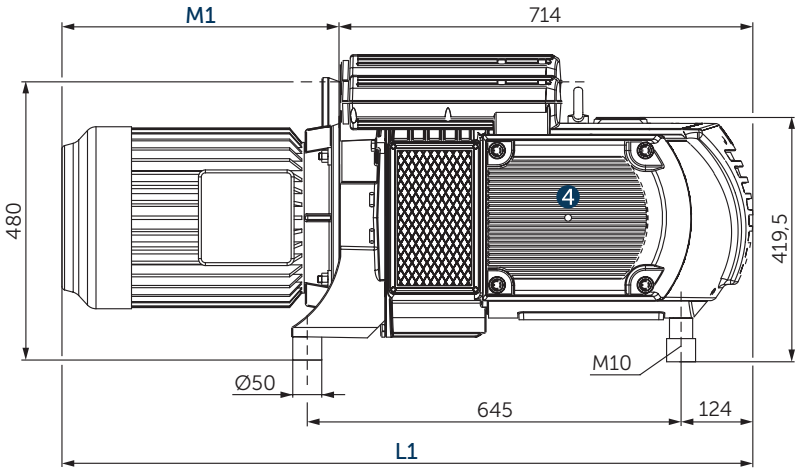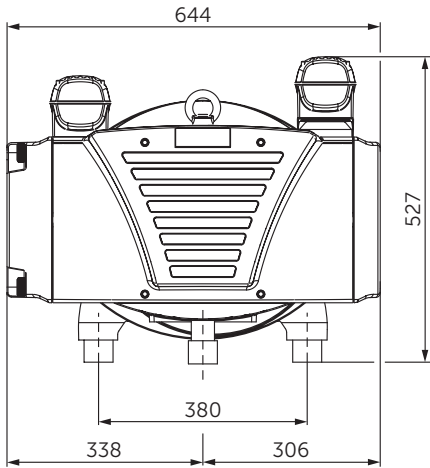

- 1 Conexión de presión (G2½")
- 2 Silenciador (G2") con válvula de seguridad de presión
- 3 Silenciador con boquilla de aire
- 4 Filtro de aspiración
- L Longitud total de la bomba L1 con motor. L1 y M1 son variables, consulte la hoja de especificaciones del motor.
- La ilustración del motor puede variar.
- Dimensiones en mm

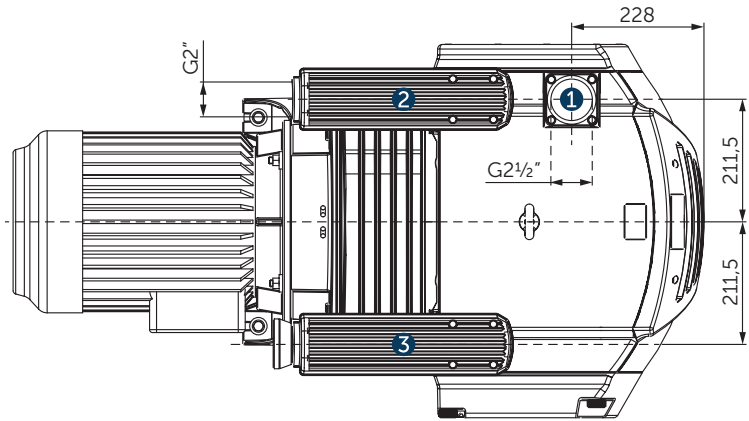


Volumen de aire soplado		Presión relativa		Potencia del motor instalado		Nivel de presión acústica de emisión ¹⁾		Peso sin motor
m³/h		bar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
247	294	+0,8	+0,8	7,5	9,0	79	80	165
247	294	+1,5	+1,5	11,0	13,2	83	84	165
247	294	+1,8/+2,0 ²⁾	+1,8/+2,0 ²⁾	15,0	18,0	84	85	165

¹⁾ Según DIN EN ISO 11203, clase de precisión de medida: clase 2, incertidumbre de medición extendida: 3 dB, 1 m de distancia, en media carga, derivados de ambos lados

²⁾ 1,8 bar servicio continuo y 2,0 bar servicio temporal → max. 2 min (max. 5x / h)

Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C; Tolerancia: ±5%

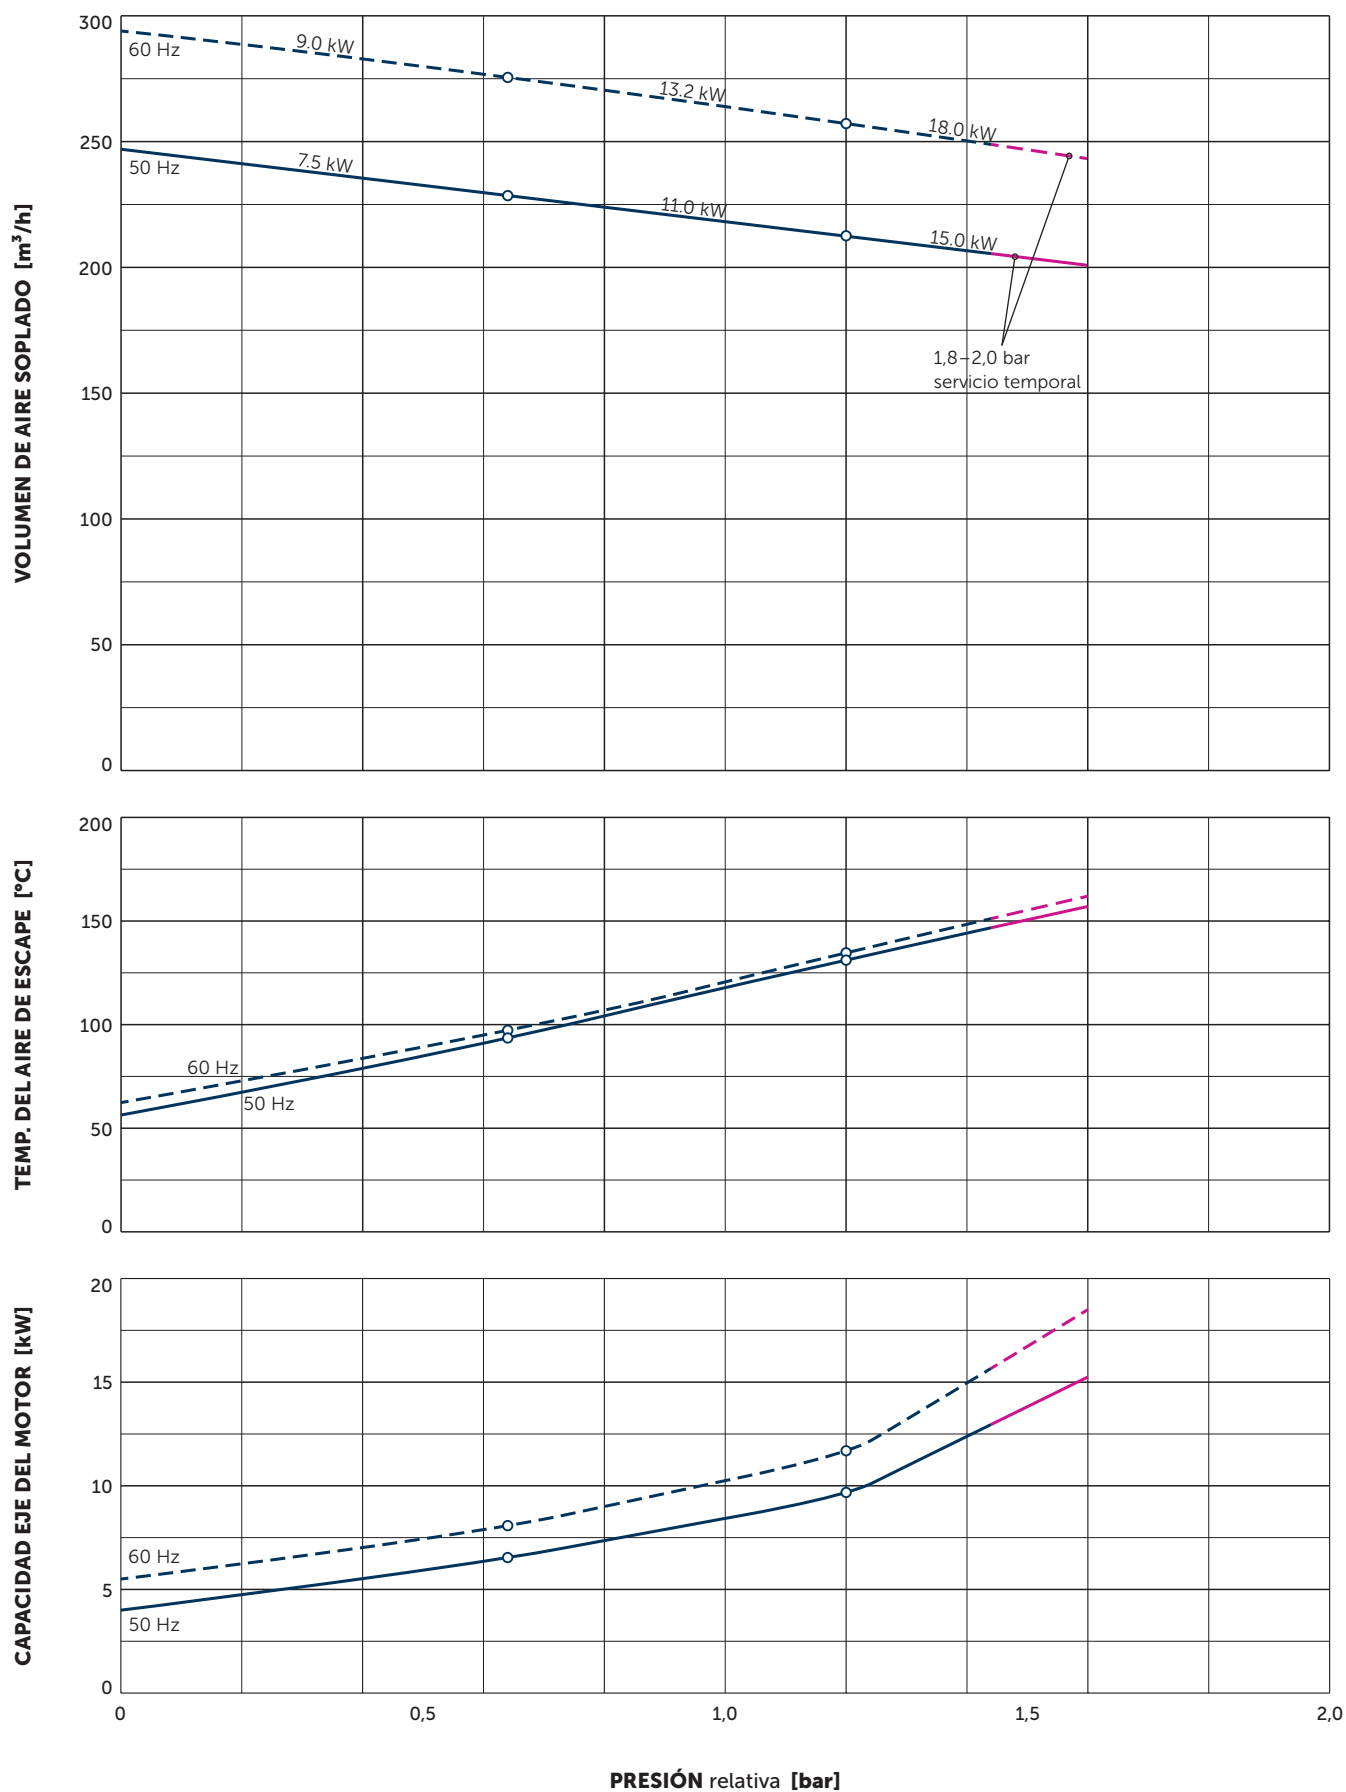

Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C

Tolerancia: ±5%

1,8 bar servicio continuo y 2,0 bar servicio temporal → max. 2 min (max. 5x / h)

+ VARIANTES Y ACCESORIOS

- VARI AIR DTLF 2.250/0-400 con variador de frecuencia ¹⁾
- DTLF 2.250 K con enfriador en el lado de presión
- DTLF 2.250 PRO con aumento de protección contra la corrosión
- Válvula de retención integrada
- Separador de polvo interna
- Filtro de aspiración externo ¹⁾
- Caja a prueba de sonido SH 10 ¹⁾



VARI AIR DTLF 2.250/0-400



Ejemplo de filtro de aspiración externo



Caja a prueba de sonido SH 10

¹⁾ Véase la hoja de datos separada
 ▪ Posibles combinaciones a petición

MAKE IT BECKER.



**MOTOR
SPECIFICATIONS**

www.becker-international.com
www.becker-international-shop.com

