


FICHA TÉCNICA

DTLF 2.500



COMPRESORES DE PALETAS

sin aceite
refrigerado por aire


MAKE IT BECKER.

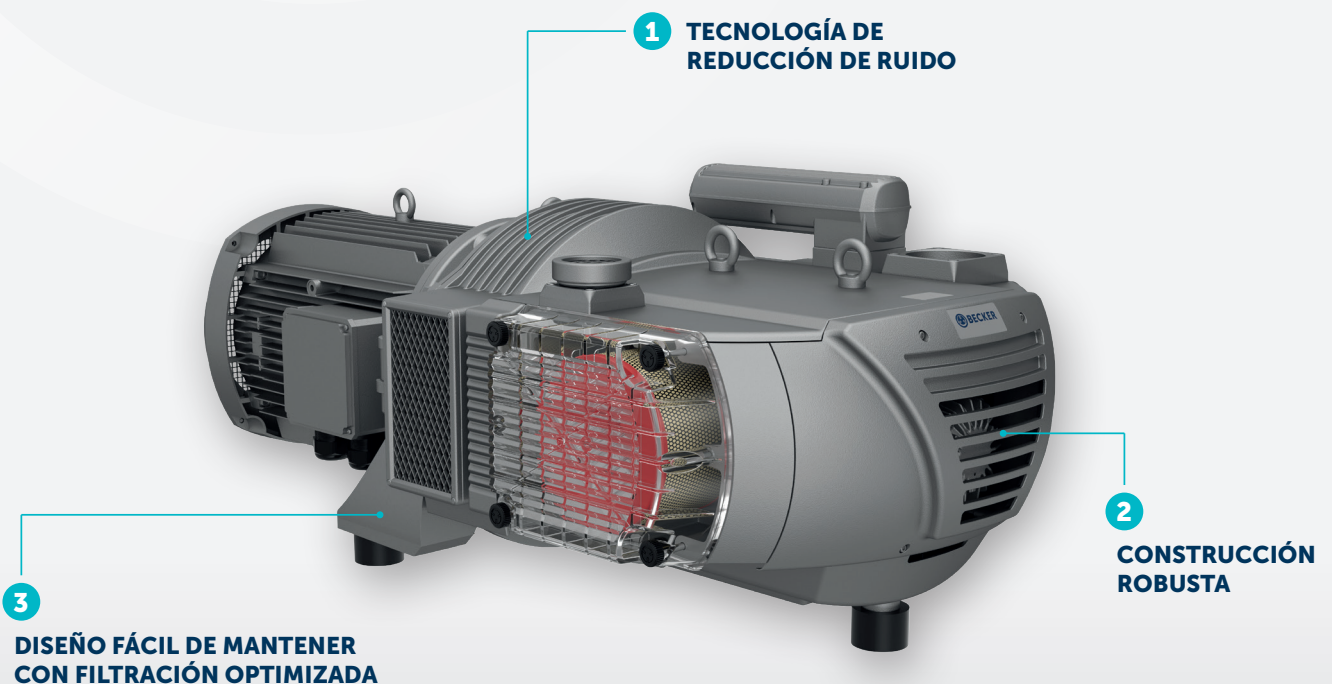

- 1** Las eficaces medidas de reducción de ruido garantizan un funcionamiento silencioso y mínimas molestias.
- 2** Gracias a su construcción de alta calidad, los compresores son duraderas y fiables, aptas para condiciones exigentes.
- 3** La cubierta transparente del filtro permite detectar inmediatamente la contaminación, mientras que la superficie ampliada del filtro prolonga los intervalos de sustitución. El fácil mantenimiento in situ minimiza el tiempo de inactividad.

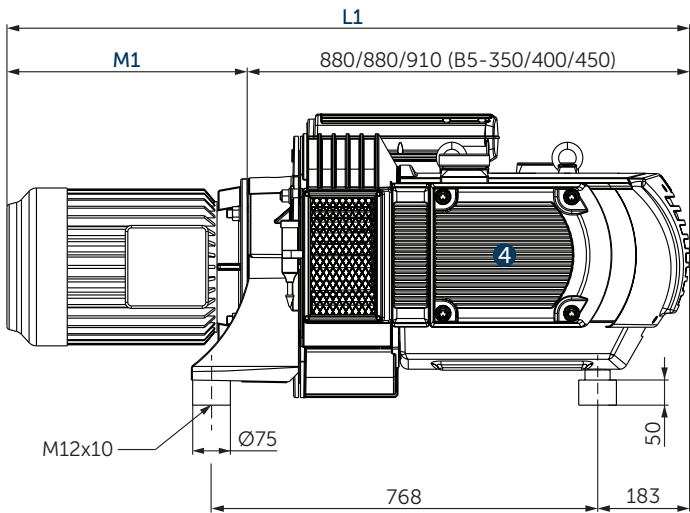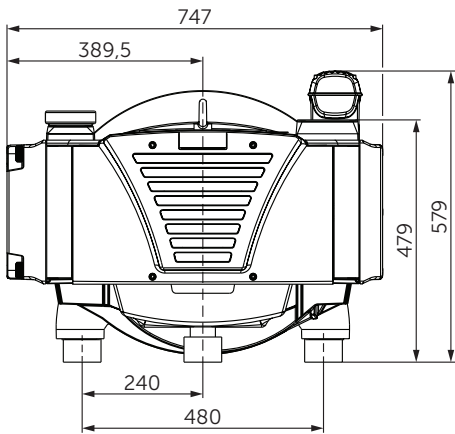


- 1 Conexión de presión (G4")
- 2 Válvula de seguridad de presión con silenciador (G2")
- 3 Boquilla de aire
- 4 Filtro de aspiración
- L Longitud total de la bomba L1 con motor. L1 y M1 son variables, consulte la hoja de especificaciones del motor.
- La ilustración del motor puede variar.
- Dimensiones en mm

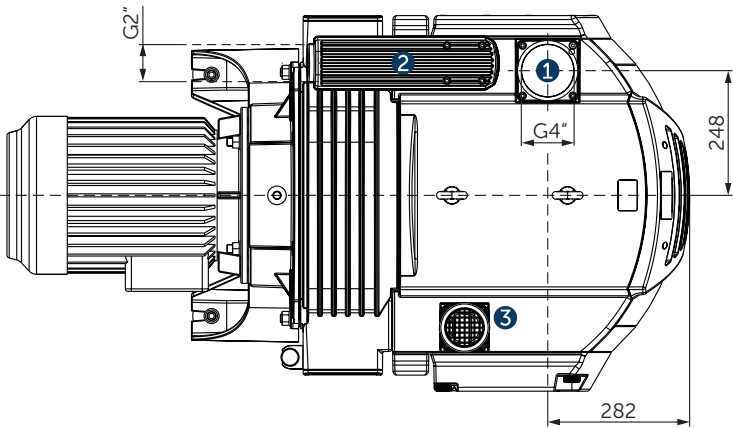

Volumen de aire soplado		Presión relativa		Potencia del motor instalado		Nivel de presión acústica de emisión ¹⁾		Peso sin motor
m³/h		bar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
515	600	+0,8	+0,8	15,0	18,0	80	82	248
515	600	+1,1	+1,1	18,5	22,0	81	82	248
515	600	+1,5	+1,5	22,0	26,0	81	82	248

¹⁾ Según DIN EN ISO 11203, clase de precisión de medida: clase 2, incertidumbre de medición extendida: 3 dB, 1 m de distancia, en media carga, derivados de ambos lados

- Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C; Tolerancia: ±5%

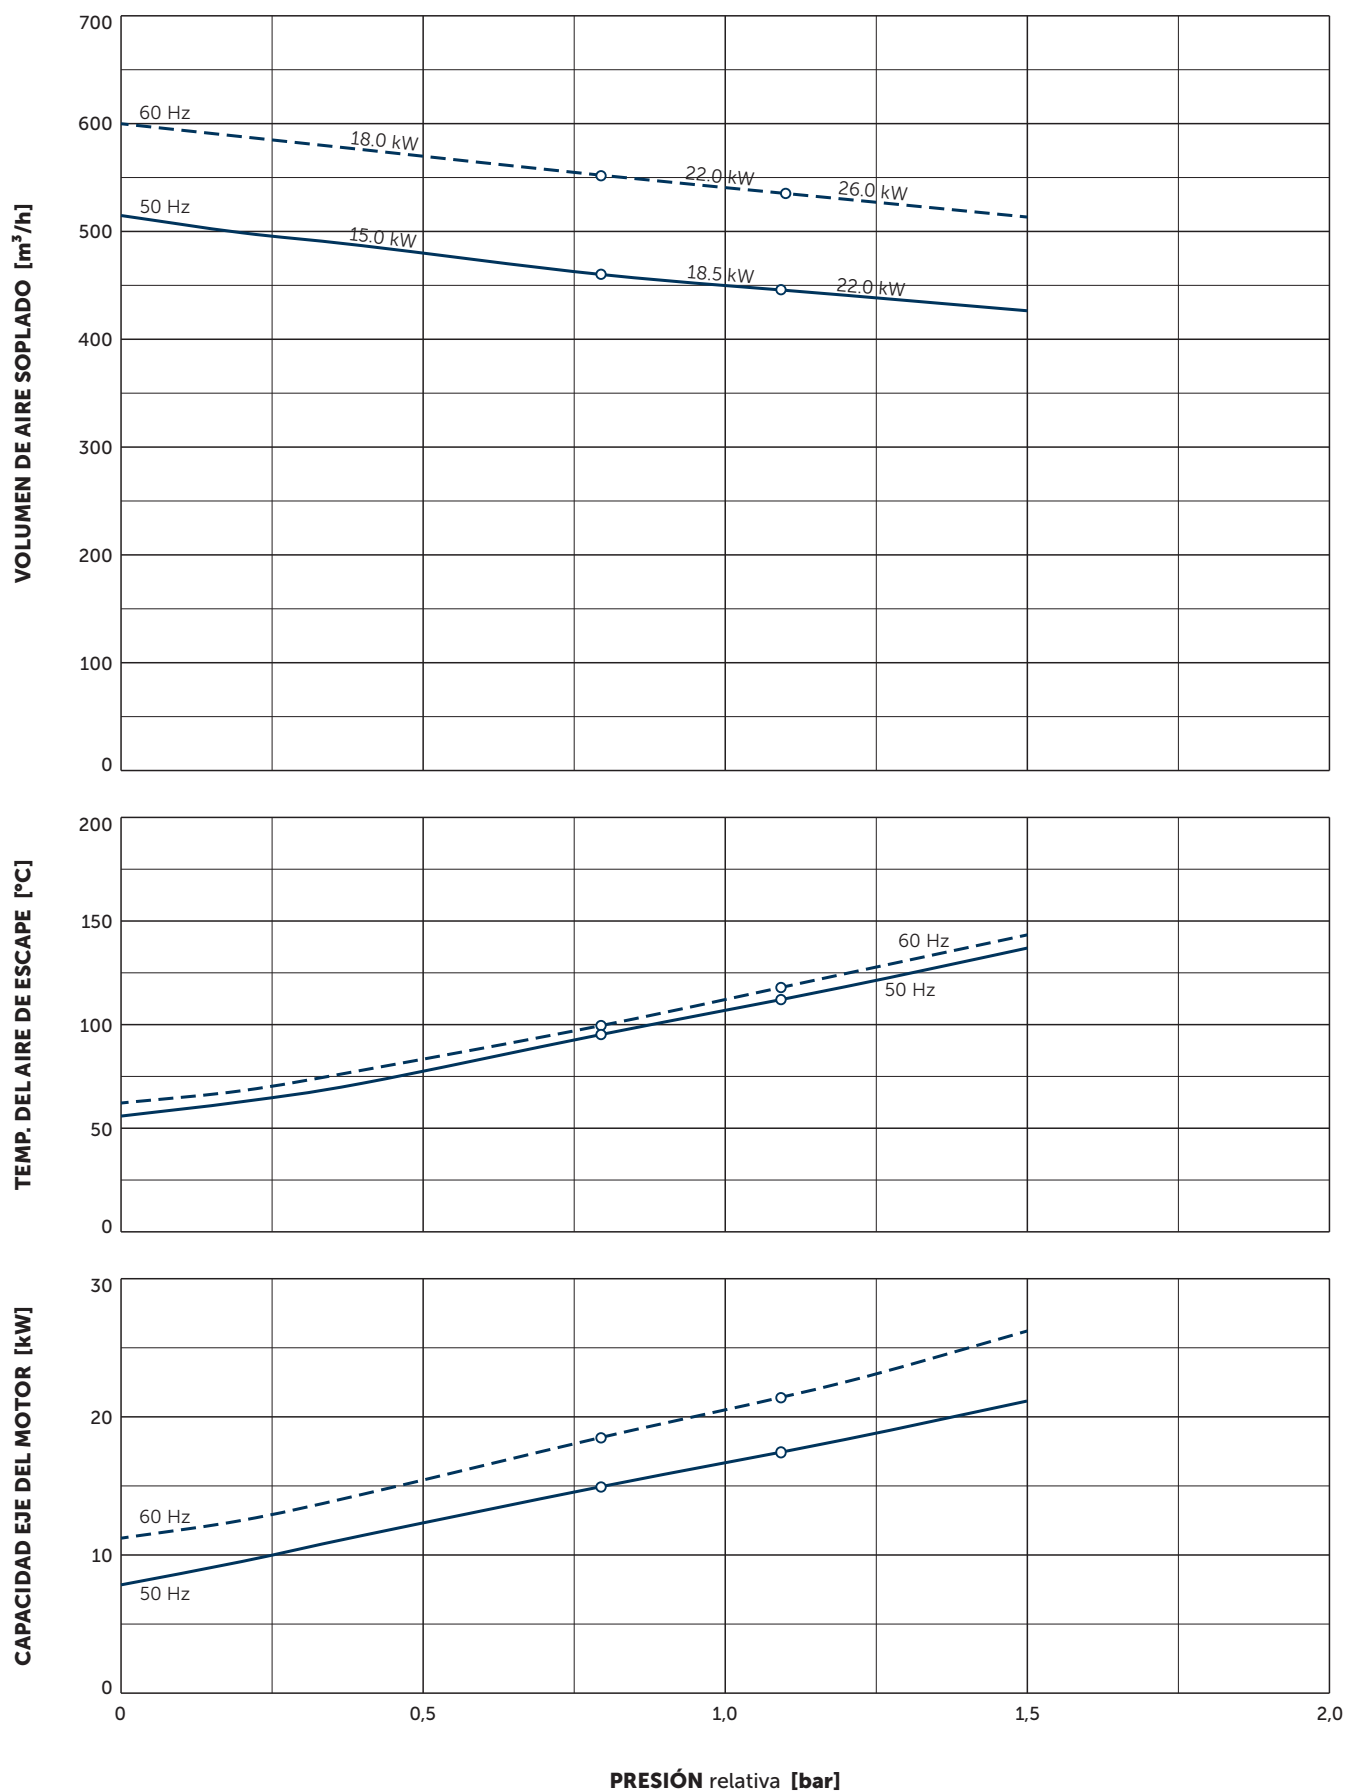

VARIANTES Y ACCESORIOS

- Aumento de protección contra la corrosión
- Separador de polvo interna
- Filtro de aspiración externo ¹⁾
- Caja a prueba de sonido SH 12 ¹⁾



Ejemplo de filtro de aspiración externo



Caja a prueba de sonido SH 12

¹⁾ Véase la hoja de datos separada

- Posibles combinaciones a petición



MAKE IT BECKER.



MOTOR
SPECIFICATIONS

www.becker-international.com
www.becker-international-shop.com

