

FICHA TÉCNICA

VASF 2.120/2-1.AC230

COMPRESORES DE CANAL LATERAL

dos etapas, refrigerado por aire, estanca a los gases


VARIAIR variador de frecuencia

MAKE IT BECKER.



VARIAIR
SPEED FLOW

 **BECKER**

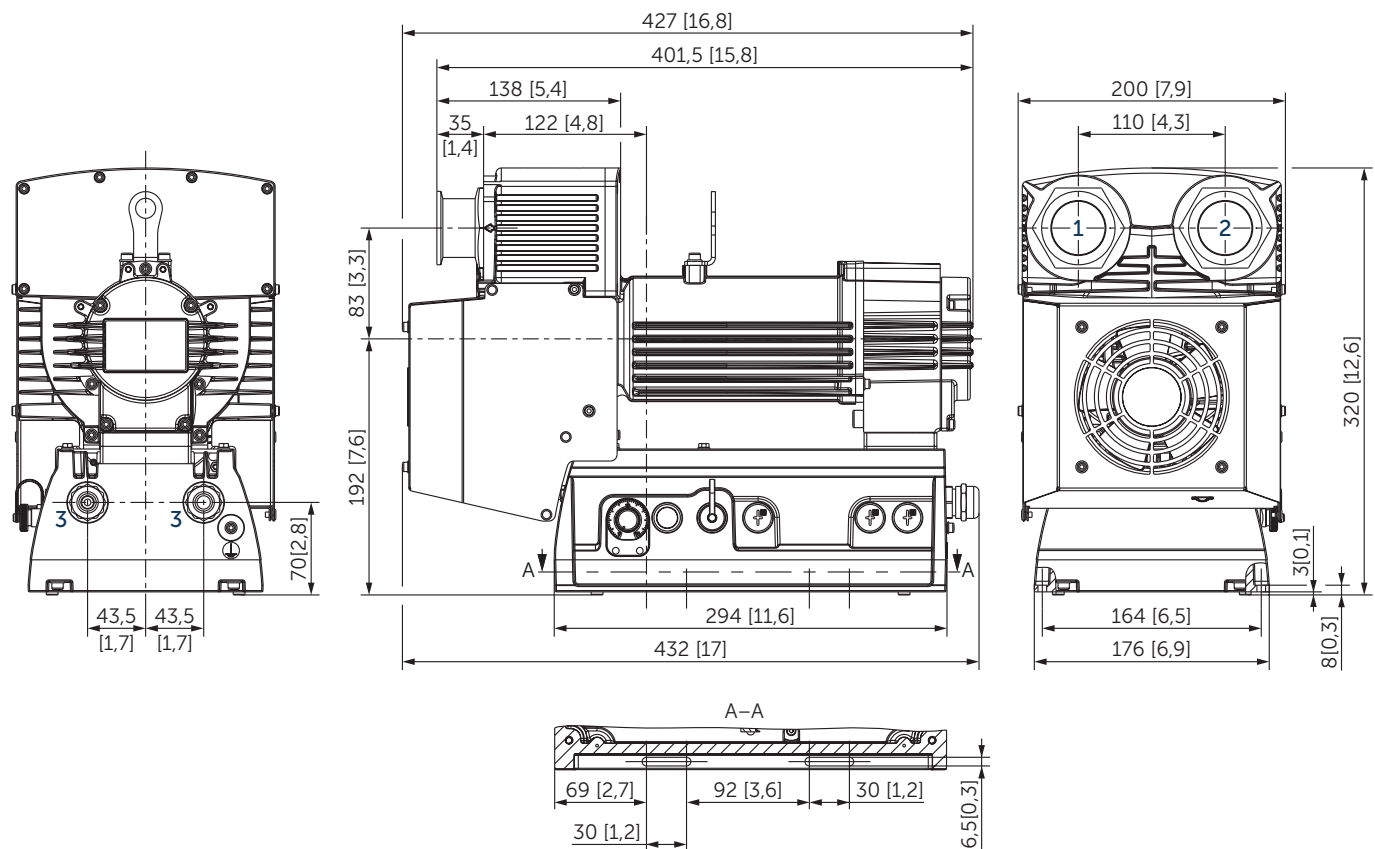


- 1 Conexión de vacío DN 40 ISO-KF (DIN 28403)
- 2 Conexión de presión DN 40 ISO-KF (DIN 28403)
- 3 SKINTOP MS-SC-M20x1.5 / rango de sujeción Ø 7–13 mm [0,3–0,5 inch]
- Dimensiones en mm [inch]

Flujo ¹⁾	Relación de presión p/p ¹⁾	Frecuencia	Nivel de presión acústica de emisión ²⁾	Peso		
m³/h max.	mbar max.	Hz	dB(A)	kg		A max.
71	1,46	50–200	63	17,5	1,4 kW AC 1~ 200-230 V 50/60 Hz	10

▪ VASF 2.120/2-1.AC230 estanca a los gases: fugas <1x10⁻⁵ mbar l/s (<1x10⁻⁶ Pa m³/s) medida con detector de fugas de helio, parte integral para todo el equipo

¹⁾ Medido para aire a referencia; Referencia (atmosférica): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F); Tolerancia: ±10%

²⁾ Según DIN EN ISO 11203, clase de precisión de medida: clase 2, incertidumbre de medición extendida: 3 dB
1 m [39,4 inch] de distancia, en media carga, derivados de ambos lados, lado de succión descargado

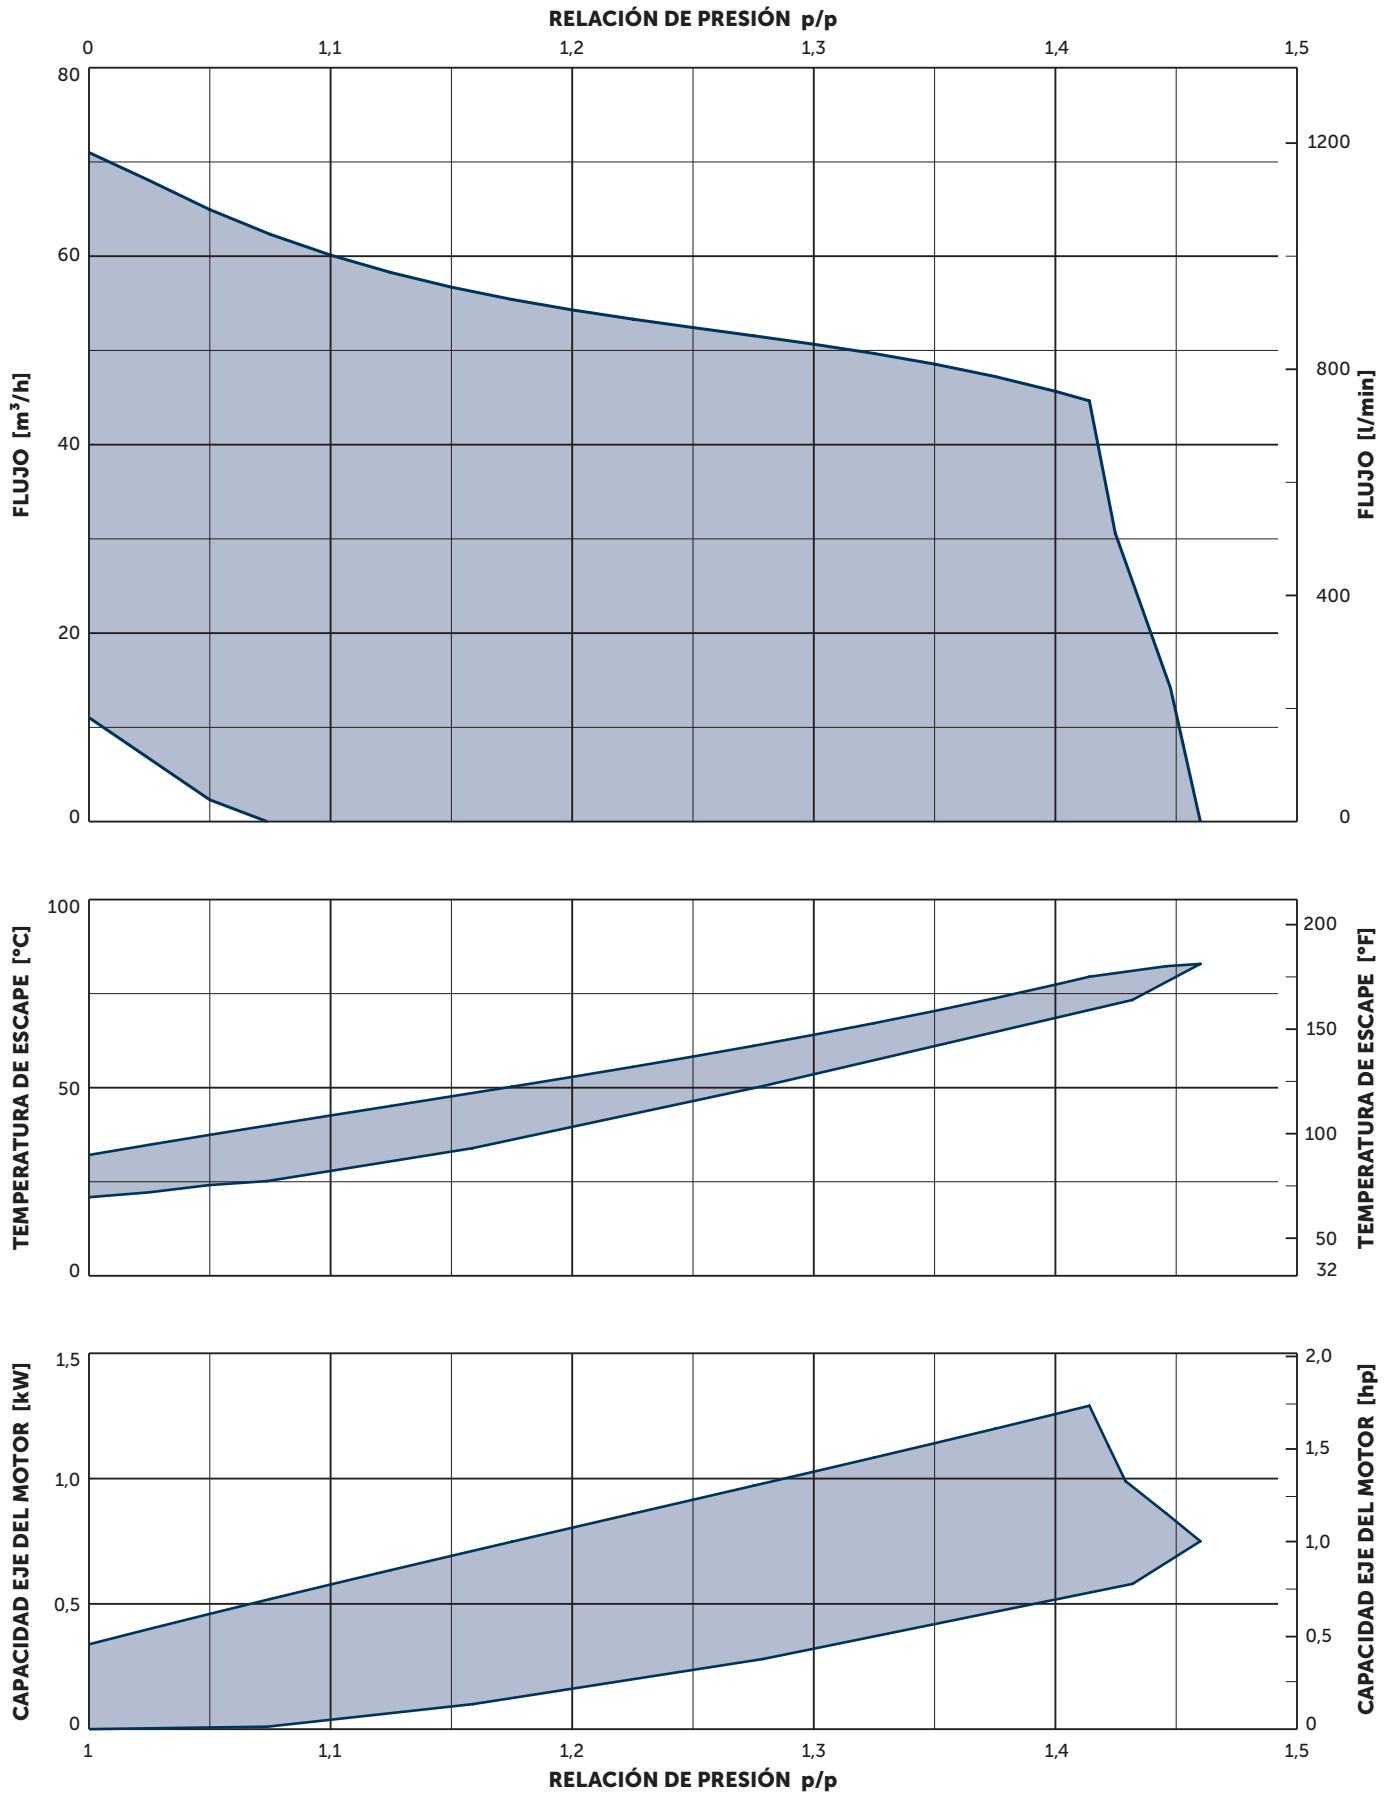

Referencia (atmosférica): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)

Tolerancia: $\pm 10\%$


Medido para aire (curvas características distintas para gases inertes)

Max. temperatura ambiente: $\leq 45^\circ\text{C}$ ($\leq 113^\circ\text{F}$)


Presión de entrada: ≤ 1050 mbar (105 kPa)

+ VARIANTES Y ACCESORIOS

VARIAIR VARIADOR DE FRECUENCIA EXTERNO

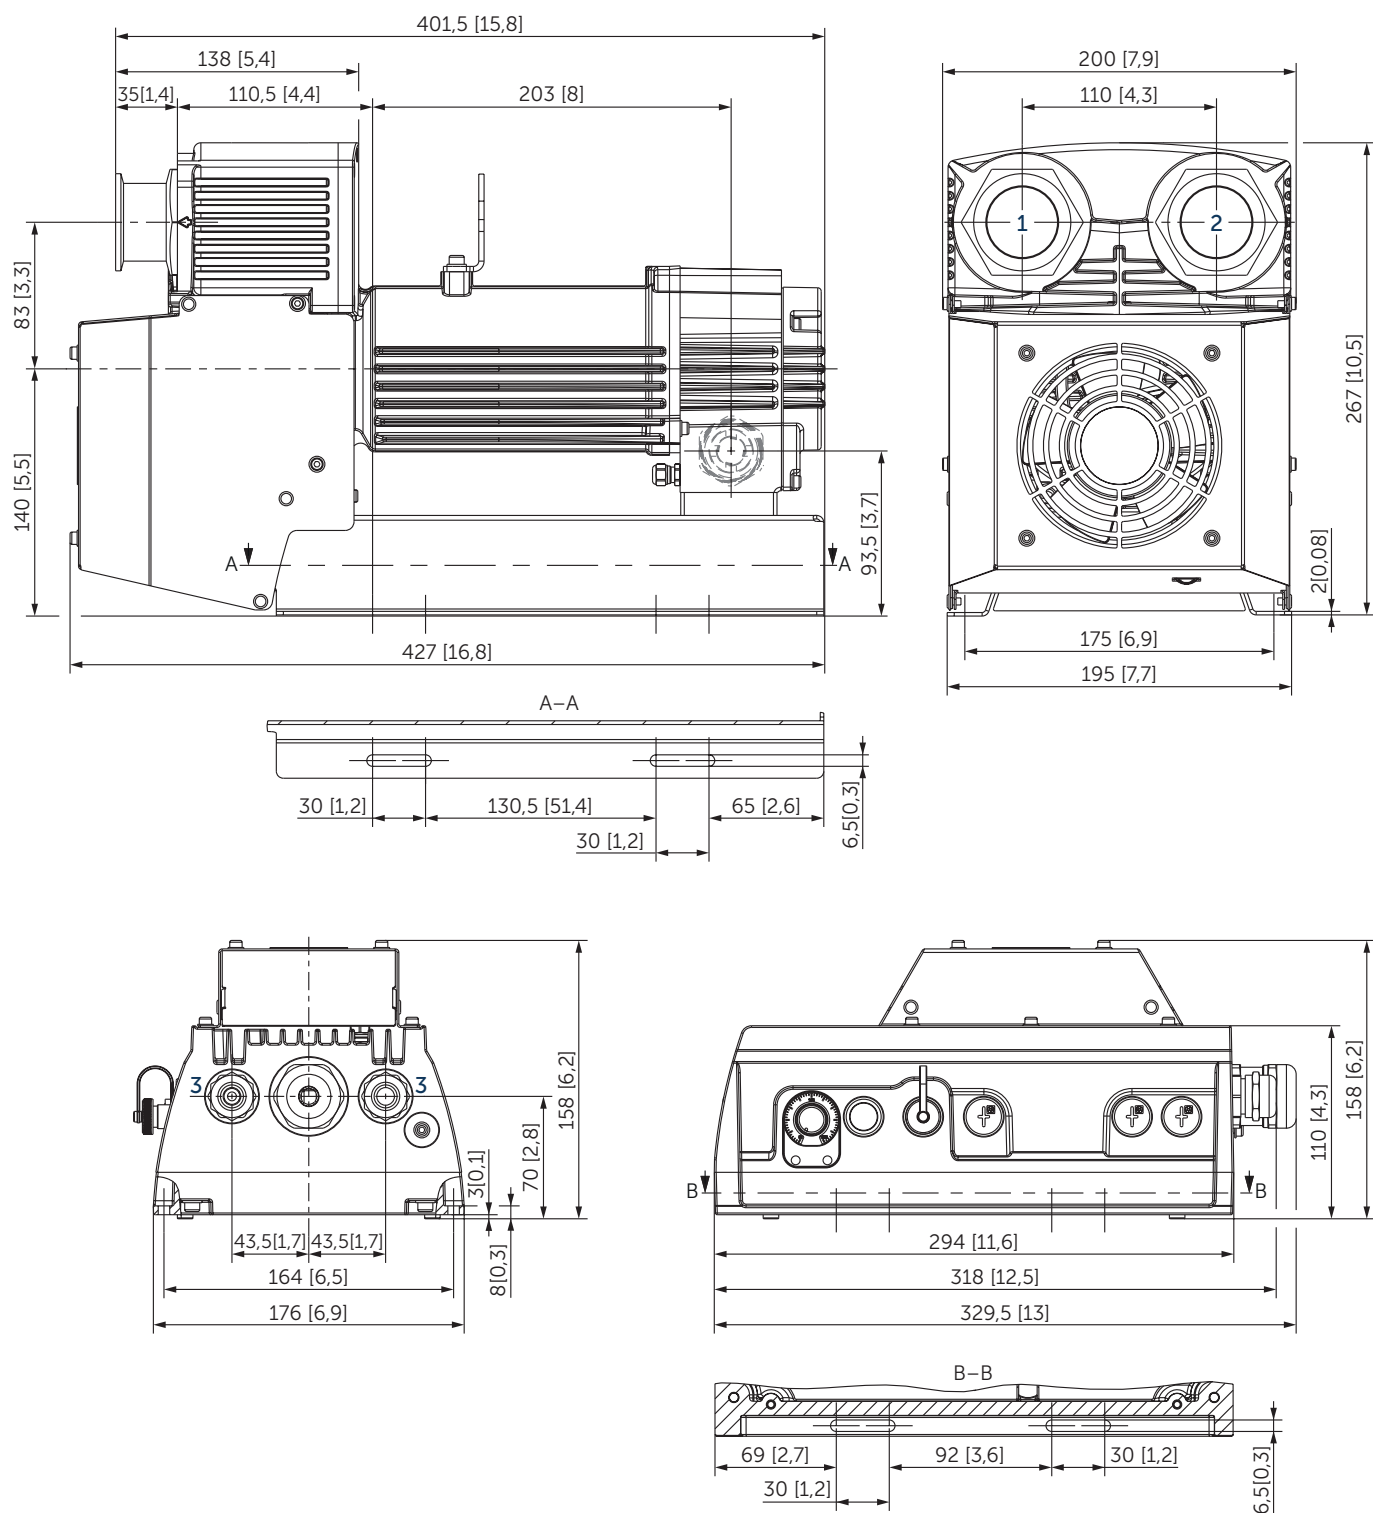

- 1 Conexión de vacío DN 40 ISO-KF (DIN 28403)
 - 2 Conexión de presión DN 40 ISO-KF (DIN 28403)
 - 3 SKINTOP MS-SC-M20x1.5
rango de sujeción Ø 7–13 mm [0,3–0,5 inch]
 - 4 Accesorio: cable WN211-264 (número 74202640000)
- Dimensiones en mm [inch]

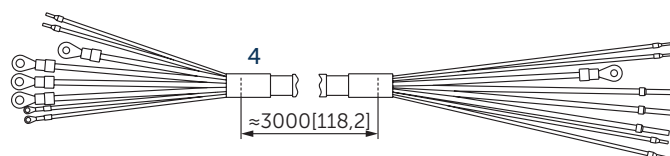



MAKE IT BECKER.