

FICHA TÉCNICA


VASF 2.50/1-1.ACXXX


COMPRESORES DE CANAL LATERAL

una etapa, refrigerado por aire, estanca a los gases

VARIAIR variador de frecuencia

MAKE IT BECKER.

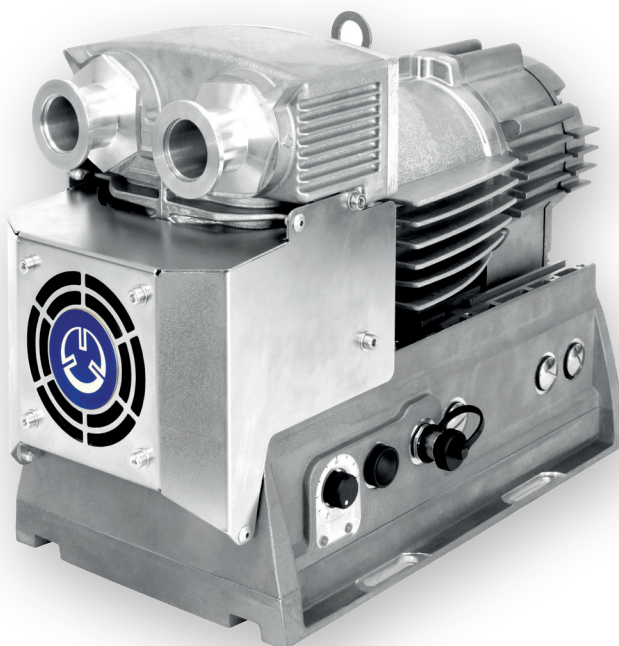

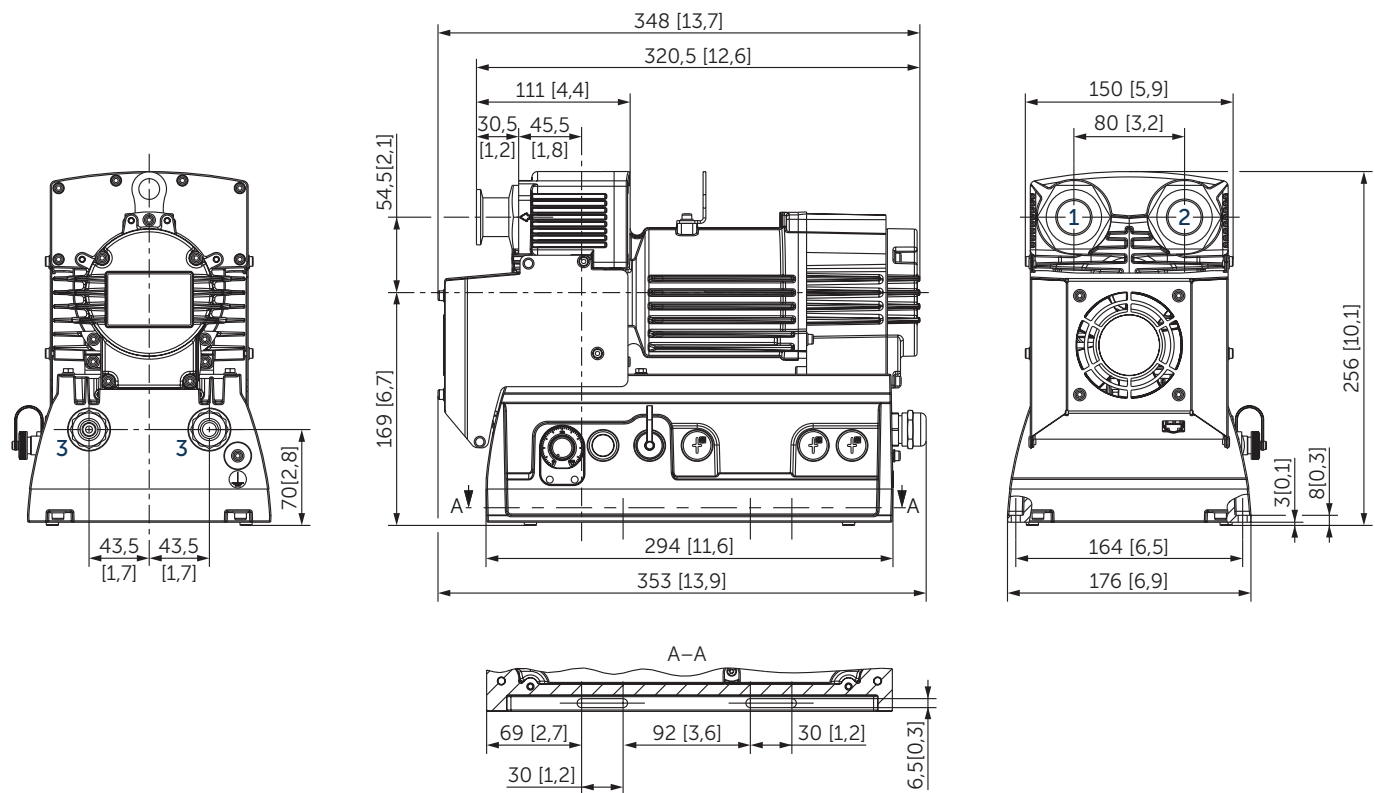


- 1 Conexión de vacío DN 25 ISO-KF (DIN 28403)
- 2 Conexión de presión DN 25 ISO-KF (DIN 28403)
- 3 SKINTOP MS-SC-M20x1.5 / Rango de sujeción Ø 7–13 mm [0,3–0,5 inch]
- Dimensiones en mm [inch]

VASF 2.50/1	Flujo ¹⁾	Relación de presión p/p ¹⁾	Frecuencia	Nivel de presión acústica de emisión ¹⁾	Peso		
	m³/h max.	max.	Hz	dB(A)	kg		A max.
-1.AC230	47	1,29	50–300	59	11,5	0,65 kW AC 1~ 200-230 V 50/60 Hz	6
-1.AC115	47	1,27	50–300	59	11,5	0,60 kW AC 1~ 100-115 V 50/60 Hz	10

▪ VASF 2.50/1–1.ACXXX estanca a los gases: fugas <1x10⁻⁵ mbar l/s (<1x10⁻⁶ Pa m³/s) medida con detector de fugas de helio, parte integral para todo el equipo

¹⁾ Medido para aire a referencia; Referencia (atmosférica): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F); Tolerancia: ±10%

²⁾ Según DIN EN ISO 11203, clase de precisión de medida: clase 2, incertidumbre de medición extendida: 3 dB
1 m [39,4 inch] de distancia, en media carga, derivados de ambos lados, lado de succión descargado

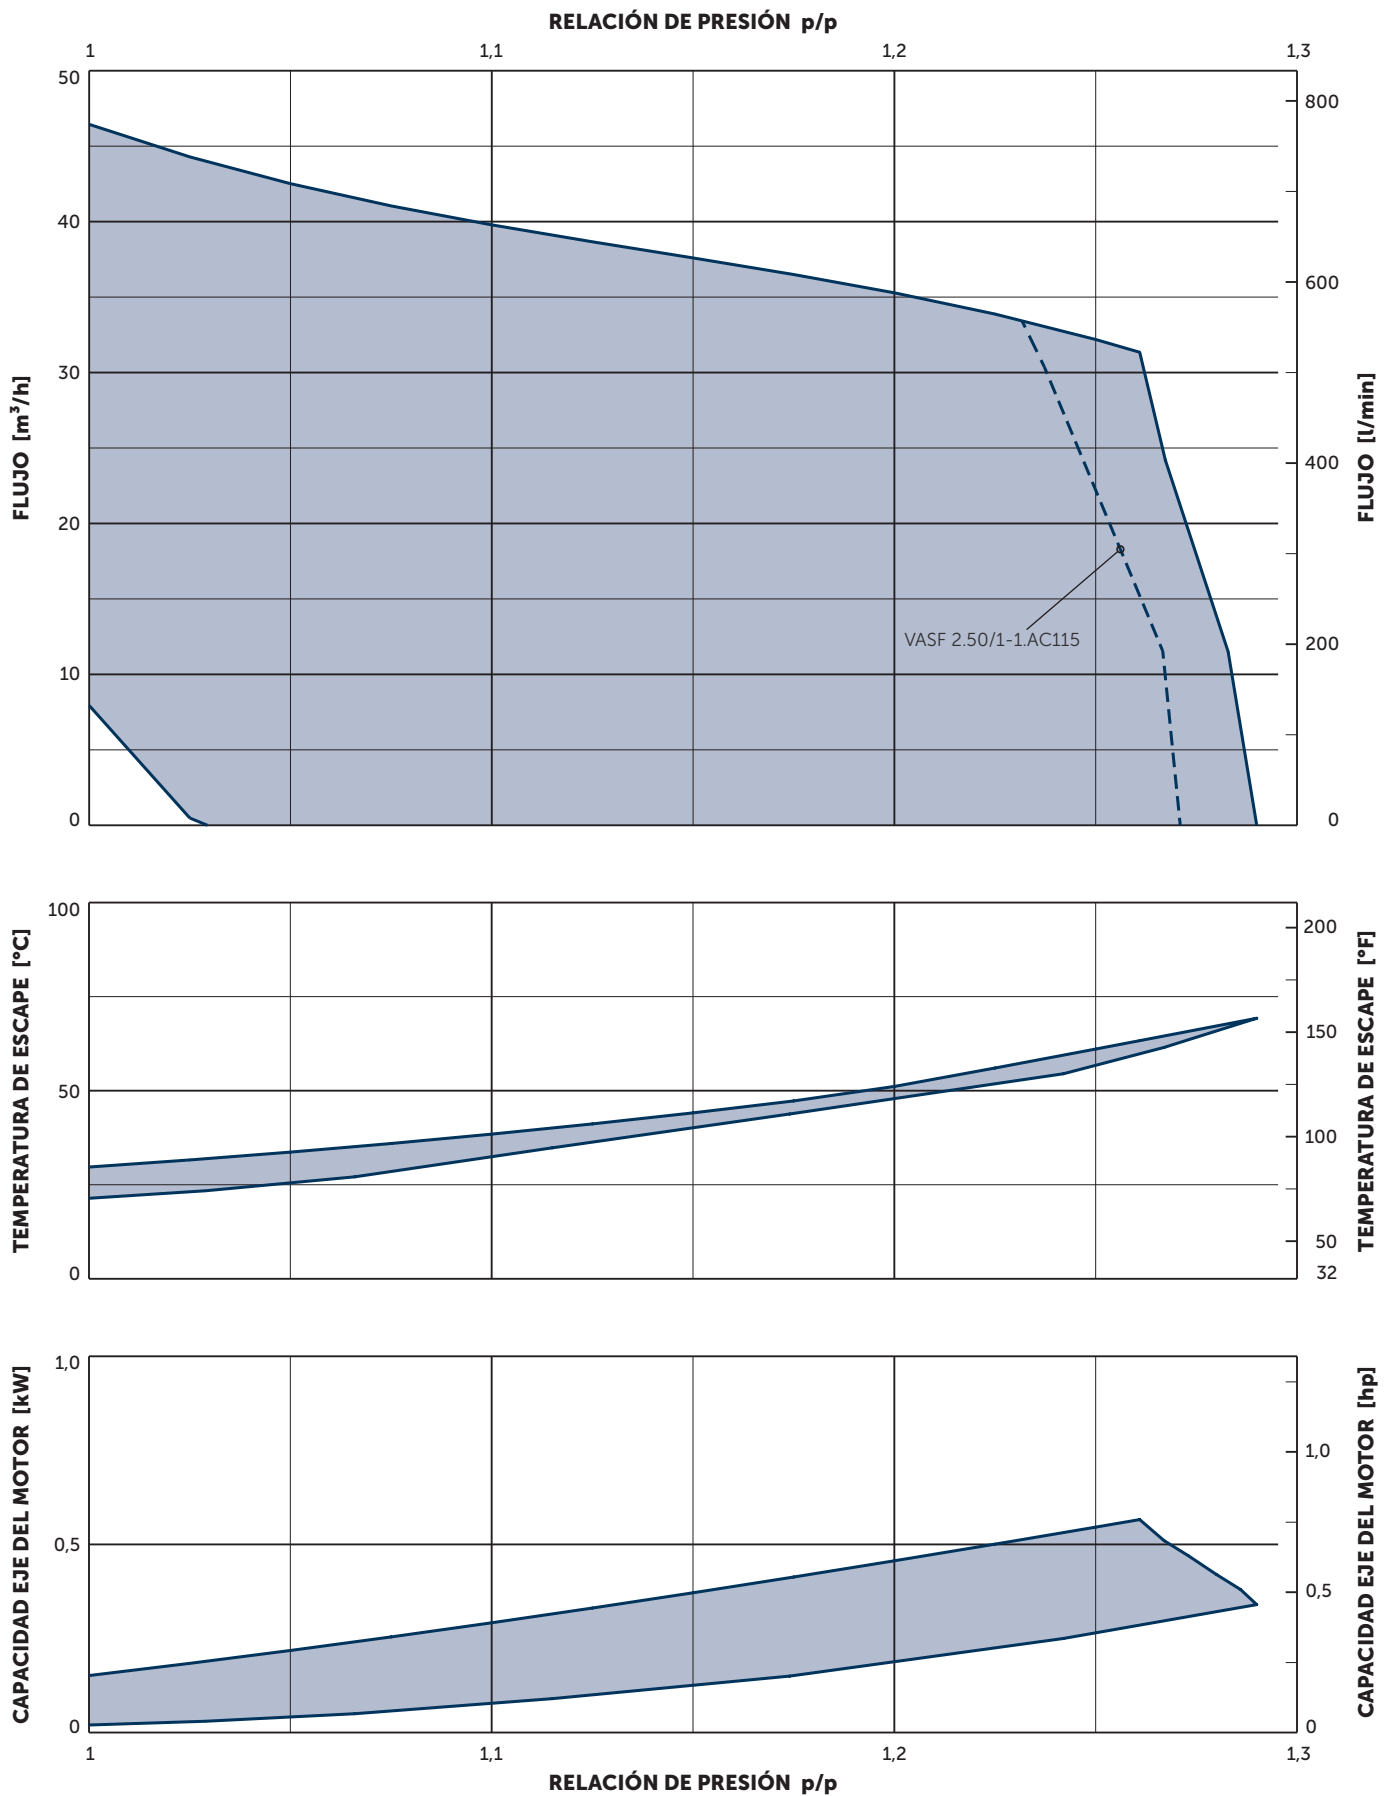

Referencia (atmosférica): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)

Tolerancia: $\pm 10\%$


Medido para aire (curvas características distintas para gases inertes)

Max. temperatura ambiente: $\leq 45^\circ\text{C}$ ($\leq 113^\circ\text{F}$)


Presión de entrada: ≤ 1050 mbar (105 kPa)

+ VARIANTES Y ACCESORIOS

VARIAIR VARIADOR DE FRECUENCIA EXTERNO

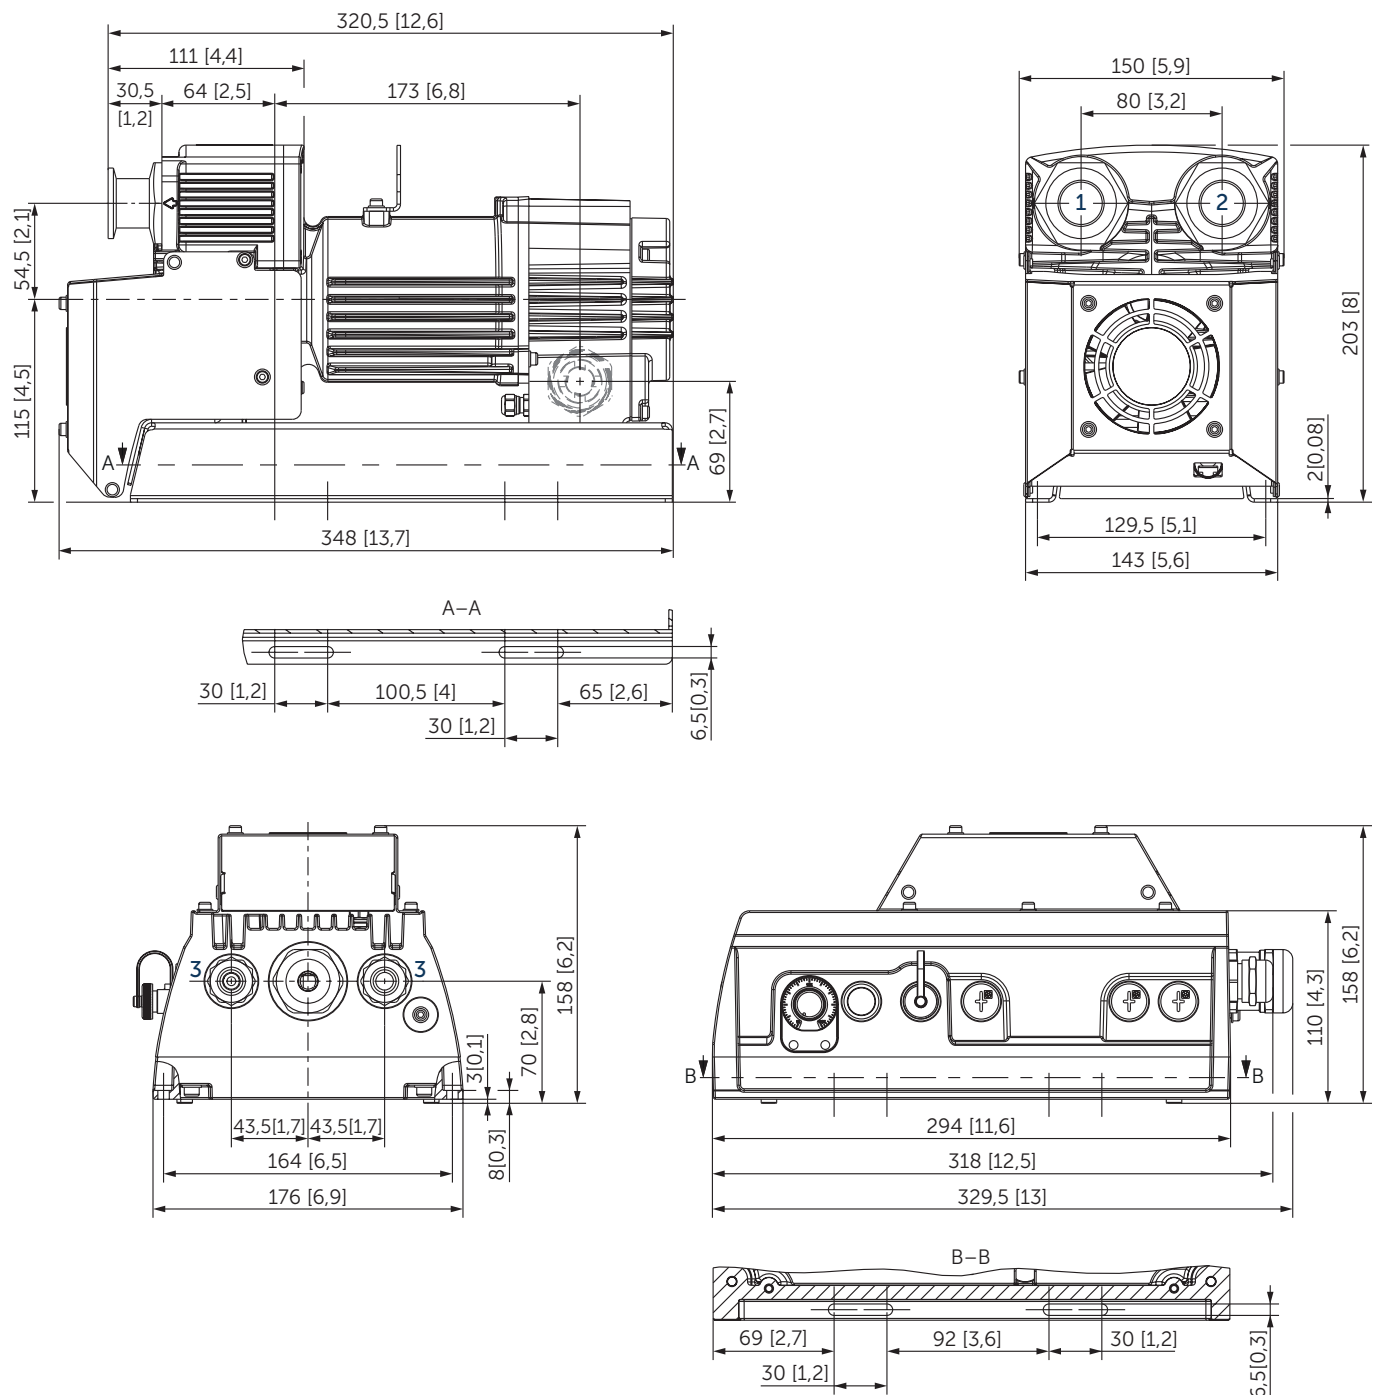

- 1 Conexión de vacío DN 25 ISO-KF (DIN 28403)
 - 2 Conexión de presión DN 25 ISO-KF (DIN 28403)
 - 3 SKINTOP MS-SC-M20x1.5
rango de sujeción Ø 7–13 mm [0,3–0,5 inch]
 - 4 Accesorio: cable WN211-264 (número 74202640000)
- Dimensiones en mm [inch]

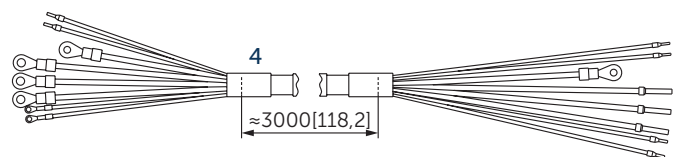



MAKE IT BECKER.