

FICHA TÉCNICA

VATP 1600

COMPRESORES RADIAL

compresión en seco y sin contacto, refrigerado por aire
con VARIAIR variador de frecuencia

MAKE IT BECKER.

ALTA
EFICIENCIA

1

2

AMPLIO RANGO
DE VELOCIDADES

DISEÑO DEL IMPULSOR
OPTIMIZADO PARA EL FLUJO


3



- 1 El principio de funcionamiento altamente eficiente, con pérdidas mínimas de energía, garantiza un rendimiento rentable y sostenible.
- 2 El convertidor de frecuencia VARIAIR permite un ajuste energéticamente eficiente a las condiciones cambiantes del proceso.
- 3 Incluso con caudales elevados, se consigue un rendimiento constante gracias a las altas presiones diferenciales.

VARIAIR
TURBO PACKAGE


 **BECKER**

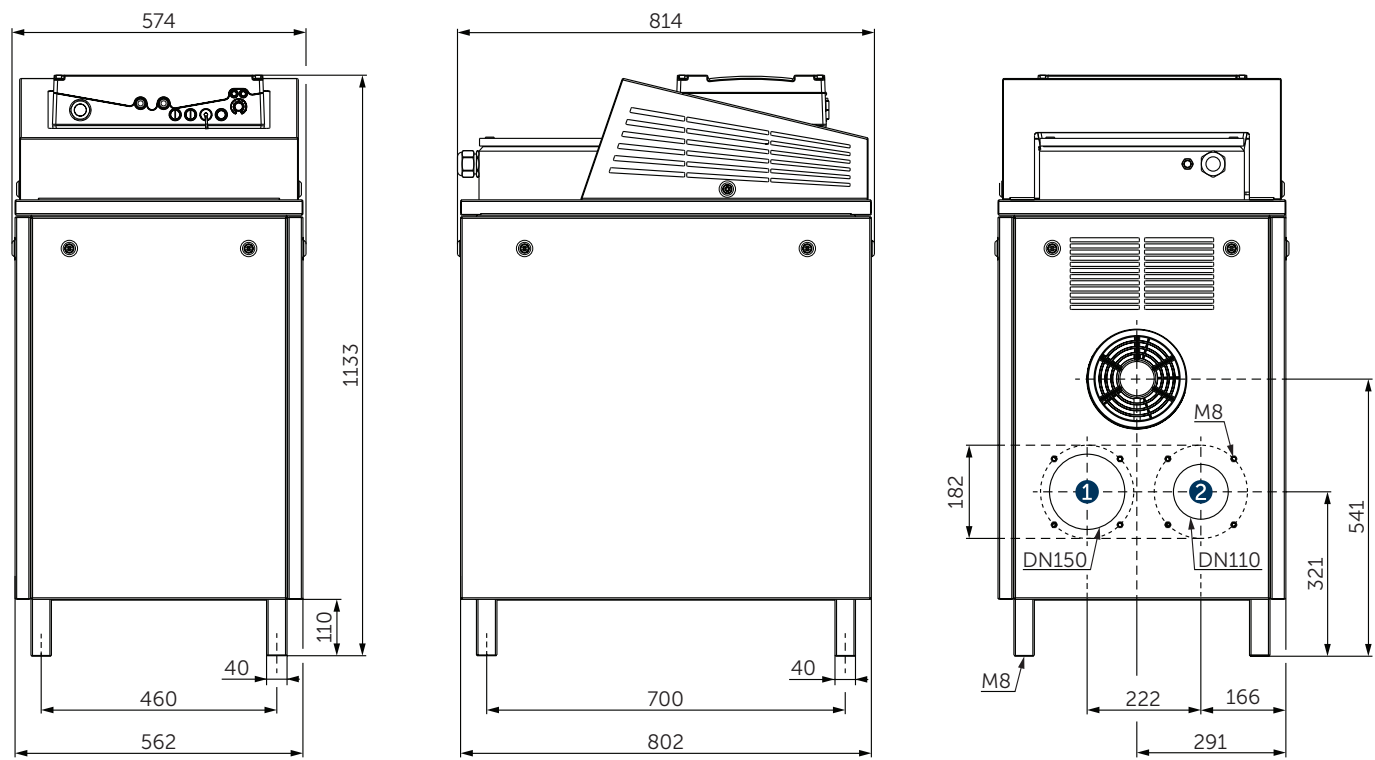

- 1 Conexión de vacío
- 2 Conexión de presión
- Dimensiones en mm [inch]

Volumen de aire soplado	Presión relativa	Frecuencia	Nivel de presión acústica de emisión ¹⁾	Peso	 Variador de frecuencia
m³/h max.	mbar max.	Hz	dB(A) @ -200 mbar (360 Hz)	kg	
1570	+410	≤400	65	162	400–480 V ±10% 50/60 Hz

¹⁾ DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)) intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

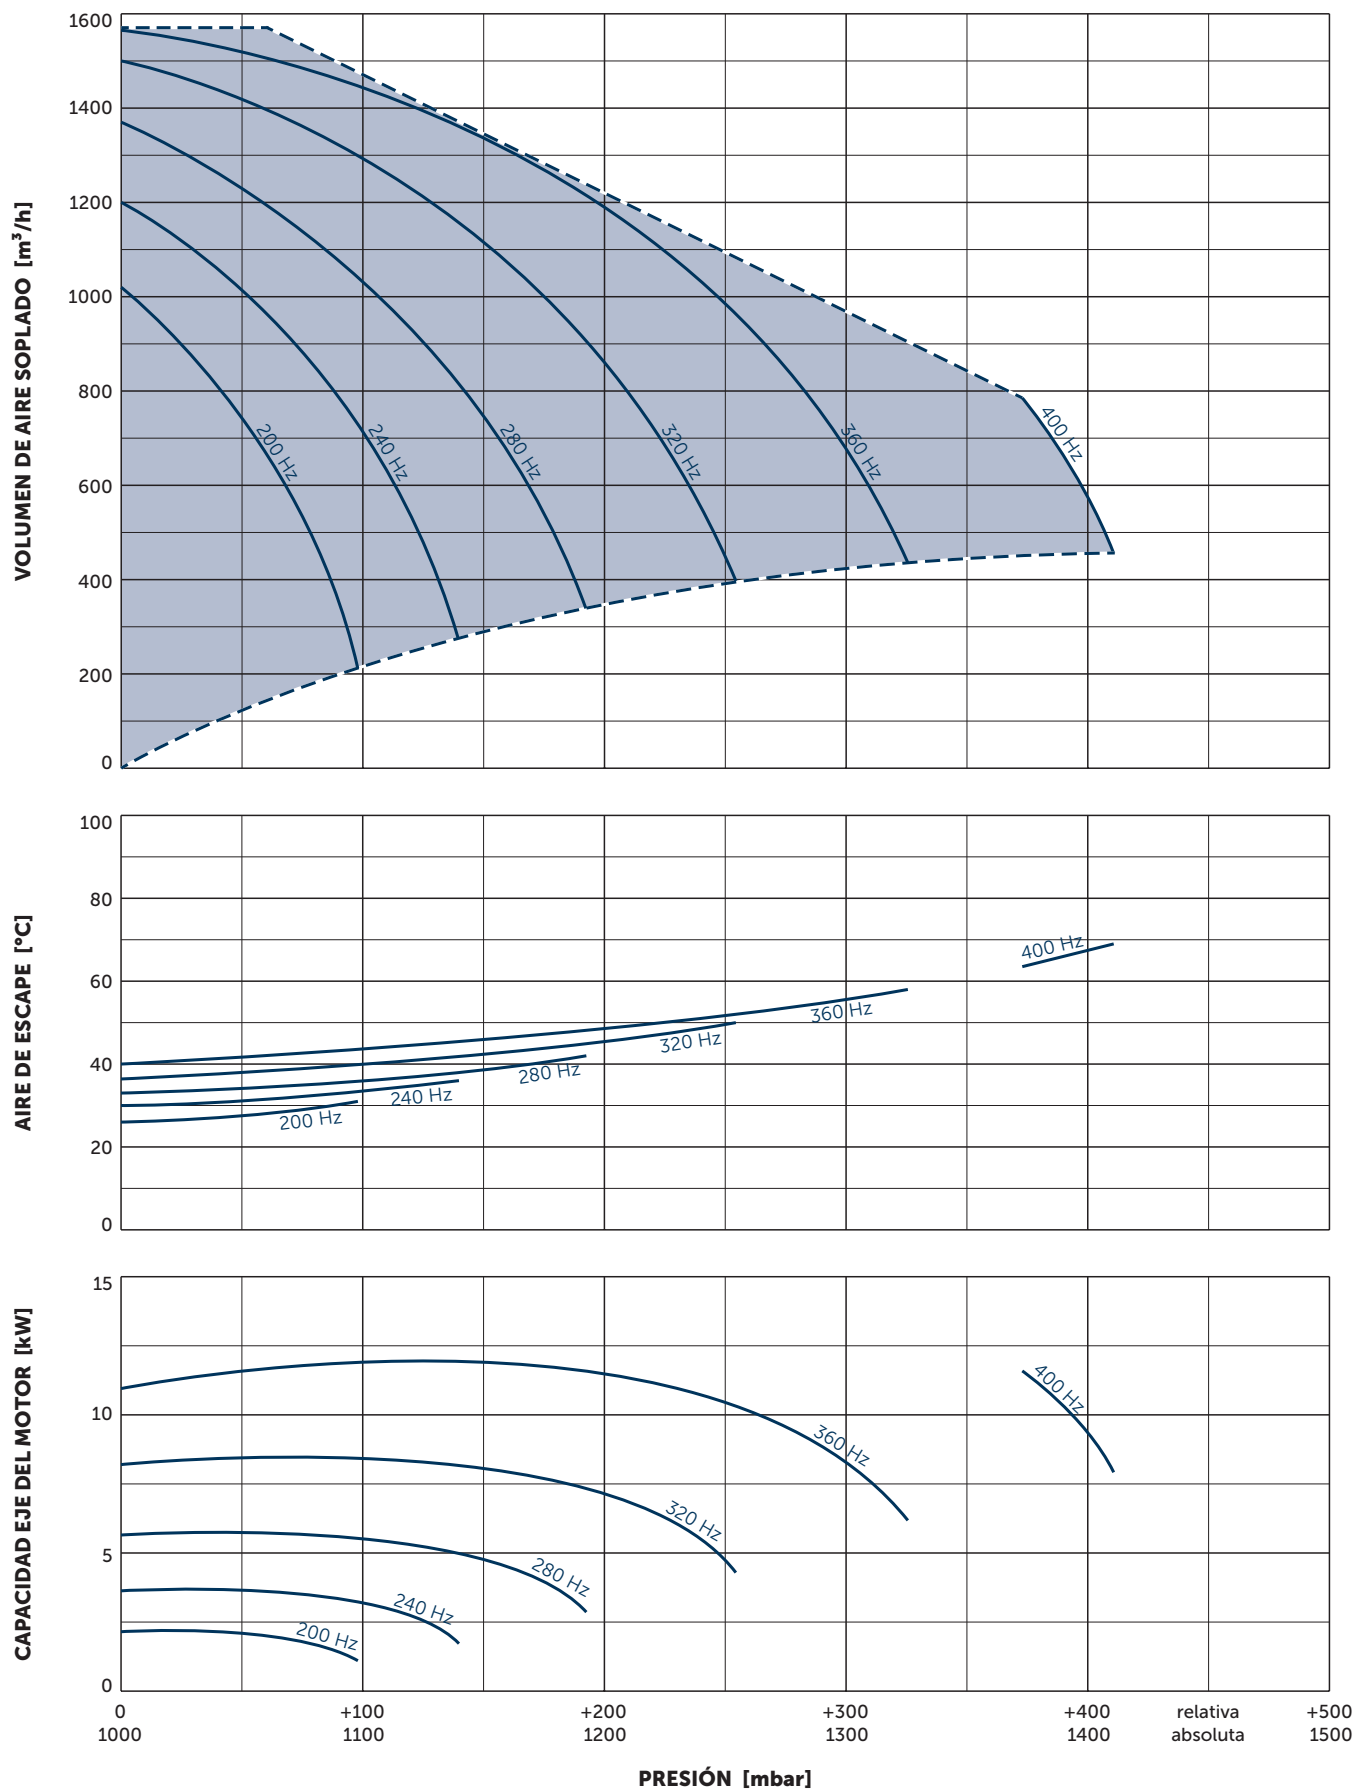

VARIANTES Y ACCESORIOS

- Trampilla antirretorno para el lado de aspiración y/o el lado de impulsión
- Silenciadores para el lado de aspiración y/o el lado de impulsión
- Conector de manguera para el lado de aspiración y/o el lado de presión, junta y 4 tornillos incluidos en cada caso
 - RV2.19-0-110.12 (51660252500) para manguera de 110 mm
 - RV2.19-0-110.10 (51660152500) para manguera de 150 mm



Conexión de aspiración y presión preparada para conector de manguera opcional RV2.19-0-110.xx



Silenciadores opcionales



MAKE IT BECKER.