DATENBLATT

VATP 1600
RADIAL-VAKUUMPUMPEN

trockene und berührungslose Verdichtung, luftgekühlt
mit VARIAIR Frequenzumrichter


MAKE IT BECKER.



1. Dank des effizienten Wirkprinzips mit geringen Energieverlusten ist der Betrieb kostengünstig und nachhaltig.
2. Der VARIAIR-Frequenzumrichter ermöglicht eine energieeffiziente Adaption an sich verändernde Prozessbedingungen.
3. Auch bei großen Volumenströmen wird eine konstante Leistung durch hohe Differenzdrücke erreicht.

VARIAIR TURBO PACKAGE


BECKER

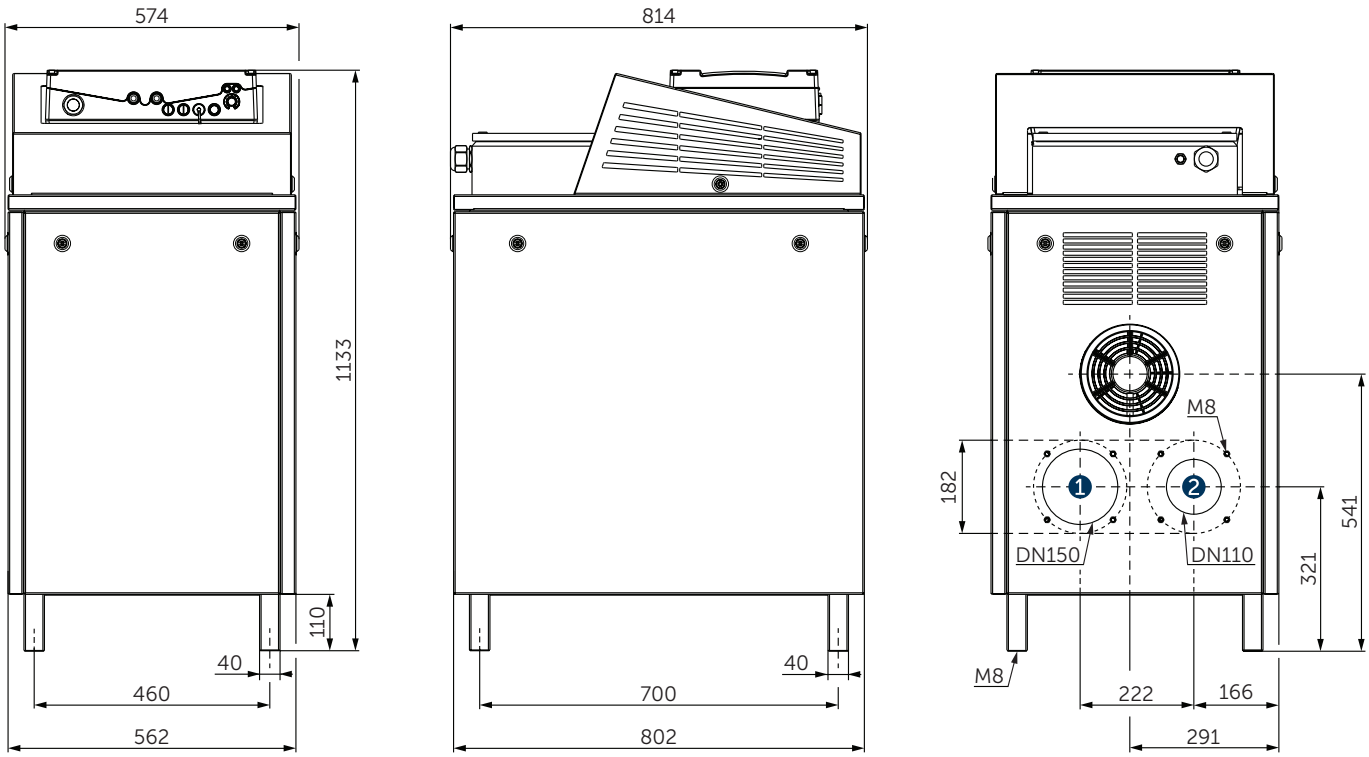

1 Sauganschluss
2 Druckanschluss
▪ Abmessungen in mm

Saugluft-menge	Vakuum relativ	Frequenz	Emissions-Schalldruckpegel[1)]	Gewicht	M 3~ U V W 3~ 3~ L1 L2 L3
m^3/h max.	mbar max.	Hz	dB(A) @ -200 mbar (360 Hz)	kg	Frequenzumrichter
1570	-290	≤400	64	162	400–480 V ±10% 50/60 Hz

[1)] DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)) Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet

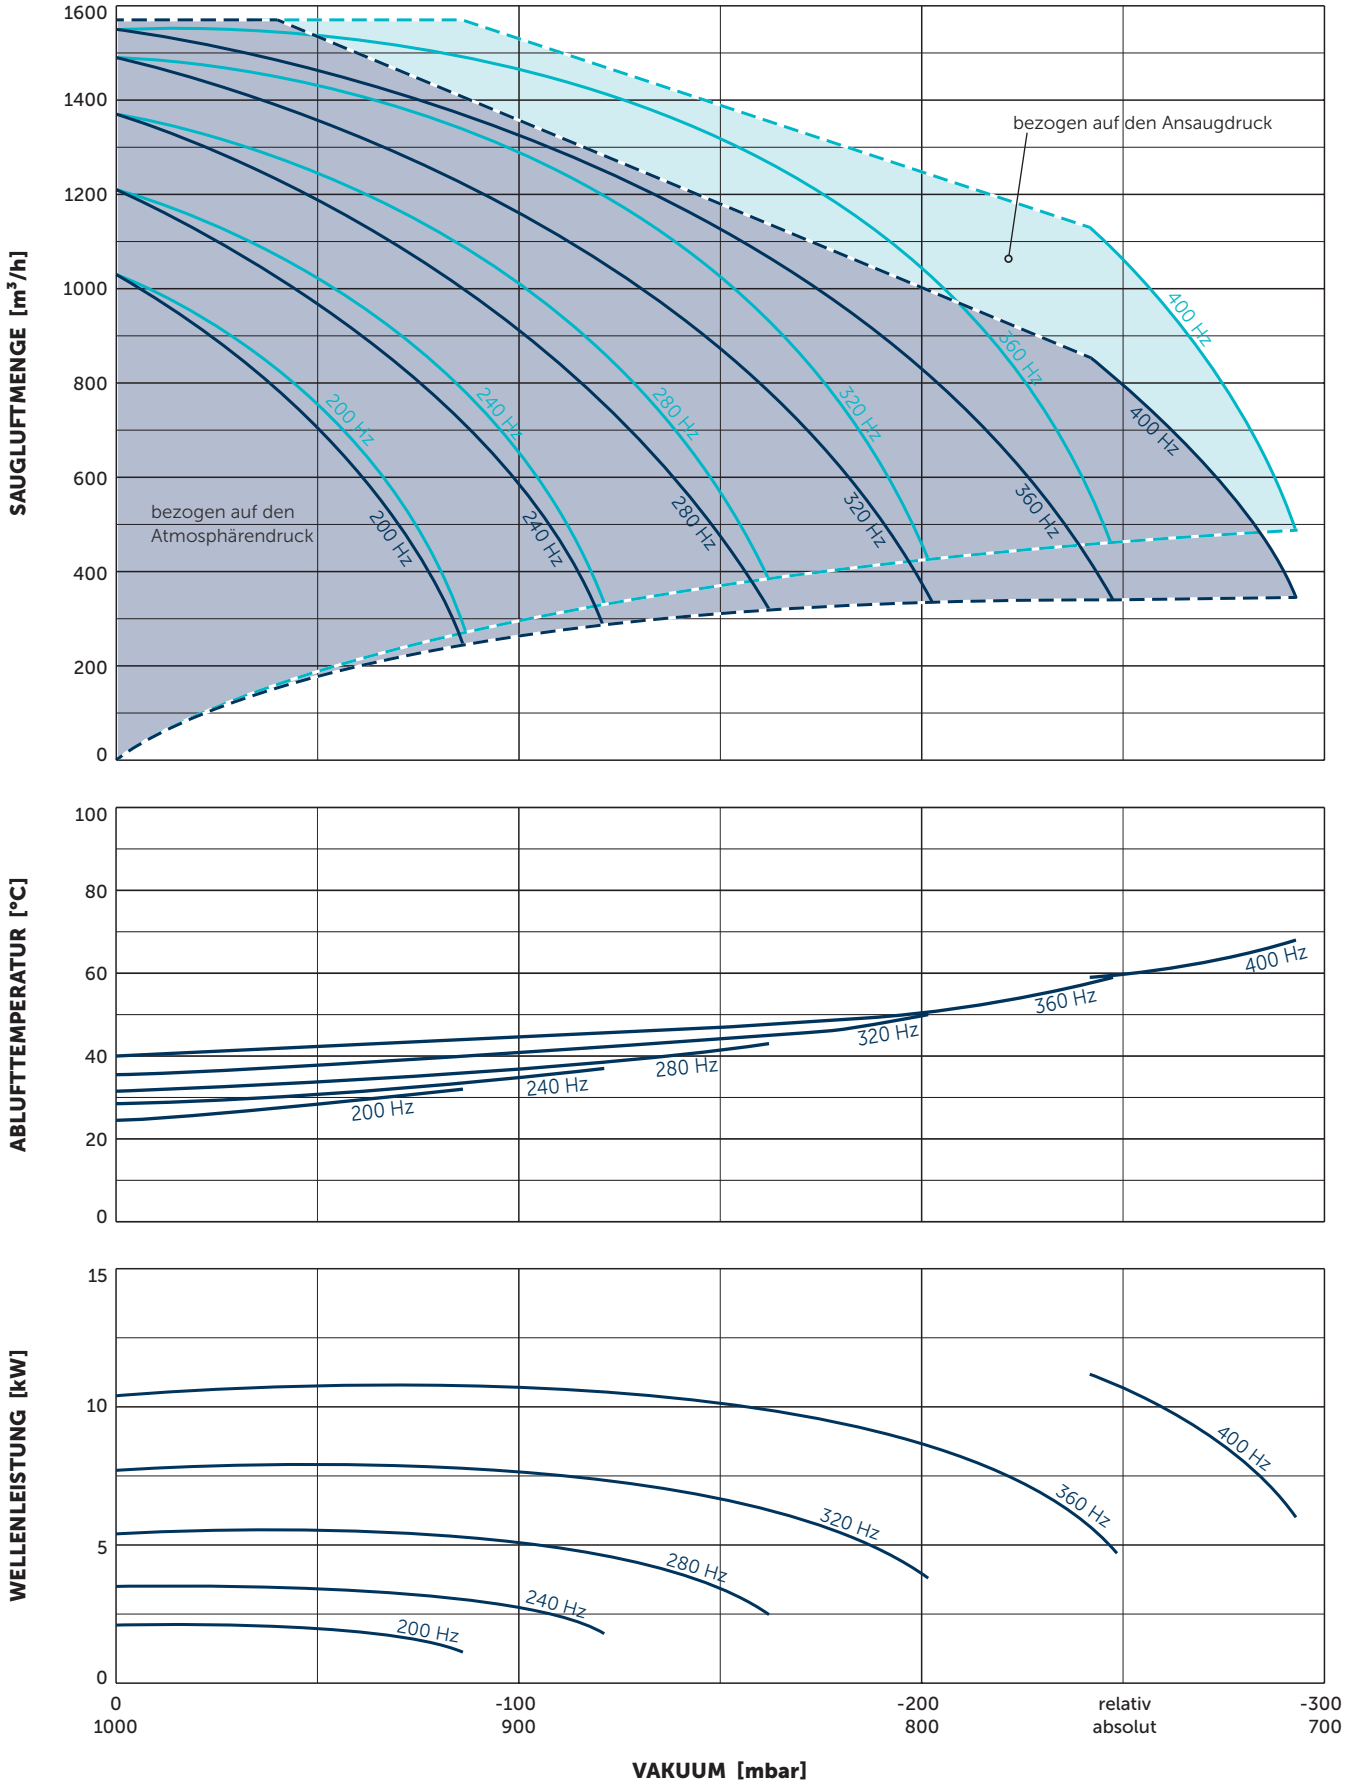

Bezugsdaten (Atmosphäre): 1000 mbar, 20°C
Toleranz: ±5%

VARIANTEN UND ZUBEHÖR

- **Rückschlagklappe**, saugseitig und/oder druckseitig
- **Schalldämpfer**, saugseitig und/oder druckseitig
- **Schlauchstutzen**, saugseitig und/oder druckseitig, jeweils inklusive Dichtung und 4 Schrauben
  - RV2.19-0-110.12 (51660252500) für 110 mm Schlauch
  - RV2.19-0-110.10 (51660152500) für 150 mm Schlauch



Saug- und Druckanschluss vorbereitet für optionale Schlauchstutzen RV2.19-0-110.xx



Optionale Schalldämpfer

Änderungen vorbehalten 2026-09-04

MAKE IT BECKER.

www.becker-international.com
www.becker-international-shop.com

BECKER