FICHE TECHNIQUE

VATP 1600
POMPES À VIDE RADIALES

sèches et sans contact, refroidis par air
avec VARIAIR convertisseur de fréquence


MAKE IT BECKER.



1. Le principe de fonctionnement hautement efficace, avec des pertes d'énergie minimales, garantit des performances économiques et durables.
2. Le variateur de fréquence VARIAIR permet un ajustement écoénergétique aux conditions de process variables.
3. Même à des débits volumétriques élevés, des performances constantes sont assurées grâce à des pressions différentielles élevées.

VARIAIR TURBO PACKAGE


BECKER

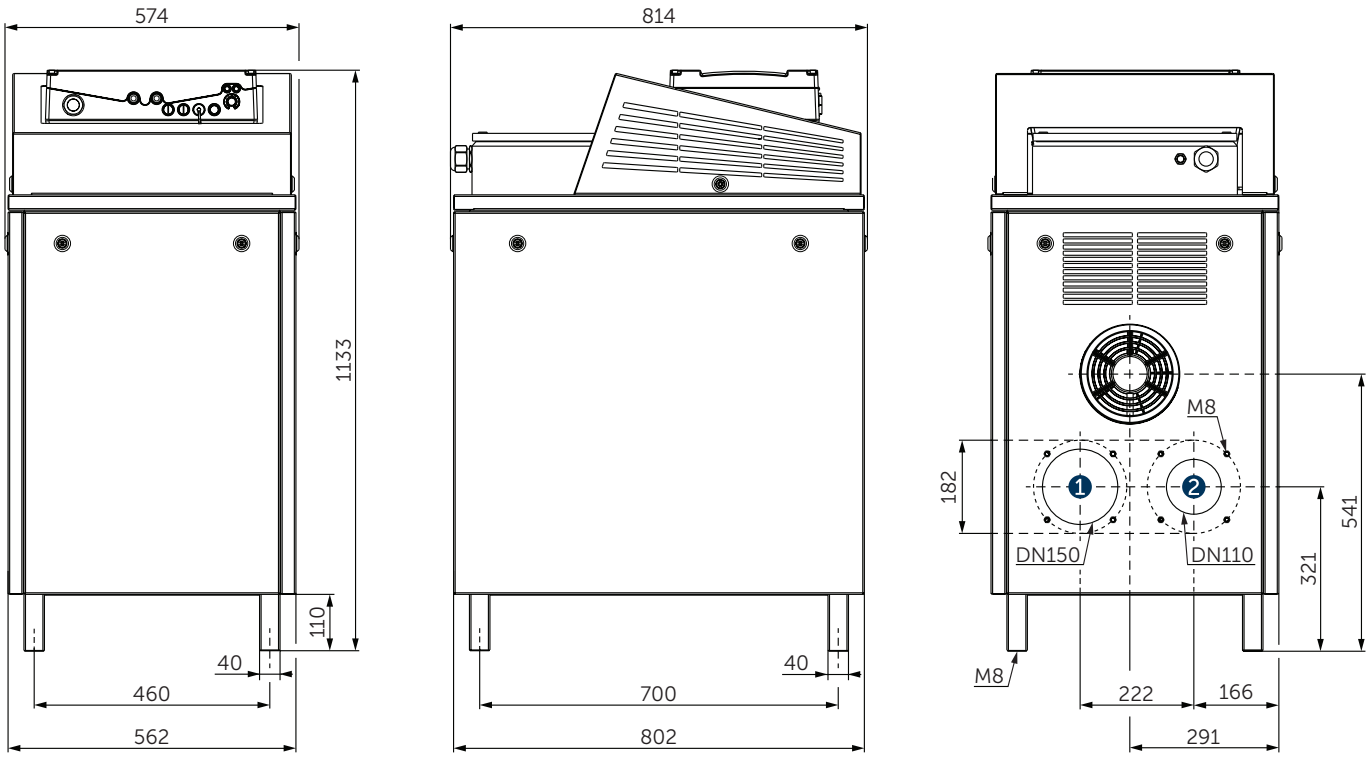

1 Raccord vide
2 Raccord pression
▪ Mesures en mm

Débit d'air aspiré	Vide relatif	Fréquence	Niveau de pression acoustique d'émission [1]	Poids	M 3~ U V W 3~ L1 L2 L3
m^3/h max.	mbar max.	Hz	dB(A) @ -200 mbar (360 Hz)	kg	Convertisseur de fréquence
1570	-290	≤400	64	162	400–480 V ±10% 50/60 Hz

[1] DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)) intervalle de 1 m, à régime moyen, avec dérivation des deux côtés

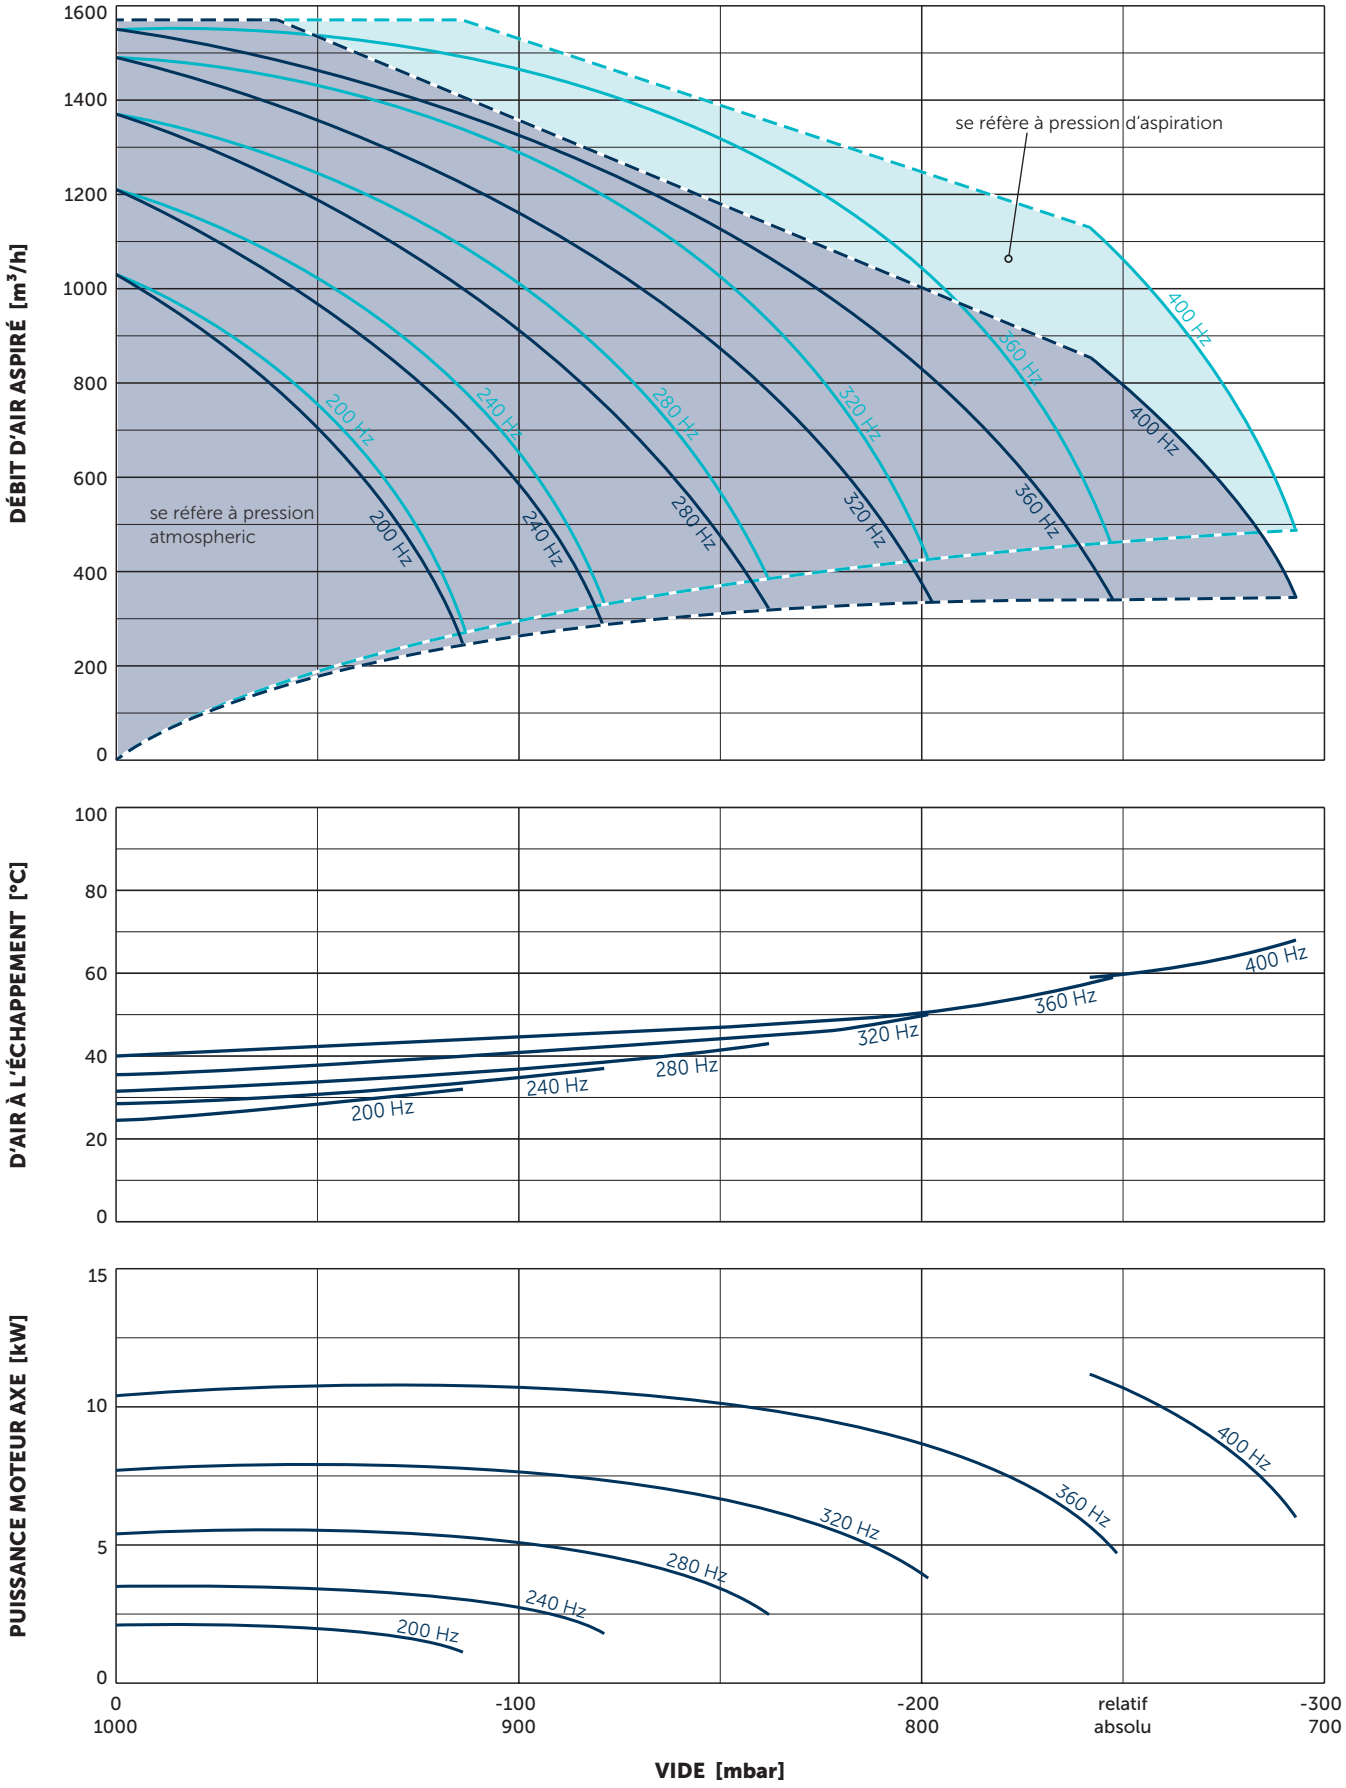

Référence (atmosphère): 1000 mbar, 20°C
Tolérance: ±5%

VARIANTES ET ACCESSOIRES

- **Clapet anti-retour** pour le côté aspiration et/ou côté pression
- **Silencieux** pour le côté aspiration et/ou côté pression
- **Raccord de tuyau flexibles** pour le côté aspiration et/ou le côté pression, joint et 4 vis inclus dans chaque boîtier
  - RV2.19-0-110.12 (51660252500) pour tuyau de 110 mm
  - RV2.19-0-110.10 (51660152500) pour tuyau de 150 mm



Raccordement d'aspiration et de pression préparé pour le raccord de tuyau flexibles optionnel RV2.19-0-110.xx



Silencieux en option

Sous réserve des modifications 2026-09-04

MAKE IT BECKER.

www.becker-international.com
www.becker-international-shop.com

BECKER