SCHEDA TECNICA

VATP 1600
ASPIRATORI RADIALI

asciutto e senza contatto, raffreddate ad aria
con VARIAIR convertitore di frequenza (inverter)


MAKE IT BECKER.



1. Il principio di funzionamento altamente efficiente con perdite energetiche minime garantisce prestazioni economiche e sostenibili.
2. L'inverter di frequenza VARIAIR consente un adattamento energeticamente efficiente alle condizioni di processo variabili.
3. Anche a flussi volumetrici elevati, si ottengono prestazioni costanti grazie alle elevate pressioni differenziali.

VARIAIR TURBO PACKAGE


BECKER

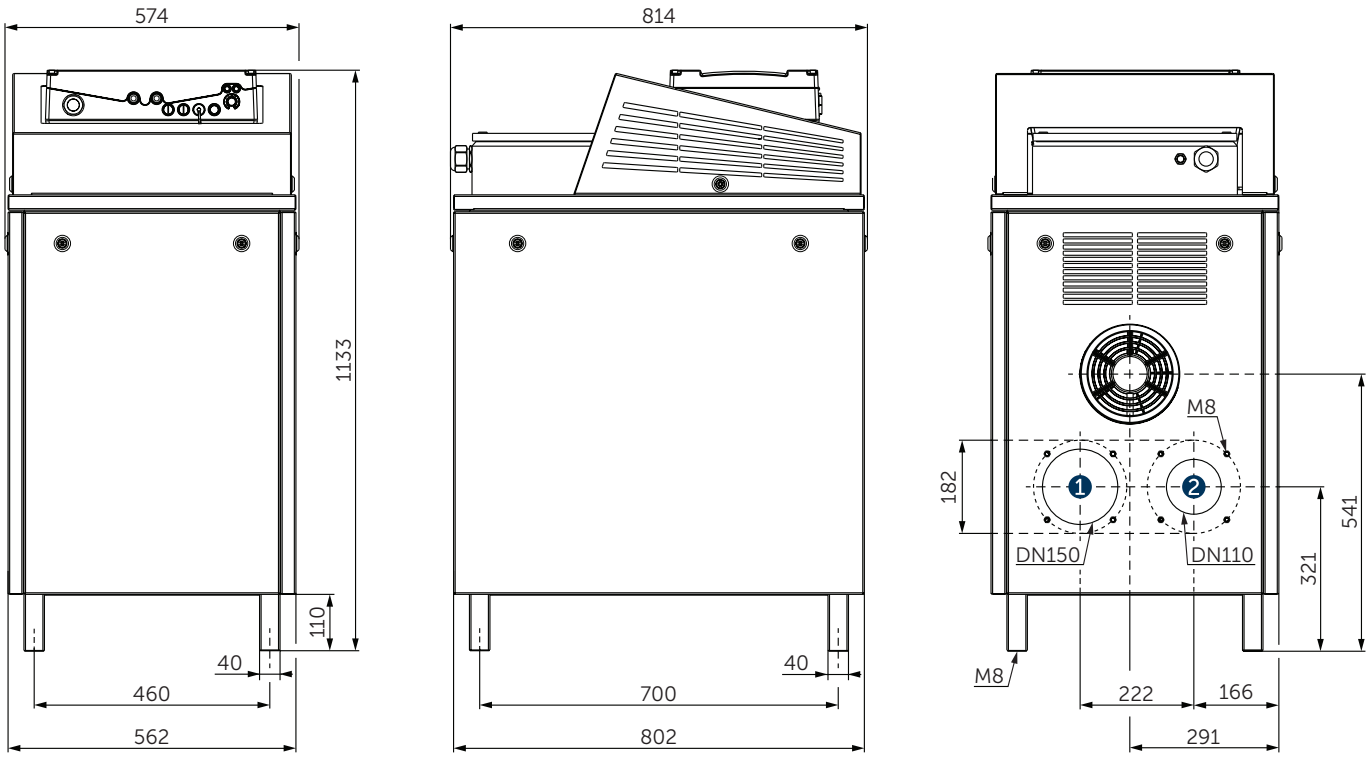

1 Raccordo aspirazione
2 Raccordo pressione
▪ Misure in mm

Volume d'aria aspirata	Vuoto relativo	Frequenza	Livello di pressione acustica di emissione [1]	Peso	M 3~ U V W 3~ L1 L2 L3 3~
m^3/h max.	mbar max.	Hz	dB(A) @ -200 mbar (360 Hz)	kg	Convertitore di frequenza
1570	-290	≤400	64	162	400–480 V ±10% 50/60 Hz

[1] DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)) intervallo di 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

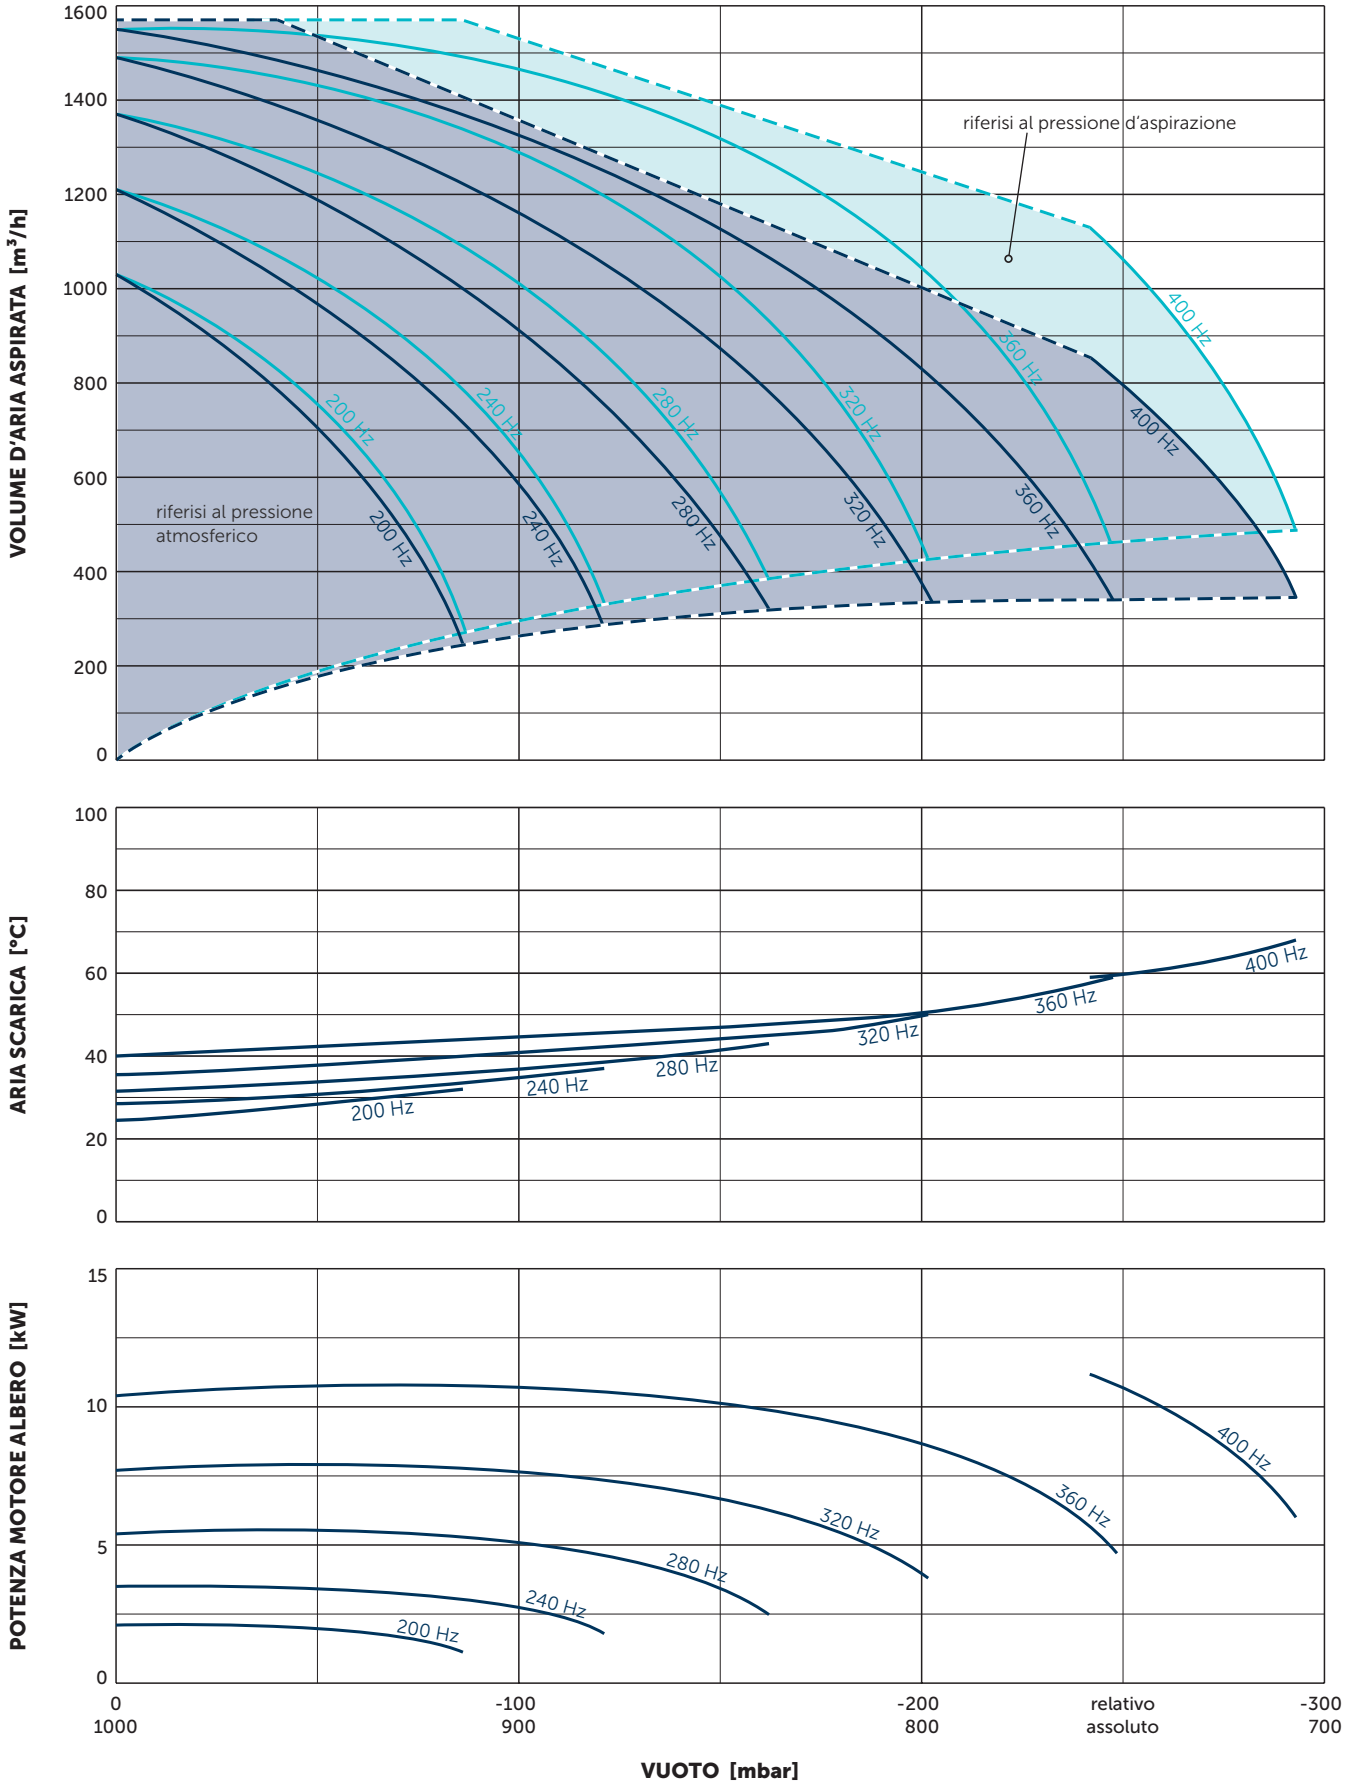

Rifermento (atmosfera): 1000 mbar, 20°C
Tolleranza: ±5%

VARIANTI E ACCESSORI

- **Valvola di non ritorno** per il lato di aspirazione e/o pressione
- **Silenziatori** per il lato di aspirazione e/o pressione
- **Raccordo per tubo flessibile** per lato aspirazione e/o pressione, guarnizione e 4 viti incluse in ogni confezione
  - RV2.19-0-110.12 (51660252500) per tubo flessibile da 110 mm
  - RV2.19-0-110.10 (51660152500) per tubo flessibile da 150 mm



Attacco di aspirazione e pressione predisposto per il collegamento del tubo flessibile opzionale RV2.19-0-110.xx



Silenziatori opzionali

Sotto riserva di modificazioni 2026-09-04

MAKE IT BECKER.

www.becker-international.com
www.becker-international-shop.com

BECKER