

FICHA TÉCNICA

VT 4.8 DC

BOMBAS DE VACÍO DE PALETAS

sin aceite y refrigerado por aire
accionamiento de 24 V DC

MAKE IT BECKER.

**DISEÑO DE FÁCIL
MANTENIMIENTO**


3

1

**CONSTRUCCIÓN
ROBUSTA**

2

**DISEÑO
COMPACTO**

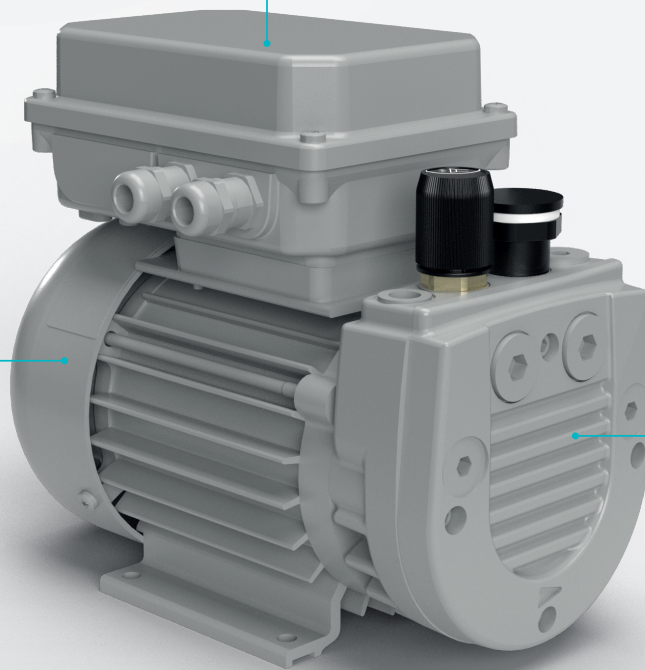

1




Gracias a su construcción de alta calidad, las bombas de vacío VT son duraderas y fiables, aptas para condiciones exigentes.

2

El uso directo del eje del motor como eje del rotor da como resultado un diseño especialmente compacto, que ahorra espacio y simplifica la integración de la máquina.

3


Su diseño facilita el mantenimiento in situ, reduciendo los tiempos de inactividad imprevistos.

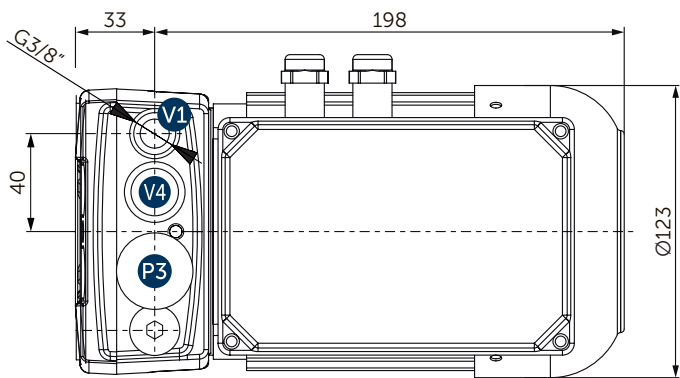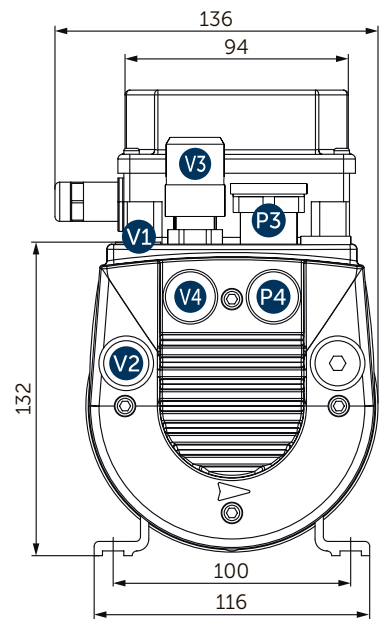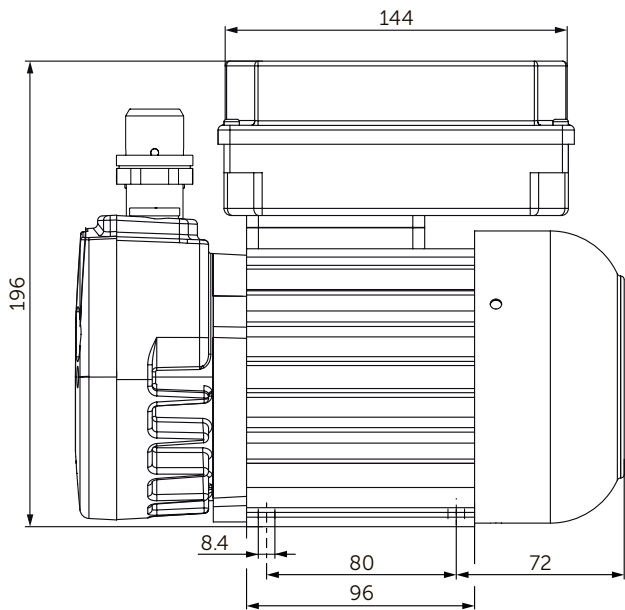

- V1 (V2) Conexión de vacío (G3/8")
V3 (V4) Válvula reguladora de vacío
P3 (P4) Válvula de escape
(XX) Posición de conexión alternativa
- Incluyendo el filtro de aspiración integrado
 - La ilustración del motor puede variar
 - Dimensiones en mm

Volumen de aire aspirado	Vacío absoluta	Ⓜ	Nivel de presión acústica de emisión ¹⁾	Peso incl. motor
m ³ /h max.	mbar max.		dB(A)	kg
9,7	150	0,5 kW • 24-48 V DC +20%/-30% • max. 3600 min ⁻¹	≤60,5	12,0

¹⁾ Según DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 m de distancia, en media carga, derivados de ambos lados
▪ Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C; Tolerancia: ±10%

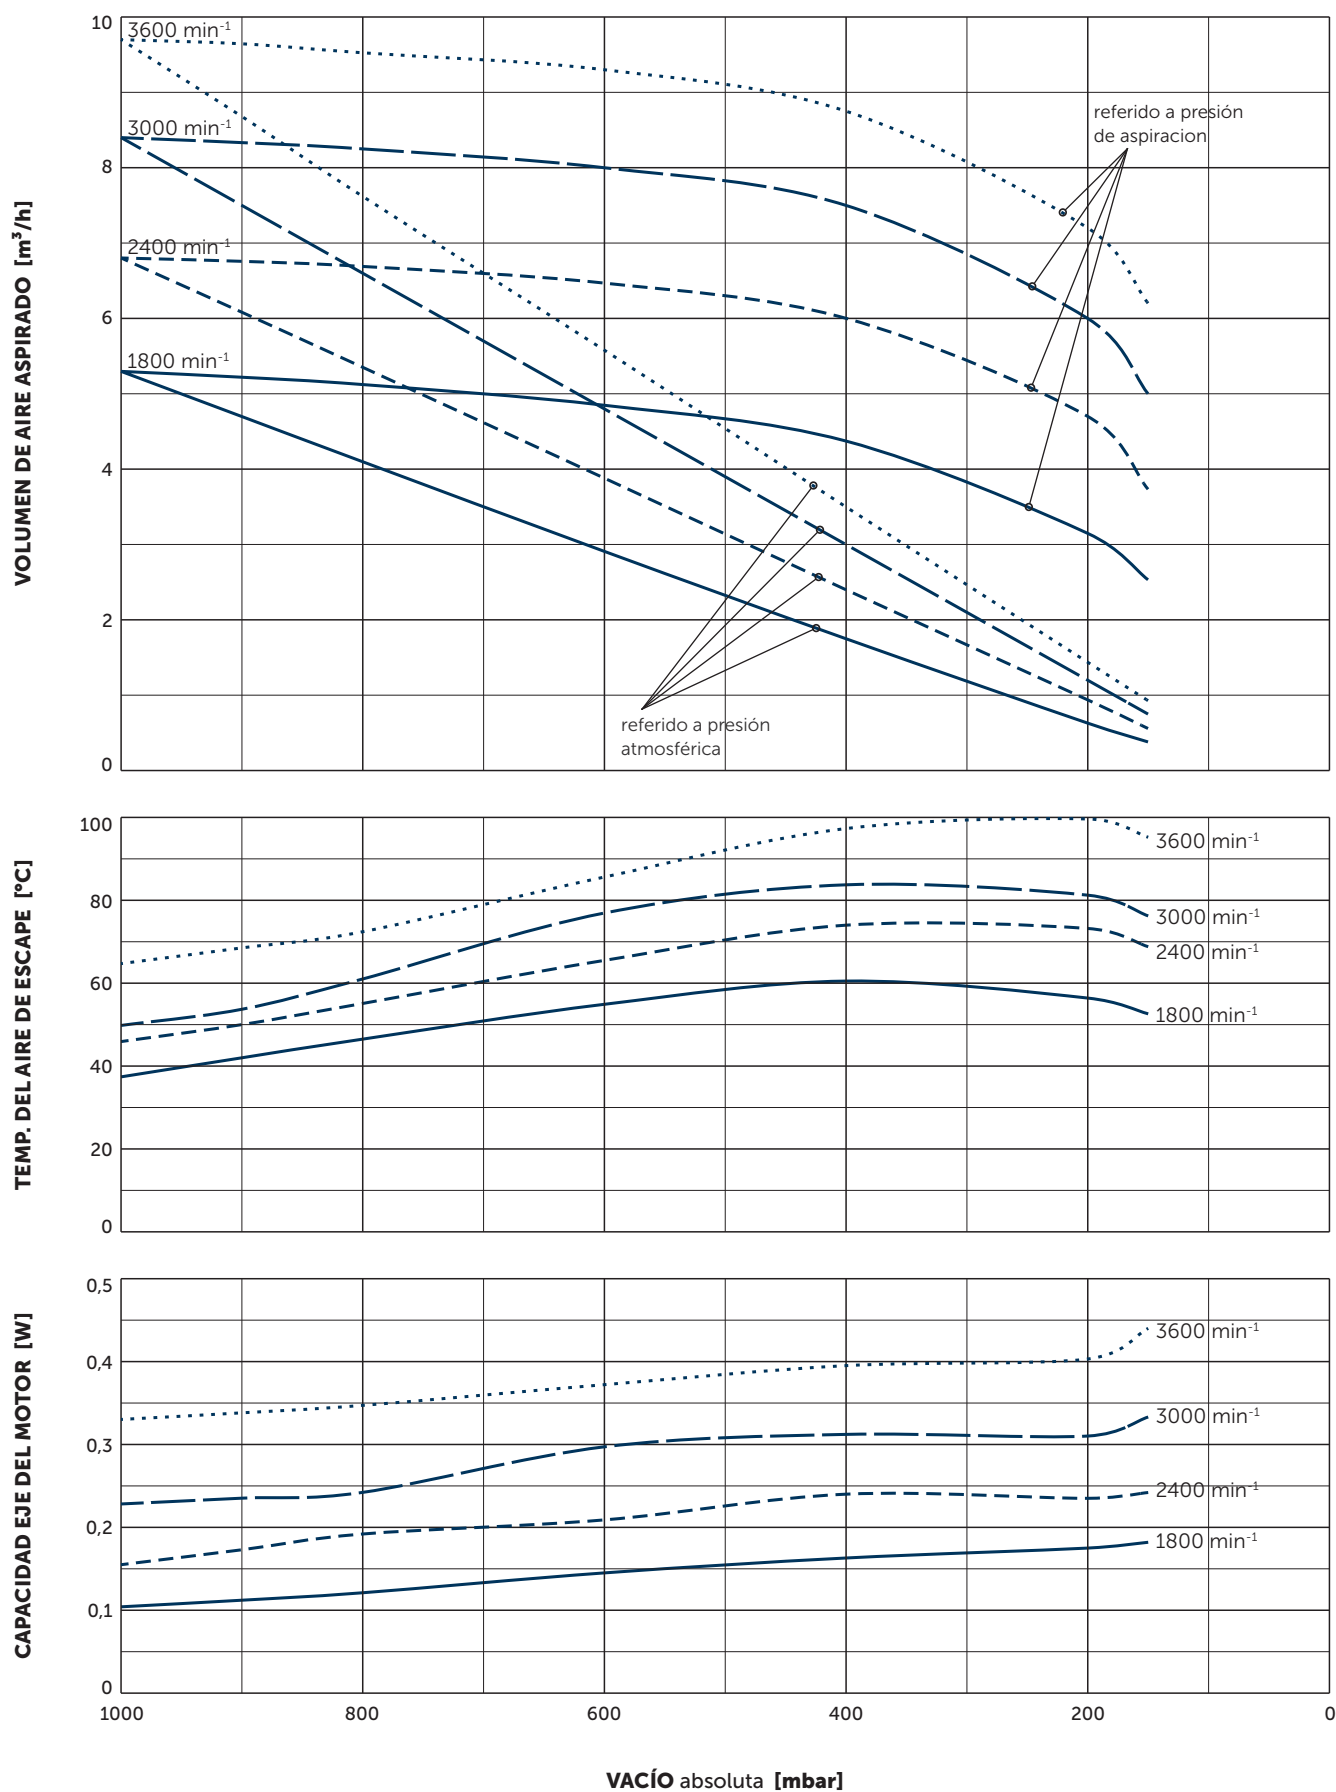



MAKE IT BECKER.