

FICHA TÉCNICA

O 5.21 (XL)

BOMBAS DE VACÍO DE PALETAS

con aceite
refrigerado por aire

MAKE IT BECKER.


COMPACTO

**ROBUSTO &
DURADERO**

**2 TAMAÑOS DE
DEPÓSITO DE ACEITE**

MODULAR





aperturas de servicio libremente configurables

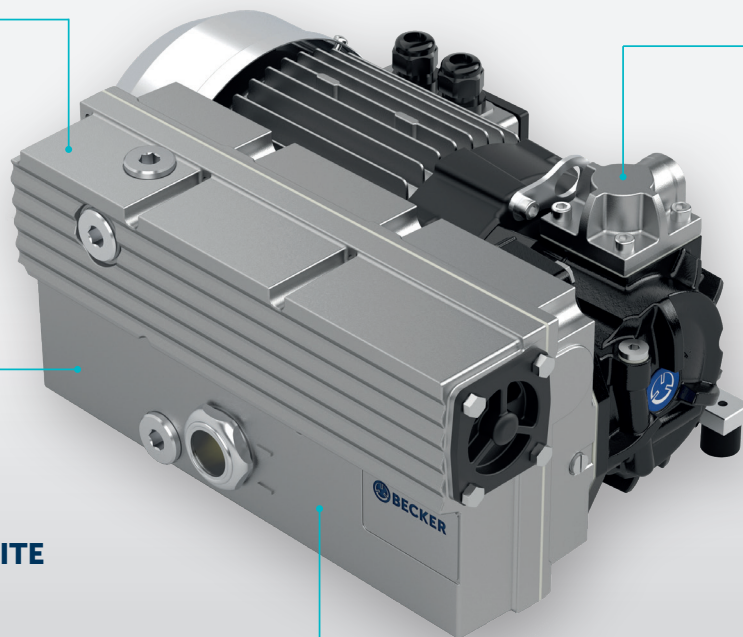


a	b	c
143,5–149,5	129,5–140,5	≤183,5

▪ según la versión del motor

Tanque	d
0,5 l	309
0,3 l	181

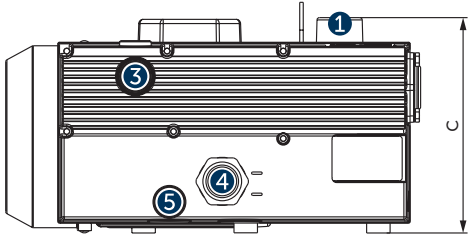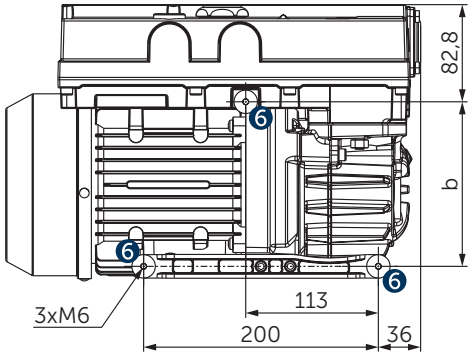


- 1 Conexión de vacío vertical (G³/₄) u horizontal (G¹/₂)
- 2 Lado del aire de escape con o sin conexión de tornillo (G³/₄)
- 3 Tapa de llenado de aceite
- 4 Cristal mirilla de aceite
- 5 Tapón roscado (purga de aceite)
- 6 Posición amortiguadores de goma
- 7 Válvula de lastre de gas opcional
- L Longitud total de la bomba L1 con motor es variable, consulte la hoja de
- especificaciones del motor por separado.
 - La válvula de retención y el separador de aceite están integrados
 - La ilustración del motor puede variar
- Dimensiones en mm

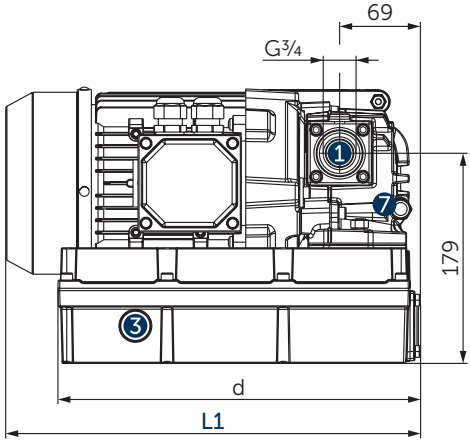

	Capacidad nominal		Vacío absoluta		Potencia del motor instalado		Nivel de presión acústica de emisión ¹⁾		Peso incl. motor	Aceite (Tanque)
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
	m ³ /h		mbar				dB(A)		kg	l
O 5.21 XL	23,5	27,0	2	2	0,75	0,9	64	69	≈21,5	0,5
O 5.21	23,5	27,0	2	2	0,75	0,9	64	69	≈20,0	0,3

¹⁾ Según DIN EN ISO 11203, clase de precisión de medida: clase 2, incertidumbre de medición extendida: 3 dB
1 m de distancia, en media carga, conexión de vacío derivada, aire residual abierto

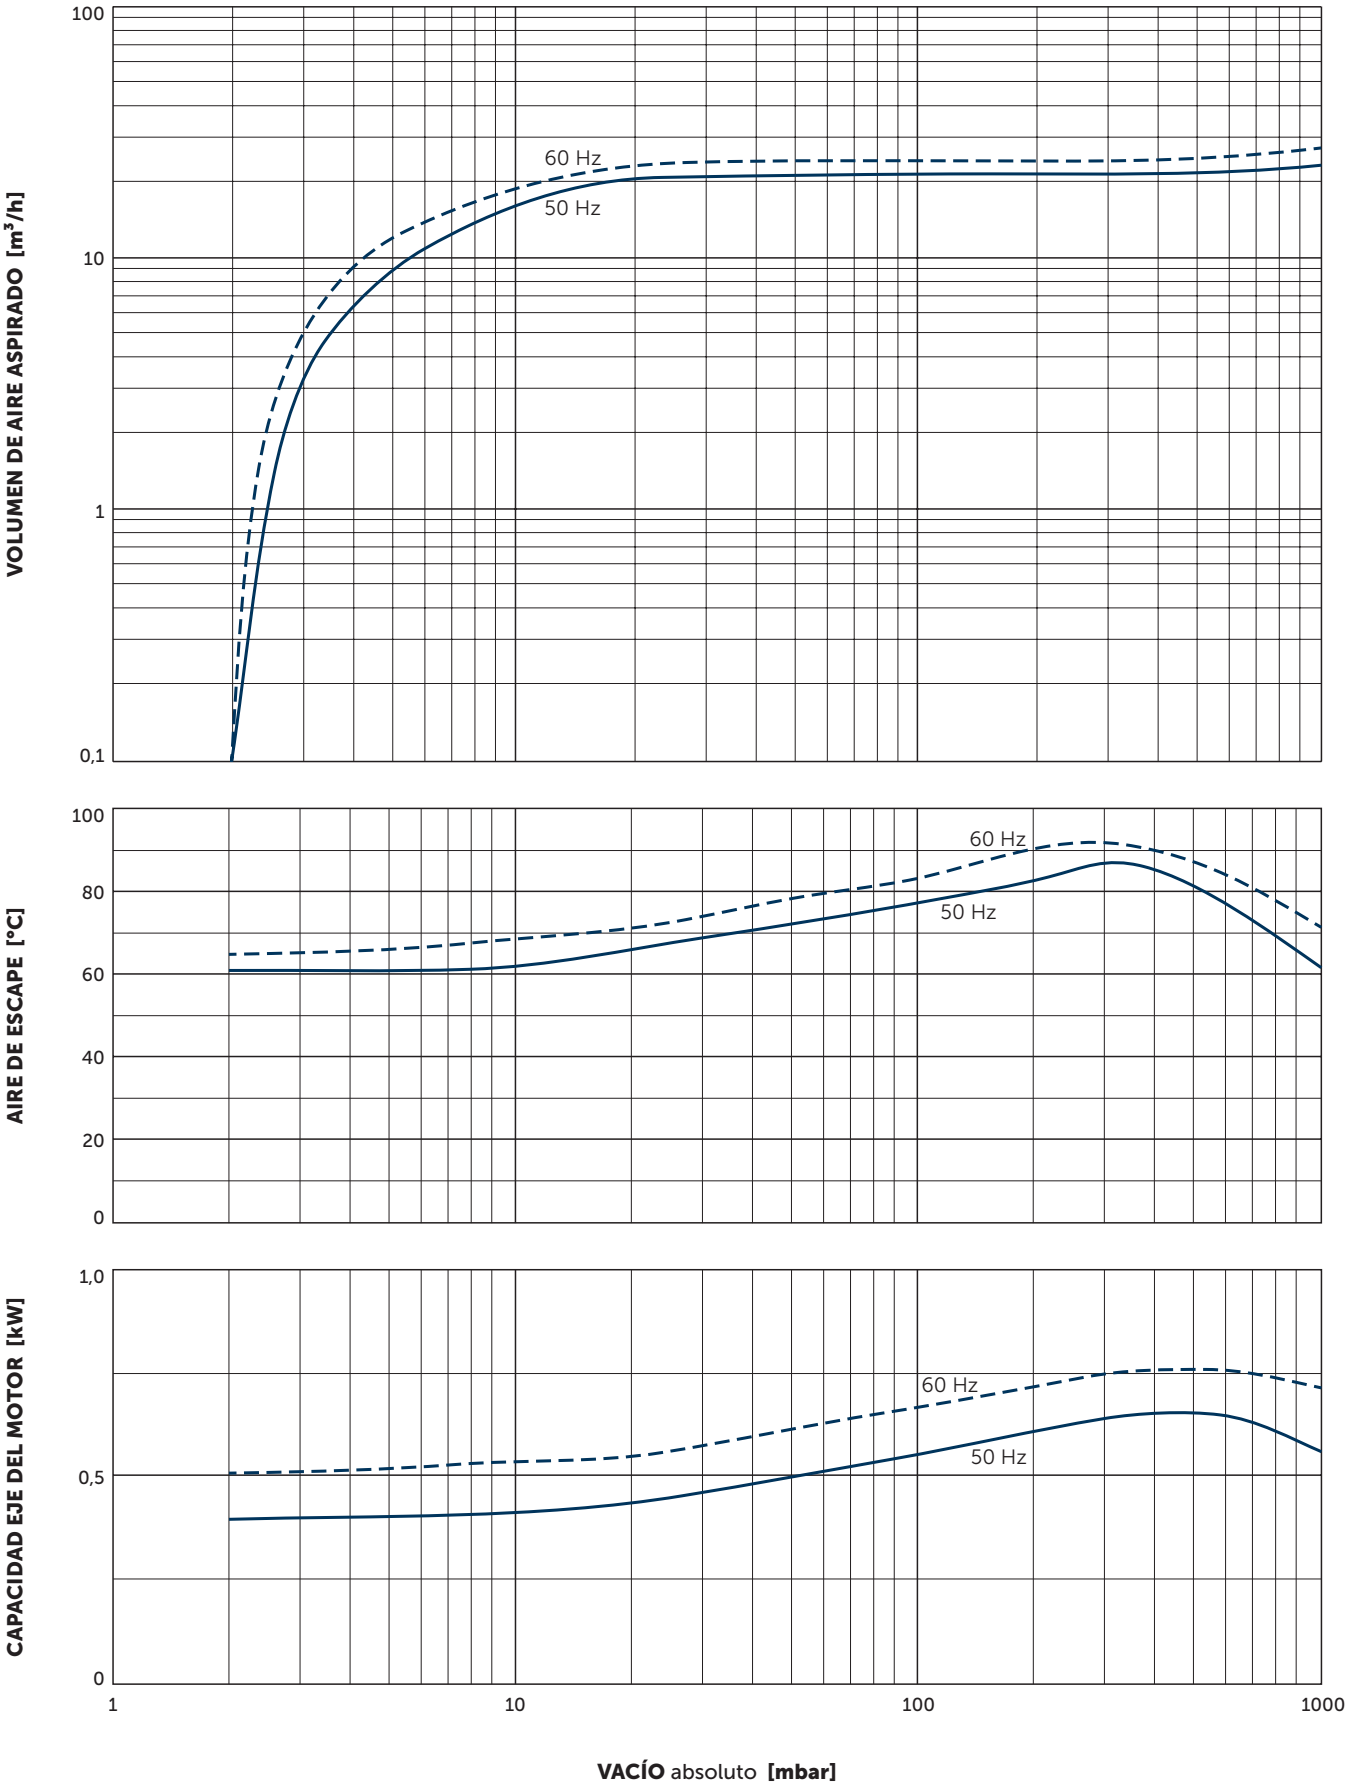


Volumen de aire aspirado referido a presión de aspiracion
Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C
Tolerancia: ±10%

+ VARIANTES Y ACCESORIOS

O 5.21 (XL) CON CONEXIÓN DE POTENCIA MATE-N-LOK

- Motores véase la hoja de especificaciones del motor separada

- 1 Conexión de potencia (Mate-N-Lok)
- 2 Conexión condensador Faston F 6.3
- 3 Condensador, sin montar
- 4 Soporte a petición
- 5 O 5.21 con tanque de aceite de 0,3 l
- 6 O 5.21 XL con tanque de aceite de 0,5 l

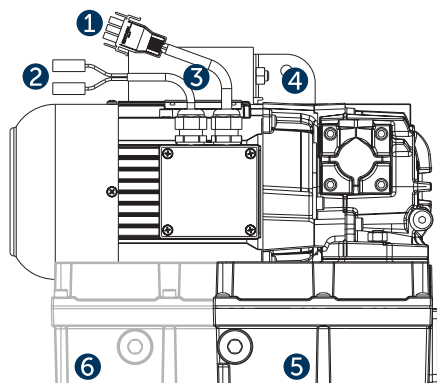

VÁLVULA DE LASTRE DE GAS

- Versión para pequeñas cantidades de humedad, vacío <3 mbar
- Versión para mayores cantidades de humedad, vacío <20 mbar

BECKER LUBE¹⁾

- **M 32** mineral
- **S 32** synthetic
- **SL 32** food (envasado de alimentos)
- **SM 32** food (procesamiento de alimentos)
- **M 68** mineral
- **S 68** synthetic
- **SL 68** food (envasado de alimentos)
- **SM 68** food (procesamiento de alimentos)

¹⁾ Véase instrucciones para el manejo



Aperturas de servicio libremente configurables (ilustración tanque de aceite de 0,5 l)

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
O SERIES



DOWNLOAD
MOTOR SPECS.



ONLINE SHOP
O 5.21

