


FICHA TÉCNICA


**O 6.8**

# BOMBAS DE VACÍO DE PALETAS


con aceite  
refrigerado por aire

**MAKE IT BECKER.**

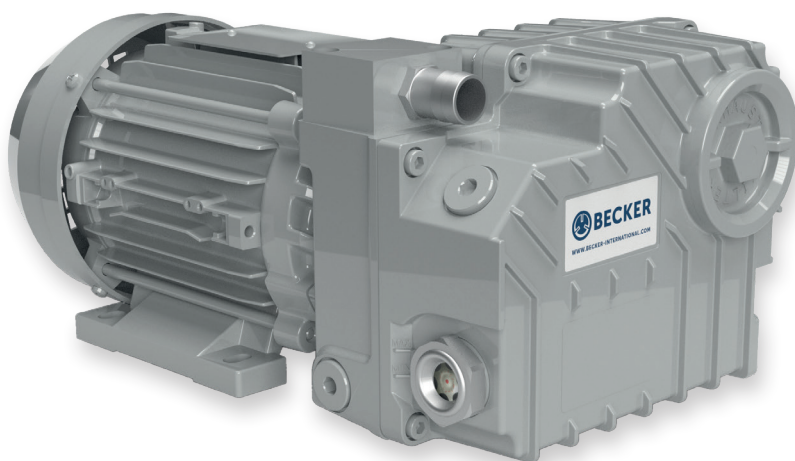


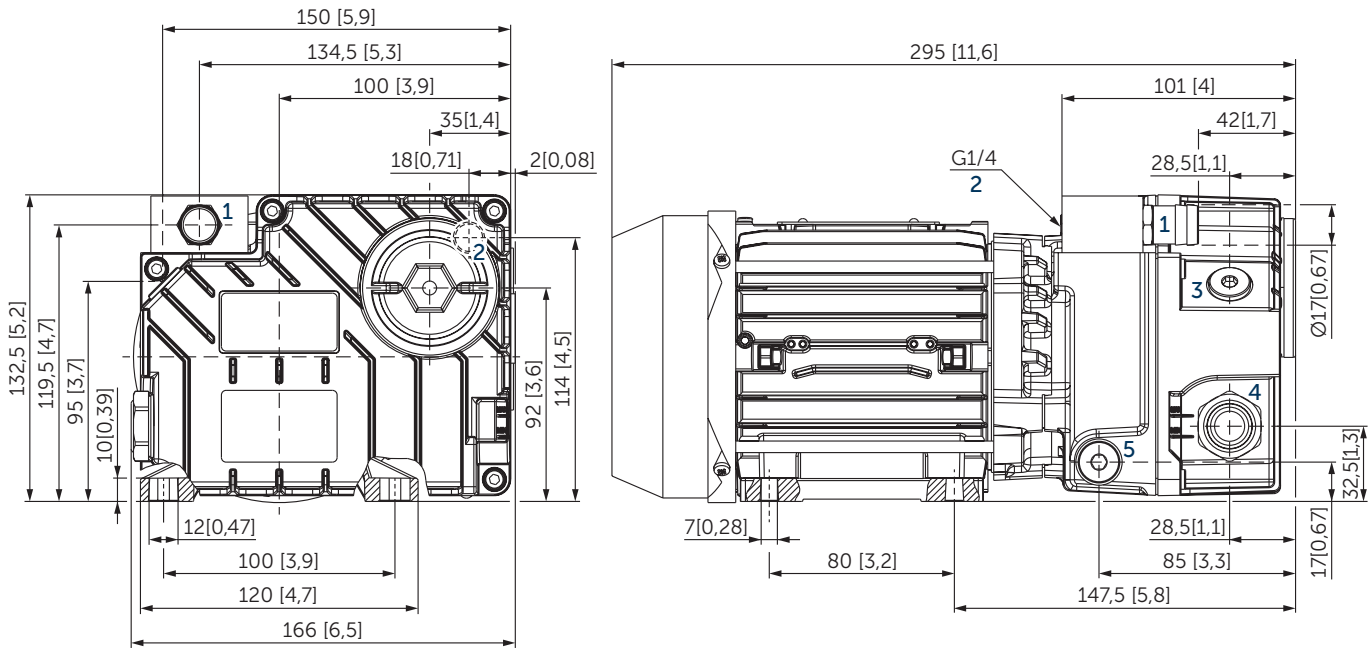

- 1 Conexión de vacío Ø17 mm [0,67 inch] (G<sup>3</sup>/<sub>8</sub>)
- 2 Conexión de aire residual (G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>)
- 3 Tapa de llenado de aceite
- 4 Cristal mirilla de aceite
- 5 Tapón roscado (purga de aceite)
- La válvula de retención y el separador de aceite están integrados
- La ilustración del motor puede variar
- Dimensiones en mm [inch]

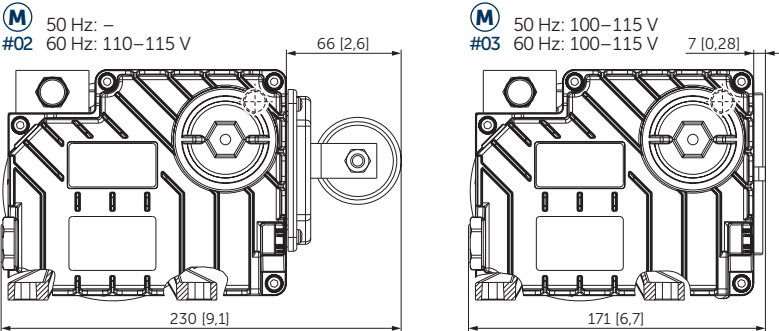

¡El **modo de funcionamiento S3** (con funcionamiento intermitente periódico) debe mantenerse según el siguiente intervalo!



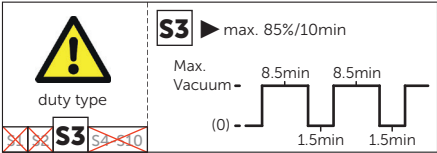


| Capacidad nominal |       | Vacío absoluta |       | Nivel de presión acústica de emisión |       | Peso incl. motor | Aceite Becker Lube <sup>1)</sup> |
|-------------------|-------|----------------|-------|--------------------------------------|-------|------------------|----------------------------------|
| m³/h              |       | mbar           |       | dB(A), DIN EN ISO 2151, K 3db        |       | kg               | l                                |
| 50 Hz             | 60 Hz | 50 Hz          | 60 Hz | 50 Hz                                | 60 Hz |                  |                                  |
| 8,0               | 9,6   | ≤2             | ≤2    | 58                                   | 60    | ≈10,0            | 0,2                              |

| 1~ Motores |       |         |                   |         |       |         |                   |         |                                                           |
|------------|-------|---------|-------------------|---------|-------|---------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| #          | 50 Hz |         |                   |         | 60 Hz |         |                   |         | Versión                                                   |
|            | kW    | V       | min <sup>-1</sup> | A       | kW    | V       | min <sup>-1</sup> | A       |                                                           |
| 01         | 0,25  | 220-240 | 2920              | 2,3-2,6 | 0,30  | 220-240 | 3490              | 2,3-2,3 | IP 55 • ISO F • bimetal capacitor 12,5 µF (450V)          |
| 02         |       |         |                   |         | 0,36  | 110-115 | 3270              | 5,3-5,5 | UL • CSA • IP 55 • ISO F • bimetal capacitor 50 µF (250V) |
| 03         | 0,30  | 100-115 | 2870              | 5,0-5,5 | 0,36  | 100-115 | 3430              | 5,0-5,0 | IP 55 • ISO F • bimetal capacitor 45 µF (450V)            |

<sup>1)</sup> Becker Lube M 32 mineral, S 32 synthetic, SL 32 food packaging o SM 32 food processing

- Los datos de la placa de tipo sobre el consumo de corriente y la velocidad de rotación de los motores pueden variar. Tolerancia en cada caso -1,5/+2%.

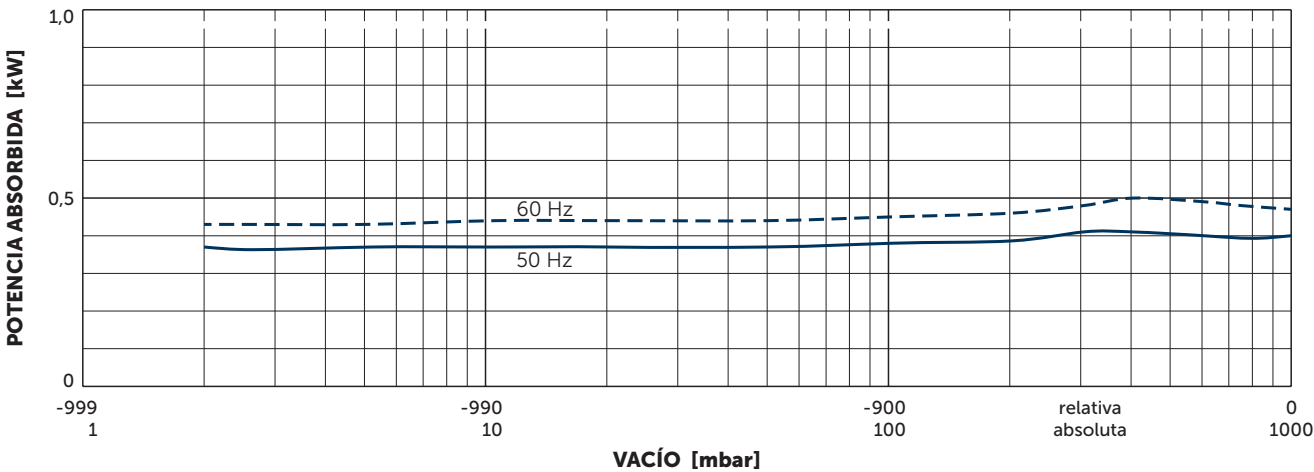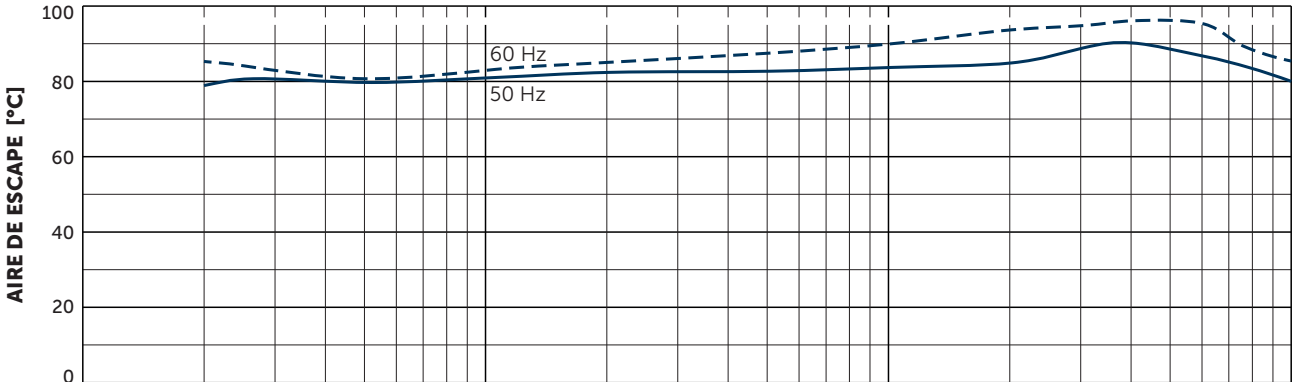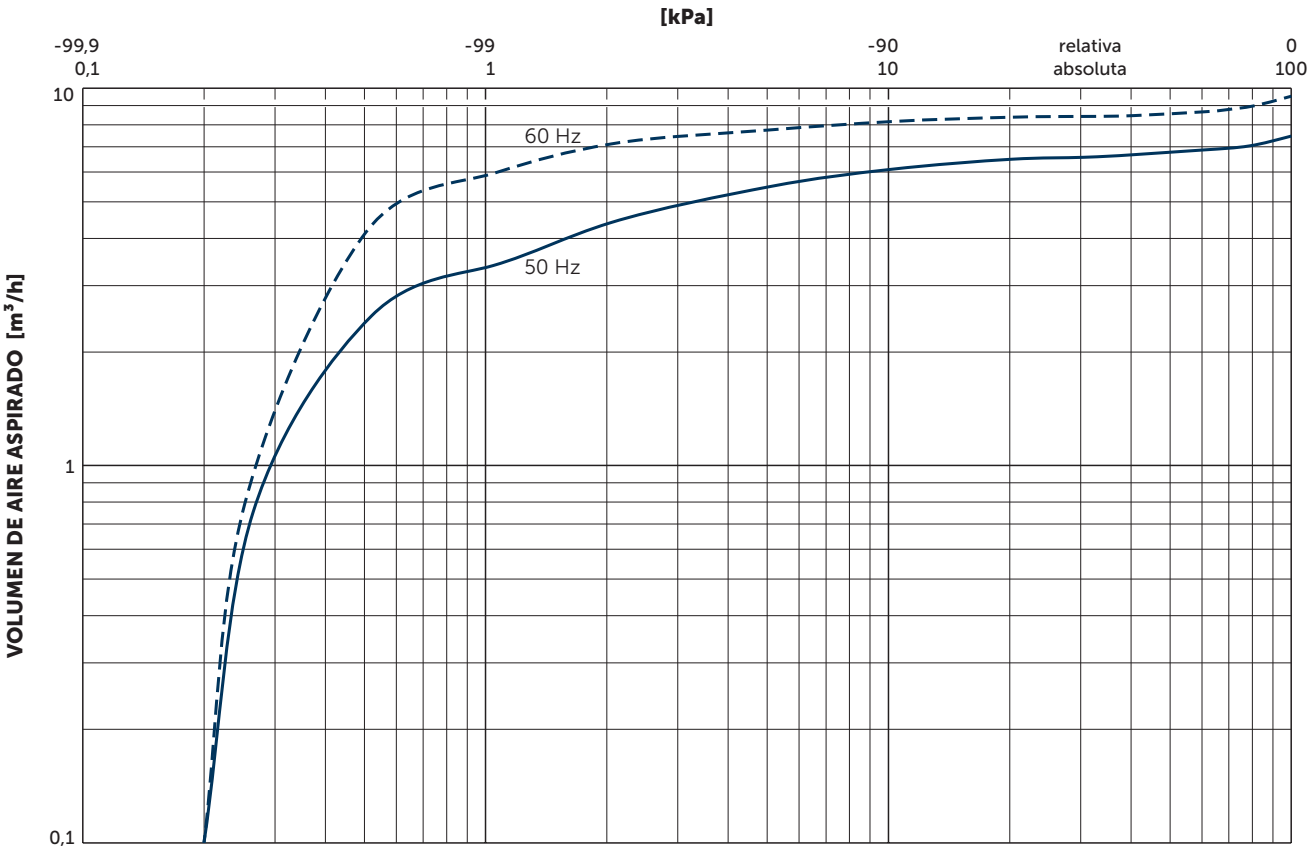

Volumen de aire aspirado referido a presión de aspiracion  
Referencia (atmosférica): 1000 mbar (100 kPa), 20°C  
Tolerancia: ±10%



**MAKE IT BECKER.**