

FICHA TÉCNICA


SV 1100/1

BOMBAS DE VACÍO DE CANAL LATERAL

una etapa y refrigerado por aire
para el funcionamiento con un variador de frecuencia externo

MAKE IT BECKER.



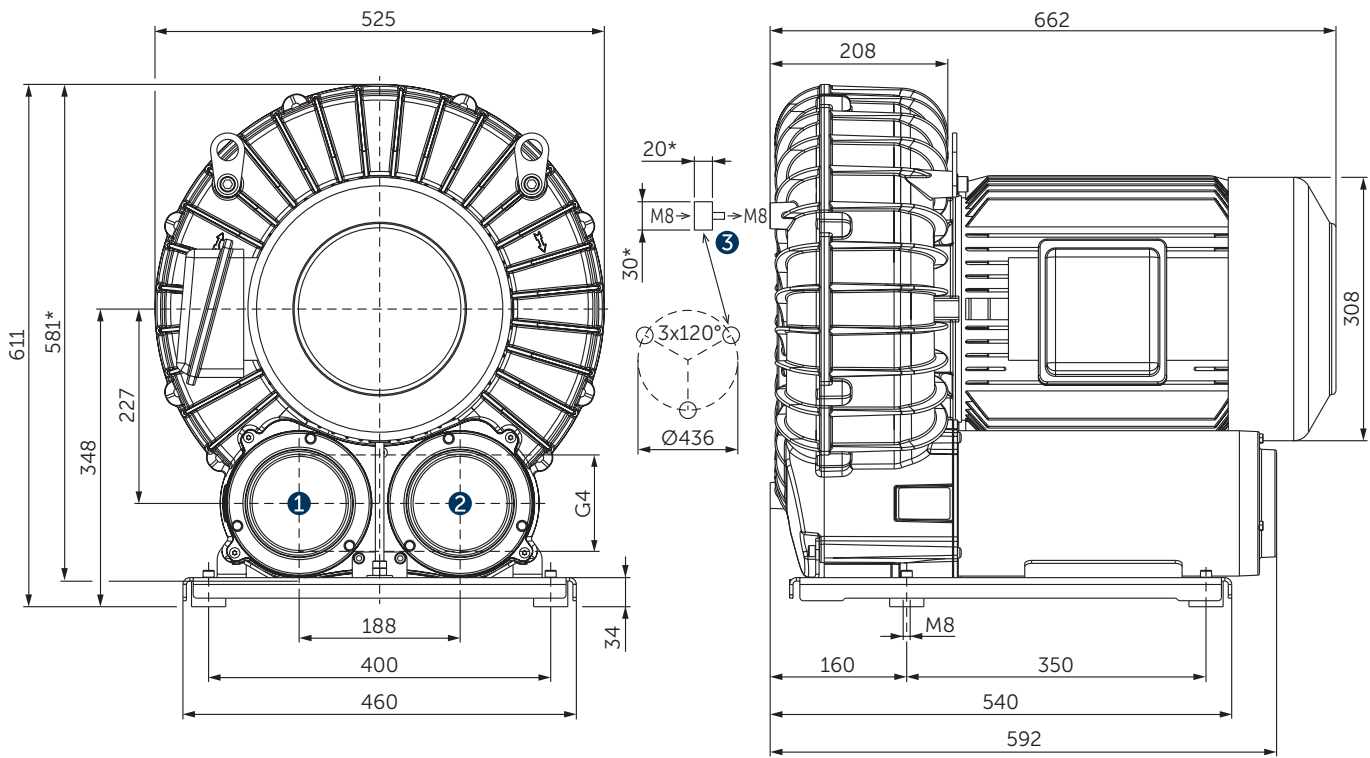


- 1 Conexión de vacío (G4)
- 2 Conexión de presión (G4)
- 3 Posición del tope de goma (opcional)
- * Dimensiones del aparato sin pie bajo los silenciadores, con topes de goma en la tapa de la carcasa
- La ilustración del motor puede variar
- Dimensiones en mm

Volumen de aire aspirado	Vacío relativa	Frecuencia	Nivel de presión acústica de emisión ¹⁾	Peso con motor
m³/h máx.	mbar máx.	Hz	dB(A) @ -234 mbar	kg
1600	-320	20-80	78,7	188

3~ Motor					
kW	V	Hz	min ⁻¹	A	Versión
26,0	400 ±10%	≤87	5130	48	IP54 • ISO H • PTC

¹⁾ Según DIN EN ISO 11203, clase de precisión de medida: clase 2, incertidumbre de medición extendida: 3 dB
1 m de distancia, en media carga, derivados de ambos lados

- Los datos de la placa de tipo sobre el consumo de corriente y la velocidad de rotación de los motores pueden variar. Tolerancia en cada caso -1,5/+2%.
- Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C; tolerancia: ±10%

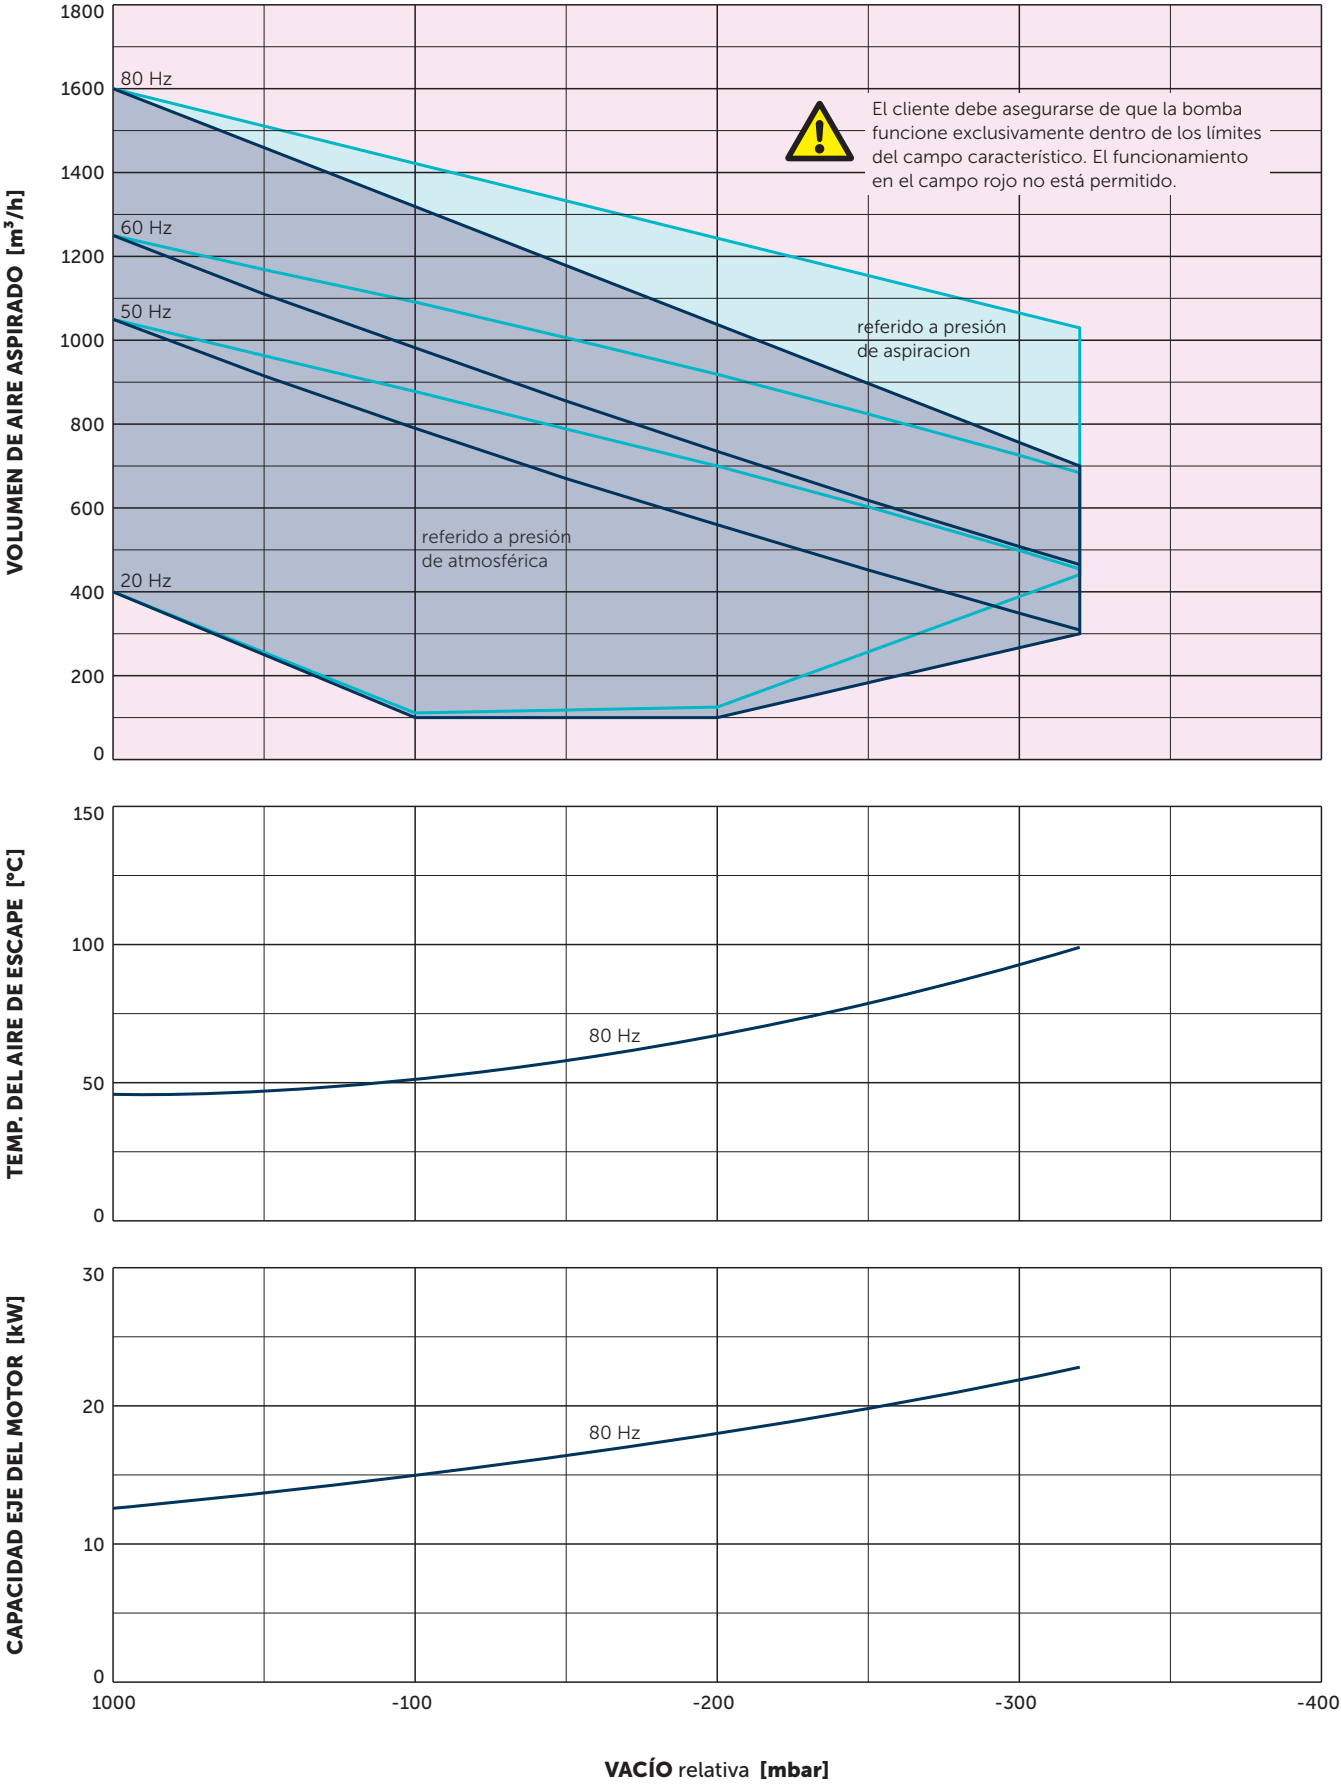

Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C
Tolerancia: ±10%

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
SV SERIES



ONLINE SHOP

