

FICHA TÉCNICA

SV 130/1

BOMBAS DE VACÍO DE CANAL LATERAL


una etapa
refrigerado por aire


MAKE IT BECKER.

**FUNCIONAMIENTO 100% SIN
ACEITE Y SIN CONTACTO**

**COMPACTA GRACIAS
A LOS ACCESORIOS
INTEGRABLES**

**EFICIENTE Y SIN
MANTENIMIENTO**

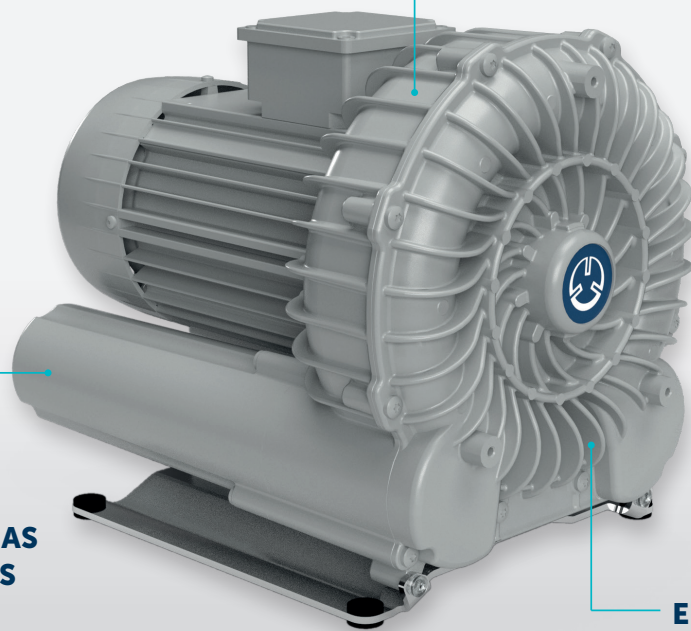

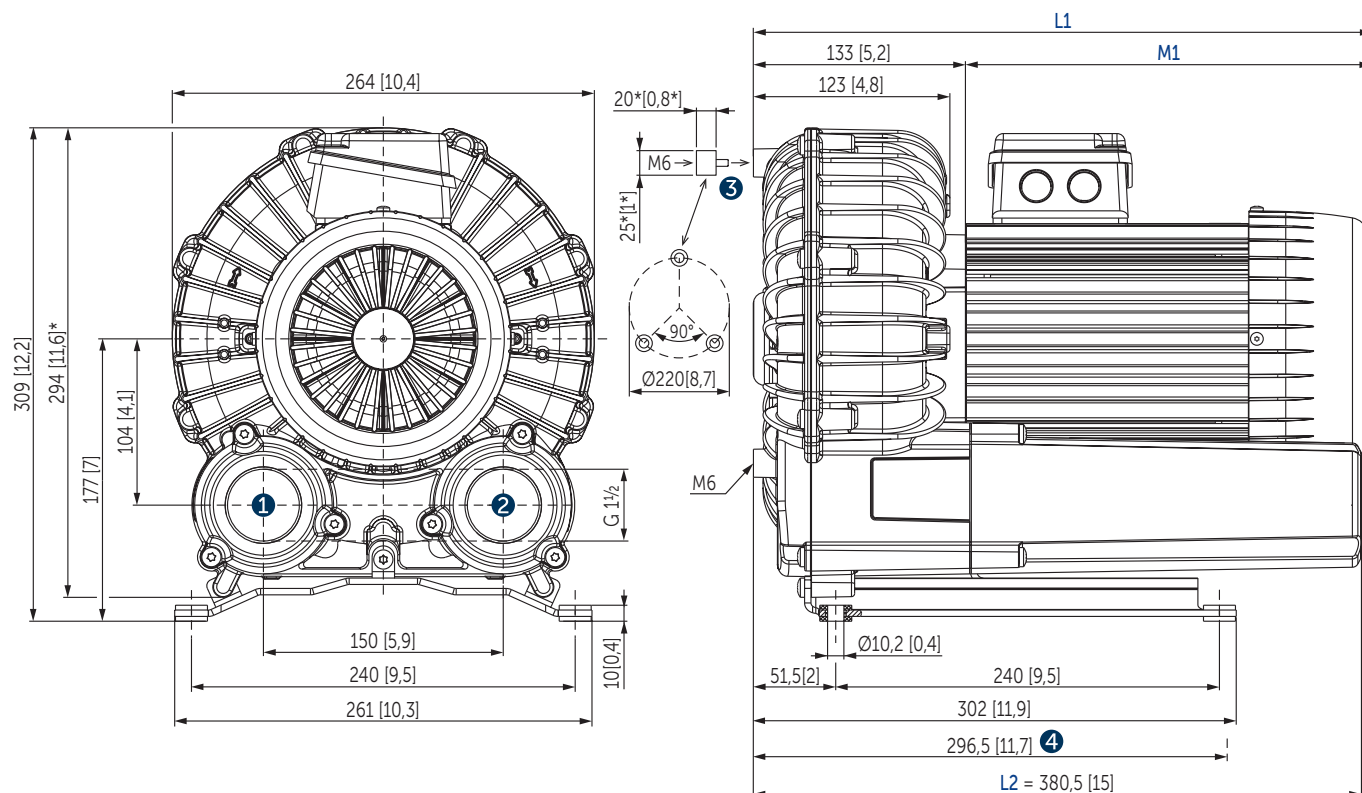

- 1 Conexión de vacío (G1½)
- 2 Conexión de presión (G1½)
- 3 Posición del tope de goma (opcional)
- 4 Silenciadores cortos (opcional)

L Longitud del soplador **L1** con motor y **L2** sin motor.




L1 y M1 son variables, consulte la hoja de especificaciones del motor por separado. → La longitud total del soplador es L1 o L2.

* Dimensiones del aparato sin pie bajo los silenciadores, con topes de goma en la tapa de la carcasa

- La ilustración del motor puede variar
- Dimensiones en mm [inch]

Volumen de aire aspirado		Vacío relativa		Potencia del motor instalado		Nivel de presión acústica de emisión ¹⁾		Peso incl. motor
m³/h		mbar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
130	160	-75	-65	0,55	0,66	60,9 (-50 mbar)	63,6 (-50 mbar)	21,0
130	160	-125	-115	0,75	0,9	60,9 (-50 mbar)	63,6 (-50 mbar)	22,0
130	160	-210	-200	1,1	1,29/1,3	63,4 (-140 mbar)	64,8 (-140 mbar)	22,5
130	160	-240	-245	1,25	1,5	63,4 (-140 mbar)	64,8 (-140 mbar)	24,5
130	160	-240	-270	1,5	1,8	64,0 (-160 mbar)	65,4 (-160 mbar)	26,0

¹⁾ Según DIN EN ISO 11203, clase de precisión de medida: clase 2, incertidumbre de medición extendida: 3 dB
1 m [39,4 inch] de distancia, en media carga, derivados de ambos lados

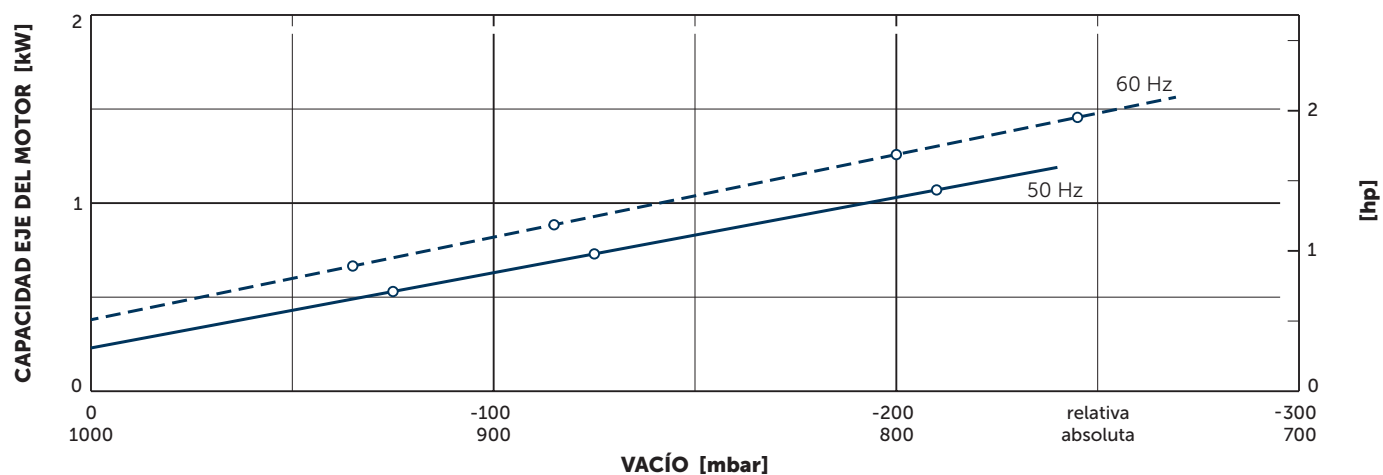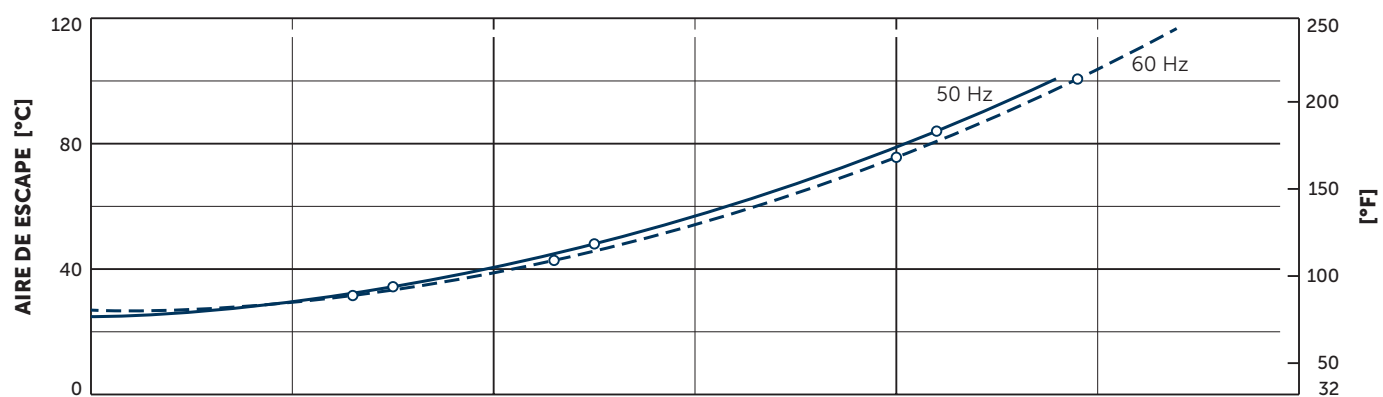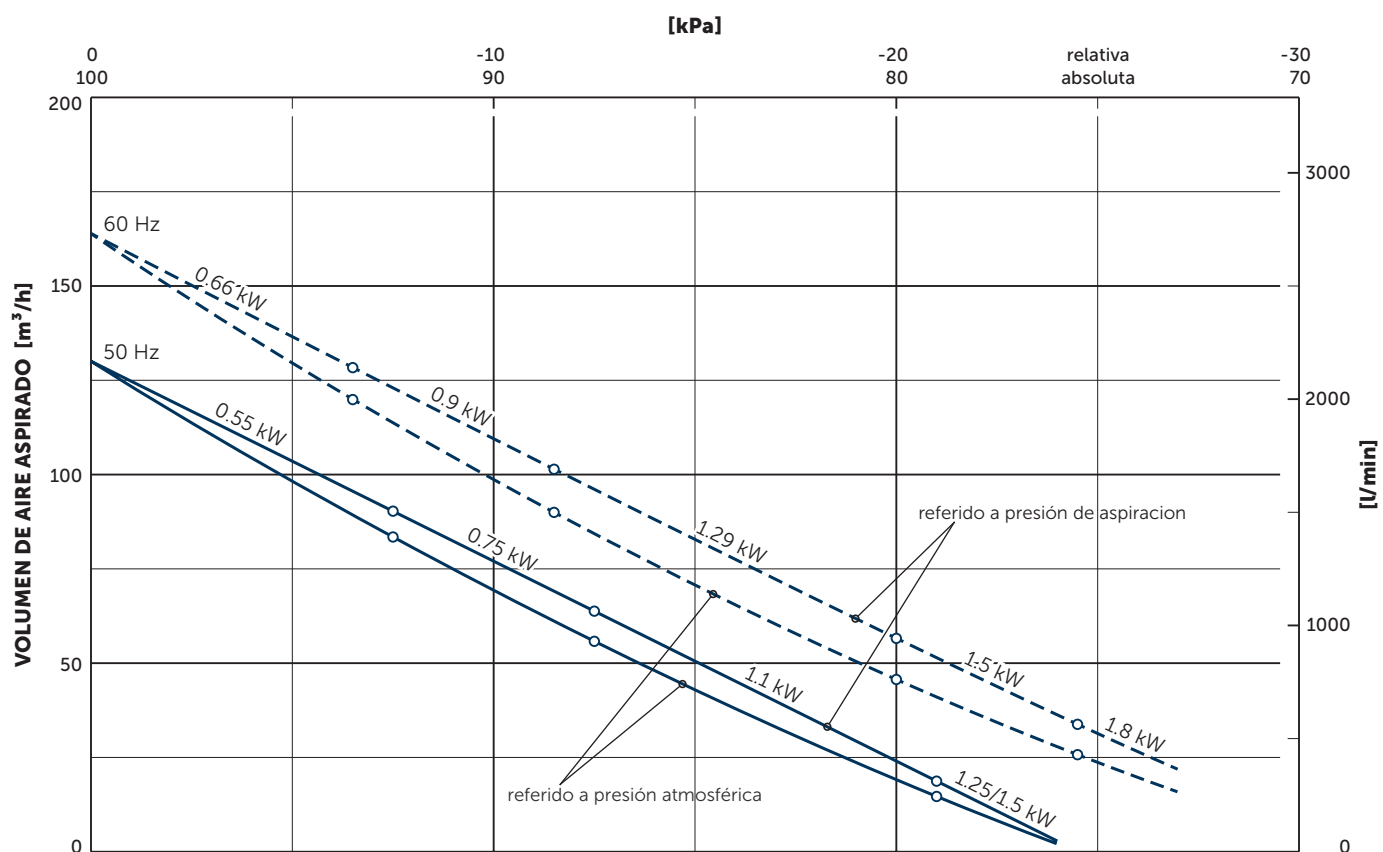


Referencia (atmosférica): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)

Tolerancia: ±10%

+ VARIANTES Y ACCESORIOS


VÁLVULA DE SEGURIDAD VACÍO ECO

- La aplicación depende de la presión.

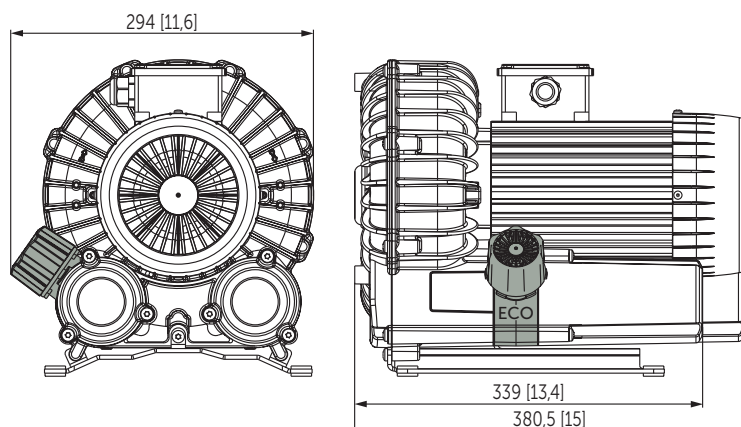


VÁLVULA DE SEGURIDAD VACÍO

- La aplicación depende de la presión.

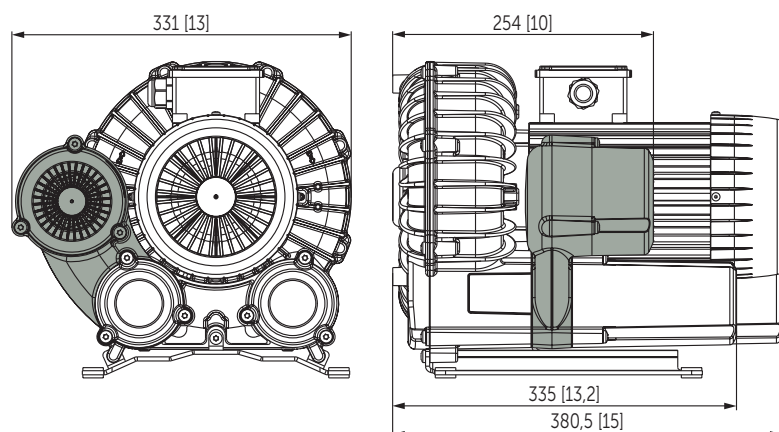

FILTRO DE ASPIRACIÓN



- Carcasa de filtro hermética al vacío
- Papel o poliéster insertado
- Se puede combinar con la válvula de seguridad de vacío

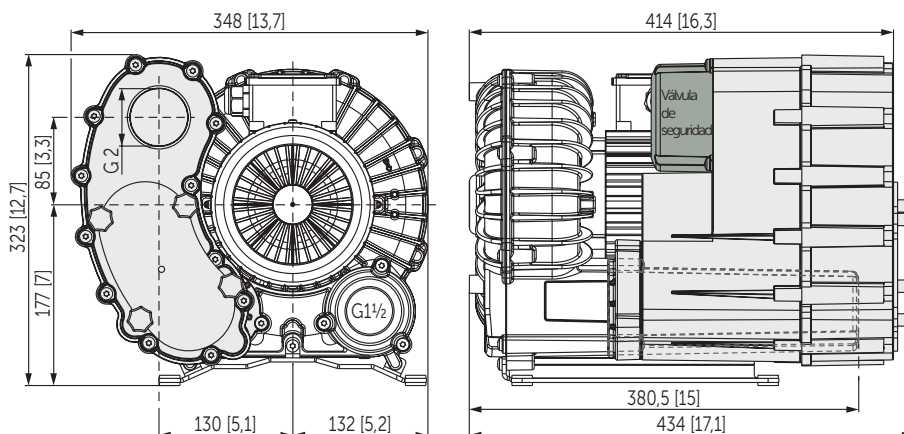



- Dimensiones en mm [inch] – Se pueden encontrar más dimensiones en la ilustración de la página 2.
- La ilustración del motor puede variar
- Opciones de combinación bajo pedido

SIN MOTOR

- Con acoplamiento para motor de brida

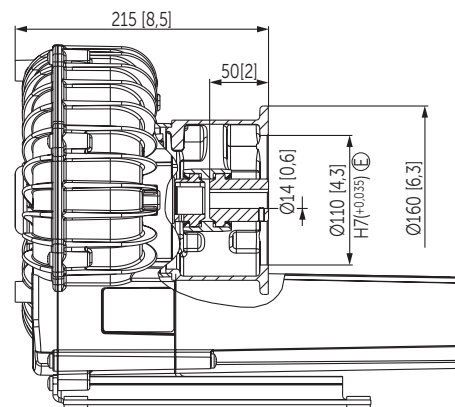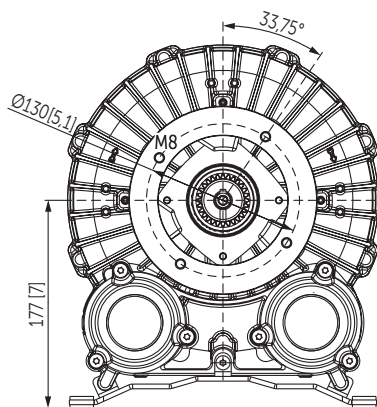**SIN MOTOR**

- Con eje libre
- Max. 5600 min⁻¹ con polea de correa, datos eficiencia de VARIAIR SV 130/1

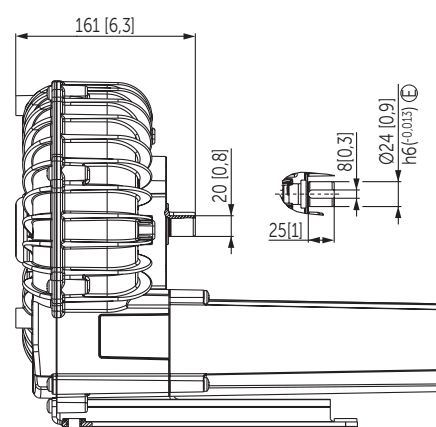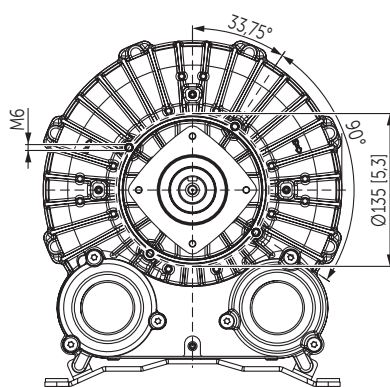**OTRAS VARIANTES Y ACCESORIOS**

- VARIAIR SV 130/1¹⁾ – Compresor de canal lateral con variador de frecuencia para operación de mapa de 100 Hz
- Sin pie bajo los silenciadores, con topes de goma en la tapa de la carcasa
- Silenciadores cortos o largos
- Aumento de protección contra la corrosión
- Filtro de aspiración externo¹⁾
- Caja a prueba de sonido SH 18¹⁾



VARIAIR SV 130/1



SH 18

¹⁾ Véase la hoja de datos separada

- Dimensiones en mm [inch] - Para otras dimensiones, ver la figura de la página 2.
- Posibles combinaciones a petición

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
SV SERIES



DOWNLOAD
MOTOR SPECS.



ONLINE SHOP
SV 130/1

