

FICHA TÉCNICA


SV 201/1

BOMBAS DE VACÍO DE CANAL LATERAL

una etapa
refrigerado por aire


MAKE IT BECKER.

COMPACTA GRACIAS
A LOS ACCESORIOS
INTEGRABLES

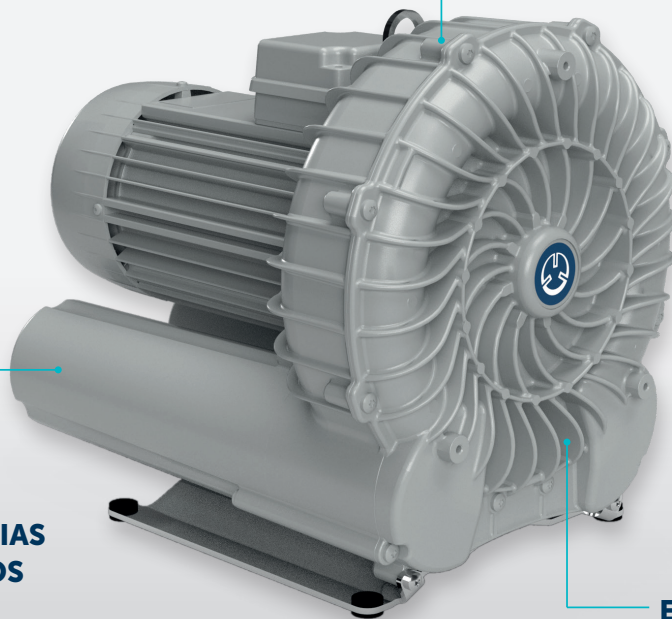

FUNCIONAMIENTO 100% SIN
ACEITE Y SIN CONTACTO


EFICIENTE Y SIN
MANTENIMIENTO

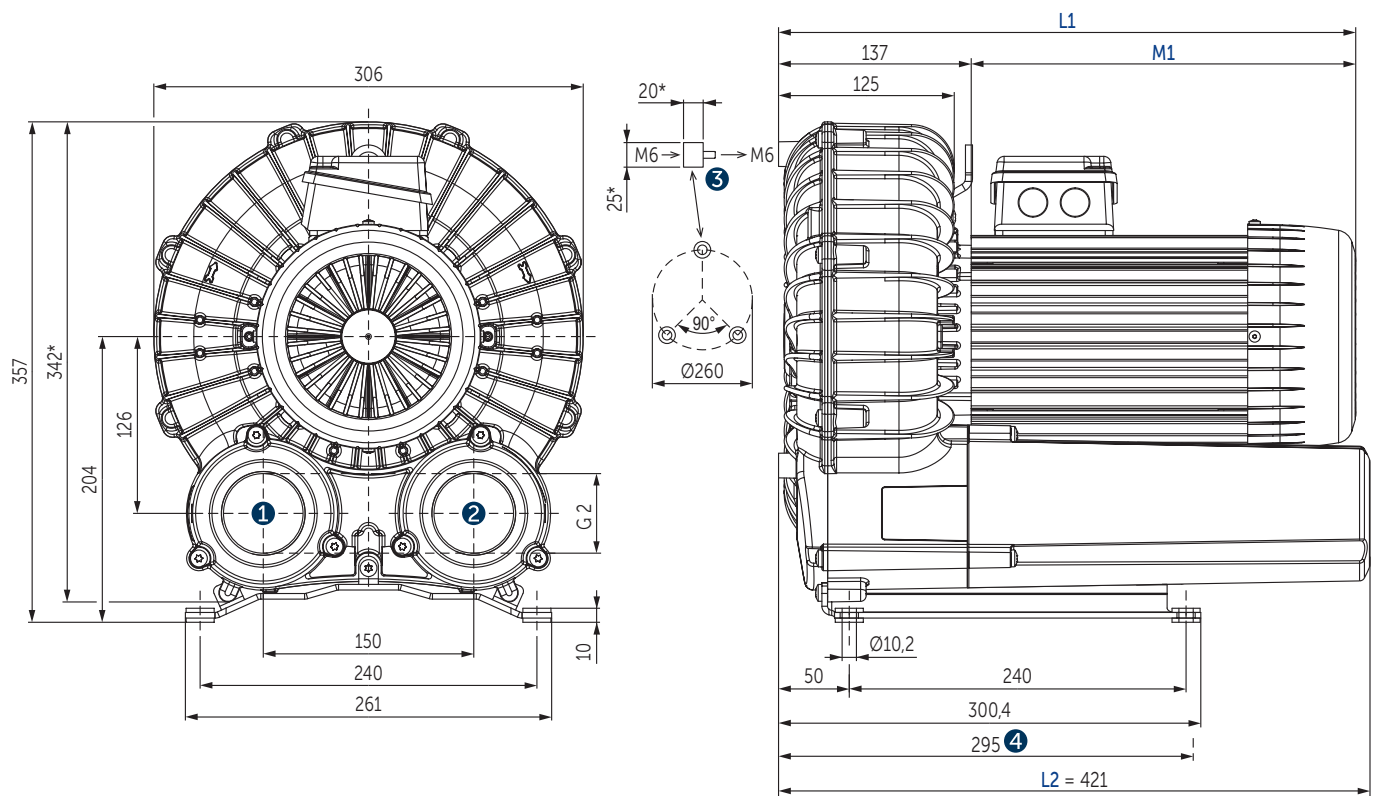

- 1 Conexión de vacío (G2)
 - 2 Conexión de presión (G2)
 - 3 Amortiguadores de vibración opcionales (topes de goma) para la instalación vertical
 - 4 Opcionalmente con silenciadores más cortos
 - L Longitud del soplador **L1** con motor y **L2** sin motor.
- L1** y **M1** son variables, consulte la hoja de especificaciones del motor por separado. → La longitud total del soplador es **L1** o **L2**.
- * Dimensiones del aparato sin pie bajo los silenciadores, con topes de goma en la tapa de la carcasa
 - La ilustración del motor puede variar
 - Dimensiones en mm


Volumen de aire aspirado		Vacío relativa		Potencia del motor instalado		Nivel de presión acústica de emisión ¹⁾		Peso con motor
m³/h		mbar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
190	230	-140	-125	1,1	1,3	65,2 (-95 mbar)	68,3 (-85 mbar)	25,5
190	230	-220	-210	1,5	1,8	66,5 (-155 mbar)	68,2 (-145 mbar)	28,5
190	230	-275	-285	2,2	2,65	66,3 (-185 mbar)		32,5

¹⁾ Según DIN EN ISO 11203, clase de precisión de medida: clase 2, incertidumbre de medición extendida: 3 dB
1 m de distancia, en media carga, derivados de ambos lados

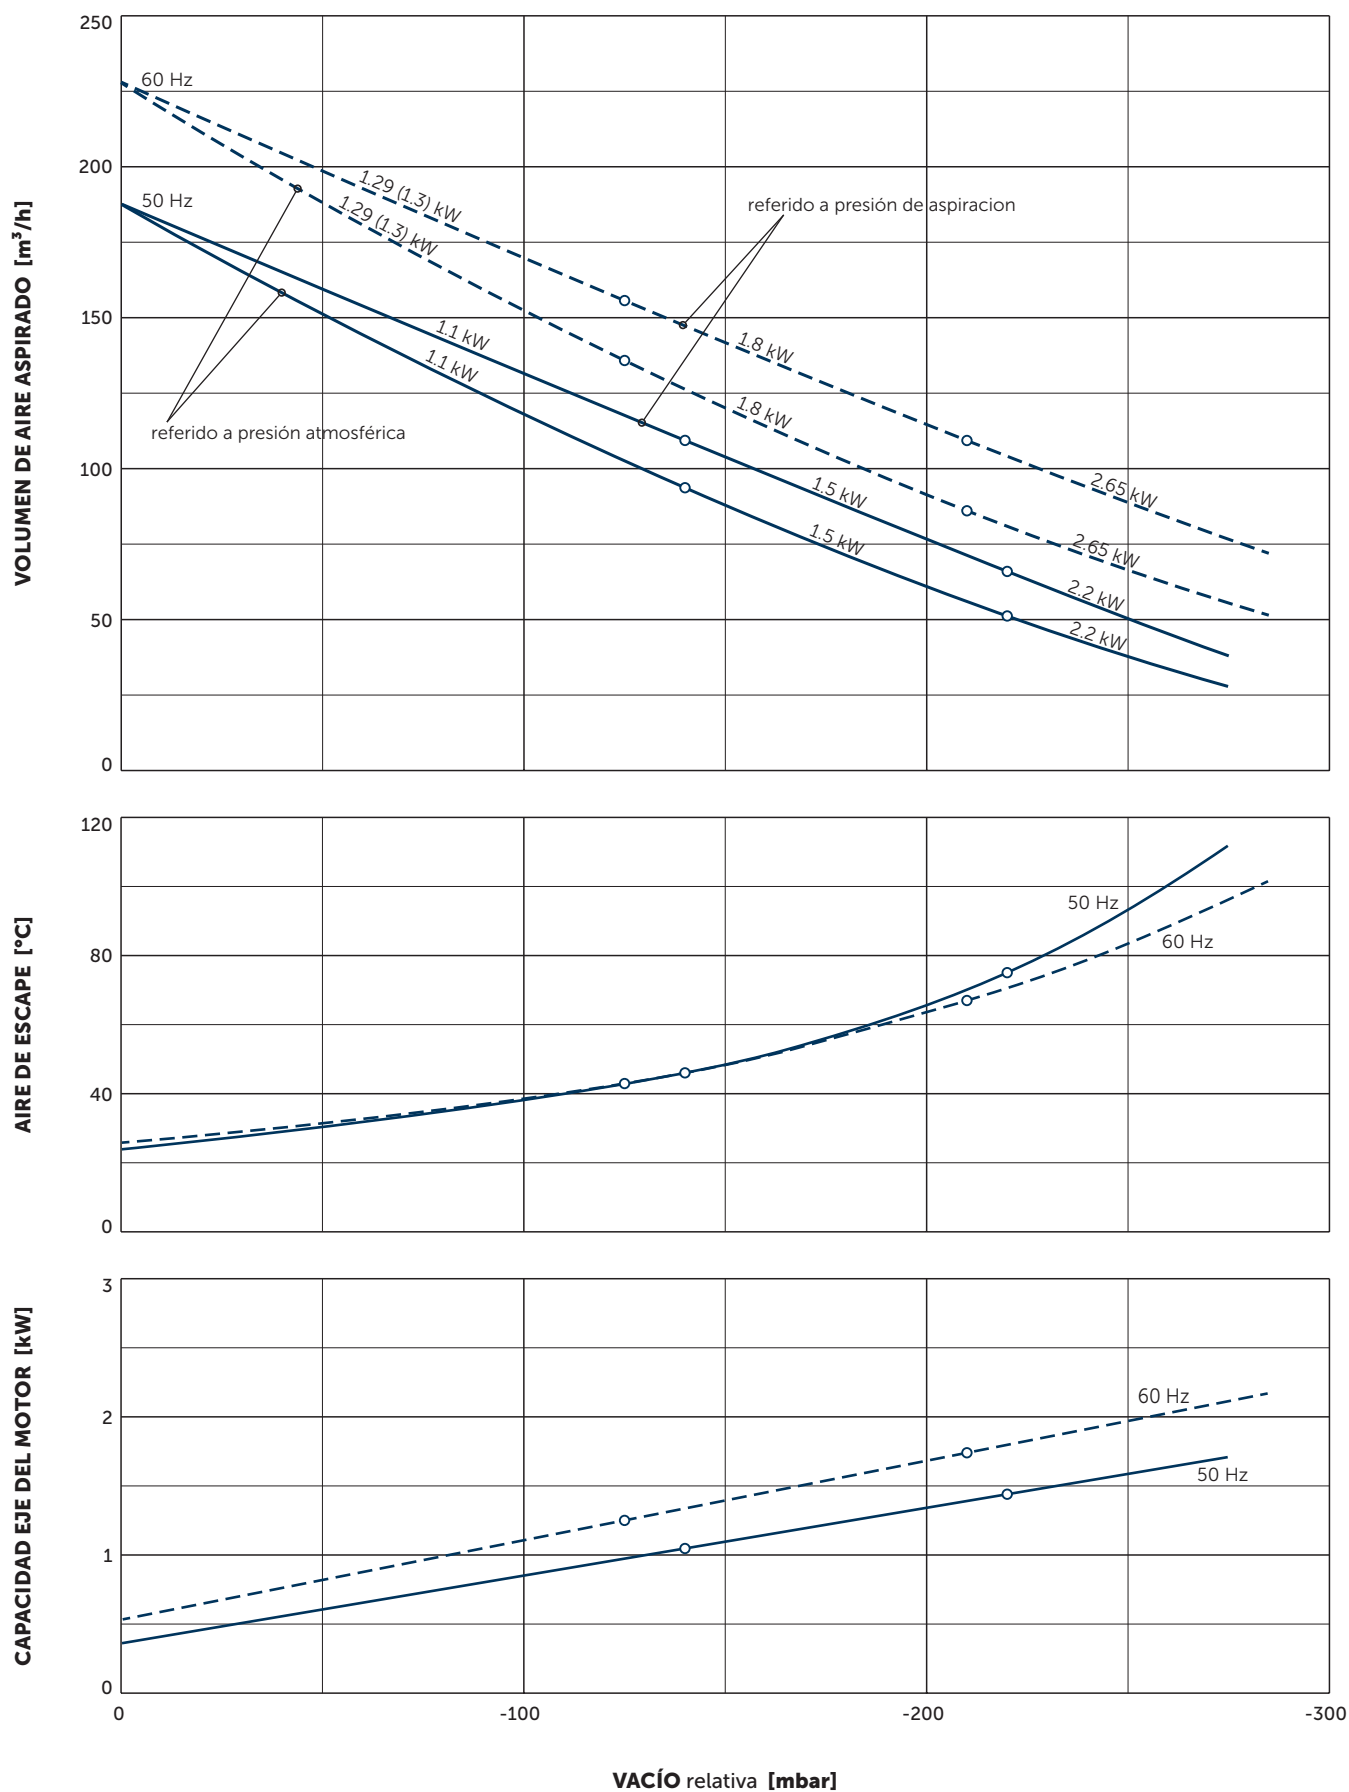


+ VARIANTES Y ACCESORIOS

VÁLVULA DE SEGURIDAD DE VACÍO

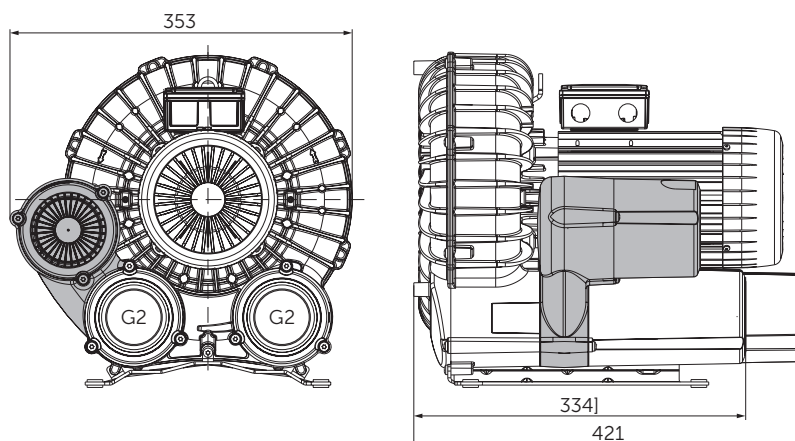

FILTRO DE ASPIRACIÓN

- Carcasa de filtro hermética al vacío
- Papel o poliéster insertado
- Se puede combinar con la válvula de seguridad de vacío
- Espacio necesario para el cambio de filtro aprox. 250 mm

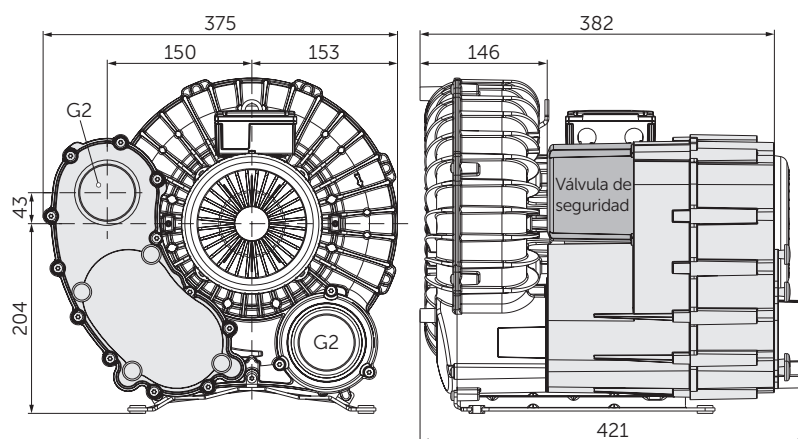


¹⁾ Véase la hoja de datos separada


- Dimensiones en mm – Para otras dimensiones, ver la figura de la página 2.
- Posibles combinaciones a petición

SIN MOTOR

- Con el acoplamiento para el motor de brida
- ¡El motor debe ser soportado!

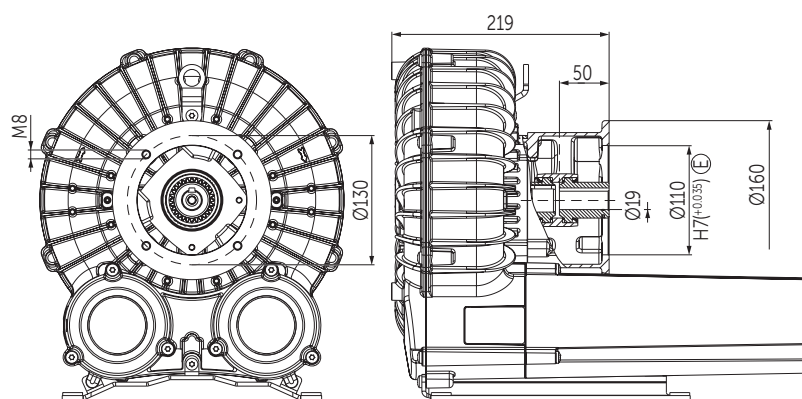**SIN MOTOR**

- Con eje libre
- Max. 5600 min⁻¹ con polea de correa
- Posibles datos de performance ver VARIAR SV 201/1¹⁾

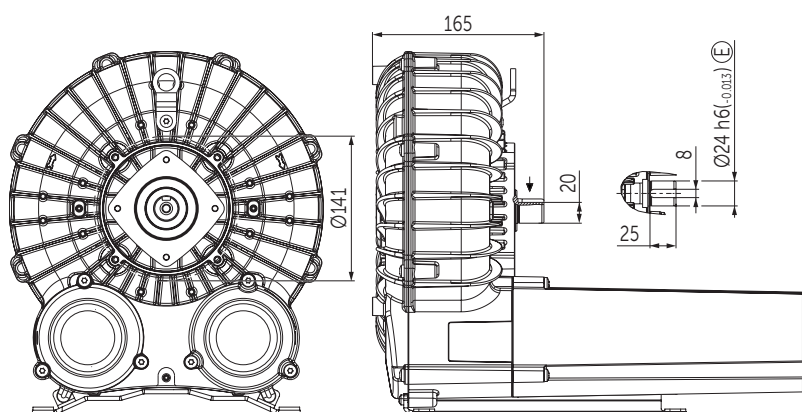**OTRAS VARIANTES Y ACCESORIOS**

- Aumento de protección contra la corrosión
- VARIAR SV 201/1 con variador de frecuencia para el funcionamiento a 100 Hz¹⁾
- Caja a prueba de sonido SH 18¹⁾ (no con 2,2/2,65 kW)

¹⁾ Véase la hoja de datos separada

- Dimensiones en mm – Para otras dimensiones, ver la figura de la página 2.
- Posibles combinaciones a petición



Caja a prueba de sonido SH 18

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
SV SERIES



DOWNLOAD
MOTOR SPECS.



ONLINE SHOP
SV 201/1

