

FICHA TÉCNICA


SV 500/1

BOMBAS DE VACÍO DE CANAL LATERAL

una etapa
refrigerado por aire


MAKE IT BECKER.

ROBUSTO

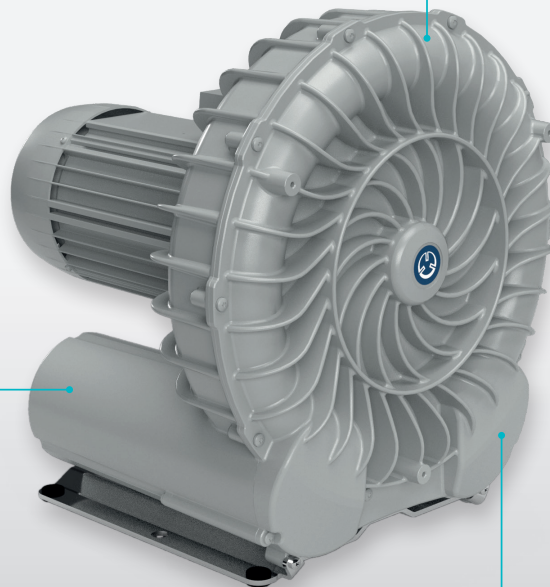

**FUNCIONAMIENTO 100% SIN
ACEITE Y SIN CONTACTO**

**EFICIENTE Y SIN
MANTENIMIENTO**

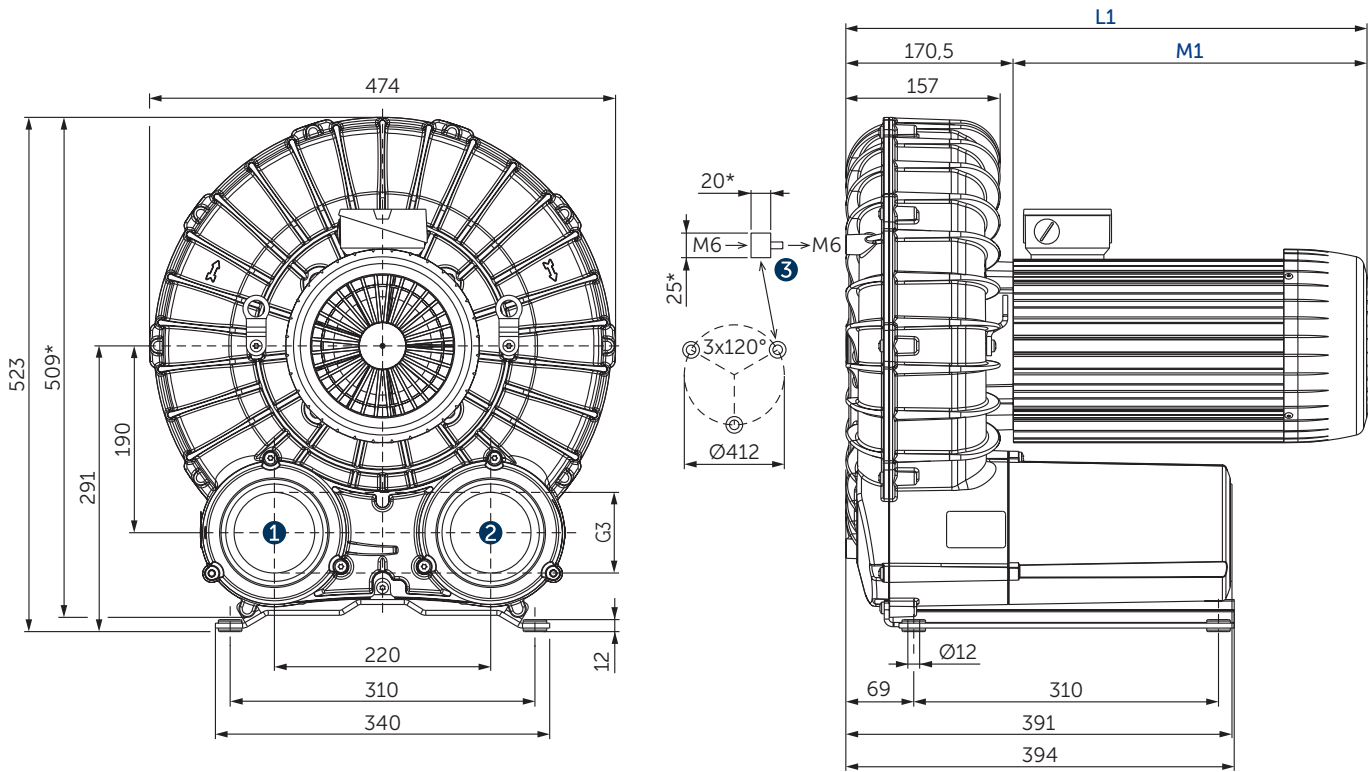


- 1 Conexión de vacío (G3)
 - 2 Conexión de presión (G3)
 - 3 Amortiguadores de vibración opcionales (topes de goma) para la instalación vertical
 - L Longitud del soplador L1 con motor
- L1 y M1 son variables, consulte la hoja de especificaciones del motor por separado.
- * Dimensiones del aparato sin pie bajo los silenciadores, con topes de goma en la tapa de la carcasa
 - La ilustración del motor puede variar
 - Dimensiones en mm

Volumen de aire aspirado		Vacío relativa		Potencia del motor instalado		Nivel de presión acústica de emisión ¹⁾		Peso con motor
m³/h		mbar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
510	610	-200	-175	4,0	4,8	75,5 (-230 mbar)	76,7 (-245 mbar)	60,7–61,5
510	610	-315	-290	5,5	6,6	75,5 (-230 mbar)	76,7 (-245 mbar)	66,5
510	610	-355	-370	7,5	9,0	75,5 (-230 mbar)	76,7 (-245 mbar)	75,5


¹⁾ Según DIN EN ISO 11203, clase de precisión de medida: clase 2, incertidumbre de medición extendida: 3 dB
1 m de distancia, en media carga, derivados de ambos lados

- Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C; Tolerancia: ±10%

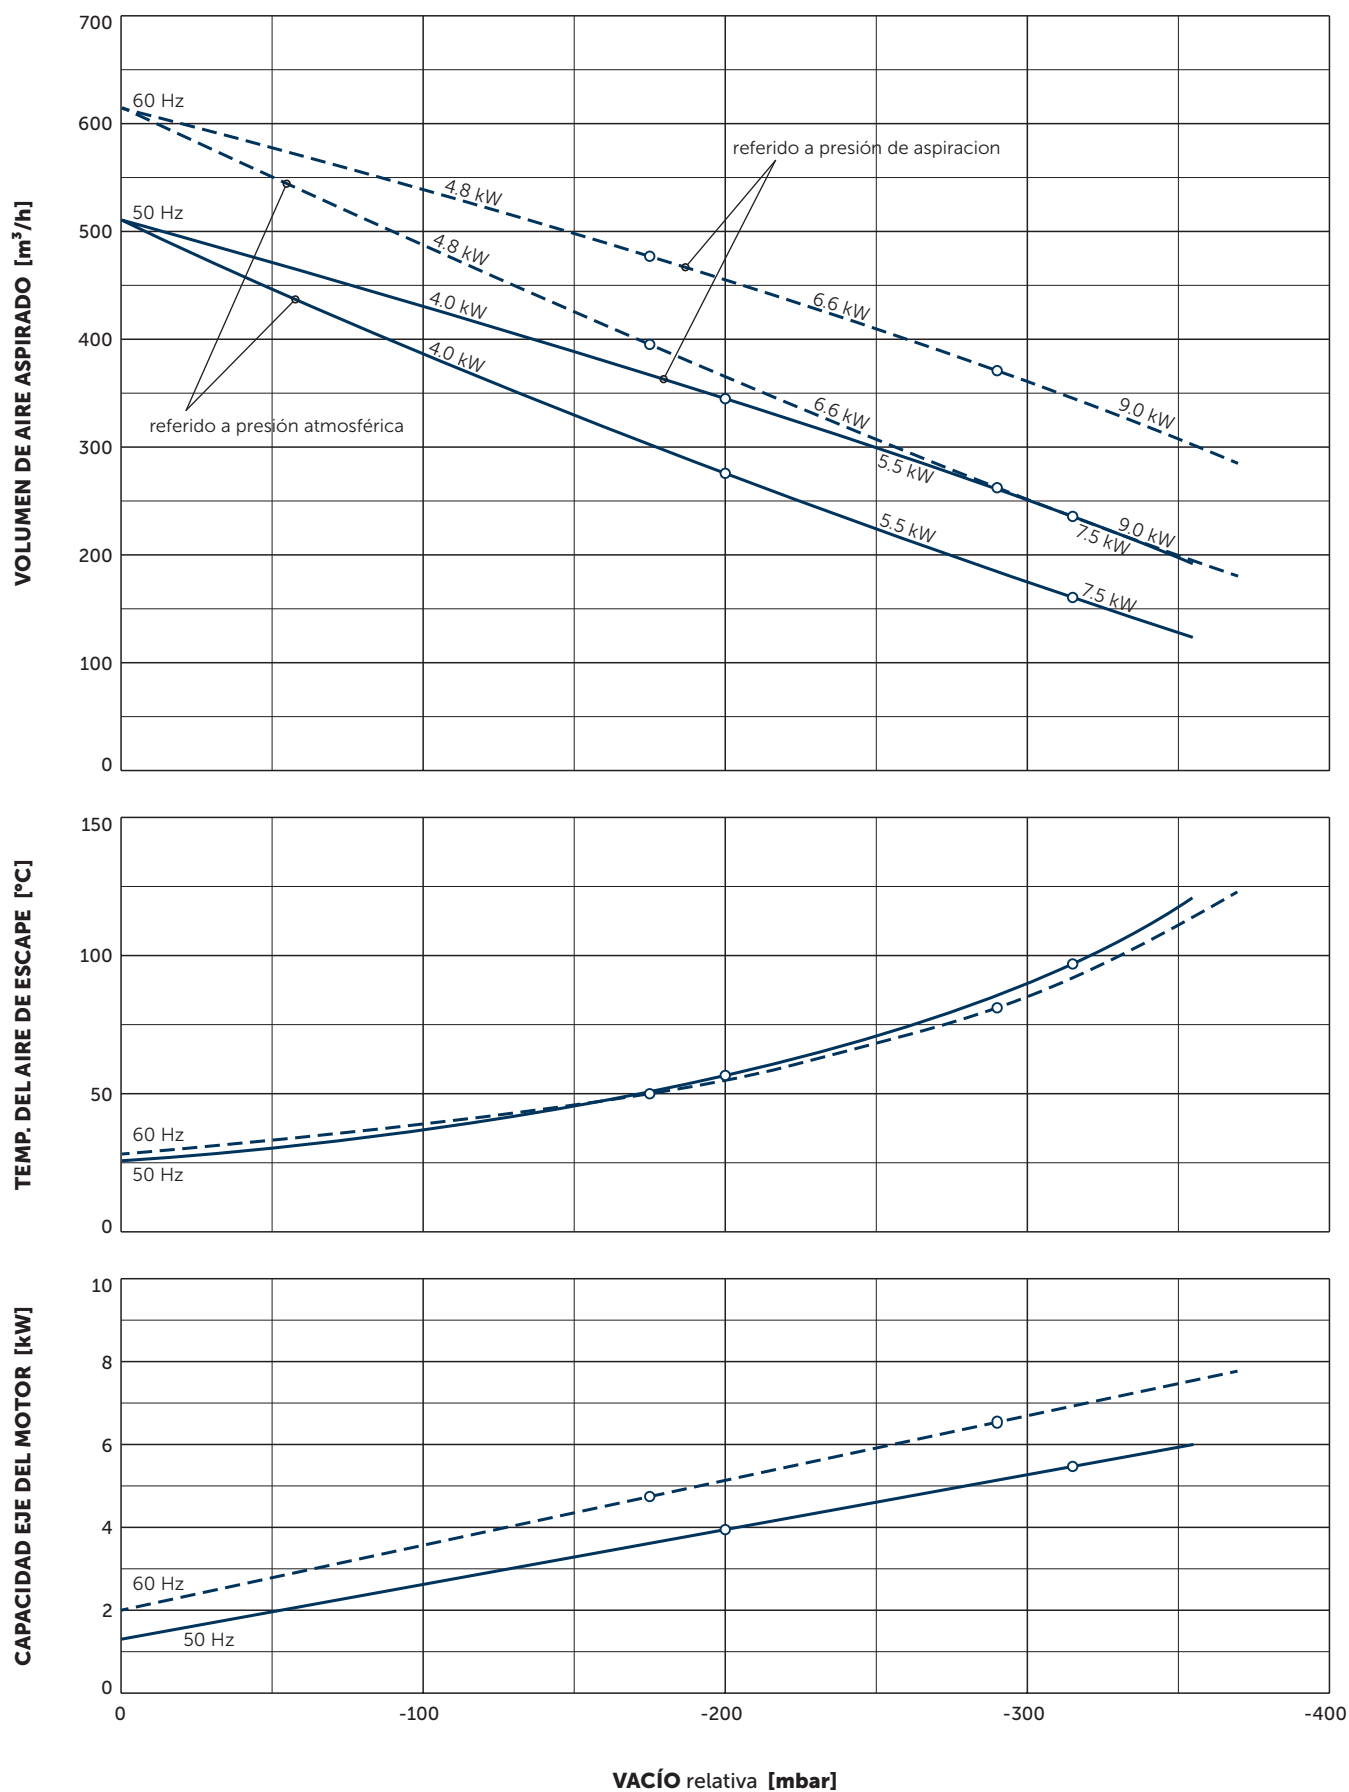


+ VARIANTES Y ACCESORIOS

VÁLVULA DE SEGURIDAD DE VACÍO

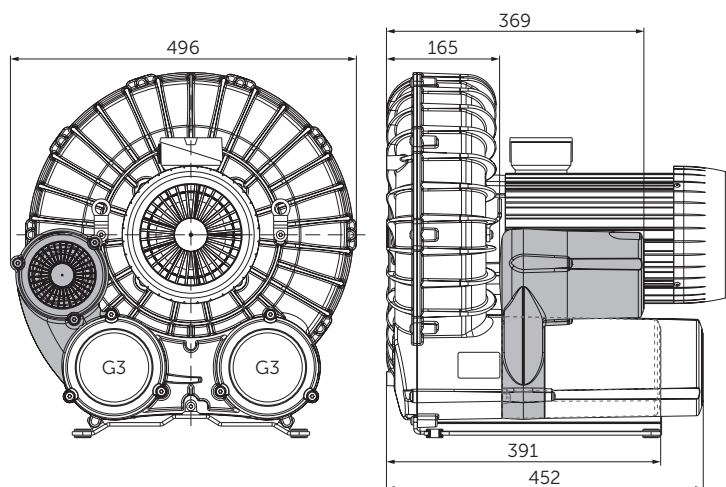

SIN MOTOR

- Con el acoplamiento para el motor de brida
- ¡El motor debe ser soportado!

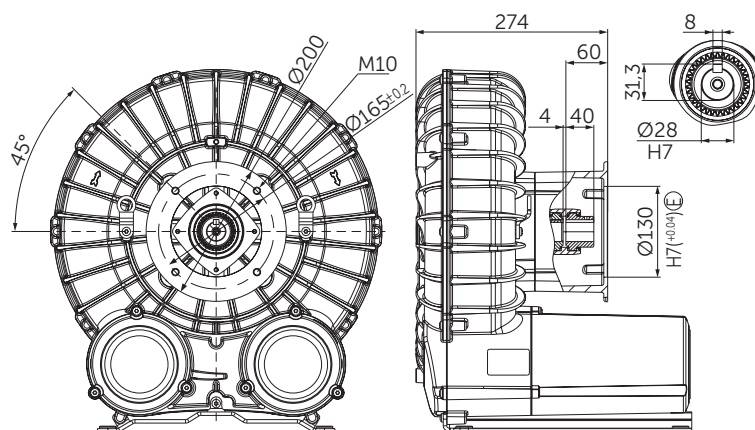

OTRAS VARIANTES Y ACCESORIOS

- Filtro de aspiración externo
- Aumento de protección contra la corrosión
- VARIAIR SV 500/1 con variador de frecuencia para el funcionamiento a 100 Hz¹⁾
- Caja a prueba de sonido SH 18¹⁾ – ¡No con 7,5/9,0 kW motores!

¹⁾ Véase la hoja de datos separada

- Dimensiones en mm – Para otras dimensiones, ver la figura de la página 2.
- Posibles combinaciones a petición



Caja a prueba de sonido SH 18

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
SV SERIES



DOWNLOAD
MOTOR SPECS.



ONLINE SHOP
SV 500/1

