

FICHA TÉCNICA

**SV 700/1-7XXXX**


# **BOMBAS DE VACÍO DE CANAL LATERAL**

una etapa  
refrigerado por aire

---

**MAKE IT BECKER.**



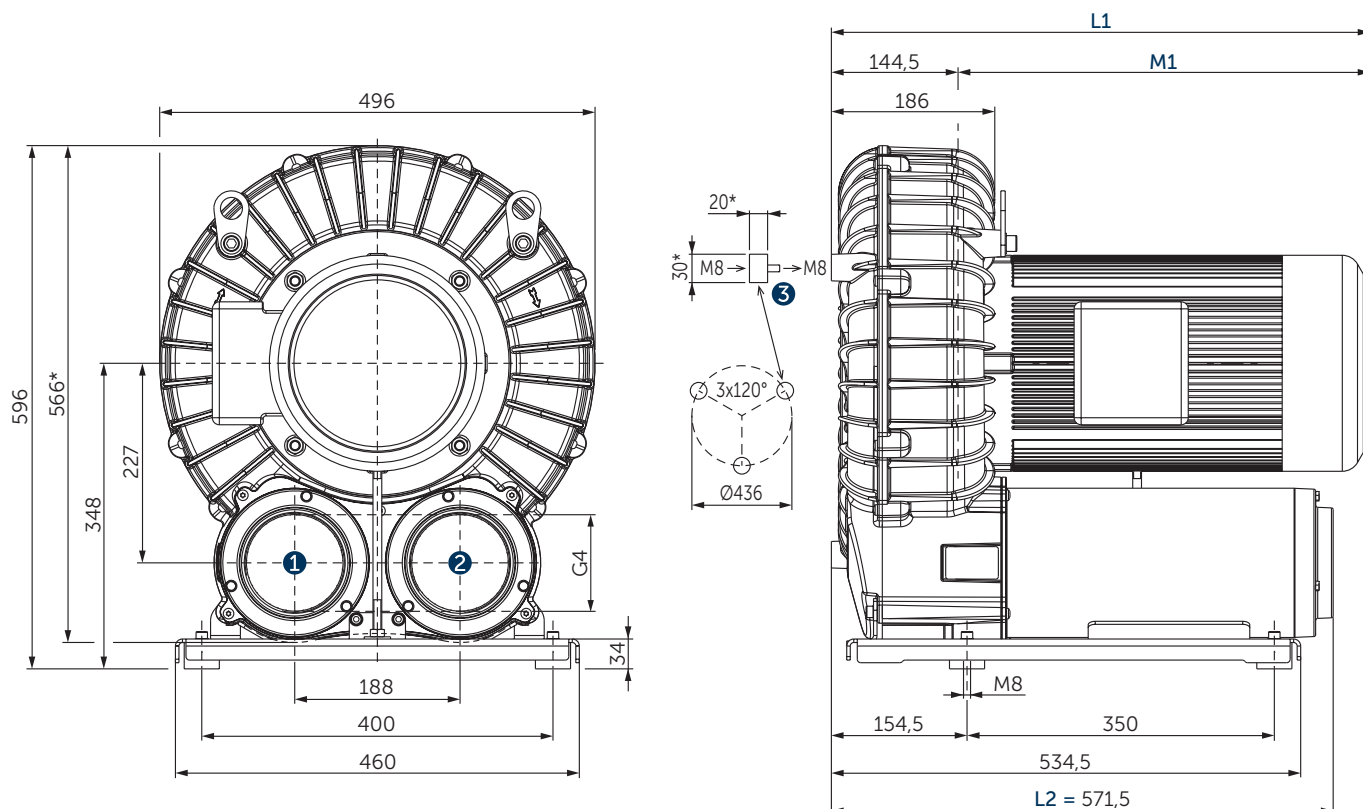

- 1 Conexión de vacío (G4)
- 2 Conexión de presión (G4)
- 3 Posición del tope de goma (opcional)

L Longitud del soplador **L1** con motor y **L2** sin motor.


L1 y M1 son variables, consulte la hoja de especificaciones del motor por separado. → La longitud total del soplador es L1 o L2.

\* Dimensiones del aparato sin pie bajo los silenciadores, con topes de goma en la tapa de la carcasa

- La ilustración del motor puede variar
- Dimensiones en mm

| Volumen de aire aspirado |       | Vacío relativo |       | Potencia del motor instalado |       | Nivel de presión acústica de emisión <sup>1)</sup> |                   | Peso con motor |
|--------------------------|-------|----------------|-------|------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| m³/h                     |       | mbar           |       | kW                           |       | dB(A)                                              |                   | kg             |
| 50 Hz                    | 60 Hz | 50 Hz          | 60 Hz | 50 Hz                        | 60 Hz | 50 Hz                                              | 60 Hz             |                |
| 765                      | 915   | -180           | -150  | 5,5                          | 6,6   | 66<br>(-135 mbar)                                  | 68<br>(-115 mbar) | 89             |
| 765                      | 915   | -280           | -260  | 7,5                          | 9,0   | 69<br>(-190 mbar)                                  | 74<br>(-190 mbar) | 113            |
| 765                      | 915   | -340           | -340  | 11,0                         | 13,2  | 70<br>(-230 mbar)                                  | 74<br>(-230 mbar) | 119            |

<sup>1)</sup> Según DIN EN ISO 11203, clase de precisión de medida: clase 2, incertidumbre de medición extendida: 3 dB  
1 m de distancia, en media carga, derivados de ambos lados

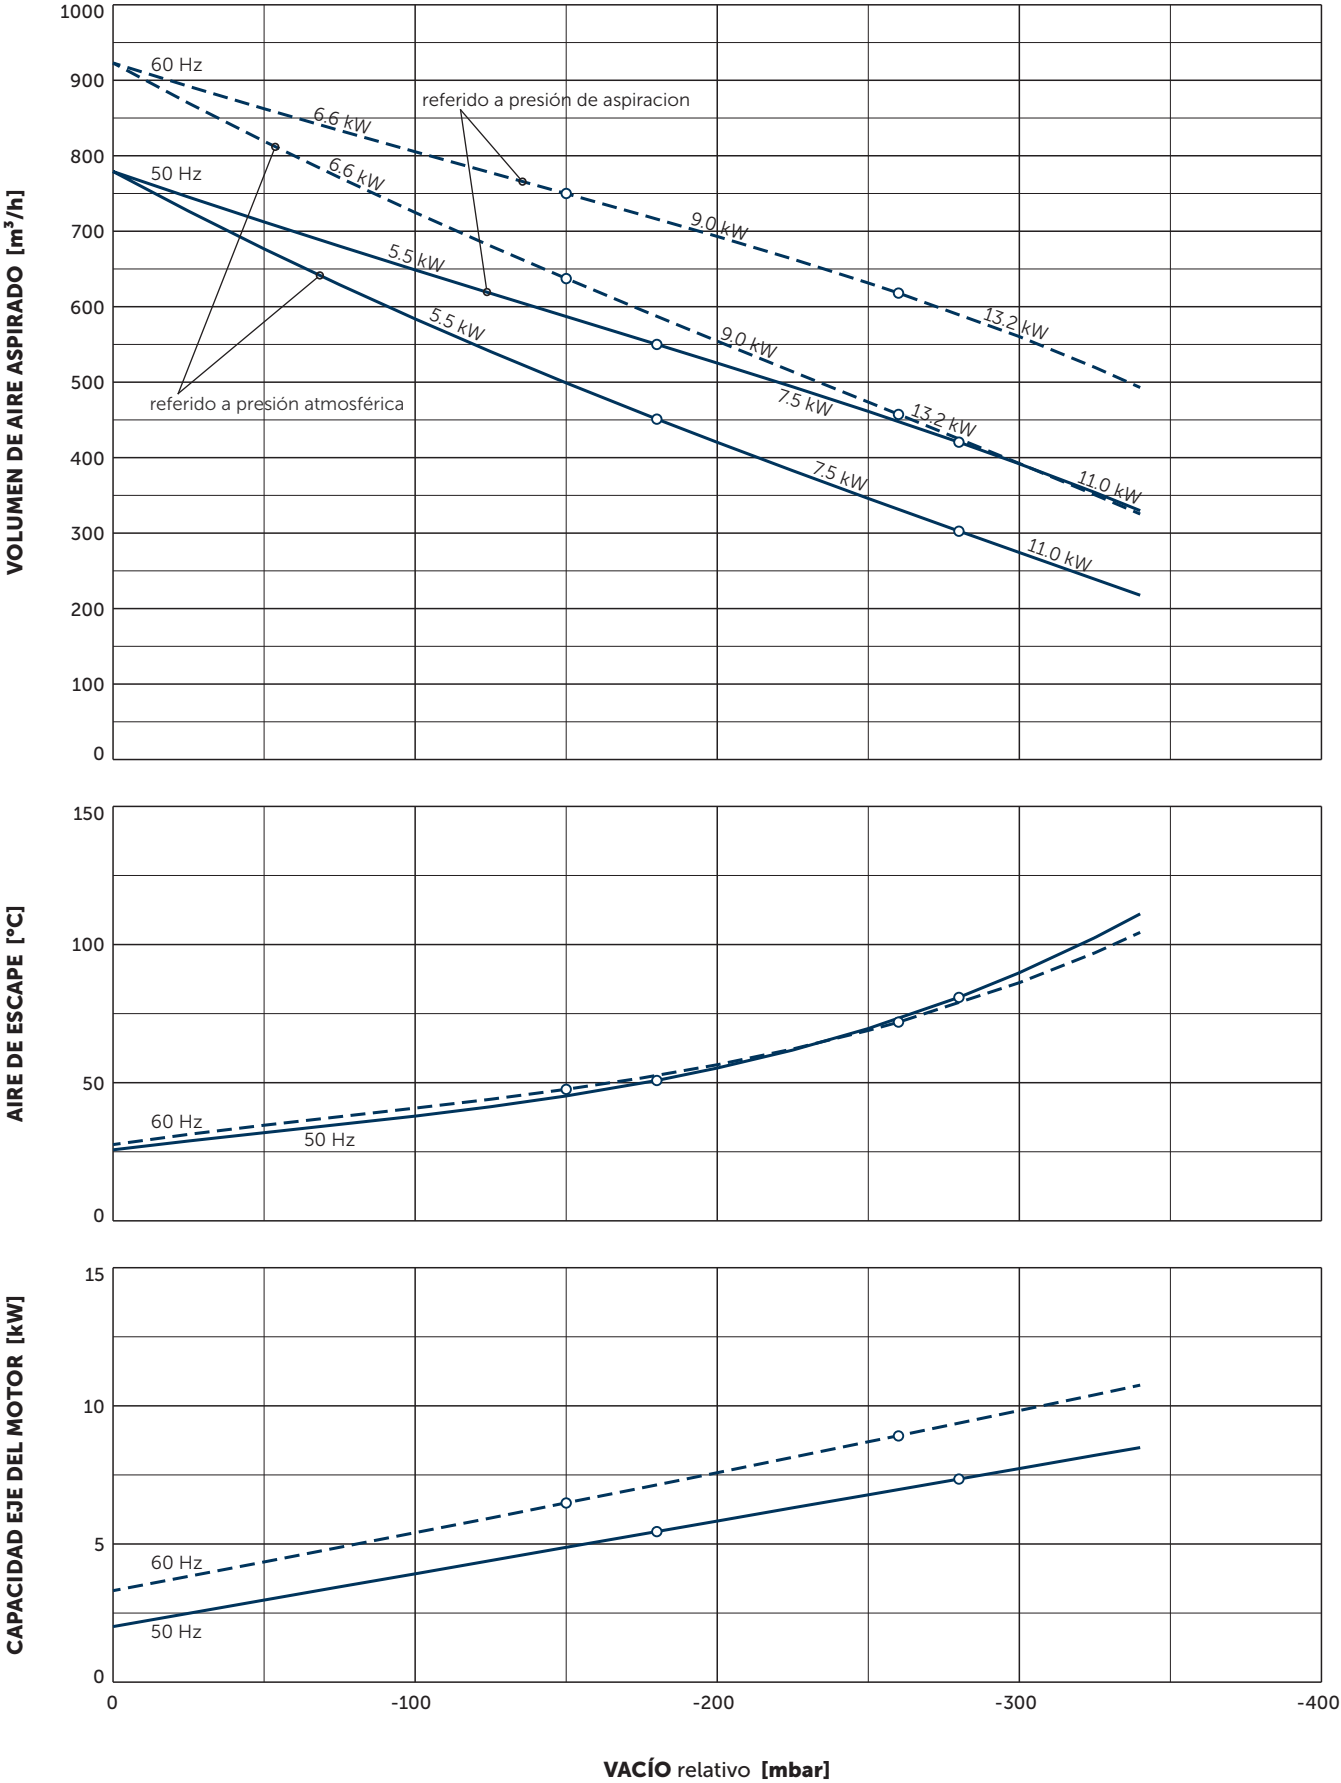

Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C  
Tolerancia: ±10%

**MAKE IT BECKER.**

HOMEPAGE  
SV SERIES



DOWNLOAD  
MOTOR SPECS.



ONLINE SHOP  
SV 700

