

FICHA TÉCNICA

U 5.101 O2-PACK

BOMBAS DE VACÍO DE PALETAS

con aceite y refrigerado por aire
para aplicaciones MAP con $O_2 > 20,9\%$


MAKE IT BECKER.



SUPERFICIES LISAS
para una limpieza rápida,
fácil e higiénica

**TIEMPO DE BOMBEO
MÁS RÁPIDO**


**ALTA TOLERANCIA
AL VAPOR DE AGUA**

**TANQUE DE ACEITE
AGRANDADO**

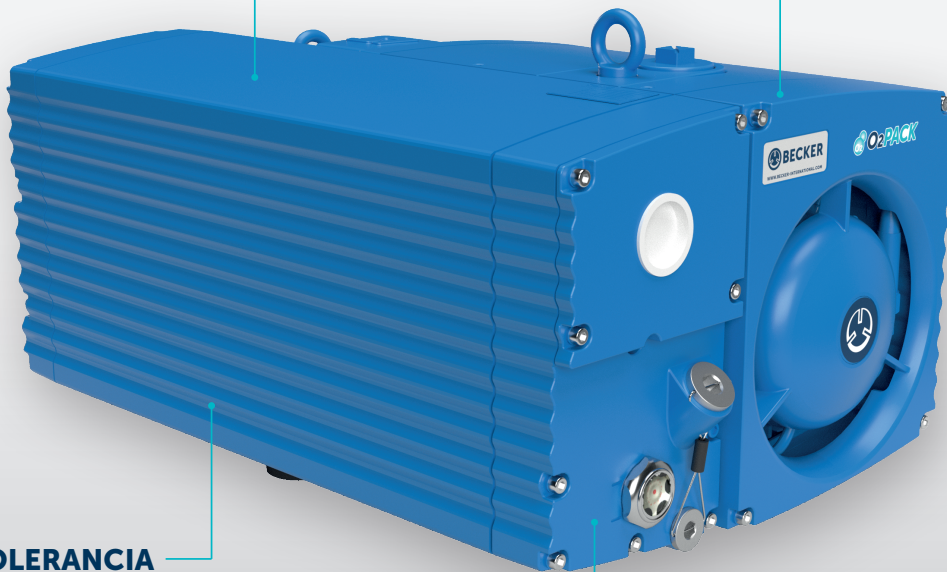

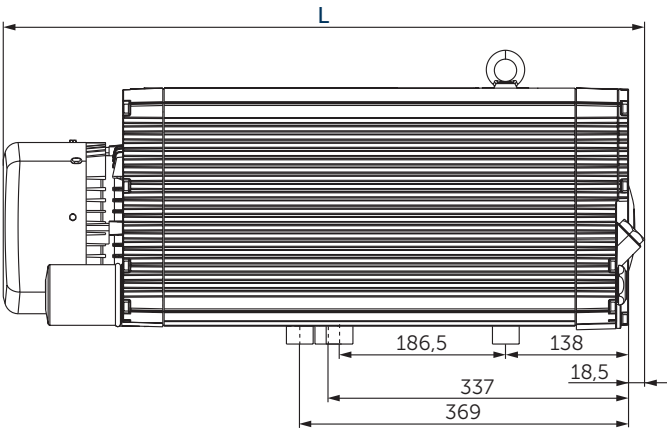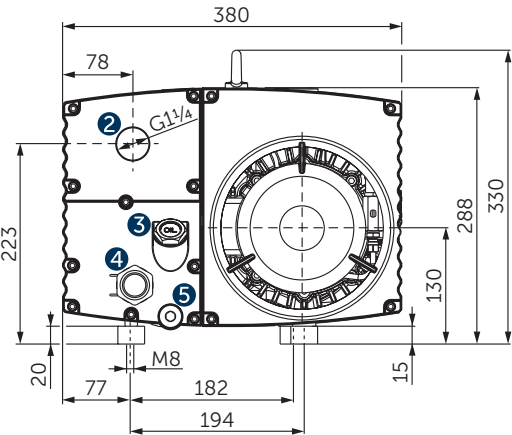

- 1 Conexión de vacío (G1¼)
- 2 Conexión de aire residual (G1¼)
- 3 Tapa de llenado de aceite (G¾)
- 4 Cristal mirilla de aceite (G1)
- 5 Tapón roscado, purga de aceite (G½)
- 6 Posición amortiguadores de goma
- L Longitud total de la bomba L1 con motor. L1 y M1 son variables, consulte la hoja de especificaciones del motor por separado.
- Incluye válvula de lastre de gas, válvula de retención, el separador de aceite y filtro de aceite
- La ilustración del motor puede variar
- Dimensiones en mm

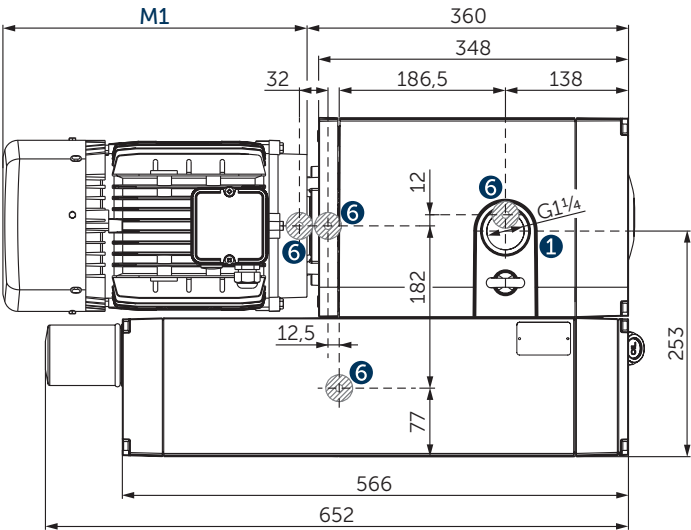


Capacidad nominal		Vacío absoluto para el funcionamiento continuo		Potencia del motor instalado		Nivel de presión acústica de emisión ¹⁾		Peso sin motor	Aceite ²⁾
m³/h		mbar		kW		dB(A)		kg	l
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
100	120	<0,5–400	<0,5–400	2,2	2,6	65	68	48	2 (≈3,8 kg)

¹⁾ Según DIN EN ISO 11203, clase de precisión de medida: clase 2, incertidumbre de medición extendida: 3 dB
1 m de distancia, en media carga, derivados de ambos lados

²⁾ Ver instrucciones para el manejo

- Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C; Tolerancia: ±10%
- Válvula de lastre de gas: tolerancia al vapor de agua max. 7 mbar; capacidad de vapor de agua max. 0,45 l/h (a 85°C de temp. de funcionamiento)

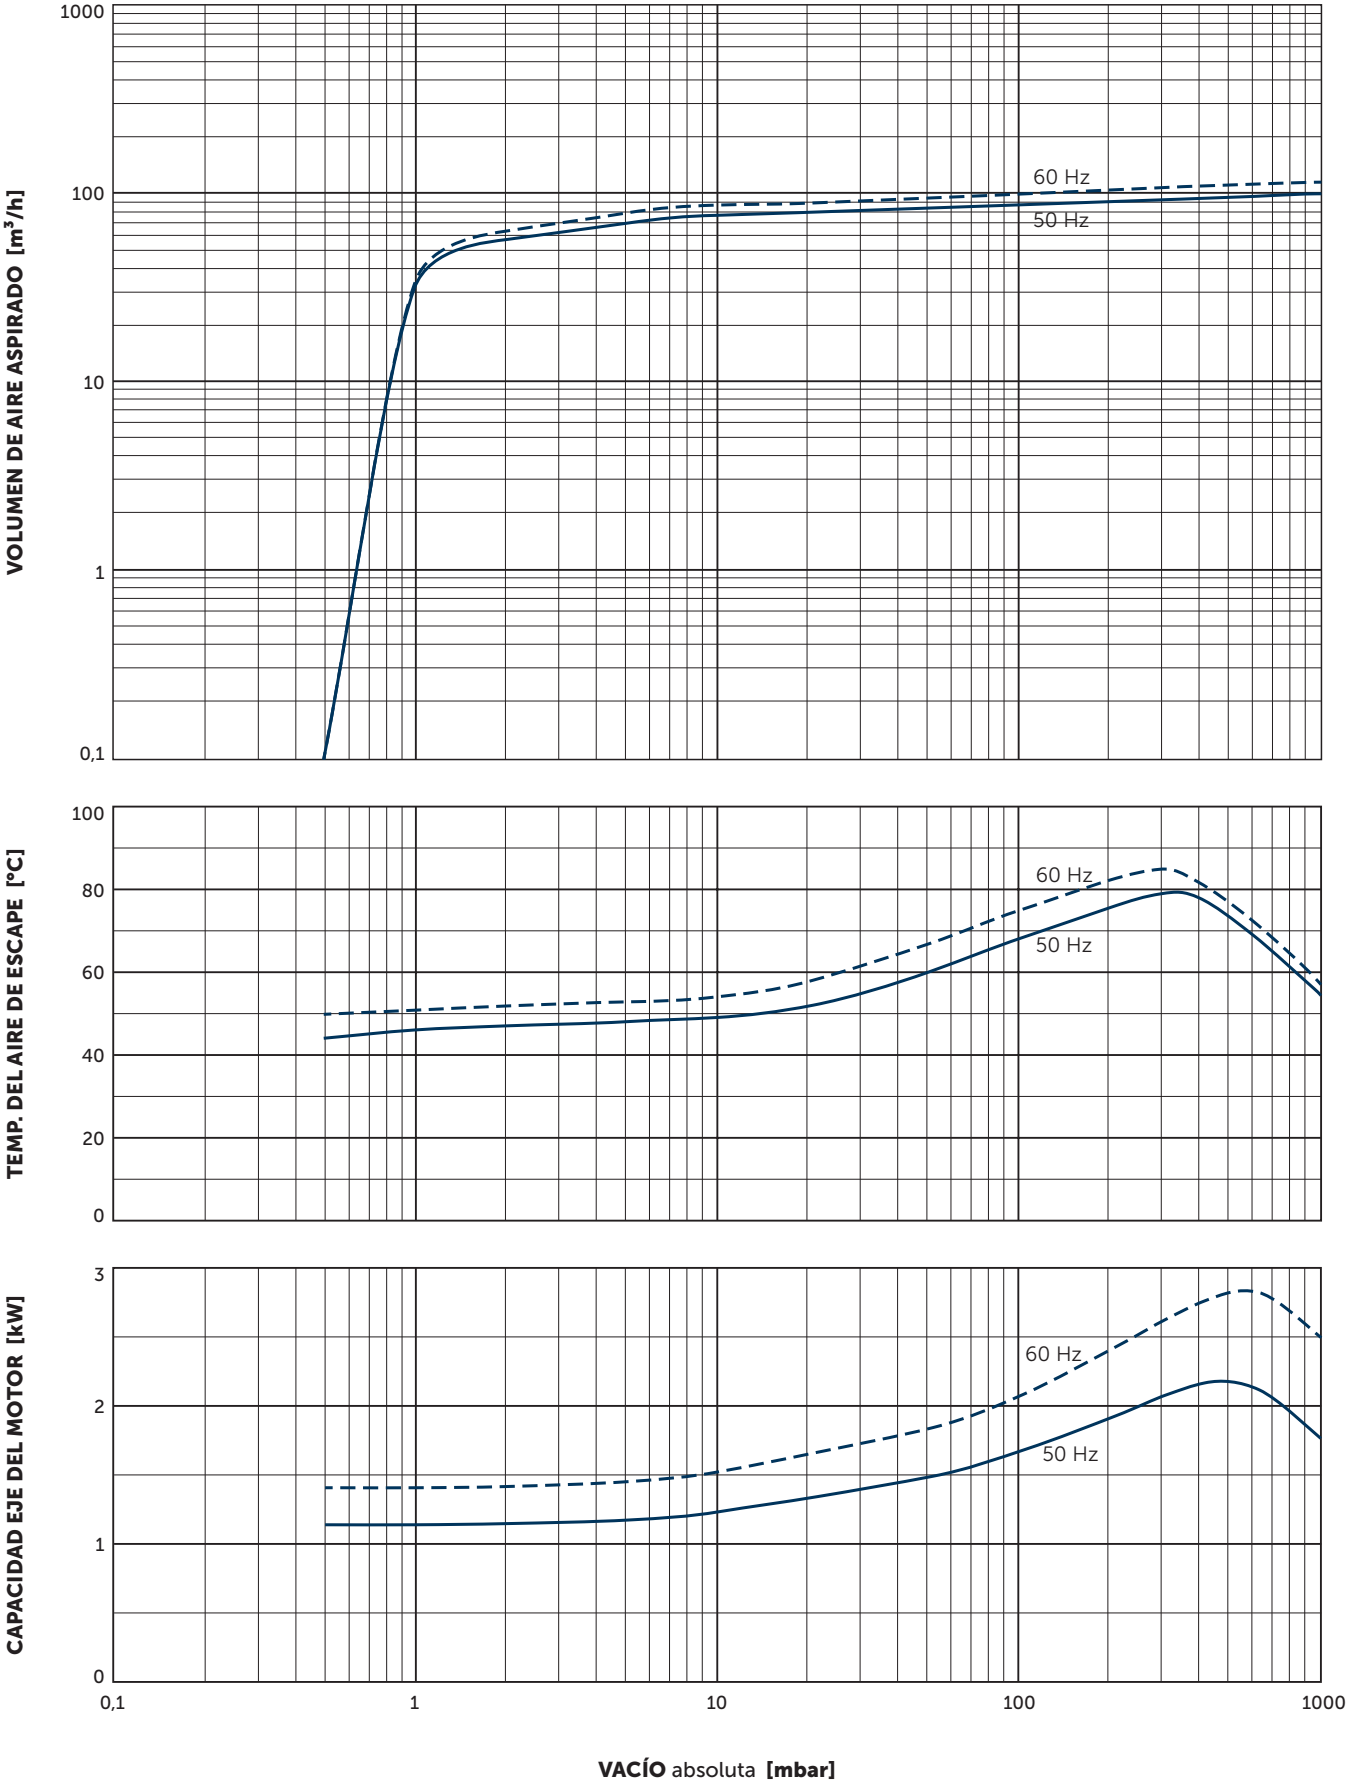

Volumen de aire aspirado referido a presión de aspiracion
Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C
Tolerancia: ±10%

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
U 5. O2-PACK



DOWNLOAD
MOTOR SPECS.



ONLINE SHOP

