

FICHA TÉCNICA

U 5.301 O2-PACK

BOMBAS DE VACÍO DE PALETAS

con aceite y refrigerado por aire
para aplicaciones MAP con $O_2 > 20,9\%$

MAKE IT BECKER.


SUPERFICIES LISAS


para una limpieza rápida,
fácil e higiénica

**TIEMPO DE BOMBEO
MÁS RÁPIDO**

**ALTA TOLERANCIA
AL VAPOR DE AGUA**

**TANQUE DE ACEITE
AGRANDADO**

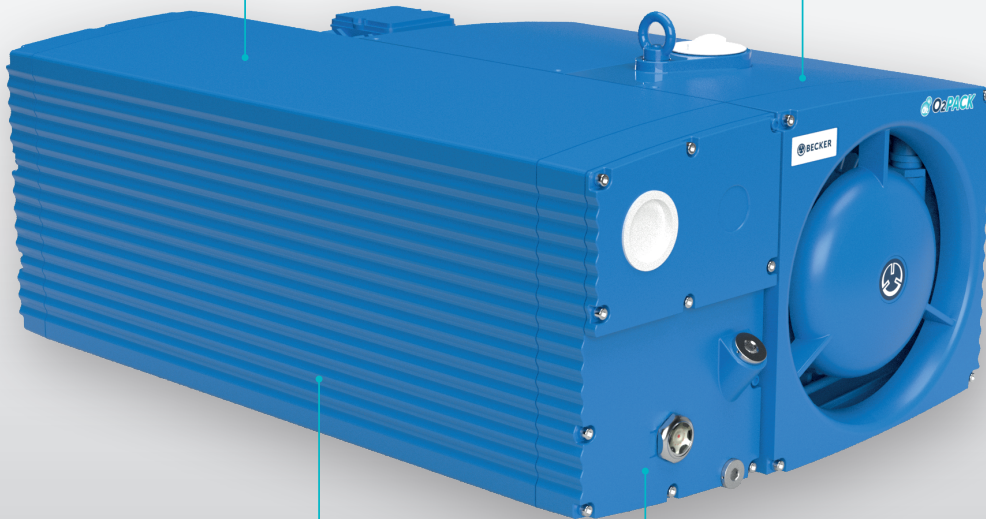


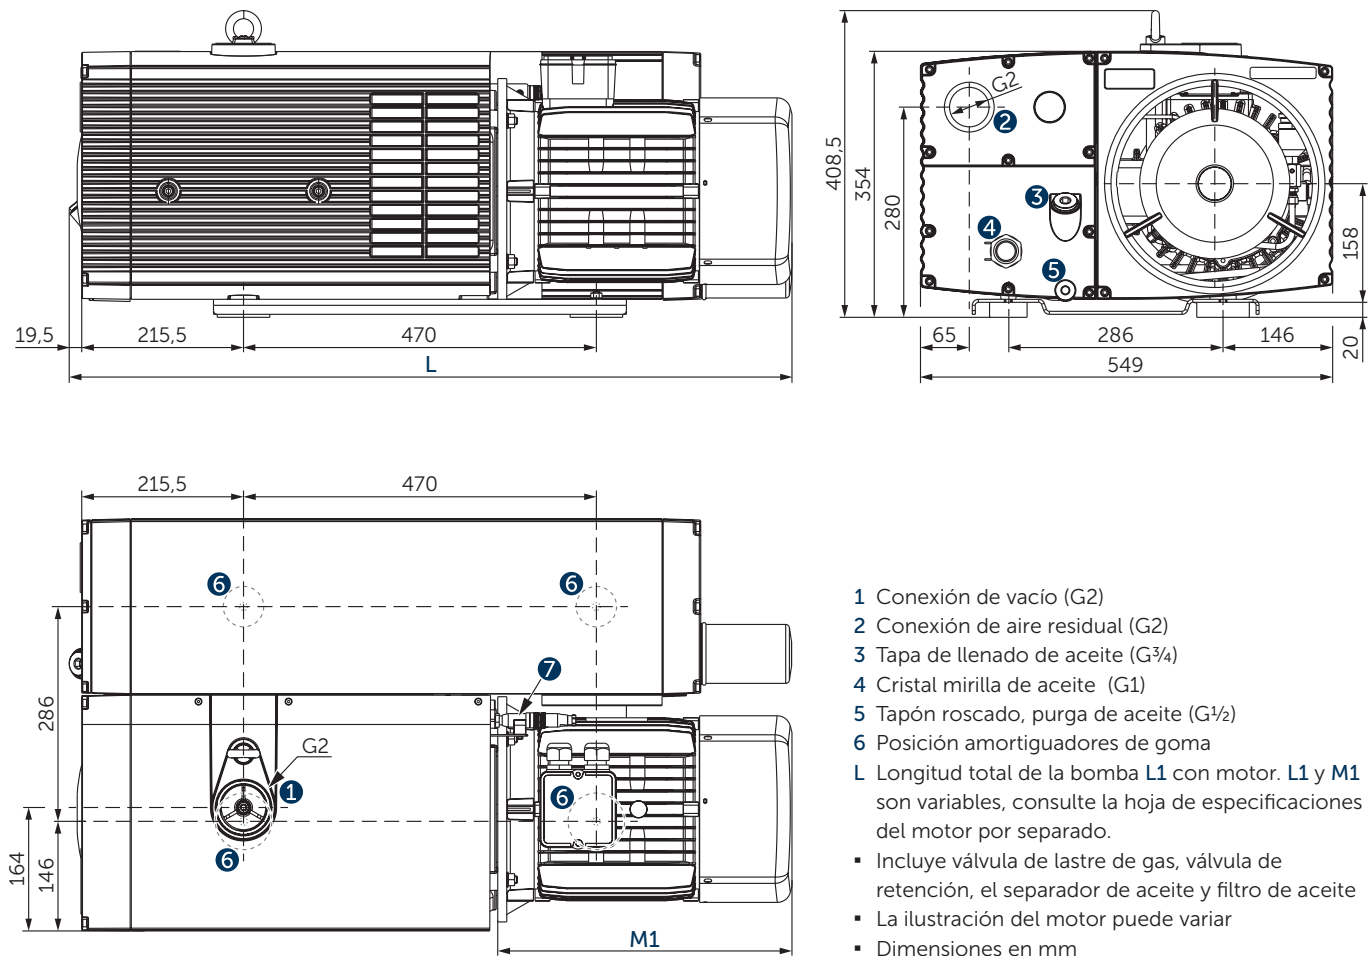

Capacidad nominal		Vacío absoluta funcionamiento continuo		Potencia del motor instalado		Nivel de presión acústica de emisión ¹⁾		Peso incl. motor	Aceite ²⁾
m³/h		mbar		kW		dB(A)		kg	l
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
300	360	<0,5–100	<0,5–100	5,5	6,6	73	76	≈205	6 (≈11,4 kg)

¹⁾ Según DIN EN ISO 11203, clase de precisión de medida: clase 2, incertidumbre de medición extendida: 3 dB
1 m de distancia, en media carga, derivados de ambos lados
²⁾ Ver instrucciones para el manejo

- Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C; Tolerancia: ±10%
- Válvula de lastre de gas: tolerancia al vapor de agua max. 40 mbar; capacidad de vapor de agua max. 5,0/5,6 l/h 50/60 Hz (a 85°C de temp. de funcionamiento)

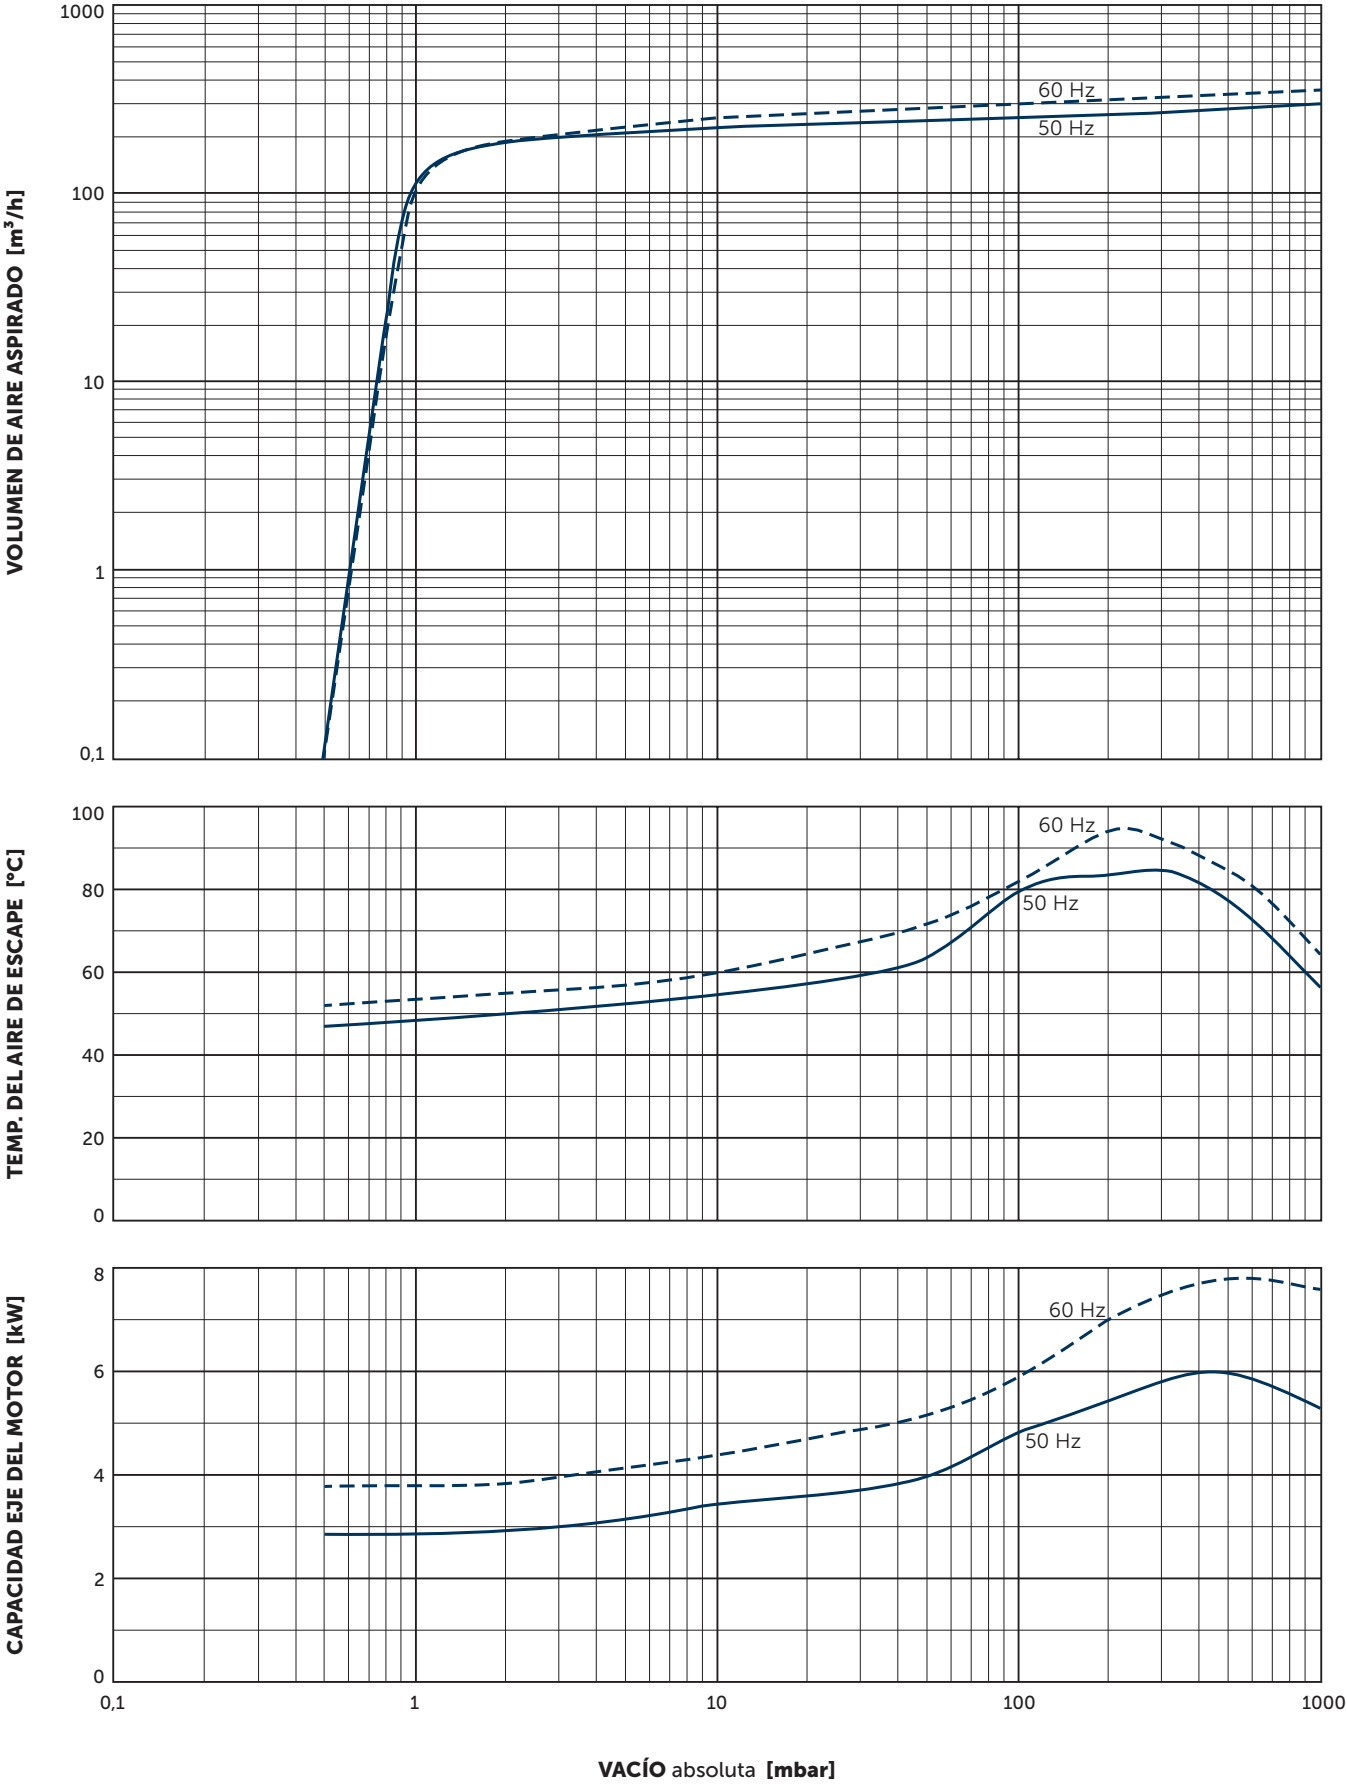

Volumen de aire aspirado referido a presión de aspiracion
Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C
Tolerancia: ±10%

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
U 5. O2-PACK



DOWNLOAD
MOTOR SPECS.



ONLINE SHOP

