

FICHA TÉCNICA

VARIAIR SV 300/1 (87 HZ)


BOMBAS DE VACÍO DE CANAL LATERAL

una etapa, refrigerado por aire
variador de frecuencia

MAKE IT BECKER.






VARIAIR SV 300/1
7,5 kW • 100 Hz

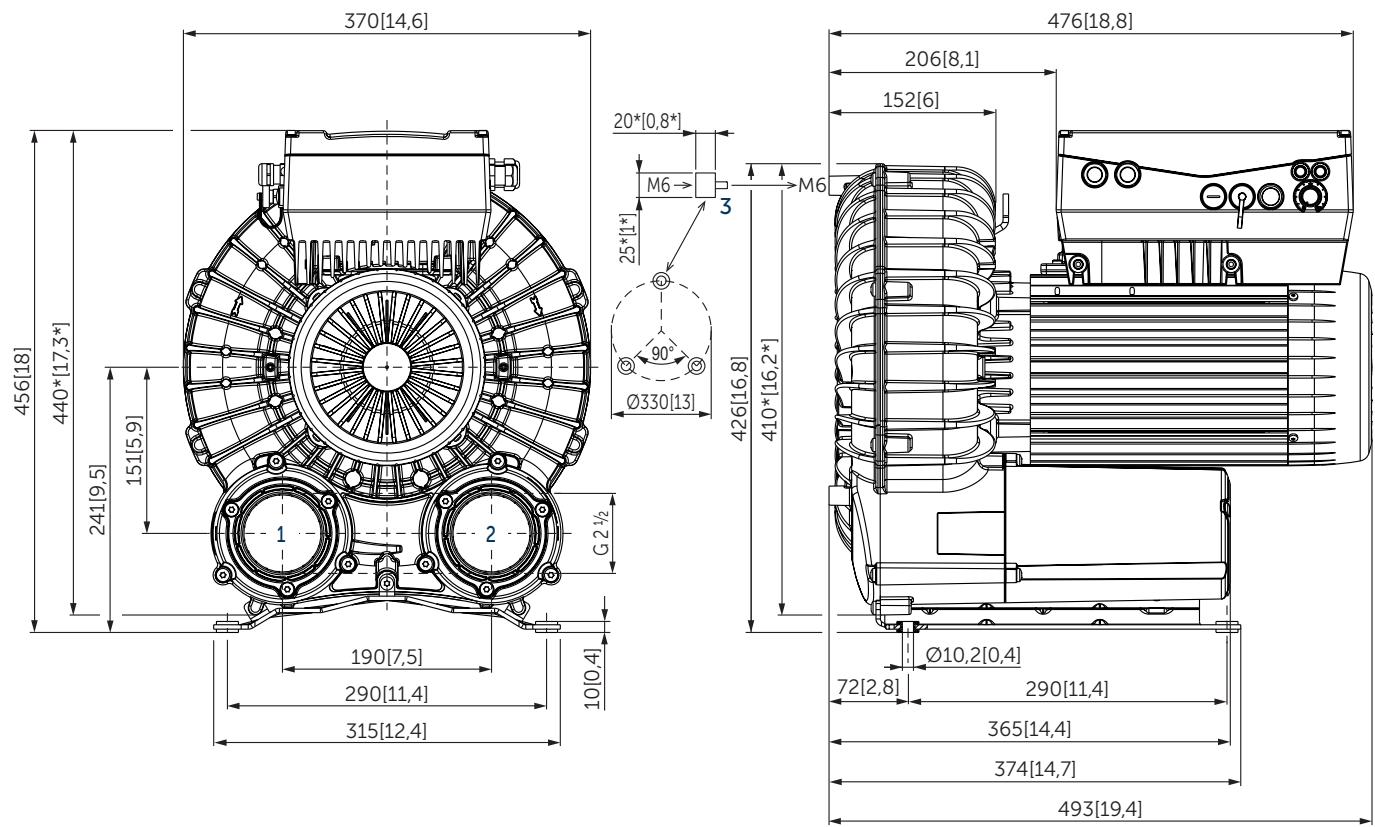

- 1 Conexión de vacío (G2½)
- 2 Conexión de presión (G2½)
- 3 Posición del tope de goma (opcional)
- * Dimensiones del aparato sin pie (opcional) bajo los silenciadores
- Dimensiones en mm [inch]

Volumen de aire aspirado	Vacío relativa	Frecuencia	Nivel de presión acústica de emisión ¹⁾	Peso		
m³/h max.	mbar max.	Hz	dB(A) @ -166 mbar (58 Hz)	kg	Variador de frecuencia VAU4/4	A max.
560	-255	10–87	70,2	46	4,0 kW 400–480 V ±10% 50/60 Hz	10

¹⁾ Según DIN EN ISO 11203, clase de precisión de medida: clase 2, incertidumbre de medición extendida: 3 dB
1 m [39,4 inch] de distancia, en media carga, derivados de ambos lados

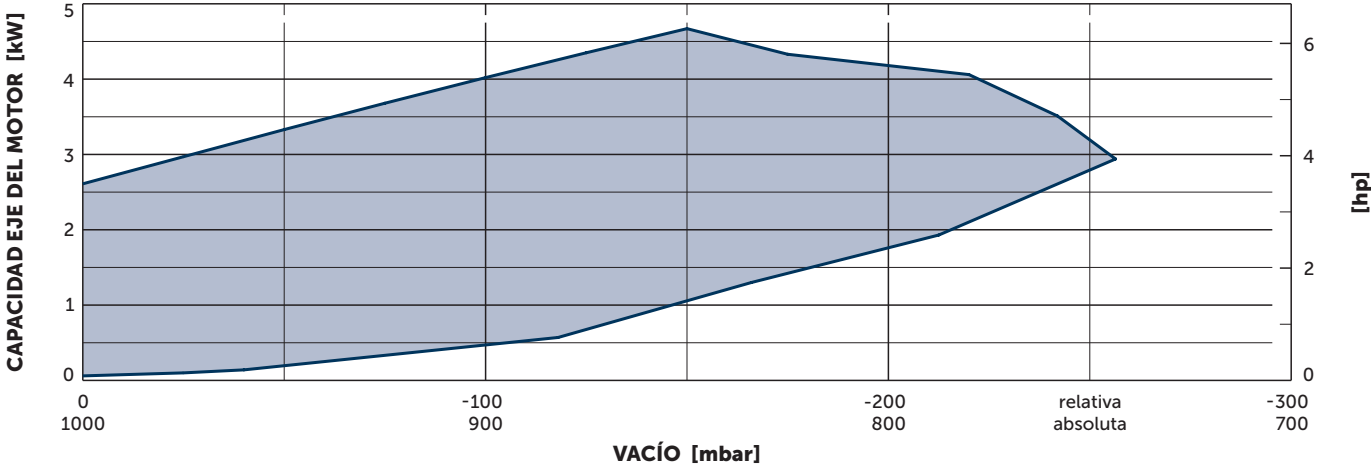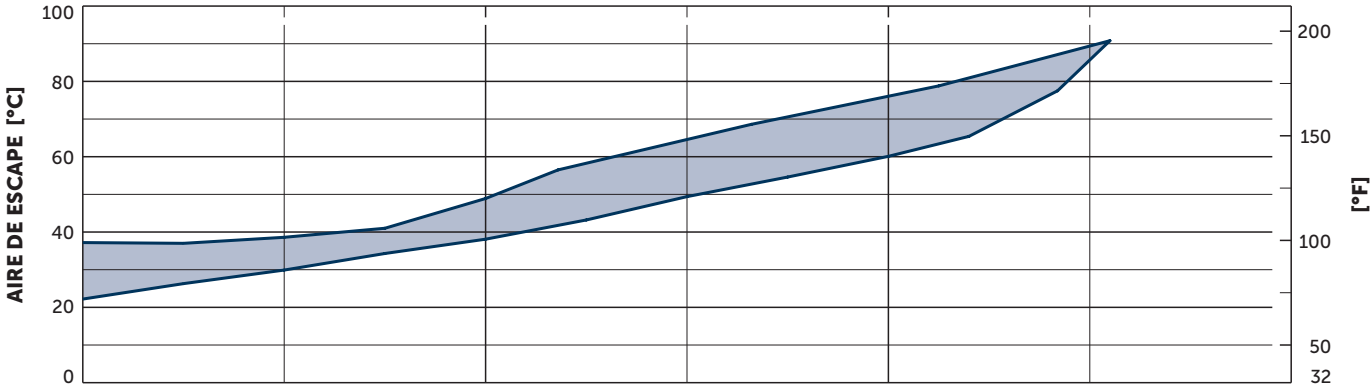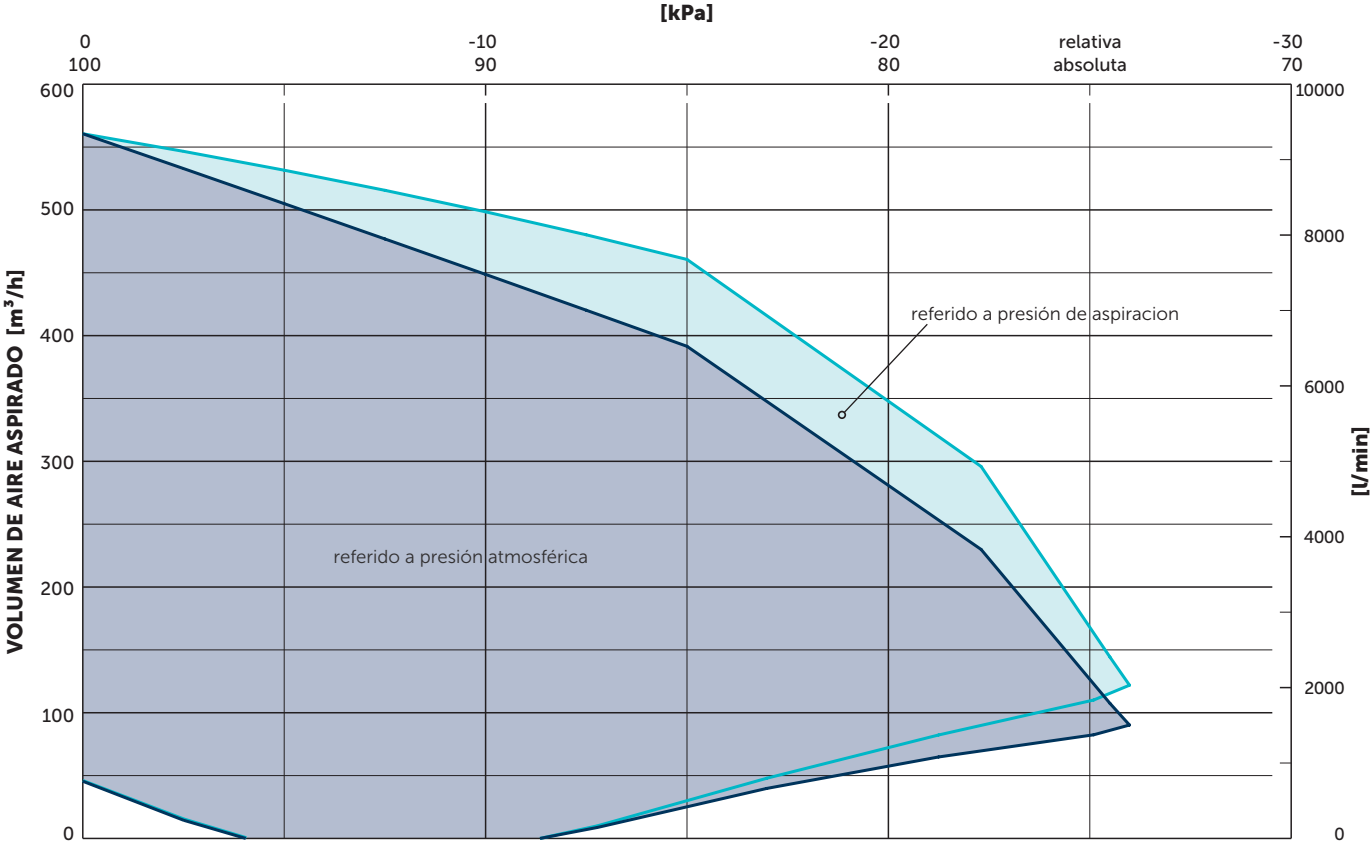

Referencia (atmosférica): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Tolerancia: ±10%
Max. temperatura ambiente: -10°C ... 40°C (14°F ... 104°F)



MAKE IT BECKER.